

AMFLO

СРЕДСТВА ПРЕЦИЗИОННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ

AMFLO

СРЕДСТВА ПРЕЦИЗИОННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ

Компания AMFLO оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики изделий и сохраняет за собой исключительное право на толкование в допустимых правовых рамках. Настоящий каталог предназначен только для справки. Для получения актуальной информации посетите наш официальный веб-сайт или обратитесь к консультанту отдела продаж.

Каталог № 202403



AMFLO FLUID SYSTEMS & COMPONENTS CO.,

Платформа для бизнес-аккаунтов WeChat

АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР КОМПАНИИ AMFLO В РОССИИ



ООО «БК Групп»

Адрес: 15114, г. Москва, Дербеневская наб.,
д. 7, стр. 2, офис 402

E-mail: info@bk-group.org

Тел.: +7 (495) 118-41-95



www.bk-group.org




Каталог




ТРУБОПРОВОДНЫЕ ФИТИНГИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Решения для прецизионного регулирования газовых потоков на любой выбор

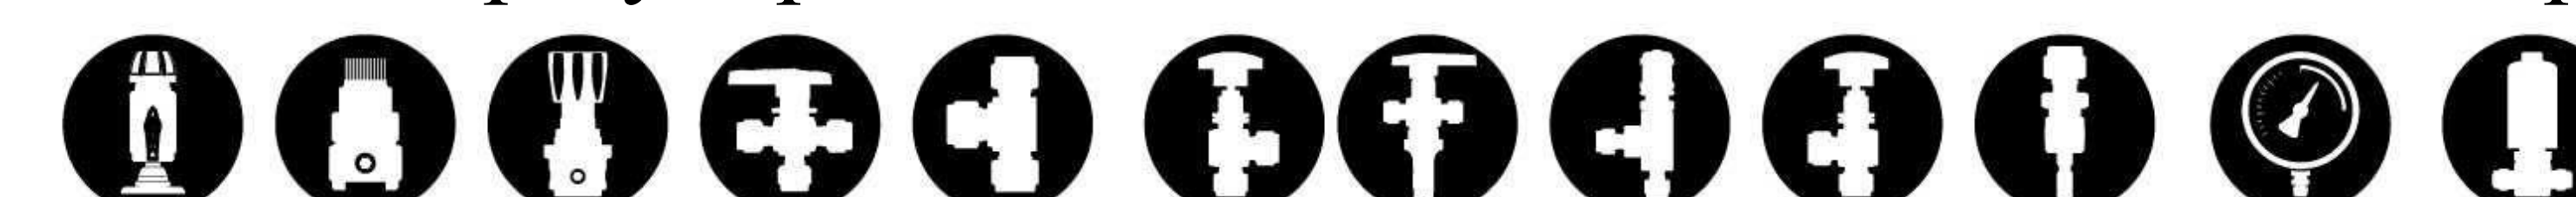

Содержание

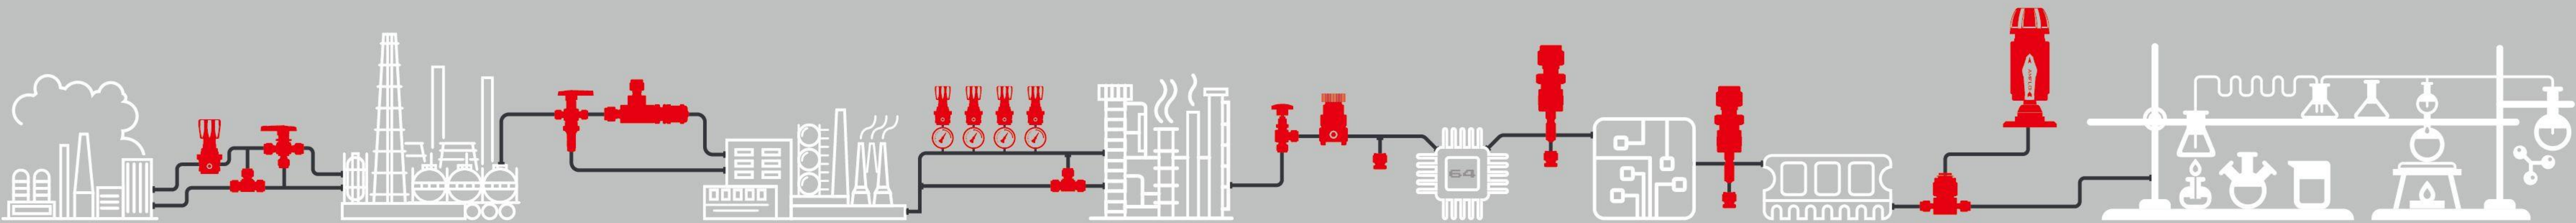

Трубопроводные фитинги

01-14

Трубопроводные фитинги	00
Переходник прямой равноразмерный резьбовой PHN	01
Переходник прямой равноразмерный резьбовой PHN (с наруж. р. NPT на наруж. р. BSPT)	01
Переходник прямой равноразмерный удлиненный резьбовой PHLN	02
Переходник прямой равноразмерный резьбовой PHN (с наруж. р. NPT на наруж. р. BSPT)	02
Переходник прямой разноразмерный резьбовой PHRN	03
Переходник прямой равноразмерный резьбовой PFC	03
Переходник прямой разноразмерный резьбовой PFC	04
Переходник прямой разноразмерный резьбовой PA	04
Переходник прямой разноразмерный резьбовой PA (со внутр. резьбы NPT на наруж. резьбу BSPT)	05
Переходник прямой разноразмерный резьбовой PA (со внутр. резьбы NPT на наруж. резьбу BSPT)	05
Переходник прямой разноразмерный резьбовой PA (с NPT на выступ с прямой резьбой SAE/MS)	06
Переходник прямой разноразмерный резьбовой PA (со внутр. резьбы BSPT на наруж. резьбу NPT)	06
Переходник измерительного датчика PA (со внутр. резьбы BSPT на наруж. резьбу NPT)	07
Переходник прямой разноразмерный резьбовой PRB	07
Переходник угловой равноразмерный резьбовой PME	08
Переходник угловой равноразмерный резьбовой PFE	08
Переходник угловой резьбовой типа «муфта-ниппель» PSE	09
Тройник равноразмерный резьбовой с ниппельными концами PMT	09
Тройник равноразмерный резьбовой с муфтовыми концами PFT	10
Тройник равноразмерный резьбовой PBT	10
Тройник равноразмерный резьбовой типа «муфта-ниппель» PST	11
Крестовина равноразмерная PFX	11
Заглушка резьбовая PCP	12
Заглушка резьбовая PNP	12
Заглушка резьбовая с шестигранной головкой PNHP	13
Переходник прямой елочка (под шланг) с наружной резьбой PMHC	13
Переходник прямой елочка (под шланг) со внутренней резьбой PFHC	14
Переходник прямой трубки и шланга PTHC	14

Трубопроводные фитинги

15-60

Фитинги AM-LOK	15	Переходник прямой под приварку MPW	40
Фитинг обжимной задний BF	19	Переходник прямой под приварку MPW (продолж.)	41
Фитинг обжимной передний FF	19	Переходник угловой равноразмерный резьбовой ME	42
Муфта N	20	Переходник угловой равноразмерный резьбовой ME (продолж.)	43
Переходник прямой равноразмерный U	21	Переходник угловой равноразмерный резьбовой ME (продолж.)	44
Тройник равноразмерный накидной UT	22	Переходник угловой равноразмерный резьбовой ME (продолж.)	45
Переходник прямой разноразмерный RU	23	Переходник угловой FE	46
Переходник прямой разноразмерный RU (продолж.)	24	Тройник с наружной резьбой MRT	47
Тройник разноразмерный RUT	25	Тройник смешанный FRT	48
Тройник TRT	26	Тройник с наружной резьбой MBT	49
Переходник угловой равноразмерный UE	27	Тройник смешанный FBT	50
Переходник прямой FC	28	Переходник прямой на панель BU	51
Переходник прямой FC (продолж.)	29	Переходник прямой на панель BRU	52
Переходник прямой FC (продолж.)	30	Крестовина равноразмерная UC	53
Переходник прямой FC (продолж.)	31	Заглушка P	54
Переходник прямой FC (продолж.)	32	C Заглушка для трубы	55
R Переходник прямой	33	Переходник со внутренней резьбой FA	56
R Переходник прямой (продолж.)	34	Переходник со внутренней резьбой FA (продолж.)	57
R Переходник прямой (продолж.)	35	Переходник с наружной резьбой MA	58
MC Переходник прямой	36	Переходник с наружной резьбой MA (продолж.)	59
MC Переходник прямой (продолж.)	37	Переходник с наружной резьбой MA (продолж.)	60
MC Переходник прямой (продолж.)	38	Инструкции по установке фитингов AM-LOK	61
MC Переходник прямой (продолж.)	39		



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наша продукция — соединительные элементы для трубопроводов, которые находят широкое применение в различных отраслях: химической и нефтехимической, нефтяной, газовой и энергетической.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1. Размерный ряд: от 1/16 до 2 дюймов
- 2. Во время упаковки тщательно защитить открытые резьбовые соединения компонентов, чтобы избежать повреждений во время транспортировки.
- 3. Все трубные резьбы соответствуют стандартам ASME/ANSI B1.20.1 (1983) для конических трубных резьб (NPT).
- 4. Рабочее давление рассчитывается в соответствии с требованиями ANSI B 31.1 (Правила по трубопроводам для энергетических установок), ASME/ANSI B 31.3 (Правила по трубопроводам для нефтеперерабатывающих заводов) и ASME (Правила по котлам и сосудам под давлением), раздел VIII)

Номинальное давление (фнт/кв. дюйм)		
Резьба NPT или BSPT/ISO	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ 316	
дюйм	С наруж. резьбой	Со внутр. резьбой
1/16	11 000	6700
1/8	10 000	6500
1/4	8000	6600
3/8	7800	5300
1/2	7700	4900
3/4	7300	4600
1	5300	4400

МАТЕРИАЛЫ		
МАТЕРИАЛ	Спецификации	
	Пруток	Штамповки
	ASTM A-276	ASTM A-182
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ 316	ASTM A-479	

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Для обеспечения герметичности мы рекомендуем использовать герметик для трубной резьбы на всех резьбах NPT. Наиболее эффективным методом герметизации является лента ПТФЭ. Ленту следует использовать только на наружной конической трубной резьбе. Не использовать скотч на заостренных, конических или трубчатых торцах фитингов! Очистить наружную и внутреннюю коническую резьбу и обернуть ленту в спиральном направлении наружной конической резьбы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для конической трубной резьбы из нержавеющей стали рекомендуется два оборота ленты. Убедиться, что лента не нависает над первым проводом, так как она может порваться и попасть в жидкостную систему. Обрезать лишнюю ленту. Теперь можно выполнить соответствующие соединения.

Информация для заказа

Пример

Описание материала

SS - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ 316

Все заказы должны содержать информацию о заказе и описание материалов.

PSE

x


FNT4

x

NT4

Переходник


Прямой равноразмерный
резьбовой PHN

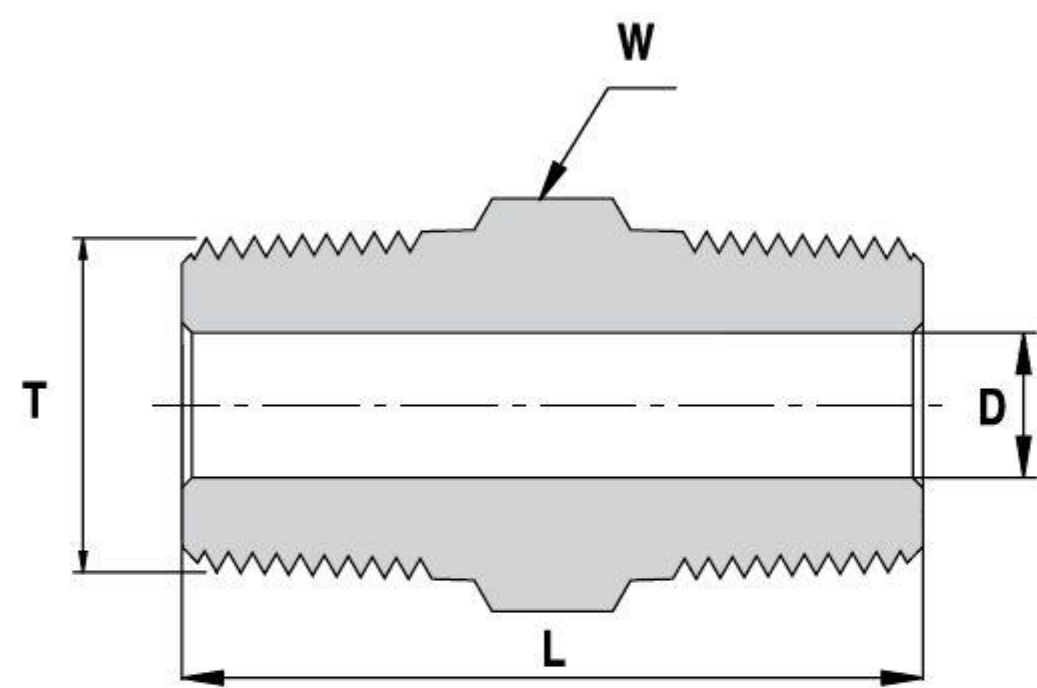

Информация для заказа	Т Размер наруж. резьбы NPT	L		D Мин. апертура		W Шестигр. плоск.
		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм
PHN-NT1	1/16	1,01	25,7	0,12	3,0	5/16
PHN-NT2	1/8	1,10	28,0	0,19	4,8	7/16
PHN-NT4	1/4	1,40	35,6	0,28	7,1	9/16
PHN-NT6	3/8	1,43	36,3	0,38	9,6	11/16
PHN-NT8	1/2	1,84	46,7	0,47	11,9	7/8
PHN-NT12	3/4	1,84	46,7	0,62	15,8	1 1/16
PHN-NT16	1	2,32	58,9	0,87	22,1	1 3/8

Переходник


Прямой равноразмерный
резьбовой PHN
С наруж. резьбы NPT на
наруж. резьбу BSPT

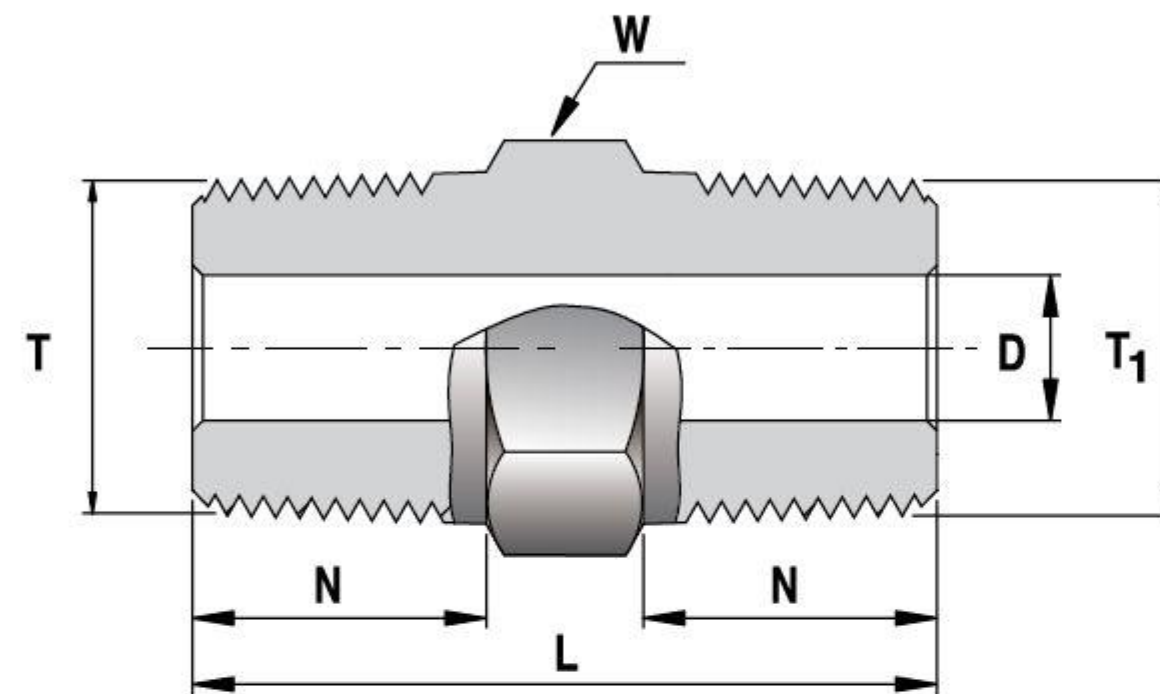

Информация для заказа	Т Размер наруж. резьбы NPT	Т1 Наруж. резьба BSPT ISO 7/1, размер BS21	L		N		D Мин. апертура		W Шестигр. плоск.
			дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм
PHN-NT2-RT2	1/8	1/8-28	1,10	28,0	0,38	9,7	0,19	4,8	7/16
PHN-NT4-RT4	1/4	1/4-19	1,40	35,6	0,56	14,2	0,28	7,1	9/16
PHN-NT6-RT6	3/8	3/8-19	1,43	36,3	0,56	14,2	0,38	9,6	11/16
PHN-NT8-RT8	1/2	1/2-14	1,84	46,7	0,75	19,0	0,47	11,9	7/8
PHN-NT12-RT12	3/4	3/4-14	1,84	46,7	0,75	19,0	0,62	15,8	1 1/16
PHN-NT16-RT16	1	1-11	2,32	58,9	0,94	23,9	0,87	22,1	1 3/8

Переходник


Прямой
равноразмерный
удлиненный
резьбовой PHLN

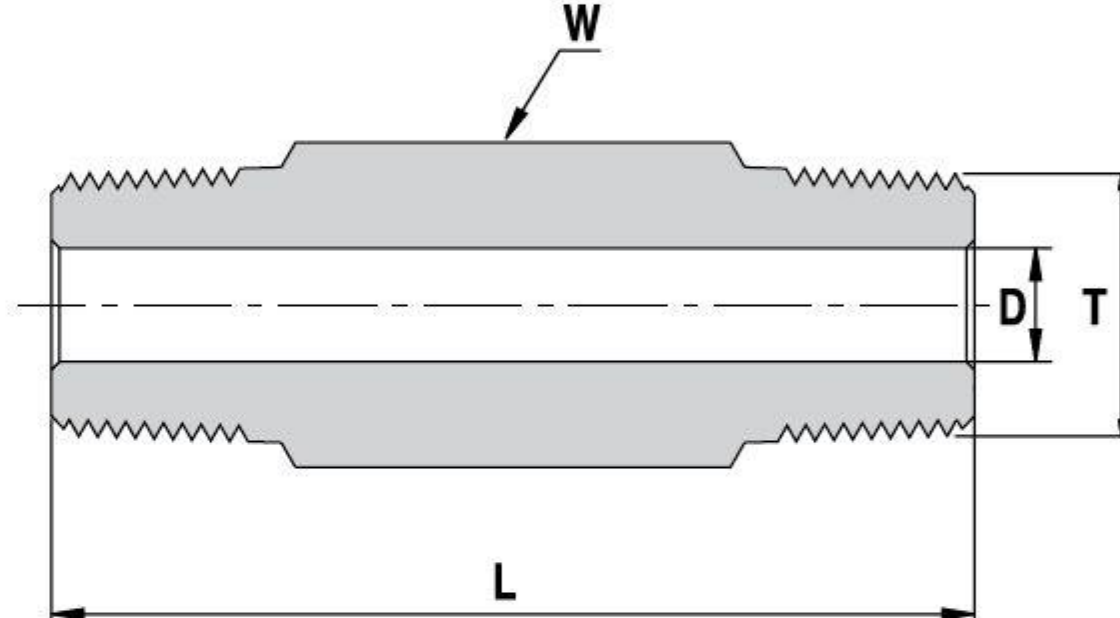

Информация для заказа	Т Размер наруж. резьбы NPT	L Доступные размеры, в длину (дюймов)						D Мин. апертура		W Шестигр. плоск.
		1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	6,00	дюйм	мм	дюйм
PHLN-NT2-1.5/2/2.5/3	1/8	√	√	√	√	-	-	0,19	4,8	7/16
PHLN-NT4-1.5/2/2.5/3/4	1/4	√	√	√	√	√	-	0,28	7,1	9/16
PHLN-NT6-1.5/2/2.5/3/4	3/8	√	√	√	√	√	-	0,38	9,6	11/16
PHLN-NT8-2/3/4/6	1/2	-	√	-	√	√	√	0,47	11,9	7/8
PHLN-NT12-2/3/4	3/4	-	√	-	√	√	-	0,62	15,8	1 1/16
PHLN-NT16-3/4	1	-	-	-	√	√	-	0,88	22,4	1 3/8

Переходник


Прямой равноразмерный
резьбовой PHN
С наруж. резьбы NPT на
наруж. резьбу BSPP

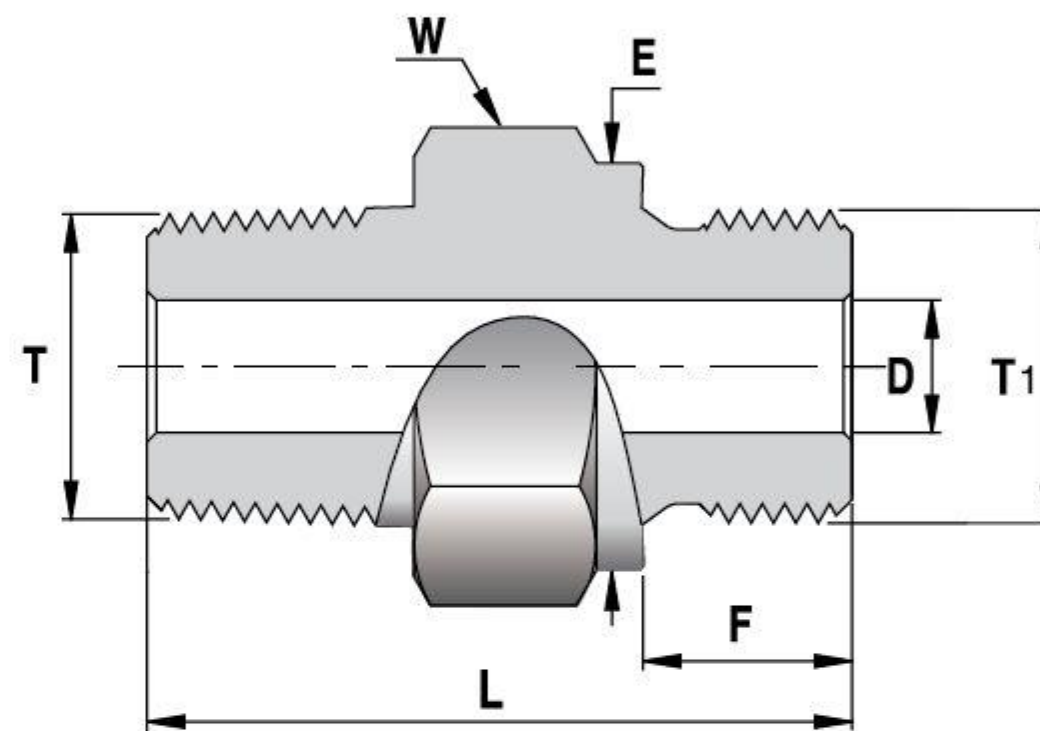

Информация для заказа	Т Размер наруж. резьбы NPT	Т1 Наруж. резьба BSPT ISO 228/1, BS 2779	L		F		E		D Мин. апертура		W Шестигр. плоск.
			дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм
PHN-NT2-GS2	1/8	1/8-28	1,07	27,2	0,28	7,1	0,54	13,8	0,16	4,1	9/16
PHN-NT4-GS4	1/4	1/4-19	1,44	36,6	0,44	11,2	0,71	18,0	0,23	5,8	3/4
PHN-NT6-GS6	3/8	3/8-19	1,47	37,3	0,44	11,2	0,85	21,8	0,31	7,9	7/8
PHN-NT8-GS8	1/2	1/2-14	1,78	45,2	0,56	14,2	1,02	26,0	0,47	11,9	1 1/16
PHN-NT12-GS12	3/4	3/4-14	1,95	49,5	0,62	15,7	1,26	32,0	0,62	15,8	1 5/16
PHN-NT16-GS16	1	1-11	2,26	57,4	0,72	18,3	1,53	39,0	0,78	19,8	1 5/8

Переходник


Прямой
разноразмерный
резьбовой PHRN

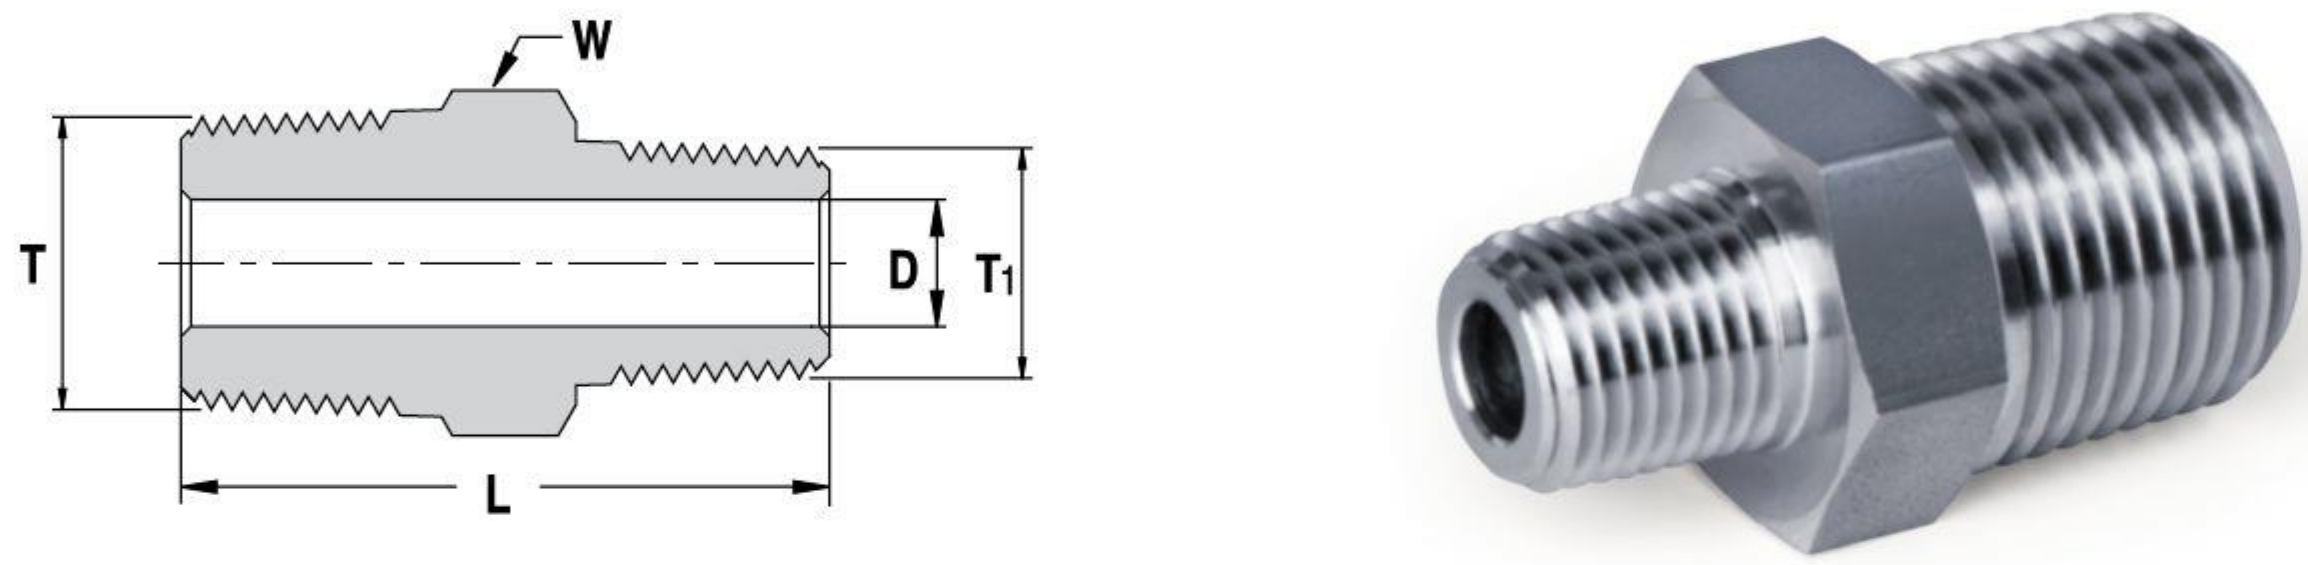

Информация для заказа	T	T1	L		D Мин. апертура		W Шестигр. плоск.
	Размер наруж. резьбы NPT	Размер наруж. резьбы NPT	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм
PHRN-NT2-NT1	1/8	1/16	1,01	25,7	0,12	3,0	7/16
PHRN-NT4-NT2	1/4	1/8	1,22	31,0	0,19	4,8	9/16
PHRN-NT6-NT2	3/8	1/8	1,25	31,8	0,19	4,8	11/16
PHRN-NT6-NT4	3/8	1/4	1,43	36,3	0,28	7,1	11/16
PHRN-NT8-NT2	1/2	1/8	1,47	37,3	0,19	4,8	7/8
PHRN-NT8-NT4	1/2	1/4	1,65	41,9	0,28	7,1	7/8
PHRN-NT8-NT6	1/2	3/8	1,65	41,9	0,38	9,6	7/8
PHRN-NT12-NT4	3/4	1/4	1,65	41,9	0,28	7,1	1 1/16
PHRN-NT12-NT8	3/4	1/2	1,84	46,7	0,47	11,9	1 1/16
PHRN-NT16-NT8	1	1/2	2,13	54,1	0,47	11,9	1 3/8
PHRN-NT16-NT12	1	3/4	2,13	54,1	0,62	15,8	1 3/8

Переходник


Прямой равноразмерный
резьбовой PFC

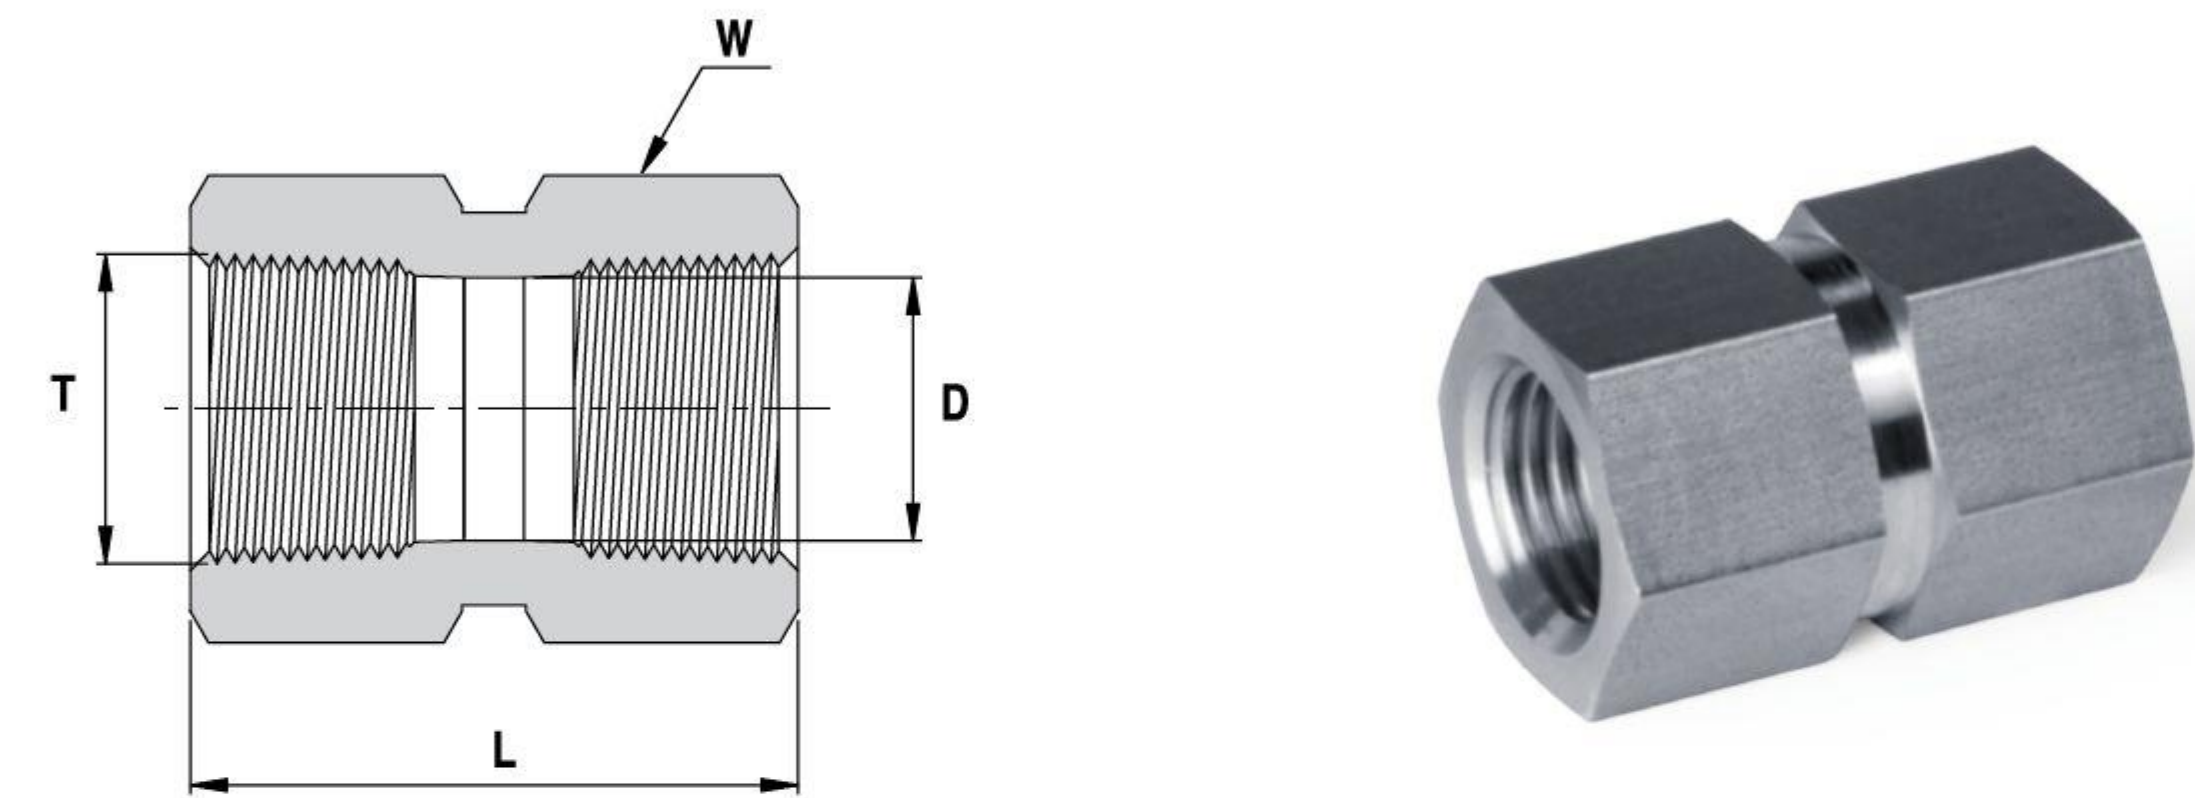

Информация для заказа	T Размер внутренней резьбы NPT	N		D Мин. апертура		W Ключ гасчный плоский
		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм
PFC-FNT2	1/8	0,81	20,6	0,31	7,8	9/16
PFC-FNT4	1/4	1,19	30,2	0,41	10,5	3/4
PFC-FNT6	3/8	1,31	33,3	0,56	14,2	7/8
PFC-FNT8	1/2	1,56	39,6	0,69	17,4	1 1/16
PFC-FNT12	3/4	1,62	41,1	0,90	22,9	1 5/16
PFC-FNT16	1	2,00	50,8	1,13	28,7	1 5/8

Переходник


Прямой разноразмерный
резьбовой PFRC

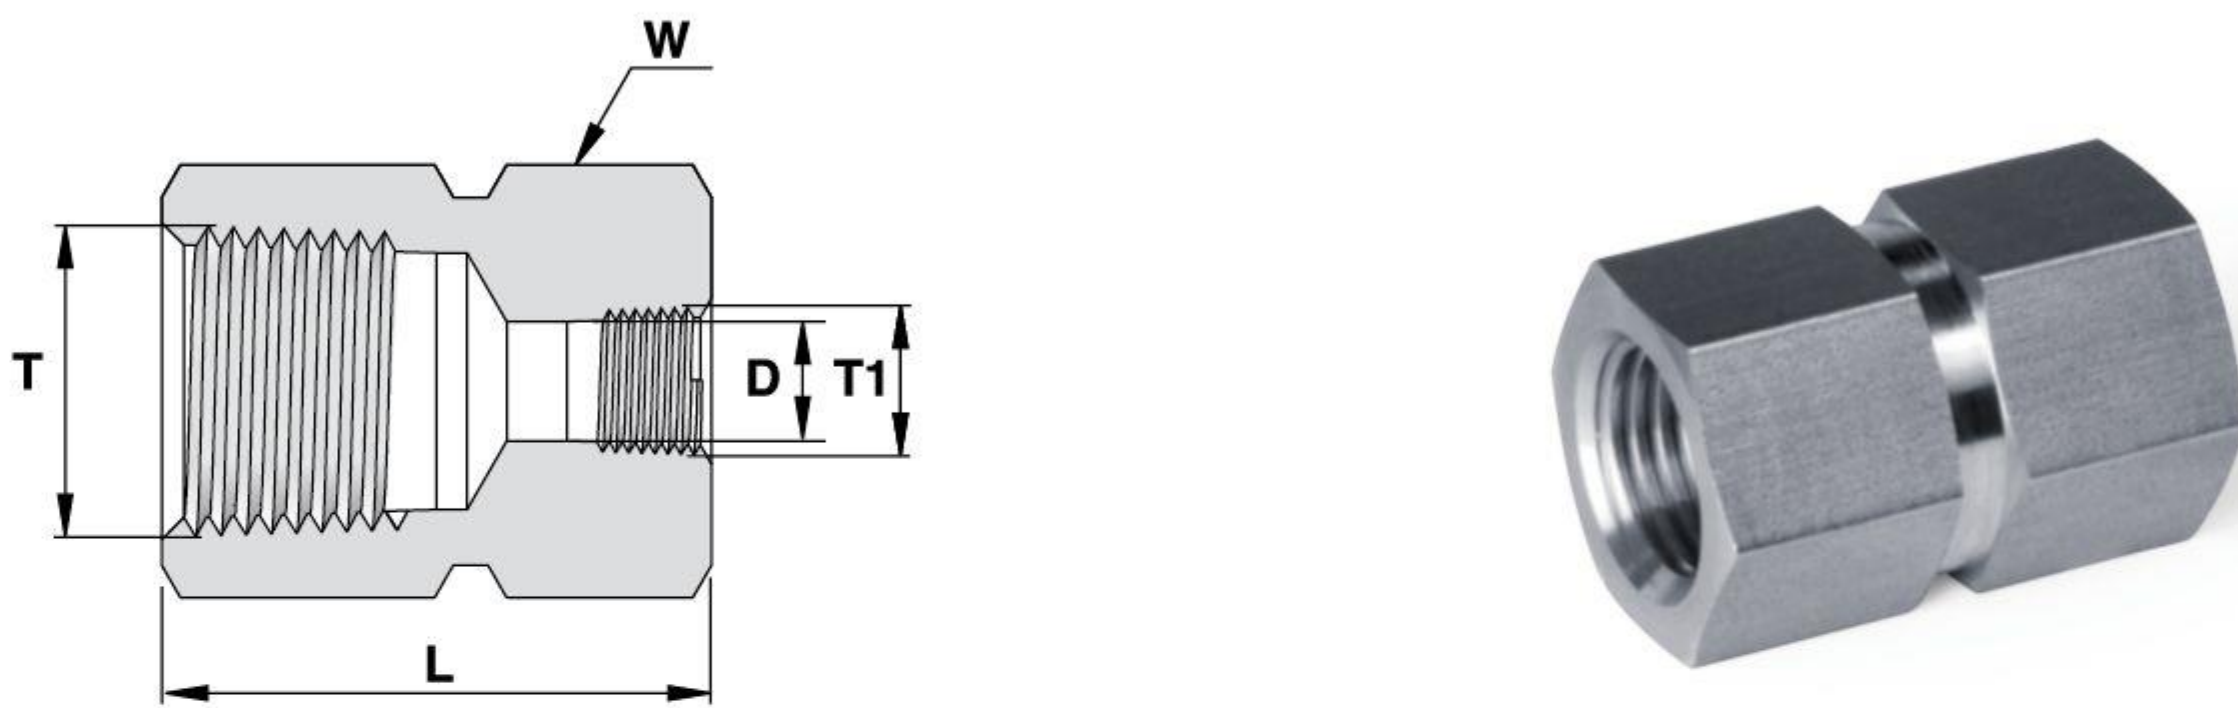

Информация для заказа	T Размер внутренней резьбы NPT	T1 Размер внутренней резьбы NPT	L		D Мин. апертура		W Шестигр. плоск.
			дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм
PFRC-FNT4-FNT2	1/4	1/8	1,22	31,0	0,31	7,8	3/4
PFRC-FNT6-FNT4	3/8	1/4	1,38	35,1	0,41	10,5	7/8
PFRC-FNT8-FNT2	1/2	1/8	1,56	39,6	0,31	7,8	1 1/16
PFRC-FNT8-FNT4	1/2	1/4	1,75	44,5	0,41	10,5	1 1/16
PFRC-FNT8-FNT6	1/2	3/8	1,78	45,2	0,56	14,2	1 1/16
PFRC-FNT12-FNT4	3/4	1/4	1,81	46,0	0,41	10,5	1 5/16
PFRC-FNT12-FNT8	3/4	1/2	2,06	52,3	0,69	17,4	1 5/16
PFRC-FNT16-FNT8	1	1/2	2,19	55,6	0,69	17,4	1 5/8
PFRC-FNT16-FNT12	1	3/4	2,25	57,2	0,90	22,9	1 5/8

РА


Переходник

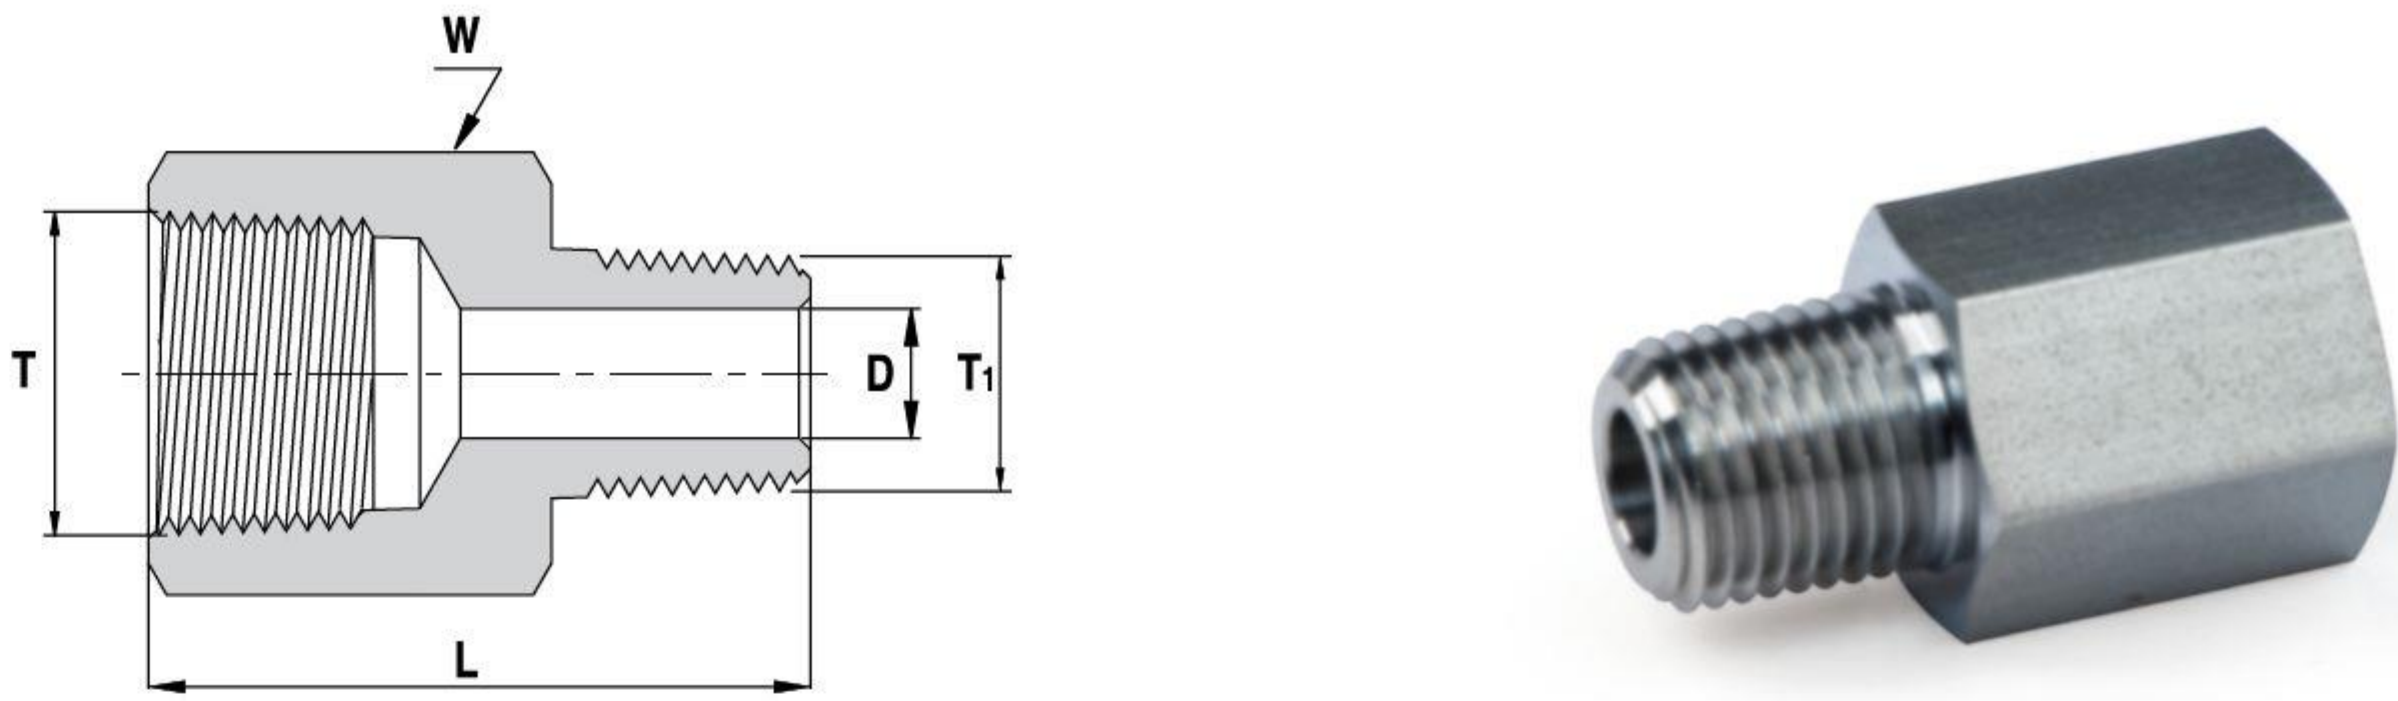

Информация для заказа	T Размер внутренней резьбы NPT	T1 Размер наруж. резьбы NPT	L		D Мин. апертура		W Шестигр. плоск.
			дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм
PA-FNT2-NT1	1/8	1/16	1,09	27,7	0,12	3,0	9/16
PA-FNT2-NT2	1/8	1/8	1,10	27,9	0,19	4,8	9/16
PA-FNT4-NT2	1/4	1/8	1,26	32,0	0,19	4,8	3/4
PA-FNT4-NT4	1/4	1/4	1,40	35,6	0,28	7,1	3/4
PA-FNT6-NT2	3/8	1/8	1,33	33,8	0,19	4,8	7/8
PA-FNT6-NT4	3/8	1/4	1,50	38,1	0,28	7,1	7/8
PA-FNT6-NT6	3/8	3/8	1,51	38,4	0,38	9,6	7/8
PA-FNT8-NT2	1/2	1/8	1,58	40,1	0,19	4,8	1 1/16
PA-FNT8-NT4	1/2	1/4	1,76	44,7	0,28	7,1	1 1/16
PA-FNT8-NT6	1/2	3/8	1,75	44,5	0,37	9,5	1 1/16
PA-FNT8-NT8	1/2	1/2	1,94	49,3	0,47	11,9	1 1/16
PA-FNT12-NT4	3/4	1/4	1,85	47,0	0,28	7,1	1 5/16
PA-FNT12-NT6	3/4	3/8	1,82	46,2	0,37	9,5	1 5/16
PA-FNT12-NT8	3/4	1/2	2,02	51,3	0,47	11,9	1 5/16
PA-FNT12-NT12	3/4	3/4	2,02	51,3	0,62	15,8	1 5/16
PA-FNT16-NT4	1	1/4	1,96	49,8	0,28	7,1	1 5/8
PA-FNT16-NT8	1	1/2	2,16	54,9	0,47	11,9	1 5/8
PA-FNT16-NT12	1	3/4	2,17	55,1	0,62	15,7	1 5/8
PA-FNT16-NT16	1	1	2,28	57,9	0,86	21,8	1 5/8

Переходник PA


Прямой разноразмерный
резьбовой со внутр. резьбы
NPT на наруж. резьбу BSPT

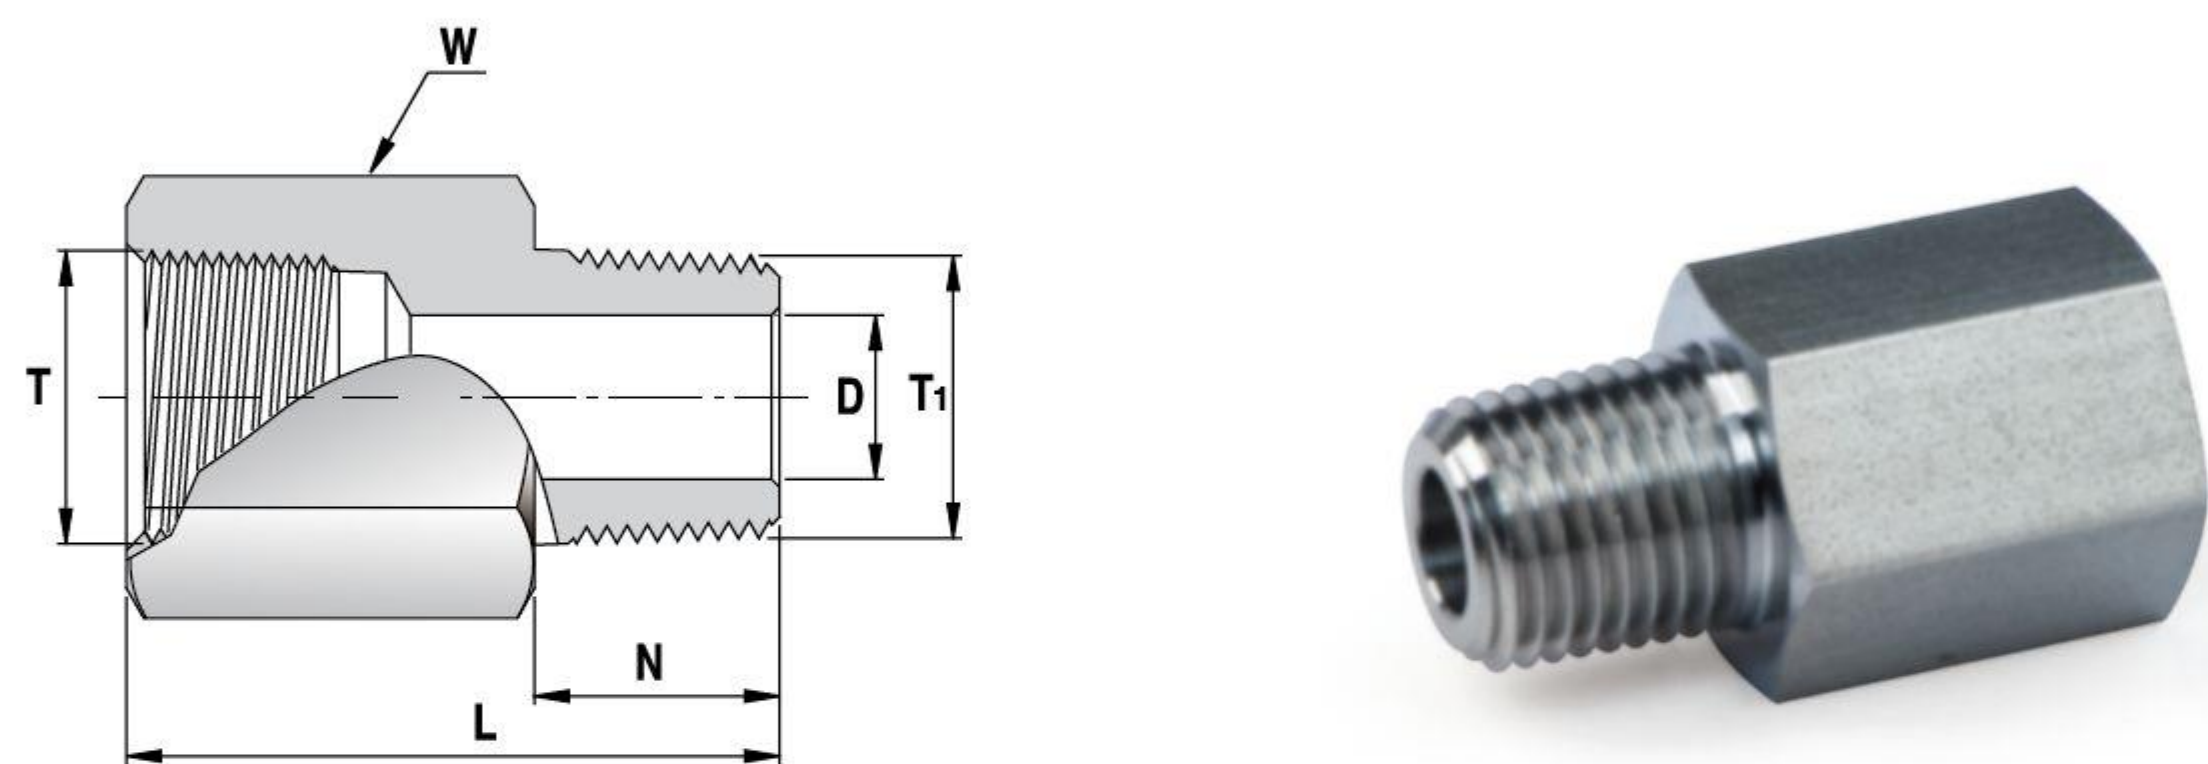

Информация для заказа	T Размер внутренней резьбы NPT	T1 Наруж. резьба BSPT ISO 7/1, размер BS21	L		N		D Мин. апертюра		W Шестигр. плоск.
			дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	
PA-FNT2-RT2	1/8	1/8-28	1,09	27,7	0,38	9,7	0,19	4,8	9/16
PA-FNT4-RT4	1/4	1/4-19	1,42	36,1	0,56	14,2	0,28	7,1	3/4
PA-FNT6-RT6	3/8	3/8-19	1,50	38,1	0,56	14,2	0,38	9,6	7/8
PA-FNT8-RT8	1/2	1/2-14	1,94	49,3	0,75	19,0	0,47	11,9	1 1/16
PA-FNT12-RT12	3/4	3/4-14	2,02	51,3	0,75	19,0	0,62	15,8	1 5/16
PA-FNT16-RT16	1	1-11	2,30	58,4	0,94	23,9	0,88	22,4	1 5/8

Переходник PA


Прямой разноразмерный
резьбовой со внутр. резьбы
NPT на наруж. резьбу BSPP

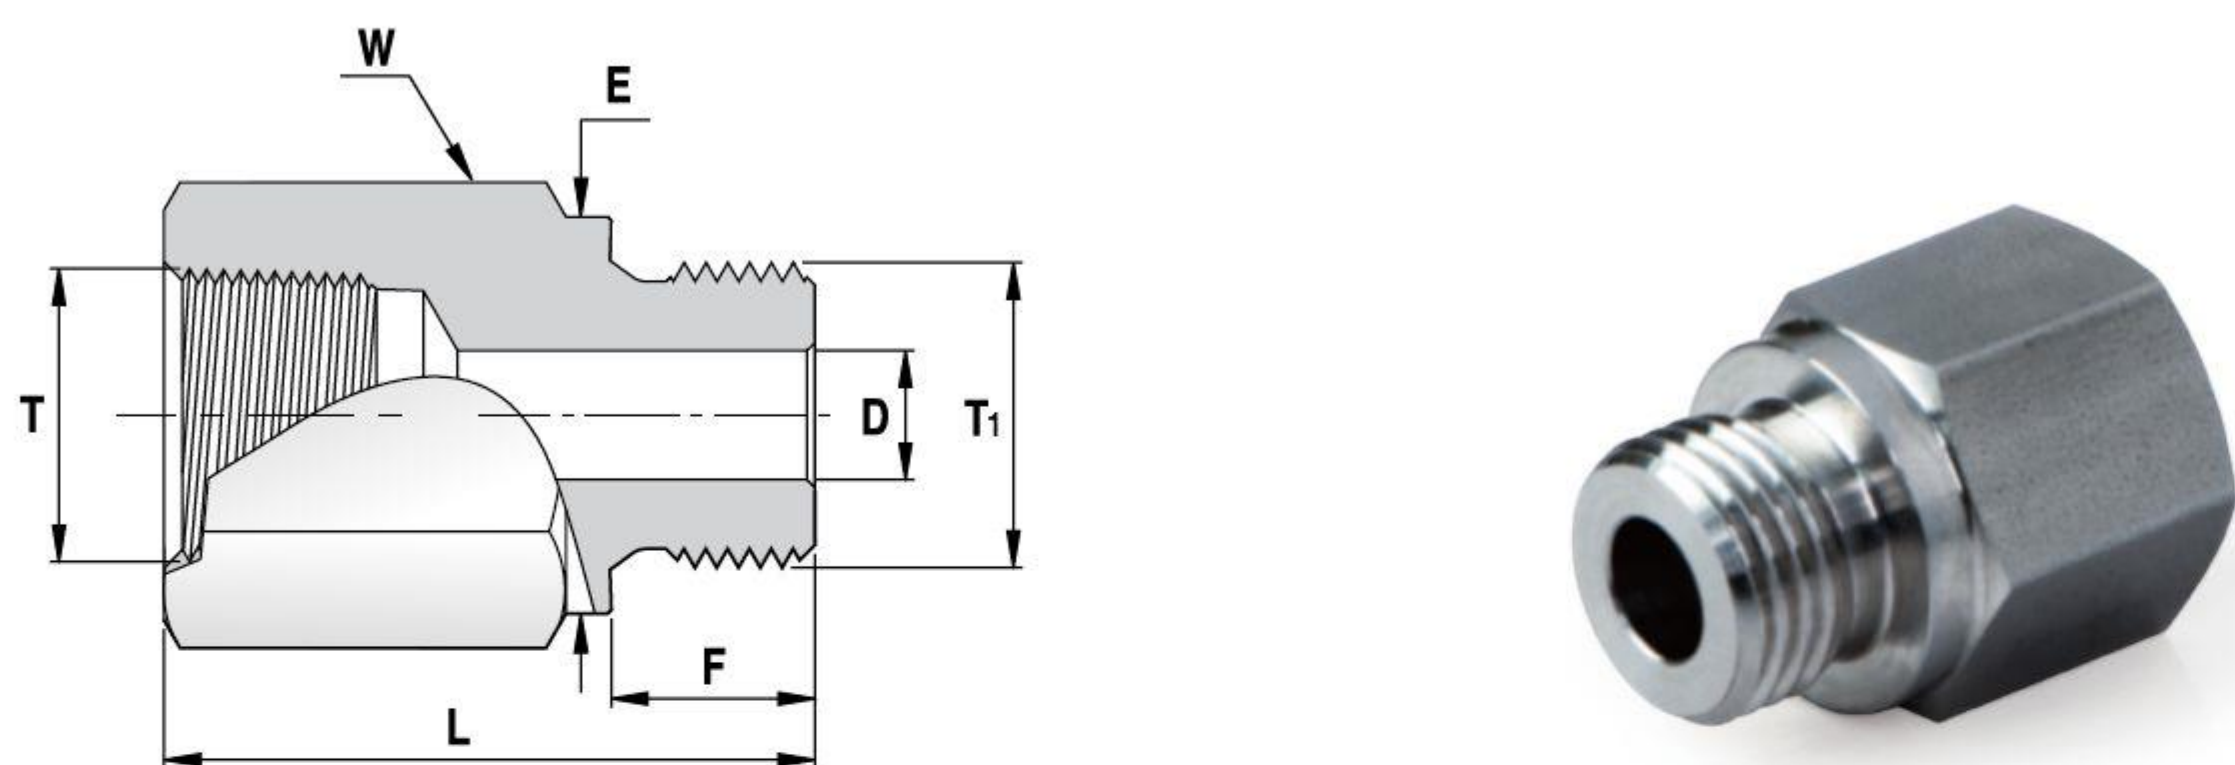

Информация для заказа	T Размер внутренней резьбы NPT	T1 Наруж. резьба BSPT ISO 228/1, размер BS2779	L		F		E Диаметр		D Мин. апертюра		W Шестигр. плоск.
			дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	
PA-FNT2-GS2	1/8	1/8-28	0,99	25,1	0,28	7,1	0,54	13,8	0,16	4,1	9/16
PA-FNT4-GS4	1/4	1/4-19	1,32	33,5	0,44	11,2	0,70	18,0	0,23	5,8	3/4
PA-FNT6-GS6	3/8	3/8-19	1,41	35,8	0,44	11,2	0,85	21,8	0,31	7,9	7/8
PA-FNT8-GS8	1/2	1/2-14	1,74	44,2	0,56	14,2	1,02	26,0	0,47	11,9	1 1/16
PA-FNT12-GS12	3/4	3/4-14	1,89	48,0	0,62	15,7	1,26	32,0	0,62	15,7	1 5/16
PA-FNT16-GS16		1-11	2,10	53,3	0,72	18,3	1,53	39,0	0,78	19,8	1 5/8

Переходник PA


Прямой разноразмерный резьбовой со
внутр. резьбы NPT на SAE/MS
На выступ с прямой резьбой*

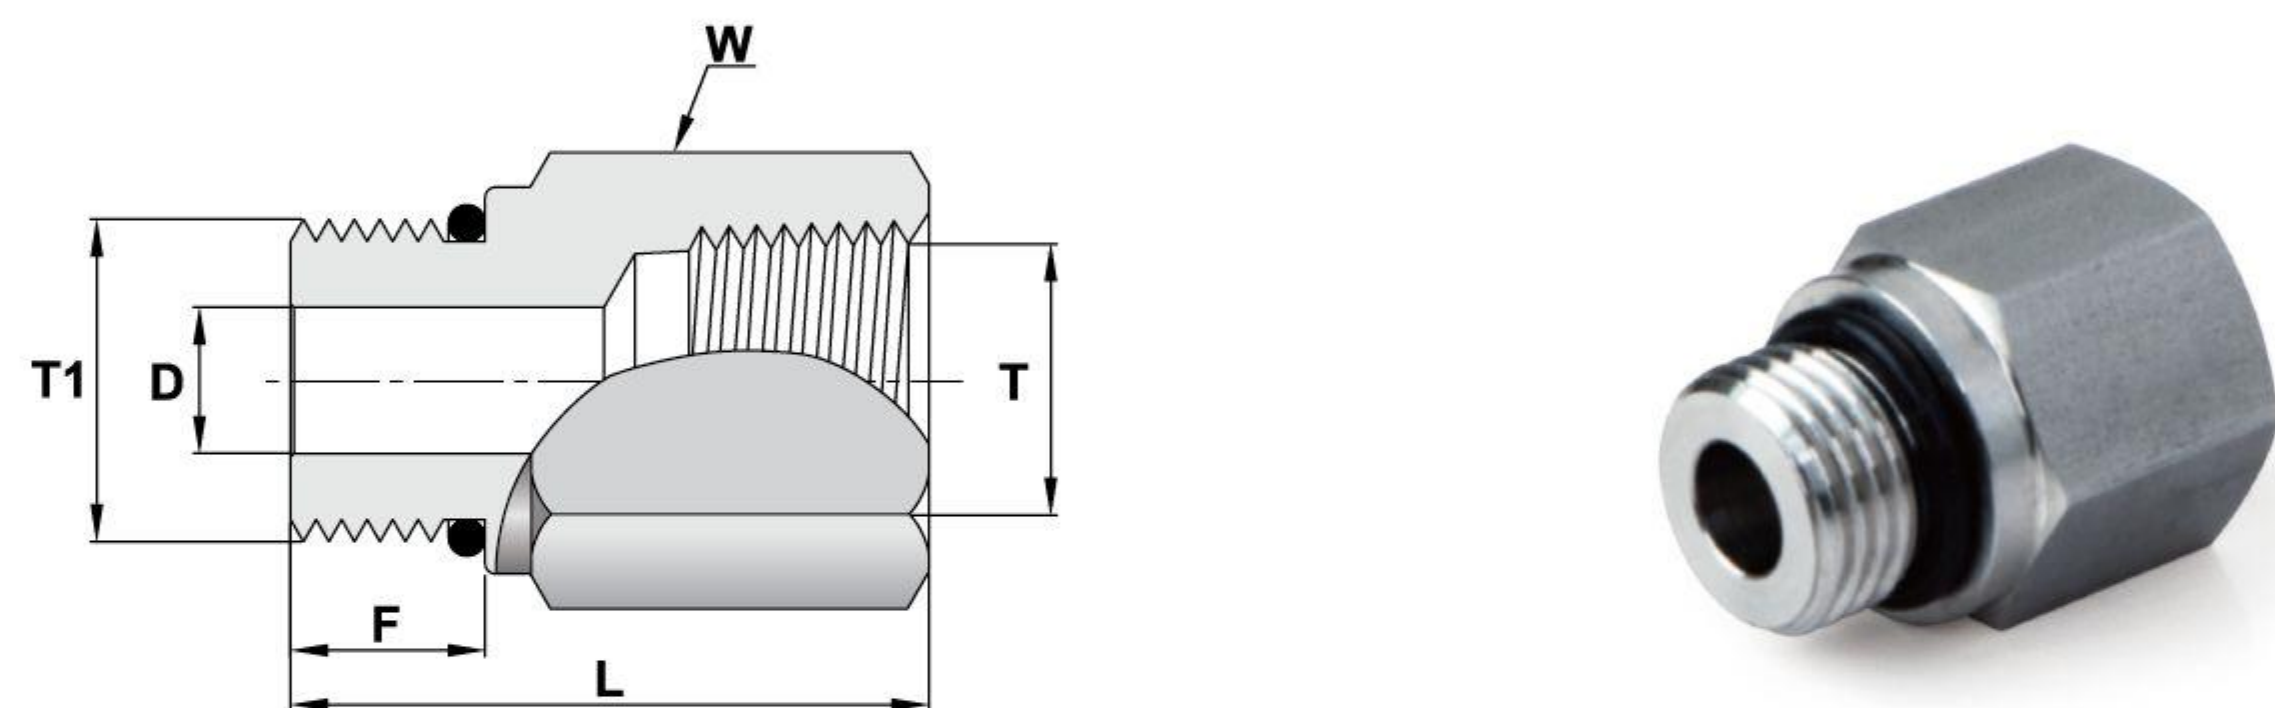

Информация для заказа	T Размер внутренней резьбы NPT	T1 Прямая резьба UN	D		L		F		W Шестигр. плоск.	Уплотнительное кольцо**
			дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм		
PA-FNT4-SAE4	1/4	7/16-20	0,20	5,1	1,32	33,5	0,36	9,1	3/4	-904
PA-FNT6-SAE6	3/8	9/16-18	0,28	7,1	1,39	35,3	0,39	9,9	15/16	-906
PA-FNT8-SAE8	1/2	3/4-16	0,42	10,7	1,76	44,7	0,44	11,2	1 1/16	-908
PA-FNT12-SAE12	3/4	1 1/16-12	0,66	16,7	1,99	50,5	0,59	15,0	1 3/8	-912
PA-FNT16-SAE16	1	1 5/16-12	0,88	22,3	2,12	53,8	0,59	15,0	1 5/8	-916

Переходник PA


Прямой разноразмерный
резьбовой со внутр. резьбы
BSPT на наруж. резьбу NPT

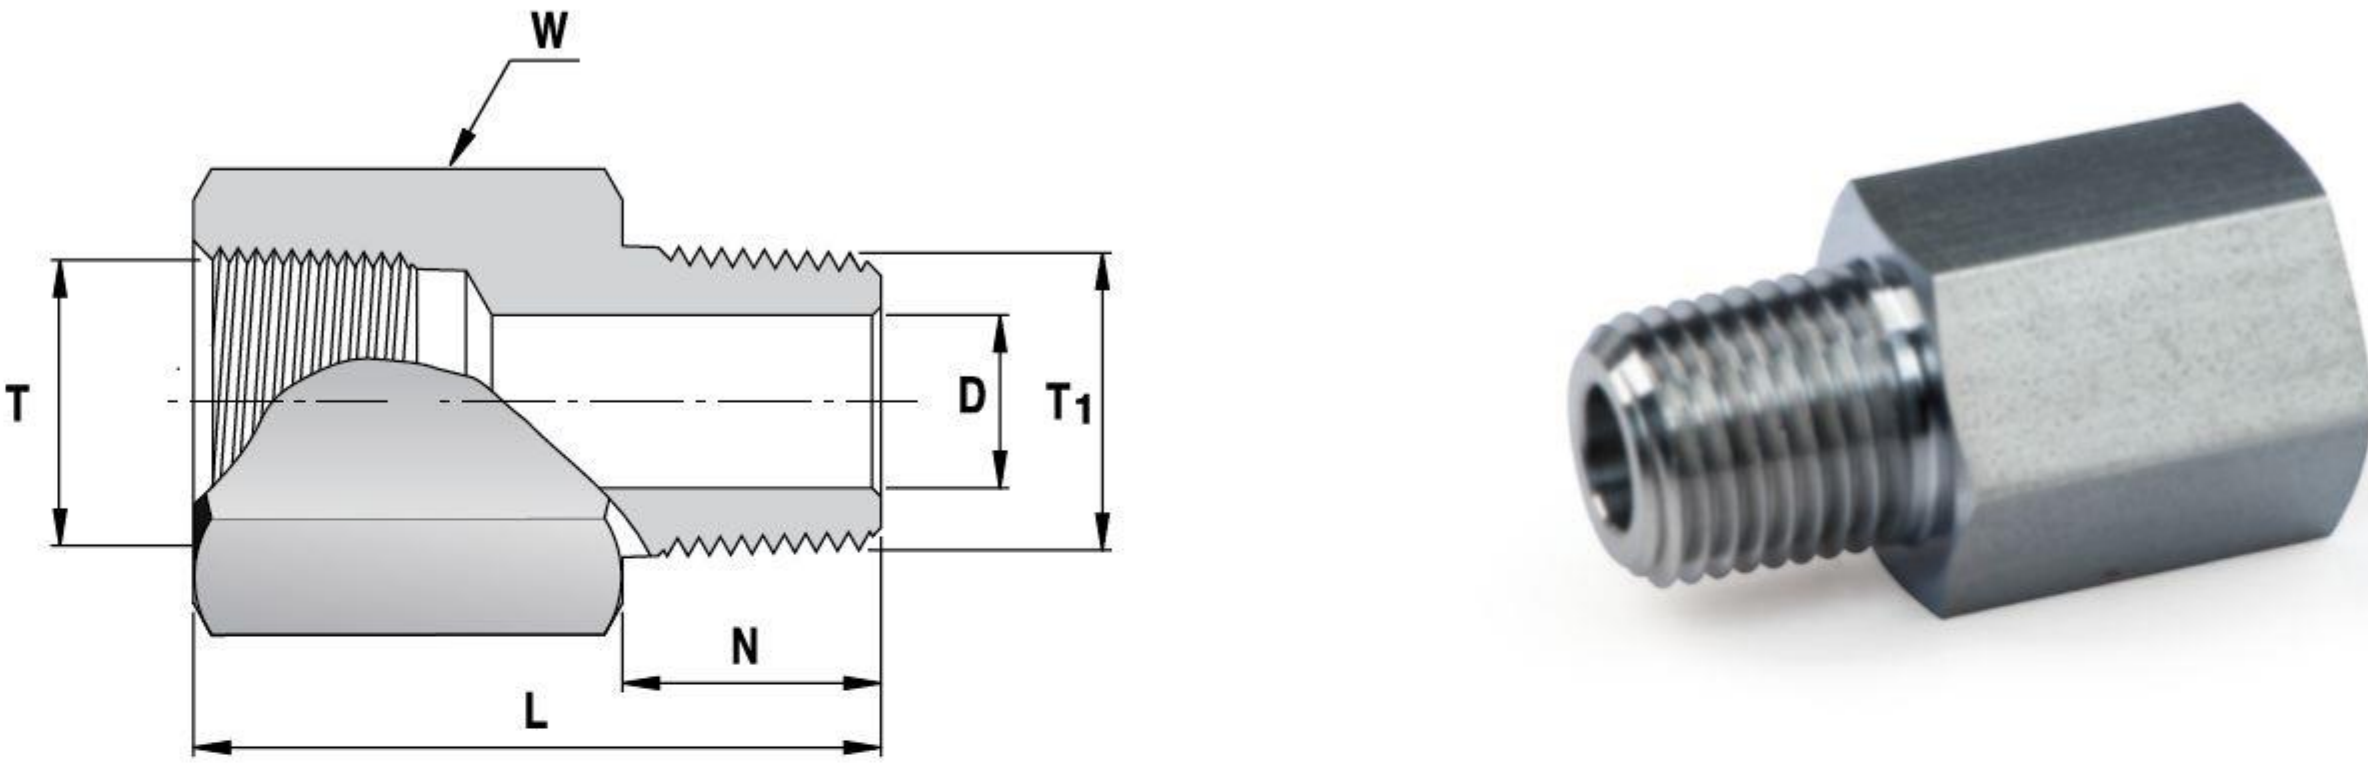

Информация для заказа	T Внутр. резьба BSPT ISO 7/1, размер BS21	T1 Размер наруж. резьбы NPT	L		N		D Мин. апертюра		W Шестигр. плоск.	
			дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм
PA-FRT4-NT4	1/4-19	1/4	1,43	36,3	0,56	14,2	0,28	7,1	3/4	
PA-FRT6-NT6	3/8-19	3/8	1,51	38,4	0,56	14,2	0,38	9,6	7/8	
PA-FRT8-NT8	1/2-14	1/2	1,96	49,8	0,75	19,1	0,47	11,9	1 1/16	

РА


Переходник измерительного датчика
со внутр. резьбы BSPT на наруж.
резьбу NPT

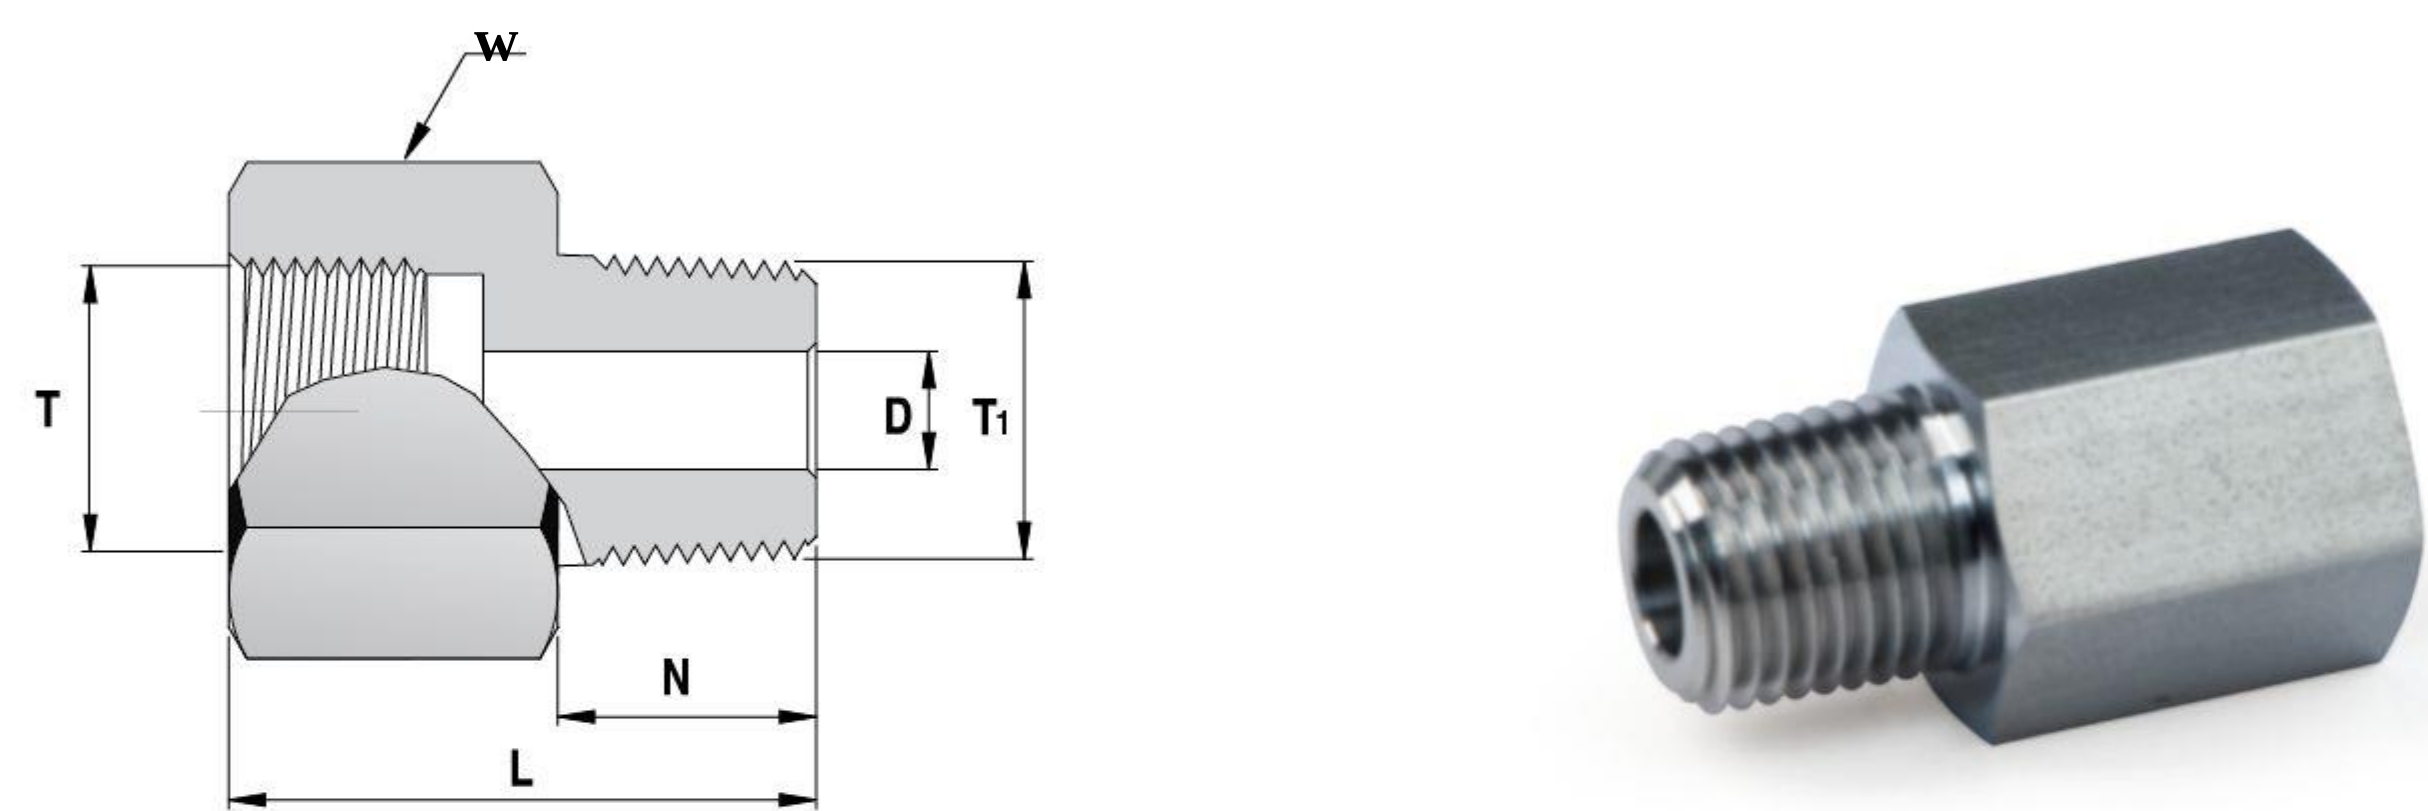

Информация для заказа	T	T1	L		N		D		W
	Внутр. резьба BSPP ISO 228/1, размер BS2779	Размер наруж. резьбы NPT	дюйм	мм	дюйм	мм	Мин. апертура		Шестигр. плоск. дюйм
							дюйм	мм	
PA-FGS4-NT4	1/4-19	1/4	1,19	30,2	0,56	14,2	0,22	5,6	3/4
PA-FGS6-NT6	3/8-19	3/8	1,27	32,3	0,56	14,2	0,26	6,6	15/16
PA-FGS8-NT8	1/2-14	1/2	1,65	41,9	0,75	19,0	0,28	7,1	1 1/16

Переходник

Прямой
разноразмерный
резьбовой PRB

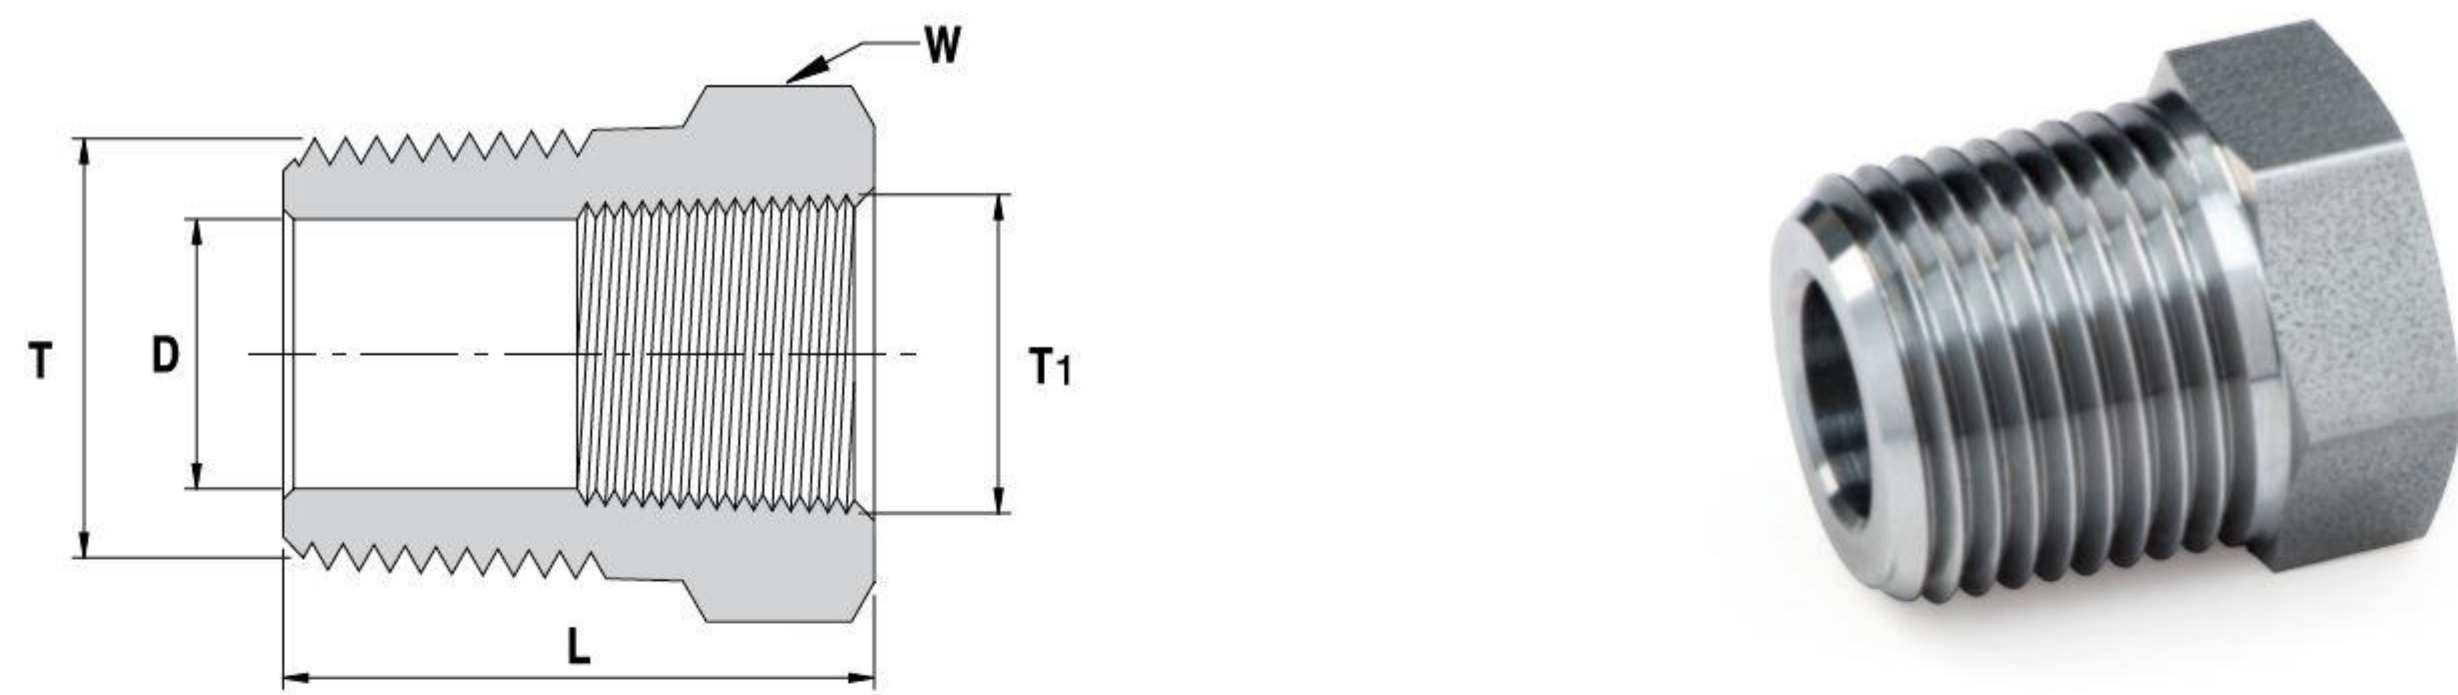

Информация для заказа	T	T1	L		D		W
	Размер наруж. резьбы NPT	Размер внутренней резьбы NPT	дюйм	мм	Мин. апертура		Шестигр. плоск. Дюйм
					дюйм	мм	
PRB-NT2-FNT1	1/8	1/16	1,03	26,2	0,19	4,8	7/16
PRB-NT4-FNT2	1/4	1/8	1,06	26,9	0,28	7,1	9/16
PRB-NT6-FNT2	3/8	1/8	0,86	21,8	0,34	8,6	11/16
PRB-NT6-FNT4	3/8	1/4	1,19	30,2	0,38	9,6	3/4
PRB-NT8-FNT2	1/2	1/8	1,08	27,4	0,34	8,6	7/8
PRB-NT8-FNT4	1/2	1/4	1,08	27,4	0,41	10,5	7/8
PRB-NT8-FNT6	1/2	3/8	1,41	35,8	0,47	11,9	7/8
PRB-NT12-FNT4	3/4	1/4	1,08	27,4	0,45	11,4	1 1/16
PRB-NT12-FNT6	3/4	3/8	1,08	27,4	0,56	14,2	1 1/16
PRB-NT12-FNT8	3/4	1/2	1,63	41,4	0,62	15,7	1 1/16
PRB-NT16-FNT4	1	1/4	1,37	34,8	0,41	10,5	1 3/8
PRB-NT16-FNT6	1	3/8	1,37	34,8	0,56	14,2	1 3/8
PRB-NT16-FNT8	1	1/2	1,37	34,8	0,69	17,4	1 3/8
PRB-NT16-FNT12	1	3/4	1,85	47,0	0,87	22,1	1 3/8

Переходник

Угловой
равноразмерный
резьбовой PME



Информация для заказа	T	N		D		W
	Размер внутренней резьбы NPT	дюйм	мм	Мин. апертура		Ключ гаечный плоский дюйм
				дюйм	мм	
PME-NT2	1/8	0,67	17,0	0,19	4,8	7/16
PME-NT4	1/4	0,90	23,0	0,28	7,1	1/2
PME-NT6	3/8	1,02	26,0	0,38	9,6	13/16
PME-NT8	1/2	1,42	36,0	0,47	11,9	15/16

Переходник


Угловой равноразмерный
резьбовой FE



Информация для заказа	T	N		D		W
	Размер внутренней резьбы NPT	дюйм	мм	Мин. апертура		Ключ гаечный плоский дюйм
				дюйм	мм	
PFE-FNT2	1/8	0,87	22,0	0,34	8,6	5/8
PFE-FNT4	1/4	1,02	26,0	0,45	11,4	13/16
PFE-FNT6	3/8	1,10	28,0	0,59	15,0	15/16
PFE-FNT8	1/2	1,18	30,0	0,73	18,5	1 1/16
PFE-FNT12	3/4	1,45	37,0	0,94	23,9	1 3/8
PFE-FNT16	1	1,49	38,0	1,17	29,7	1 11/16

Переходник


Угловой резьбовой
типа «муфта-ниппель»
PSE

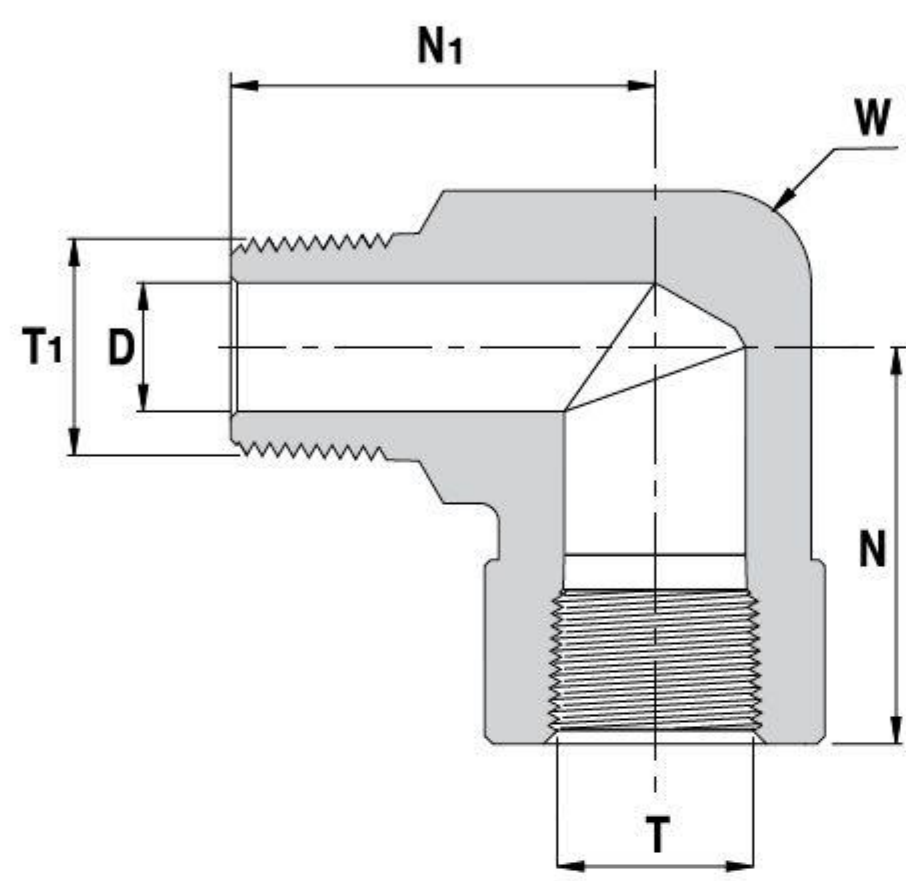

Информация для заказа	Т Размер внутренней резьбы NPT	T1 Размер наруж. резьбы NPT	N		N1		D Мин. апертюра		W Ключ гаечный плоский
			дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	
PSE-FNT1-NT1	1/16	1/16	0,86	21,8	0,88	22,4	0,12	3,10	7/16
PSE-FNT2-NT1	1/8	1/16	1,04	26,4	0,87	22,1	0,12	3,10	5/8
PSE-FNT2-NT2	1/8	1/8	1,04	26,4	0,87	22,1	0,19	4,80	5/8
PSE-FNT4-NT2	1/4	1/8	1,17	25,0	1,10	28,0	0,19	4,80	11/16
PSE-FNT4-NT4	1/4	1/4	1,02	26,0	1,10	28,0	0,28	7,10	11/16
PSE-FMT6-NT4	3/8	1/4	1,10	28,0	1,30	33,0	0,28	7,10	15/16
PSE-FNT6-NT6	3/8	3/8	1,10	28,0	1,26	32,0	0,38	9,60	15/16
PSE-FNT8-NT4	1/2	1/4	1,18	30,0	1,38	35,1	0,28	7,10	1 1/16
PSE-FNT8-NT6	1/2	3/8	1,18	30,0	1,45	37,0	0,38	9,60	1 1/16
PSE-FNT8-NT8	1/2	1/2	1,18	30,0	1,42	36,0	0,47	11,9	1 1/16
PSE-FNT12-NT12	3/4	3/4	1,45	37,0	1,81	46,0	0,62	15,8	1 3/8
PSE-FNT16-NT16	1	1	1,91	48,5	1,94	49,3	0,86	21,8	1 11/16

Тройник


равноразмерный резьбовой с
ниппельными концами PMT

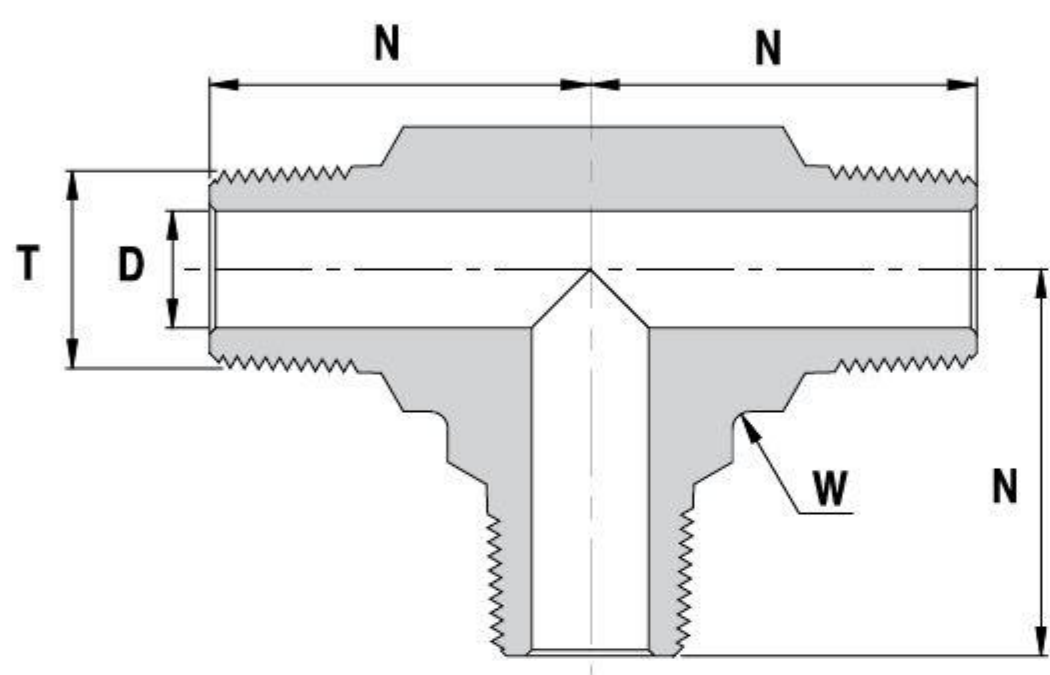

Информация для заказа	Т Размер внутренней резьбы NPT	N		D Мин. апертюра		W Ключ гаечный плоский
		дюйм	мм	дюйм	мм	
PMT-NT2	1/8	0,71	18,0	0,19	4,8	1/2
PMT-NT4	1/4	0,91	23,0	0,28	7,1	5/8
PMT-NT6	3/8	1,02	26,0	0,38	9,6	13/16
PMT-NT8	1/2	1,42	36,0	0,47	11,9	15/16

Тройник


равноразмерный резьбовой
с муфтовыми концами PFT

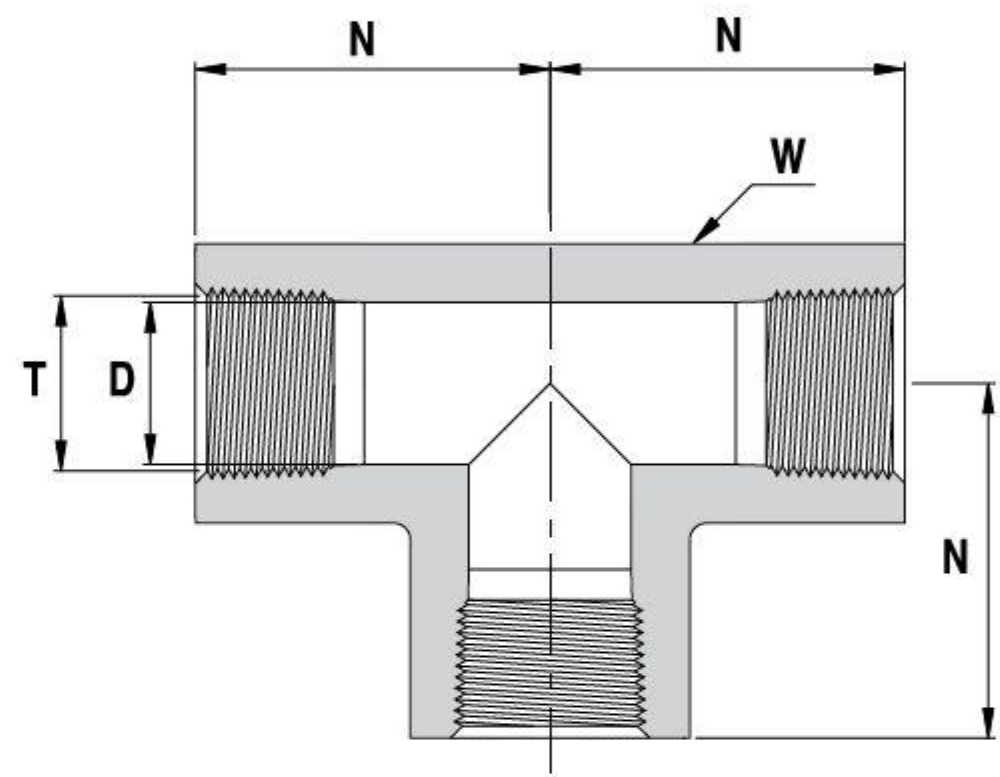

Информация для заказа	Т Размер внутренней резьбы NPT	N		D Мин. апертюра		W Ключ гаечный плоский
		дюйм	мм	дюйм	мм	
PFT-FNT2	1/8	0,91	23,0	0,34	8,6	5/8
PFT-FNT4	1/4	1,02	26,0	0,45	11,4	13/16
PFT-FNT6	3/8	1,14	29,0	0,59	15,0	15/16
PFT-FNT8	1/2	1,18	30,0	0,73	18,0	1 1/16
PFT-FNT12	3/4	1,45	37,0	0,94	23,9	1 3/8
PFT-FNT16	1	1,61	41,0	1,17	29,7	1 11/16

Тройник


разноразмерный
резьбовой
разветвительный PBT

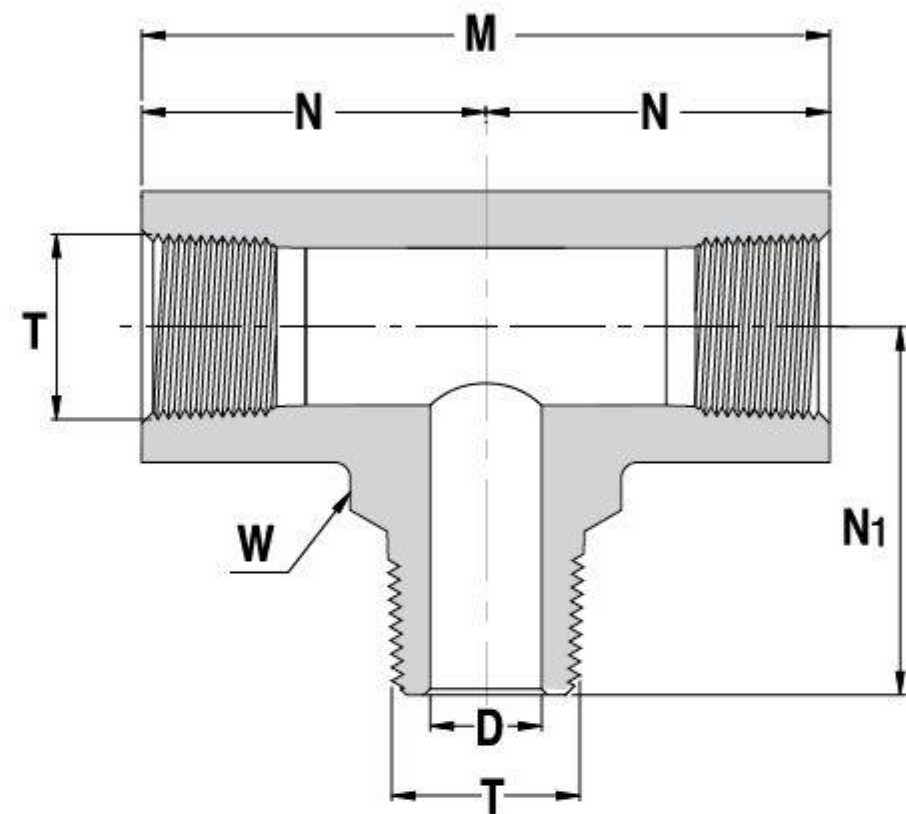

Информация для заказа	Т Наруж. и внутр. резьба NPT	M		N		N1		D Мин. апертюра		W Ключ гаечный плоский
		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	
PBT-FNT2-NT2	1/8	1,85	47,0	0,87	22,0	0,98	25,0	0,19	4,8	5/8
PBT-FNT4-NT4	1/4	2,13	54,0	1,02	26,0	1,10	28,0	0,28	7,1	13/16
PBT-FNT6-NT6	3/8	2,40	61,0	1,14	29,0	1,26	32,0	0,38	9,6	15/16
PBT-FNT8-NT8	1/2	2,64	67,0	1,18	30,0	1,46	37,0	0,47	11,9	1 1/16

Тройник


равноразмерный резьбовой
типа «муфта-ниппель» PST

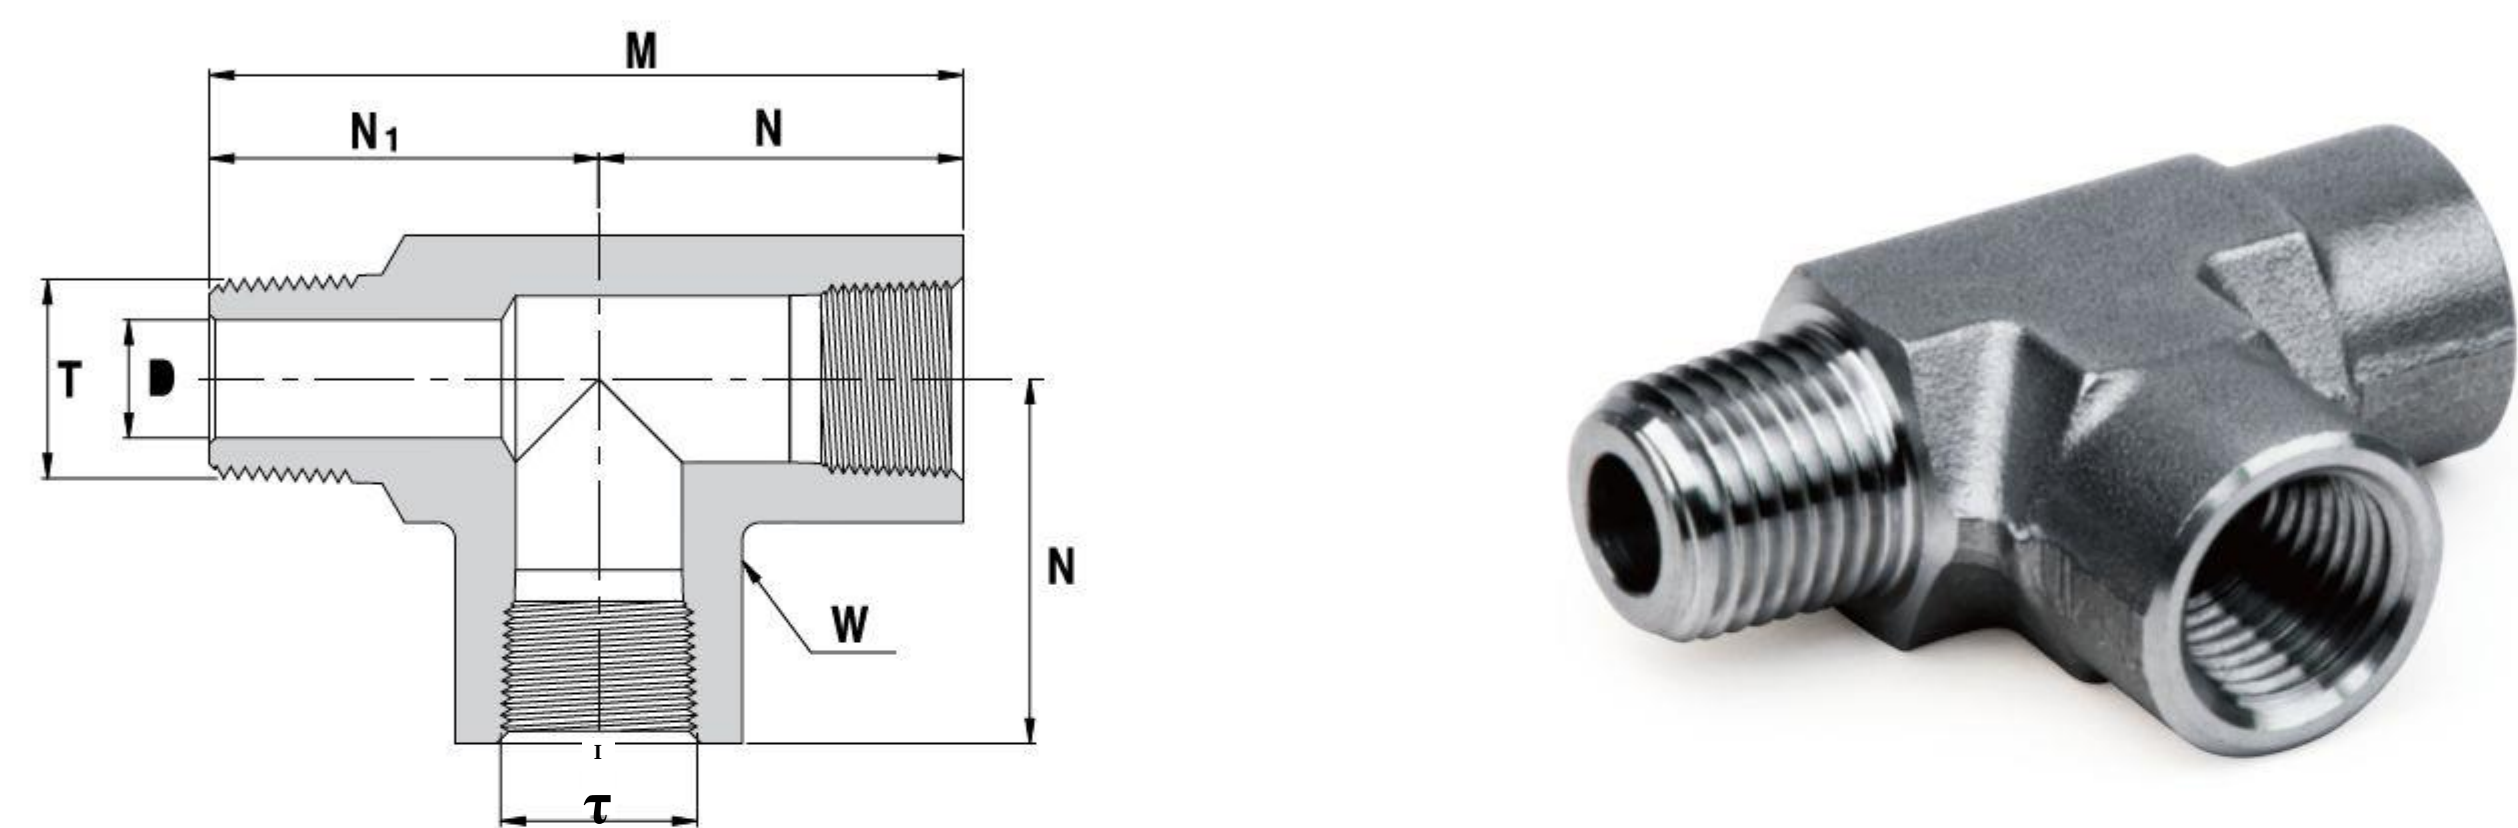

Информация для заказа	Т Наруж. и внутр. резьба NPT	М		N		N1		D Мин. апертура		W Ключ гаечный плоский
		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	
PST-FNT2-NT2	1/8	1,81	46,0	0,91	23,0	0,98	25,0	0,19	4,8	5/8
PST-FNT4-NT4	1/4	2,05	52,0	1,02	26,0	1,10	28,0	0,28	7,1	13/16
PST-FNT6-NT6	3/8	2,20	56,0	1,10	28,0	1,38	35,0	0,38	9,6	15/16
PST-FNT8-NT8	1/2	2,38	60,0	1,18	30,0	1,46	37,0	0,47	11,9	1 1/16

Крестовина


Равноразмерная
PFX

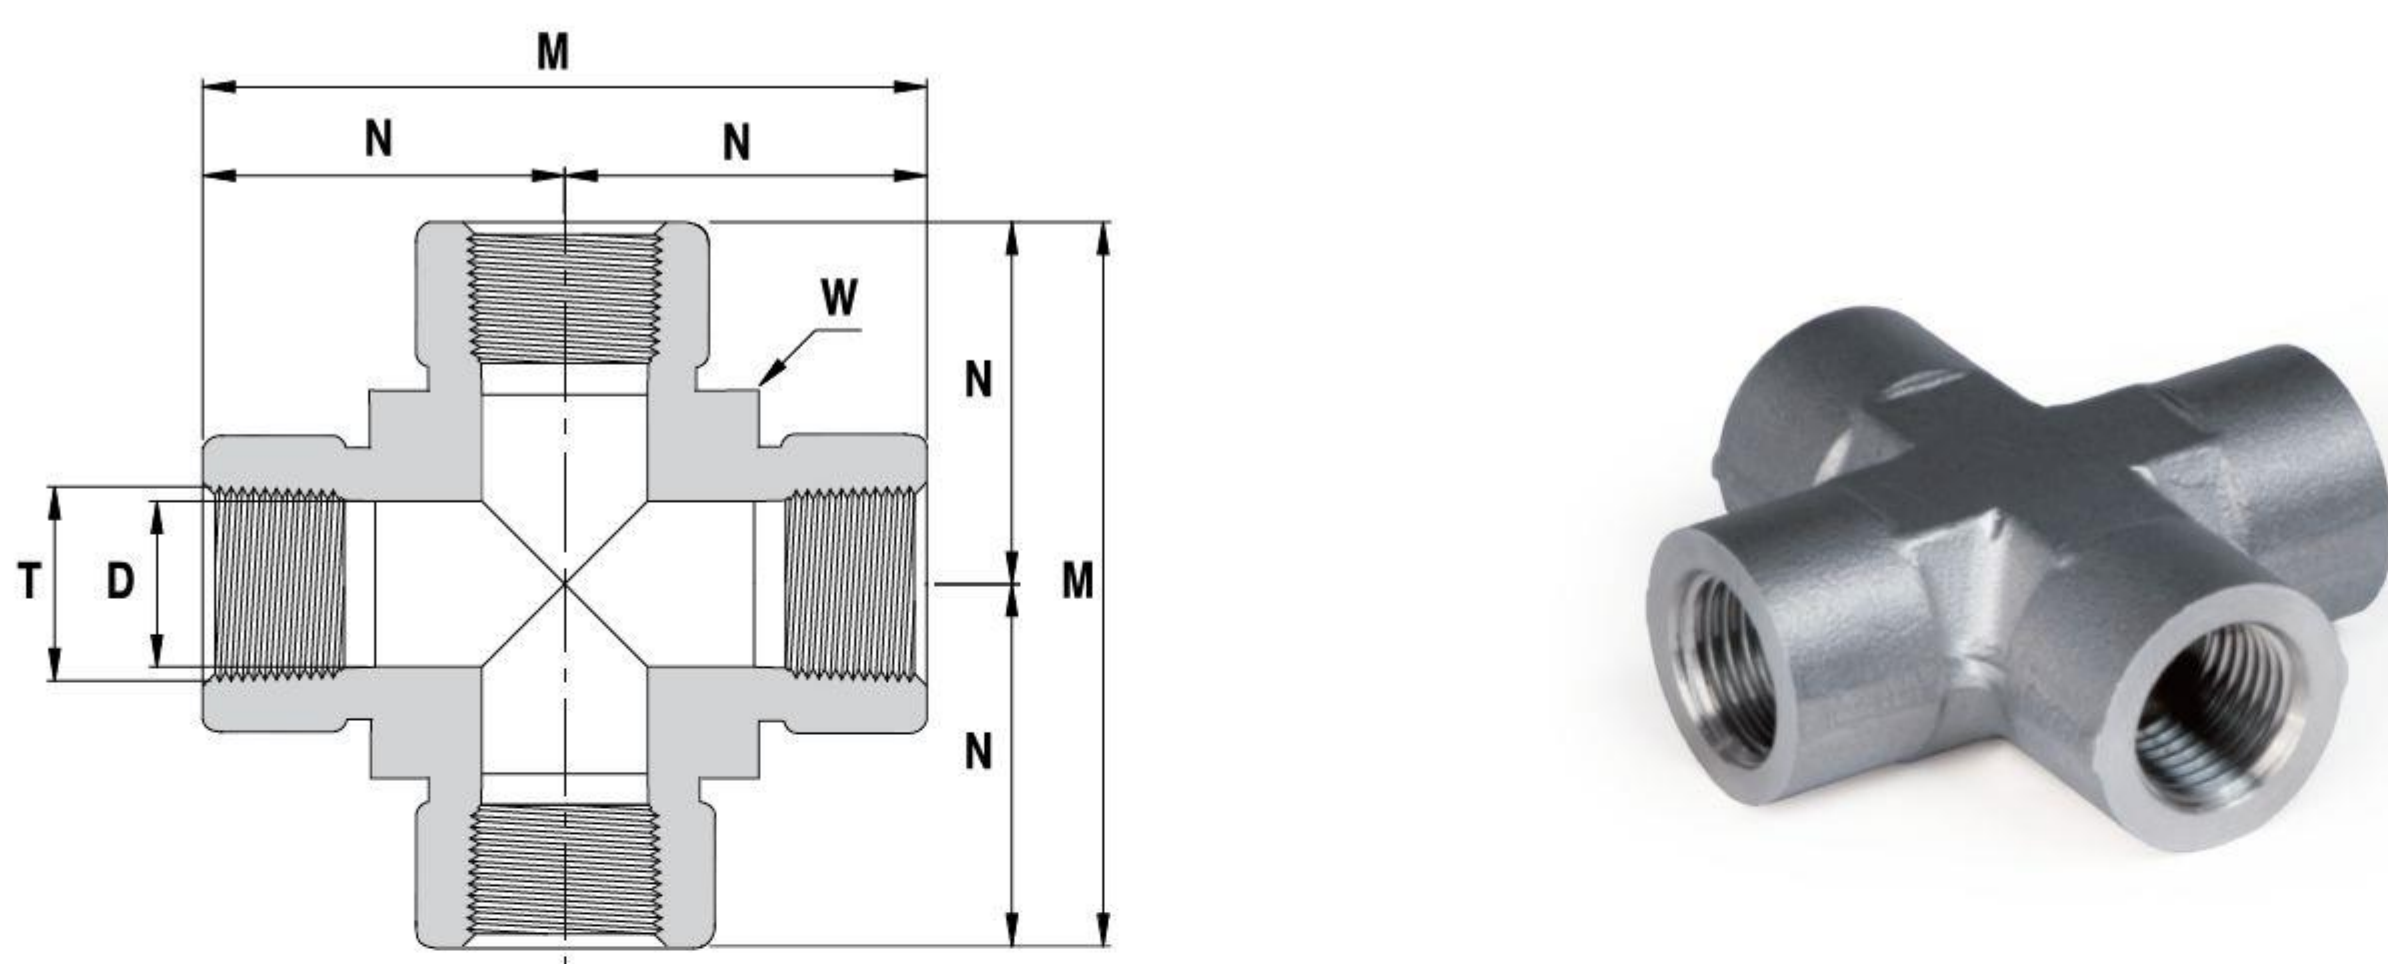

Информация для заказа	Т Размер внутренней резьбы NPT	N		M		D Мин. апертура		W Ключ гаечный плоский
		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	
PFX-FNT2	1/8	1,04	26,4	2,08	52,8	0,31	7,8	5/8
PFX-FNT4	1/4	1,17	29,7	2,34	59,4	0,41	10,5	11/16
PFX-FNT6	3/8	1,42	36,1	2,84	72,2	0,56	14,2	13/16
PFX-FNT8	1/2	1,56	39,6	3,12	79,2	0,69	17,4	1
PFX-FNT12	3/4	1,92	48,8	3,84	97,6	0,90	22,9	1 1/4 дюйма
PFX-FNT16	1	1,91	48,5	3,82	97,0	1,13	28,7	1 11/16

Заглушка


резьбовая PCP

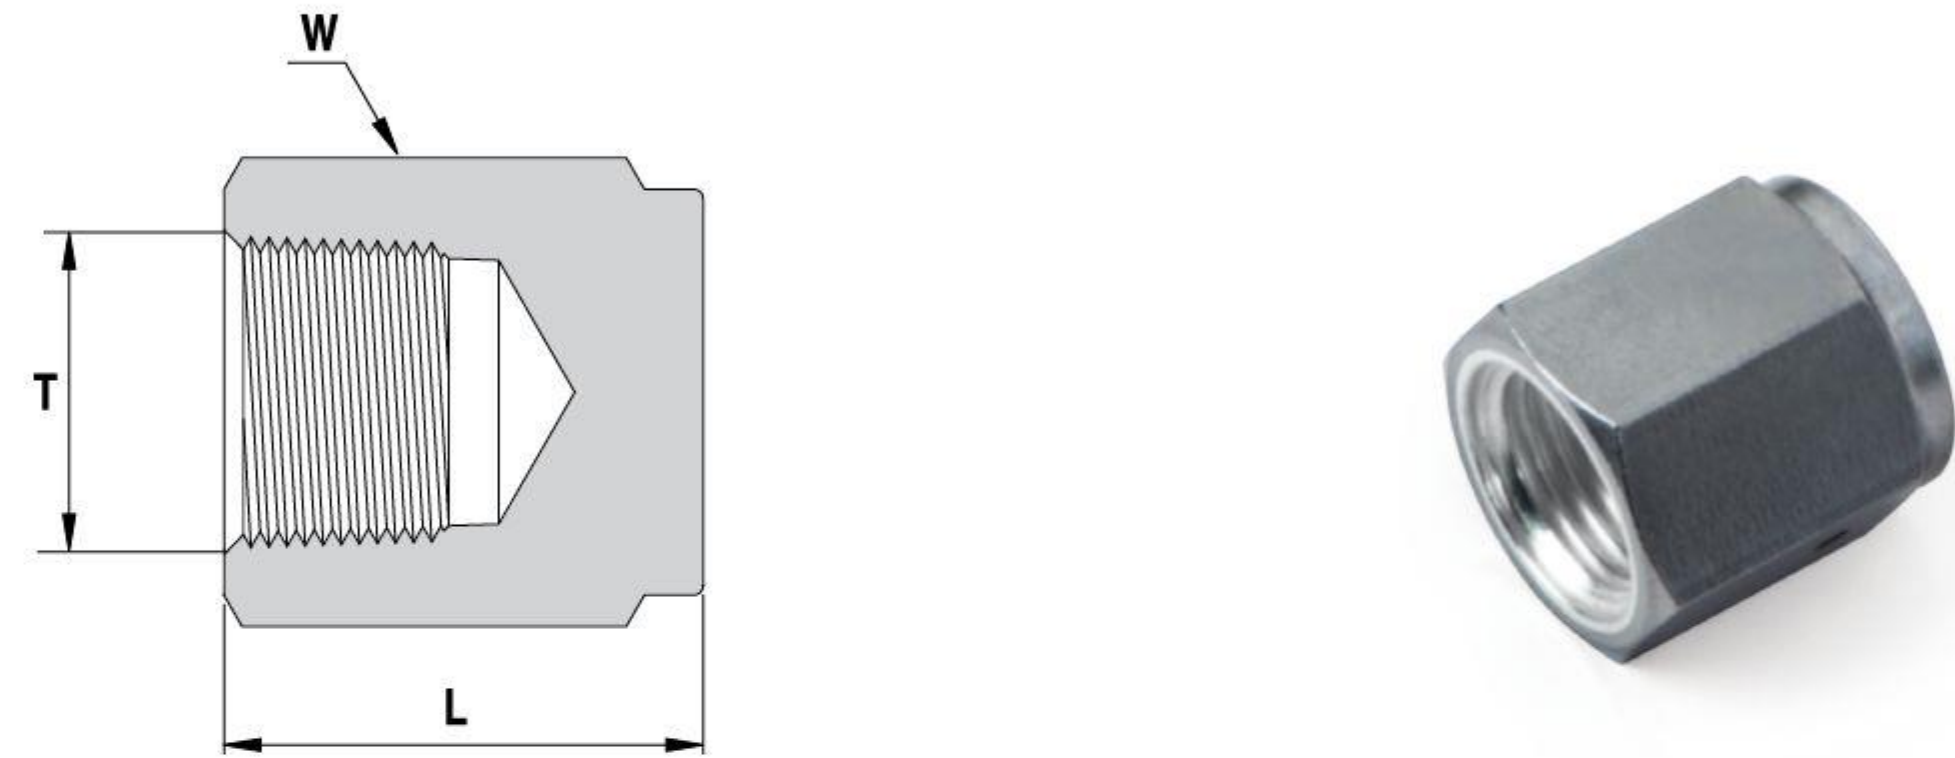

Информация для заказа	Т Размер внутренней резьбы NPT	L		W Шестигр. плоск. дюйм	
		дюйм	мм		
PCP-FNT2	1/8	0,75	19,1	9/16	
PCP-FNT4	1/4	0,91	23,1	3/4	
PCP-FNT6	3/8	1,03	26,2	7/8	
PCP-FNT8	1/2	1,34	34,0	1 1/16	
PCP-FNT12	3/4	1,44	36,6	1 5/16	
PCP-FNT16	1	1,62	41,1	1 5/8	

Заглушка


Резьбовая с
муфтовыми отводами
RHP

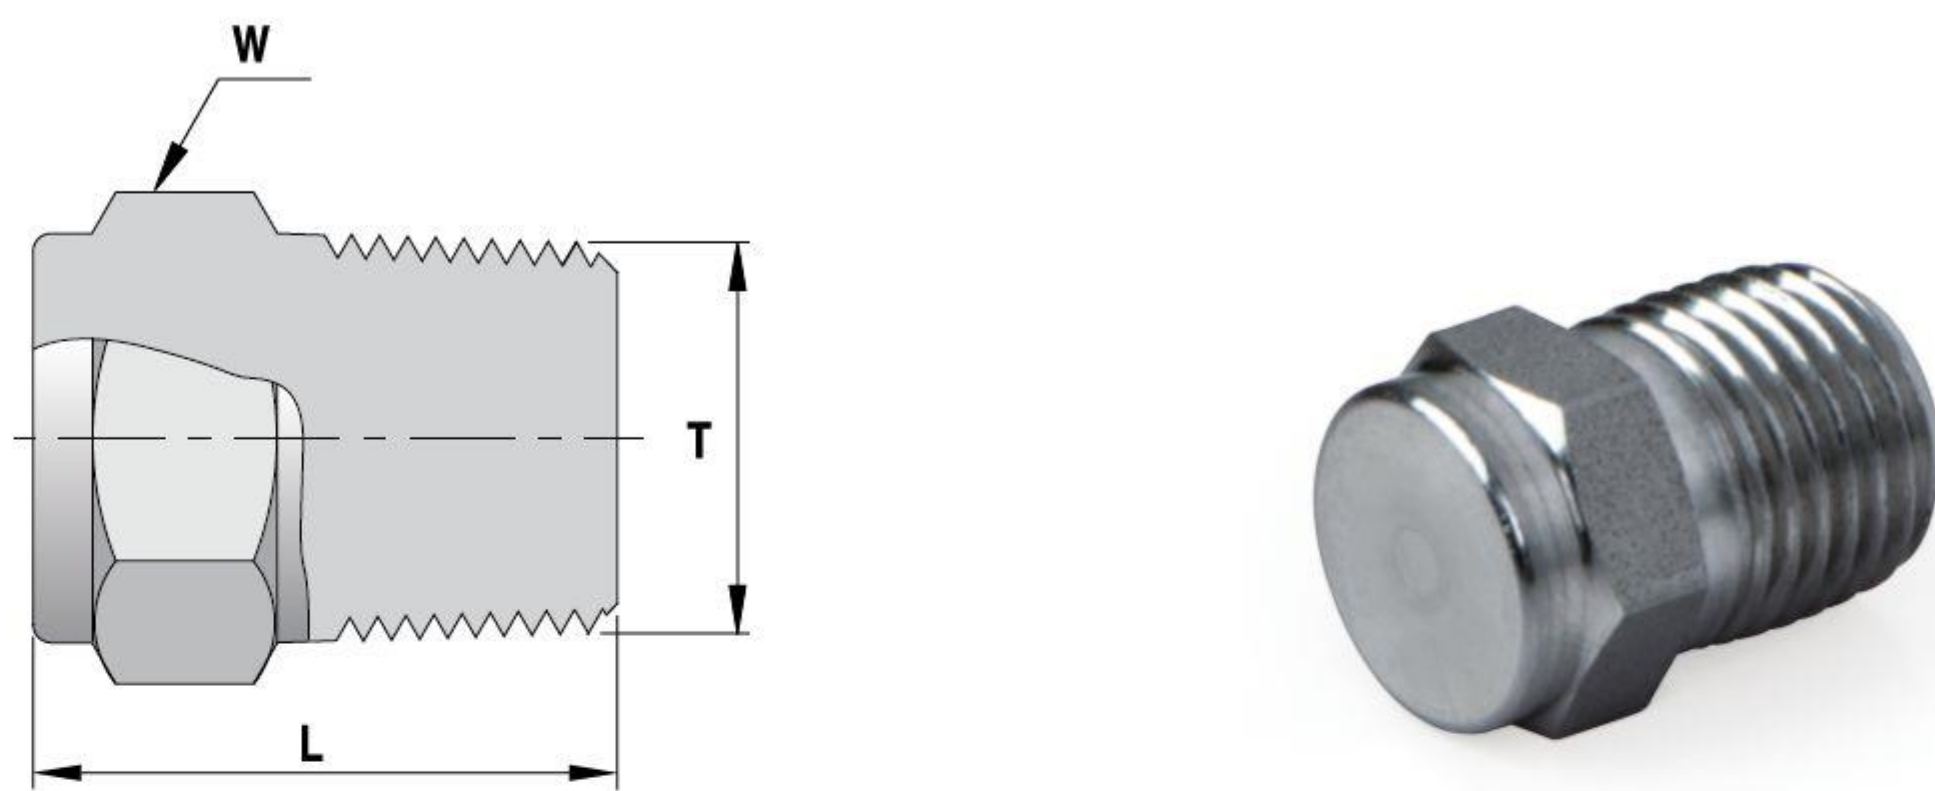

Информация для заказа	Т Размер внутренней резьбы NPT	L		W Шестигр. плоск. дюйм
		дюйм	мм	
RHP-NT1	1/16	0,75	19,0	5/16
RHP-NT2	1/8	0,75	19,0	7/16
RHP-NT4	1/4	0,96	24,4	9/16
RHP-NT6	3/8	0,99	25,2	11/16
RHP-NT8	1/2	1,21	30,7	7/8
RHP-NT12	3/4	1,21	30,7	1/116
RHP-NT16	1	1,50	38,1	3F8

Заглушка


Резьбовая с шестигранной головкой РННР

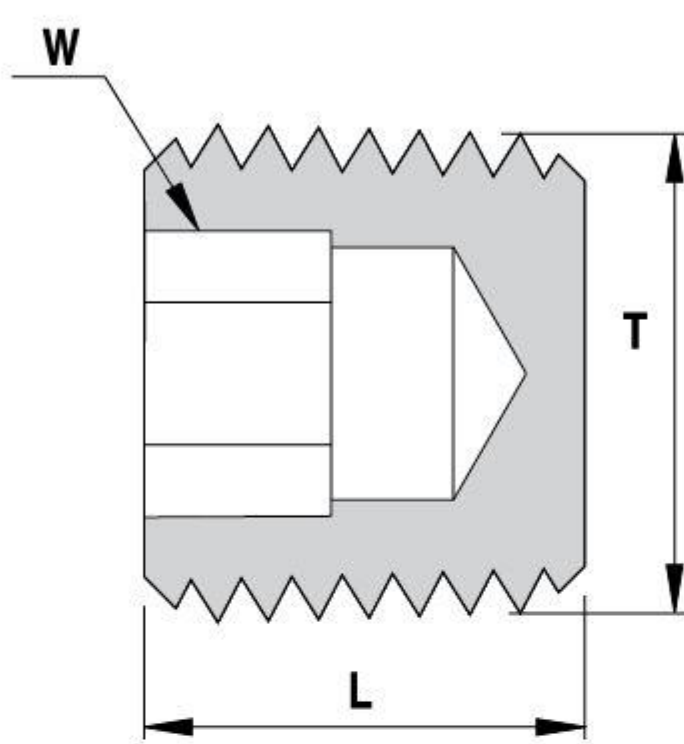

Информация для заказа	Т Размер наруж. резьбы NPT	L		W Шестигр. плоск.	
		дюйм	мм	дюйм	
РННР-NT2	1/8	0,29	7,4	3/16	
РННР-NT4	1/4	0,44	11,3	1/4	
РННР-NT6	3/8	0,44	11,3	5/16	
РННР-NT8	1/2	0,61	15,5	3/8	

Переходник


Прямой елочка (под шланг) с наруж. резьбой РМНС

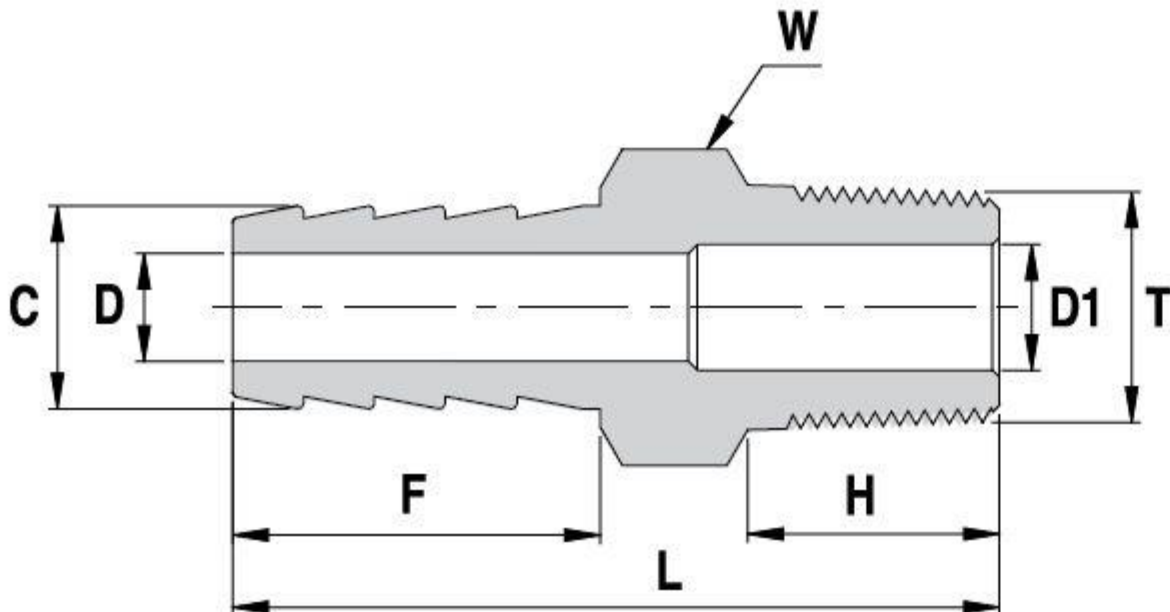

Информация для заказа	Размер трубы	Т Размер внутренней резьбы NPT	C		D		D1		F		H		L		W Шестигр. плоск.
			дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм
РМНС-HD2-NT2	1/8	1/8	0,15	3,80	0,08	2,0	0,19	4,80	0,40	10,2	0,38	9,70	1,08	27,4	7/16
РМНС-HD2-NT4	1/8	1/4	0,15	3,80	0,08	2,0	0,28	7,10	0,40	10,2	0,56	14,2	1,26	32,0	9/16
РМНС-HD3-NT2	3/16	1/8	0,23	5,84	0,12	3,0	0,12	3,00	0,59	15,0	0,38	9,70	1,27	32,3	7/16
РМНС-HD3-NT4	3/16	1/4	0,23	5,84	0,12	3,0	0,28	7,10	0,59	15,0	0,56	14,2	1,45	36,8	9/16
РМНС-HD4-NT2	1/4	1/8	0,30	7,62	0,19	4,8	0,19	4,80	0,79	20,1	0,38	9,70	1,47	37,3	7/16
РМНС-HD4-NT4	1/4	1/4	0,30	7,62	0,19	4,8	0,19	4,80	0,79	20,1	0,56	14,2	1,65	41,9	9/16
РМНС-HD4-NT6	1/4	3/8	0,30	7,62	0,19	4,8	0,19	4,80	0,79	20,1	0,56	14,2	1,66	42,2	11/16
РМНС-HD4-NT8	1/4	1/2	0,30	7,62	0,19	4,8	0,47	11,9	0,79	20,1	0,75	19,0	1,85	47,0	7/8
РМНС-HD5-NT2	5/16	1/8	0,38	9,65	0,19	4,8	0,19	4,80	0,87	22,1	0,38	9,70	1,55	39,4	7/16
РМНС-HD5-NT4	5/16	1/4	0,38	9,65	0,19	4,8	0,19	4,80	0,87	22,1	0,56	14,2	1,73	43,9	9/16
РМНС-HD5-NT6	5/16	3/8	0,38	9,65	0,19	4,8	0,37	9,50	0,87	22,1	0,56	14,2	1,74	44,2	11/16
РМНС-HD5-NT8	5/16	1/2	0,38	9,65	0,19	4,8	0,47	11,9	0,87	22,1	0,75	19,0	1,96	49,8	7/8
РМНС-HD6-NT4	3/8	1/4	0,45	11,43	0,30	7,6	0,30	7,60	0,87	22,1	0,56	14,2	1,73	43,9	9/16
РМНС-HD6-NT6	3/8	3/8	0,45	11,43	0,30	7,6	0,30	7,60	0,87	22,1	0,56	14,2	1,74	44,2	11/16
РМНС-HD6-NT8	3/8	1/2	0,45	11,43	0,30	7,6	0,30	7,60	0,87	22,1	0,75	19,0	1,96	49,8	7/8
РМНС-HD8-NT4	1/2	1/4	0,60	15,24	0,37	9,5	0,28	7,10	0,94	23,8	0,56	14,2	1,80	45,7	11/16
РМНС-HD8-NT6	1/2	3/8	0,60	15,24	0,37	9,5	0,37	9,50	0,94	23,8	0,56	14,2	1,81	46,0	11/16
РМНС-HD8-NT8	1/2	1/2	0,60	15,24	0,37	9,5	0,37	9,50	0,94	23,8	0,75	19,0	2,03	51,6	7/8
РМНС-HD10-NT8	5/8	1/2	0,75	19,10	0,47	11,9	0,47	11,9	0,98	24,9	0,75	19,0	2,07	52,6	1 1/16
РМНС-HD10-NT12	5/8	3/4	0,75	19,10	0,50	12,7	0,63	16,0	0,98	24,9	0,75	19,0	2,07	52,6	1 1/16
РМНС-HD12-NT8	3/4	1/2	0,90	22,86	0,63	16,0	0,47	11,9	1,05	26,7	0,75	19,0	2,14	54,4	1 1/16
РМНС-HD12-NT12	3/4	3/4	0,90	22,86	0,63	16,0	0,63	16,0	1,05	26,7	0,75	19,0	2,14	54,4	1 1/16
РМНС-HD12-NT16	3/4	1	0,90	22,86	0,63	16,0	0,88	22,4	1,05	26,7	0,94	23,9	2,43	61,7	1 3/8
РМНС-HD16-NT12	1	3/4	1,2	30,48	0,88	22,4	0,63	16,0	1,19	30,2	0,75	19,0	2,38	60,5	1 3/8
РМНС-HD16-NT16	1	1	1,2	30,48	0,88	22,4	0,88	22,4	1,19	30,2	0,94	23,9	2,57	65,3	1 3/8

Переходник


Прямой елочка (под шланг) со внутренней резьбой РFНС

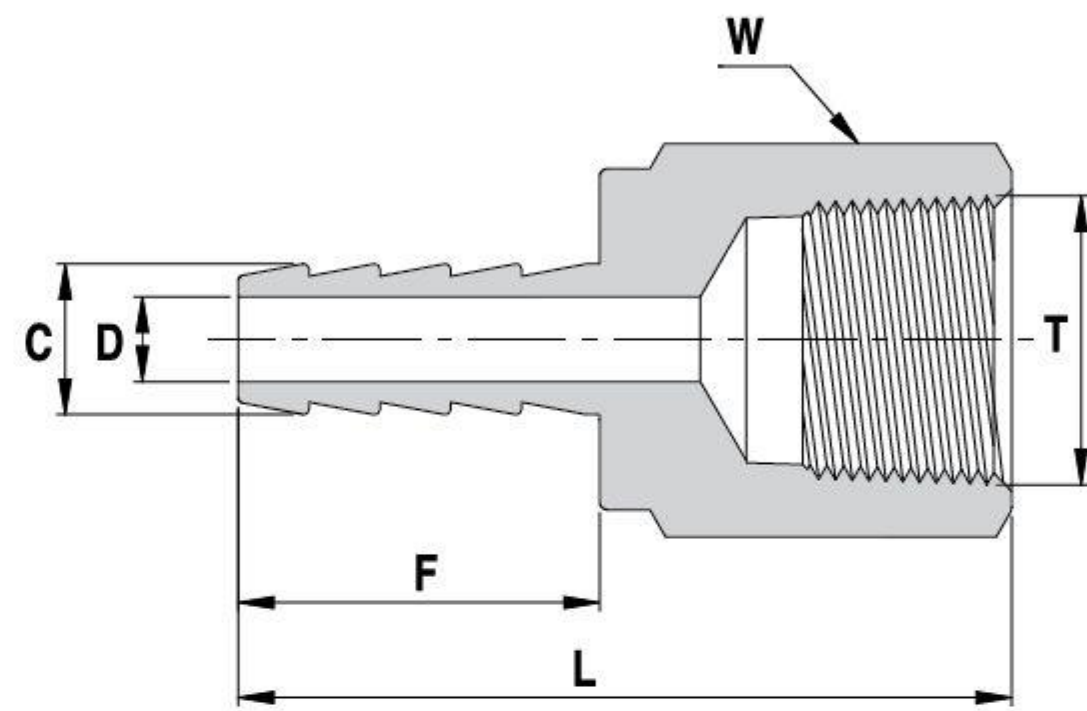

Информация для заказа	Размер трубы	Т Размер резьбы NPT	C		D		F		L		W Шестигр. плоск.
			дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм
РFНС-HD2-FNT2	1/8	1/8	0,15	3,80	0,08	2,00	0,40	10,2	1,11	28,2	9/16
РFНС-HD2-FNT4	1/8	1/4	0,15	3,80	0,08	2,00	0,40	10,2	1,26	32,0	3/4
РFНС-HD3-FNT2	3/16	1/8	0,23	5,84	0,12	3,00	0,59	15,0	1,29	32,8	9/16
РFНС-HD3-FNT4	3/16	1/4	0,23	5,84	0,12	3,00	0,59	15,0	1,44	36,6	3/4
РFНС-HD4-FNT2	1/4	1/8	0,30	7,62	0,19	4,80	0,79	20,1	1,47	37,3	9/16
РFНС-HD4-FNT4	1/4	1/4	0,30	7,62	0,19	4,80	0,79	20,1	1,64	41,7	3/4
РFНС-HD4-FNT6	1/4	3/8	0,30	7,62	0,19	4,80	0,79	20,1	1,71	43,4	7/8
РFНС-HD5-FNT4	5/16	1/4	0,38	9,65	0,19	4,80	0,87	22,1	1,73	43,9	3/4
РFНС-HD5-FNT6	5/16	3/8	0,38	9,65	0,19	4,80	0,87	22,1	1,82	46,2	7/8
РFНС-HD6-FNT4	3/8	1/4	0,45	11,43	0,30	7,60	0,87	22,1	1,69	42,9	3/4
РFНС-HD6-FNT6	3/8	3/8	0,45	11,43	0,30	7,60	0,87	22,1	1,78	45,2	7/8
РFНС-HD6-FNT89	3/8	1/2	0,45	11,43	0,30	7,60	0,87	22,1	2,03	51,6	1 1/16
РFНС-HD8-FNT8	1/2	1/2	0,60	15,24	0,38	9,70	0,94	23,9	2,13	54,1	1 1/16

Переходник

Прямой трубки и шланга РTHС

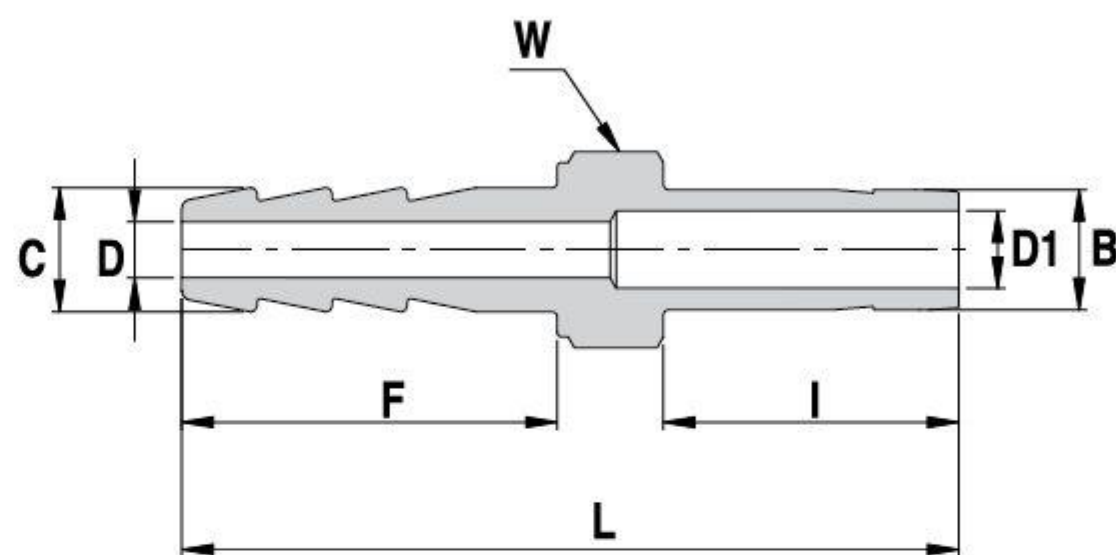

Информация для заказа	Размер трубы	В Наруж. диам. трубы	C		D		D1		F		I		L		W Шестигр. плоск.
			дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм
РTHС-HD2-OD2	1/8	1/8	0,15	3,80	0,08	2,00	0,08	2,00	0,40	10,2	0,53	13,5	1,35	34,3	5/16
РTHС-HD2-OD4	1/8	1/4	0,15	3,80	0,08	2,00	0,17	4,20	0,40	10,2	0,62	15,7	1,44	36,6	3/8
РTHС-HD4-OD4	1/4	1/4	0,30	7,62	0,19	4,80	0,17	4,20	0,79	20,1	0,62	15,7	1,83	46,5	7/16
РTHС-HD4-OD6	1/4	3/8	0,30	7,62	0,19	4,80	0,27	6,85	0,79	20,1	0,69	17,5	1,90	48,3	7/16
РTHС-HD4-OD6M	1/4	6 мм	0,30	7,62	0,19	4,80	0,16	4,00	0,79	20,1	0,62	15,7	1,86	47,2	7/16
РTHС-HD5-OD4	5/16	1/4	0,37	9,40	0,19	4,80	0,17	4,20	0,87	22,1	0,62	15,7	1,91	48,5	7/16
РTHС-HD6-OD6	3/8	3/8	0,45	11,43	0,30	7,60	0,27	6,85	0,87	22,1	0,69	17,5	1,98	50,3	9/16
РTHС-HD6-OD8	3/8	1/2	0,45	11,43	0,30	7,60	0,37	9,40	0,87	22,1	0,91	23,1	2,20	55,9	5/8
РTHС-HD8-OD6	1/2	3/8	0,60	15,24	0,38	9,70	0,27	6,85	0,94	23,9	0,69	17,5	2,05	52,1	11/16
РTHС-HD8-OD8	1/2	1/2	0,60	15,24	0,38	9,70	0,37	9,40	0,94	23,9	0,91	23,1	2,27	57,7	11/16
РTHС-HD12-OD12	3/4	3/4	0,90	22,86	0,63	16,0	0,59	15,0	1,05	26,7	0,97	24,6	2,44	62,0	1 1/16


ПРИНЦИП РАБОТЫ ФИТИНГОВ AM-LOK

Трубопроводный фитинг AM-LOK — это механизм, используемый для герметизации и зажима труб. Благодаря своим механическим особенностям и геометрии, этот компонент обеспечивает монтаж герметичных узлов.

Для сборки нужно просто вставить трубку в полный узел до тех пор, пока ее нижняя часть не упрется в гайку наконечника. Создаваемое при этом механическое усилие протолкнет заднюю втулку (3) между гайкой наконечника (4) и корпусом фитинга. Одновременно с этим передняя втулка (2) с усилием вдавливается в коническое отверстие корпуса клапана. В процессе сборки передняя втулка постепенно сжимается и сдавливает трубку, создавая уплотнительную поверхность.

Задняя втулка, в свою очередь, прижимается к трубке под действием радиальной силы, создавая еще одну уплотнительную поверхность между задней втулкой и трубкой.

Завернув гайку рукой до ощущения плотности затяжки, следует завернуть гайку на одну четверть оборота (другие спецификации см. на стр. 61) от положения ручной затяжки, чтобы обеспечить равномерное прижатие уплотнительных элементов. Это гарантирует эффективную герметизацию даже в условиях высокого давления и сверхвысокого вакуума.

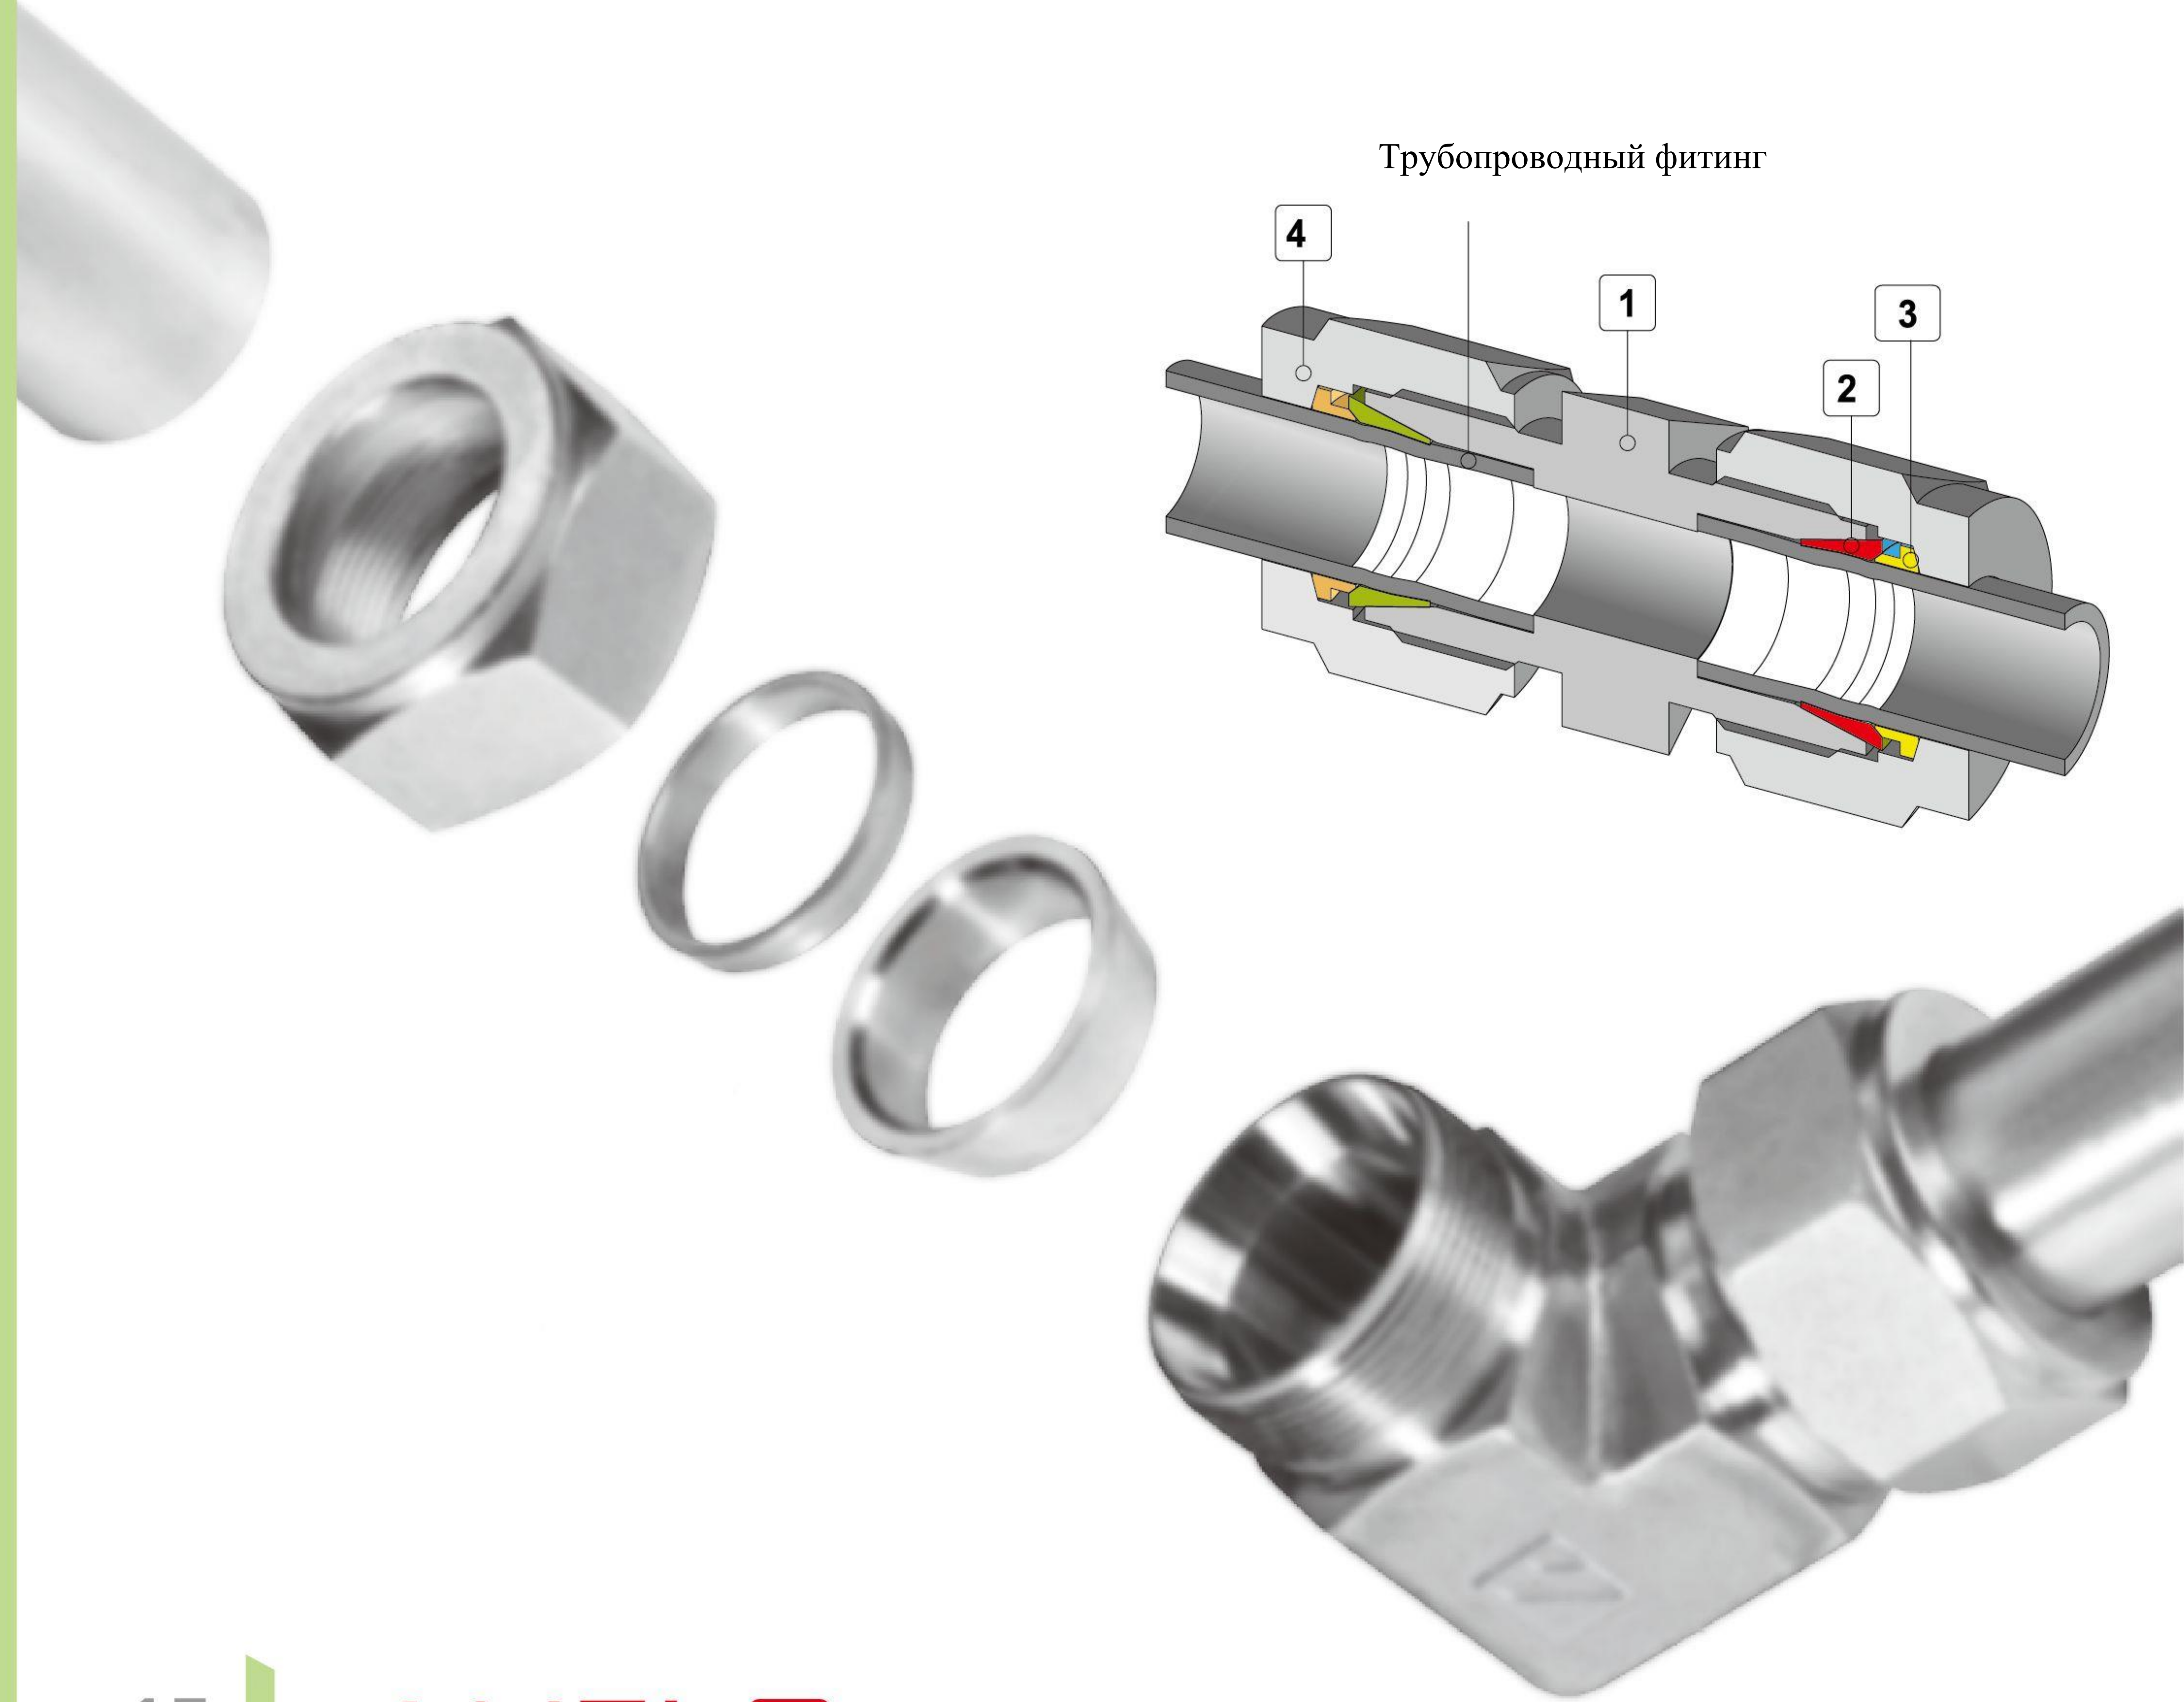

ОПИСАНИЕ ФИТИНГОВ AM-LOK

Фитинги серии AM-LOK были разработаны с учетом постоянно растущего спроса на трубопроводную арматуру, подходящую для использования под высоким давлением в различных отраслях, таких как нефтехимия, электроэнергетика, атомная энергетика, электроника и т. д. Фитинги AM-LOK изготавливаются с особой тщательностью, чтобы соответствовать постоянно растущему спросу на высокопроизводительные трубопроводные компоненты. Эти фитинги подвергаются точной механической обработке. Производственный процесс осуществляется в соответствии с самыми высокими стандартами, при этом используются самые современные технологии компьютерной автоматизации. Задние втулки упрочняют, чтобы обеспечить надежность компонентов.

Допустимое рабочее давление трубопровода

ТАБЛИЦА 1: ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (В ДЮЙМАХ)

Наруж. диам. трубы	Толщина стенки трубы (в дюймах):																
	дюйм	0,010	0,012	0,014	0,016	0,020	0,028	0,035	0,049	0,065	0,083	0,095	0,109	0,120	0,134	0,156	0,188
1/16	5600	6860	8150	9480	11890												
1/8						8550	10730										
3/16						5500	7100	10150									
1/4						4100	5200	7600	10150								
5/16							4100	5900	7975								
3/8							3350	4850	6525								
1/2							2650	3750	5150	6525							
5/8								2950	4050	5250	5945						
3/4								2450	3350	4250	4950	5655					
7/8								2050	2850	3650	4250	4843					
1									2100	2700	3200	3700	3987				

Отожженные трубы из нержавеющей стали марки 304 или 316, соответствующие ASTM A213, A269 или эквивалентным спецификациям. Диапазон температур металла: -20°F - 100°F (-29°C - 37°C). Информация для включения в заказ: полностью отоженная высококачественная гидравлическая труба из нержавеющей стали (марки 304 или 316), соответствующая требованиям ASTM A269 или A213 либо аналогичным спецификациям, бесшовная или сварная с вытяжкой, твердостью 90 по Роквеллу (200 по Викерсу) или ниже. Труба должна быть без царапин и пригодна для развальцовки и гибки.

ТАБЛИЦА 2: ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (ИЗМЕР. В ММ)

Наруж. диам. трубы	Толщина стенки трубы (в дюймах):														
	мм	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
3	670														
6	310	420	540	710											
8		310	390	520											
10		240	300	400	510										
12		200	250	330	410	470									
14		160	200	270	340	380	430								
15		150	190	250	310	360	400								
16			170	230	290	330	370	400							
18			150	200	260	290	320	370							
20			140	180	230	260	290	330	380						
22			120	160	200	230	260	300	340						
25					180	200	230	260	290	320					

ПРИМЕЧАНИЕ!

Разработчики систем и пользователи несут ответственность за выбор изделий, соответствующих их особым требованиям применения, и за обеспечение их правильной установки, эксплуатации и технического обслуживания. При выборе учитывайте особенности применения, совместимость материалов и номинальные характеристики изделий. Неправильный выбор или неправильная эксплуатация изделий чревата материальным ущербом и травмами персонала.

Допустимое рабочее давление трубопровода

ТАБЛИЦА 3: ТОЛЩИНА СТЕНКИ МЕДНОЙ ТРУБЫ (В ДЮЙМАХ)

Наруж. диам. трубы		Толщина стенки трубы (в дюймах):							
мм	дюйм	0,028	0,035	0,049	0,065	0,083	0,095	0,109	0,120
2	1/8	2700	3600	3400					
3	3/16	1800	2300						
6	1/4	1300	1600	2500	3500				
8	5/16		1300	1900	2700				
10	3/8		1000	1600	2200				
12	1/2		800	1100	1600	2100			
16	5/8			900	1200	1600	1900		
20	3/4			700	1000	1300	1500	1800	
22	7/8			600	800	1100	1300	1500	
25	1			500	700	900	1100	1300	1500

ТАБЛИЦА 4: ФАКТОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСТИМОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

°F	°C	A.I.S.I. 316	Медь
200	93	1	0,80
400	204	0,96	0,50
600	316	0,85	-
800	427	0,79	-
1000	538	0,76	-

Отожженные медные бесшовные трубы, соответствующие стандартам ASTM B68 и ASTM B75, степень закалки 060. Предел прочности на растяжение составляет 30 000 фунт/кв. дюйм (2067 бар). Рабочая температура: от 20 °F до 100 °F (от -29 °C до 37° C). Информация для включения в заказ: высококачественная бесшовная медная труба с мягким отжигом, соответствующая требованиям ASTM B75 или эквивалентному стандарту.

Чтобы определить допустимое давление при более высоких температурах, умножить допустимое рабочее давление из таблиц 1, 2 и 3 на коэффициент, указанный в Таблице 4. Например, допустимое давление для нерж стали марки 316 наруж. диам. 1/2 дюйма x 0,049 при 800 °F (427 °C) эквив. 3750 фунт/кв. дюйм x 0,79 = 2962,50 фунт/кв. дюйм.

ТАБЛИЦА 5: ТРУБОПРОВОДЫ ПОДАЧИ ГАЗА

ДЮЙМ		МЕТРИЧЕСКАЯ	
Наруж. диам. трубы	Мин. ном. толщина стенки	Наруж. диам. трубы	Мин. ном. толщина стенки
1/8"	0,028 дюйма	3 мм	0,8 мм
3/16 дюйма	0,028 дюйма	6 мм	0,8 мм
1/4 дюйма	0,028 дюйма	8 мм	1,0 мм
5/16 дюйма	0,035 дюйма	10 мм	1,0 мм
3/8 дюйма	0,035 дюйма	12 мм	1,0 мм
1/2 дюйма	0,049" дюйма	14 мм	1,2 мм
5/8 дюйма	0,065 дюйма	16 мм	1,5 мм
3/4"	0,065 дюйма	18 мм	1,5 мм
7/8 дюйма	0,083 дюйма	20 мм	1,8 мм
1 дюйм	0,083 дюйма	22 мм	2,0 мм

Газ состоит из небольших молекул, поэтому может выходить через малейшие трещины в трубах. Чтобы предотвратить утечки, мы рекомендуем использовать трубы с более толстыми стенками. В Таблице 5 указана рекомендуемая минимальная толщина стенок, которая обеспечит надежность и безопасность в эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ! Разработчики систем и пользователи несут ответственность за выбор изделий, соответствующих их особым требованиям применения, и за обеспечение их правильной установки, эксплуатации и технического обслуживания. При выборе учитывайте особенности применения, совместимость материалов и номинальные характеристики изделий. Неправильный выбор или неправильная эксплуатация изделий чреваты материальным ущербом и травмами персонала.

Номинальное давление

Значения номинального давления для AM-LOK

Чтобы система работала без утечек, крайне важно выбирать высококачественные трубопроводы с учетом допустимого рабочего давления.

Номинальное давление для концевой резьбы труб (NPT и ISO 7)

Максимальное давление, выдерживаемое резьбовыми концами наружных и внутренних конических труб из нержавеющей стали марки 316 и латуни.

Номинальное давление

РАЗМЕР ТРУБЫ NPT/ISO	316L		Латунь	
	С наруж. резьбой	Со внутр. резьбой	С наруж. резьбой	Со внутр. резьбой
дюйм	фнт/кв.дюйм			
1/16	11 000	6700	5500	3300
1/8	10 000	6500	5000	3200
1/4	8000	6600	4000	3300
3/8	7800	5300	3900	2600
1/2	7700	4900	3800	2400
3/4	7300	4600	3600	2300
1	5300	4400	2600	2200

Обратите внимание: если давление на конце AM-LOK выше, чем на стороне трубы, то для обеспечения прочности на стороне трубы требуются более толстая боковая стенка и коническая трубная резьба.

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ТОРЦЕВЫХ ФИТИНГАХ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТАНДАРТУ SAE J1926 (LOB)

Номинальное давление основано на стандарте SAE J1926 и рассчитывается для температуры окружающей среды.

Номинальное давление

Размер резьбы по (LOB) SAE J1926	316L	
	Без позиционирования	С позиционированием
дюйм	фнт/кв.дюйм	
5/16 - 24	4568	4568
7/16-20	4568	4568
1/2-20	4568	4568
9/16-18	4568	3626
3/4-16	4568	3626
7/8-14	3626	2900

ПРИМЕЧАНИЕ: На концах отожженного фитинга с конической развальцовкой (37° FLARE (AN) и LO может быть более низкое давление.

Номинальное давление на кольцевом уплотнении

Фитинги из нержавеющей стали марки 316 с кольцевым уплотнением с максимальным размером 1 дюйм и 25 мм имеют номинальное давление 3000 фунт/кв. дюйм.

Номинальное давление для параллельной резьбы ISO/BSP (G) с позиционированием Значения номинального давления рассчитаны для температуры окружающей среды.

Номинальное давление

(G) Размер трубы с наруж. резьбой ISO/BSPP	316L
дюйм	фнт/кв.дюйм
1/8	4568
1/4	4568
3/8	4568
1/2	2320
3/4	2320
1	2320

BF

Задний обжимной фитинг



МЕТРИЧЕСКАЯ		ДЮЙМ		
Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы	Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы	
	мм		дюйм	мм
BF-TF2M	2	BF-TF1	1/16	1,58
BF-TF3M	3	BF-TF2	1/8	3,17
BF-TF4M	4	BF-TF3	3/16	4,76
BF-TF6M	6	BF-TF4	1/4	6,35
BF-TF8M	8	BF-TF5	5/16	7,93
BF-TF10M	10	BF-TF6	3/8	9,52
BF-TF12M	12	BF-TF8	1/2	12,70
BF-TF14M	14	BF-TF10	5/8	15,87
BF-TF15M	15	BF-TF12	3/4	19,05
BF-TF16M	16	BF-TF14	7/8	22,22
BF-TF18M	18	BF-TF16	1	25,40
BF-TF20M	20			
BF-TF22M	22			
BF-TF25M	25			

FF

Передний обжимной фитинг



МЕТРИЧЕСКАЯ		ДЮЙМ		
Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы	Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы	
	мм		дюйм	мм
FF-TF2M	2	FF-TF1	1/16	1,58
FF-TF3M	3	FF-TF2	1/8	3,17
FF-TF4M	4	FF-TF3	3/16	4,76
FF-TF6M	6	FF-TF4	1/4	6,35
FF-TF8M	8	FF-TF5	5/16	7,93
FF-TF10M	10	FF-TF6	3/8	9,52
FF-TF12M	12	FF-TF8	1/2	12,70
FF-TF14M	14	FF-TF10	5/8	15,87
FF-TF15M	15	FF-TF12	3/4	19,05
FF-TF16M	16	FF-TF14	7/8	22,22
FF-TF18M	18	FF-TF16	1	25,40
FF-TF20M	20			
FF-TF22M	22			
FF-TF25M	25			

N

Гайка



МЕТРИЧЕСКАЯ			
Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		L
			мм
N-TF2M	2	Шестигр. плоск. мм	11,9
N-TF3M	3	12	11,9
N-TF4M	4	12	11,9
N-TF6M	6	14	12,7
N-TF8M	8	16	13,5
N-TF10M	10	19	15,1
N-TF12M	12	22	17,4
N-TF14M	14	25	17,4
N-TF15M	15	25	17,4
N-TF16M	16	25	17,4
N-TF18M	18	30	17,4
N-TF20M	20	32	17,4
N-TF22M	22	32	17,4
N-TF25M	25	38	20,6

D. Размеры приведены только для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.

НАБОРЫ ВТУЛОК



Все втулки AM-LOK доступны в виде набора. Наборы значительно упрощают инвентаризацию и сборку. Такая комплектация защищает втулки во время транспортировки. Задняя и передняя втулки предлагаются парами, что значительно облегчает сборку.



ДЮЙМ					
Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		W Шестигр. плоск.	L	
	дюйм	мм	дюйм	дюйм	мм
N-TF1	1/16	1,58	5/16	0,31	7,87
N-TF2	1/8	3,17	7/16	0,47	11,93
N-TF3	3/16	4,76	1/2	0,47	11,93
N-TF4	1/4	6,35	9/16	0,50	12,70
N-TF5	5/16	7,93	5/8	0,53	13,46
N-TF6	3/8	9,52	11/16	0,56	14,22
N-TF8	1/2	12,70	7/8	0,69	17,52
N-TF10	5/8	15,87	1	0,69	17,52
N-TF12	3/4	19,05	1 1/8	0,69	17,52
N-TF14	7/8	22,22	1 1/4	0,69	17,52
N-TF16	1	25,40	1 1/2	0,81	20,57

U

Переходник прямой
равноразмерный

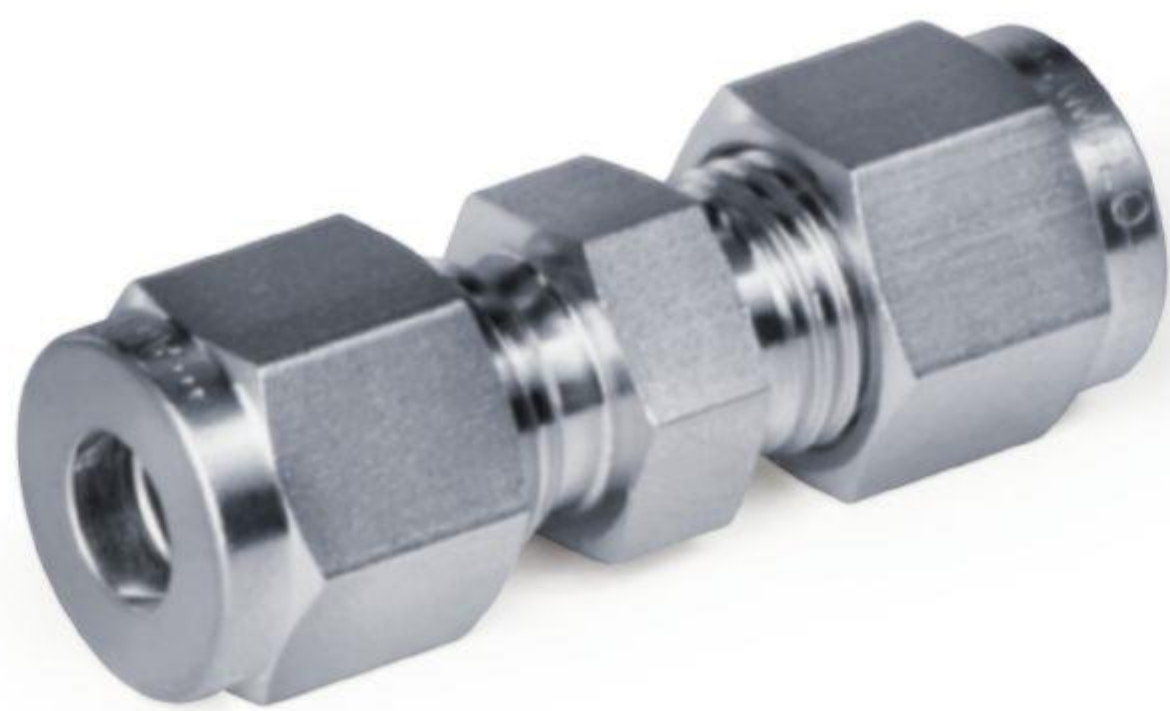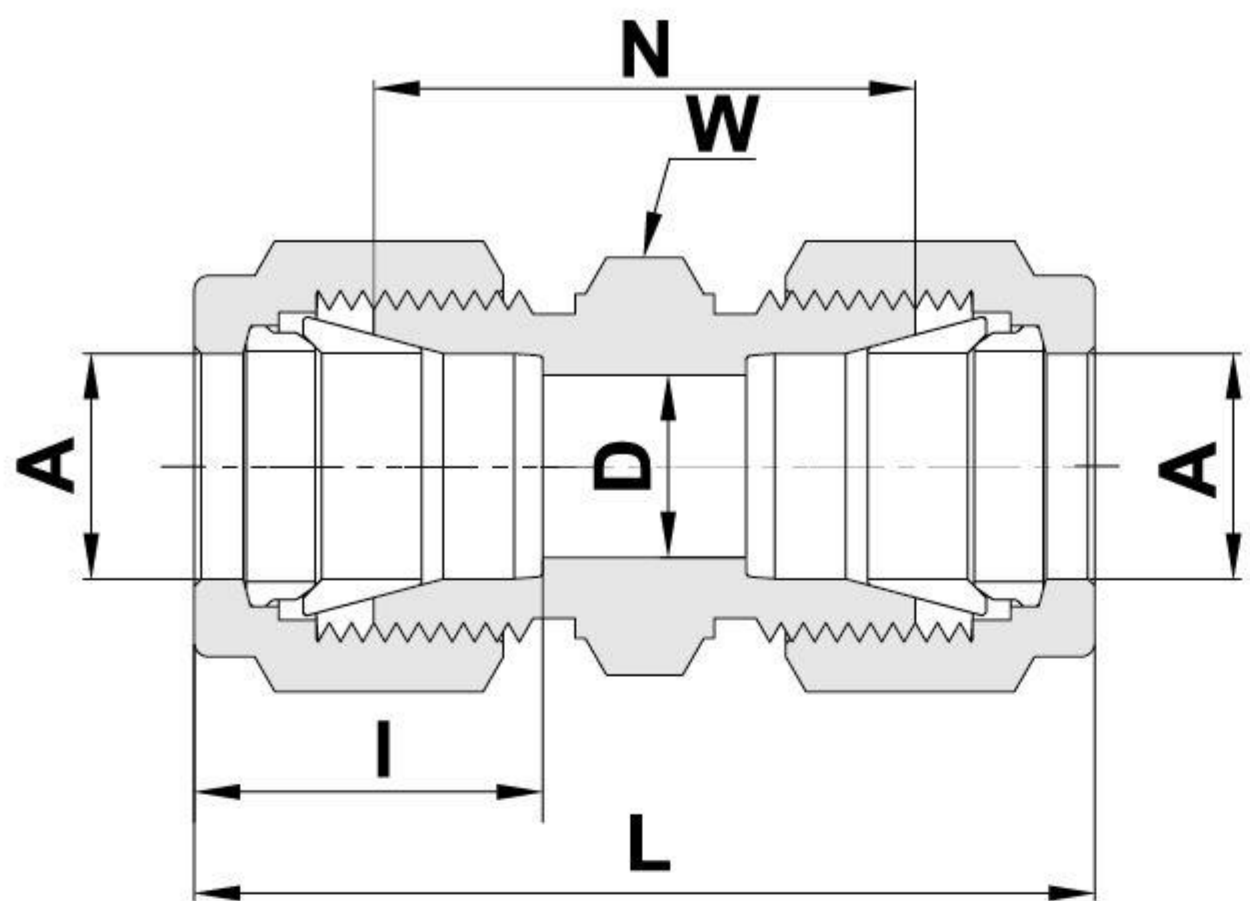


С ТРУБЫ (ММ) НА ТРУБУ (ММ)						
Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы	D	W Шестигр. плоск.	N	L	I
	мм					
U-TF2M	2	1,7	12	22,4	35,6	12,9
U-TF3M	3	2,4	12	22,1	35,3	15,3
U-TF4M	4	2,4	12	24,1	37,3	16,3
U-TF6M	6	4,8	14	26,2	41,0	17,7
U-TF8M	8	6,4	15	28,2	43,2	18,6
U-TF10M	10	7,9	18	31,0	46,2	19,5
U-TF12M	12	9,5	22	31,0	51,2	22,0
U-TF14M	14	11,1	24	31,8	52,0	22,0
U-TF15M	15	11,9	24	31,8	52,0	22,0
U-TF16M	16	12,7	24	31,8	52,0	22,0
U-TF18M	18	15,1	27	33,3	53,5	22,0
U-TF20M	20	15,9	30	34,8	55,0	22,0
U-TF22M	22	18,3	30	34,8	55,0	22,0
U-TF25M	25	21,8	35	40,4	65,0	26,5

С ТРУБЫ (ДЮЙМ) НА ТРУБУ (ДЮЙМ)											
Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы				W Шестигр. плоск.	N		L		I	
	дюйм	мм	дюйм	мм		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
U-TF1	1/16	1,58	0,05	1,27	5/16	0,69	17,52	0,99	25,14	0,34	8,6
U-TF2	1/8	3,17	0,09	2,28	7/16	0,88	22,35	1,40	35,56	0,60	12,7
U-TF3	3/16	4,76	0,12	3,04	7/16	0,95	24,13	1,47	37,33	0,63	13,7
U-TF4	1/4	6,35	0,19	4,82	1/2	1,03	26,16	1,61	40,89	0,70	15,2
U-TF5	5/16	7,93	0,25	6,35	9/16	1,11	28,19	1,69	42,92	0,73	16,2
U-TF6	3/8	9,52	0,28	7,11	5/8	1,19	30,22	1,77	44,95	0,76	16,8
U-TF8	1/2	12,70	0,41	10,41	13/16	1,22	30,98	2,02	51,30	0,86	22,9
U-TF10	5/8	15,87	0,50	12,70	15/16	1,25	31,75	2,05	52,07	0,86	24,4
U-TF12	3/4	19,05	0,62	15,75	1 1/16	1,31	33,27	2,11	53,59	0,86	24,4
U-TF14	7/8	22,22	0,72	18,28	1 3/16	1,37	34,80	2,17	55,11	1,02	25,9
U-TF16	1	25,40	0,88	22,35	1 3/8	1,59	40,38	2,55	64,77	1,04	31,2


UT

Тройник
равноразмерный
накидной

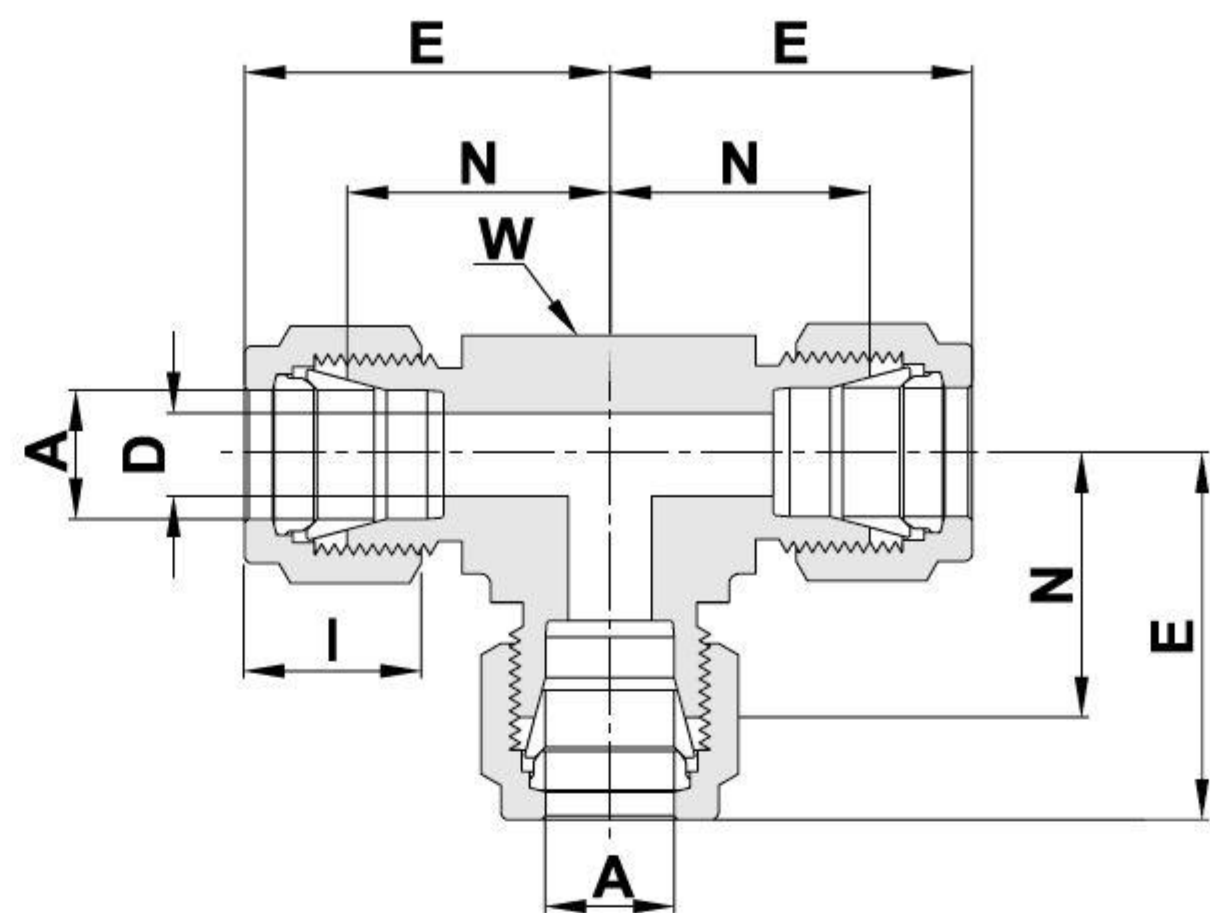

ВСЕ ТРУБЫ (ММ)							
Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы	D	W Ключ гаечный плоский		N	E	I
	мм		дюйм	мм	мм	мм	мм
UT-TF2M	2	1,7	3/8	9,5	15,7	22,3	12,9
UT-TF3M	3	2,4	3/8	9,5	15,7	22,3	12,9
UT-TF4M	4	2,4	1/2	12,7	18,8	25,4	13,7
UT-TF6M	6	4,8	1/2	12,7	19,6	27,0	15,3
UT-TF8M	8	6,4	5/8	16,0	22,4	29,9	16,2
UT-TF10M	10	7,9	13/16	20,5	23,9	31,5	17,2
UT-TF12M	12	9,5	13/16	20,5	25,9	36,0	22,8
UT-TF14M	14	11,1	1	25,4	28,7	38,8	24,4
UT-TF15M	15	11,9	1	25,4	28,7	38,8	24,4
UT-TF16M	16	12,7	1	25,4	28,7	38,8	24,4
UT-TF18M	18	15,1	1 1/16	27,0	29,7	38,8	24,4
UT-TF20M	20	15,9	1 3/8	35,0	34,5	44,6	26,0
UT-TF22M	22	18,3	1 3/8	35,0	34,5	44,6	26,0
UT-TF25M	25	21,8	1 3/8	35,0	36,8	49,1	31,3


ВСЕ ТРУБЫ (ДЮЙМ)												
Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		D		W Ключ гаечный плоский		N		E		I	
	дюйм	мм	дюйм		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
UT-TF1	1/16	1,58	0,05	1,27	3/8	9,5	0,55	14,00	0,70	17,80	0,34	8,6
UT-TF2	1/8	3,17	0,09	2,28	3/8	9,5	0,62	15,74	0,88	22,35	0,50	12,7
UT-TF3	3/16	4,76	0,12	3,04	7/16	11,1	0,70	17,80	0,96	24,40	0,54	13,7
UT-TF4	1/4	6,35	0,19	4,82	1/2	12,7	0,77	19,55	1,06	26,90	0,60	15,2
UT-TF5	5/16	7,93	0,25	6,35	5/8	15,9	0,88	22,35	1,17	29,71	0,64	16,2
UT-TF6	3/8	9,52	0,28	7,11	5/8	15,9	0,91	23,11	1,20	30,48	0,66	16,8
UT-TF8	1/2	12,70	0,41	10,41	13/16	20,6	1,02	25,90	1,42	36,06	0,90	22,9
UT-TF10	5/8	15,87	0,50	12,70	1	25,4	1,13	28,70	1,53	38,90	0,96	24,4
UT-TF12	3/4	19,05	0,62	15,74	1 1/16	27,0	1,17	29,70	1,57	39,90	0,96	24,4
UT-TF14	7/8	22,22	0,72	18,29	1 3/8	34,9	1,36	34,54	1,76	44,70	1,02	25,9
UT-TF16	1	25,40	0,88	22,35	1 3/8	34,9	1,45	36,83	1,93	49,00	1,23	31,2

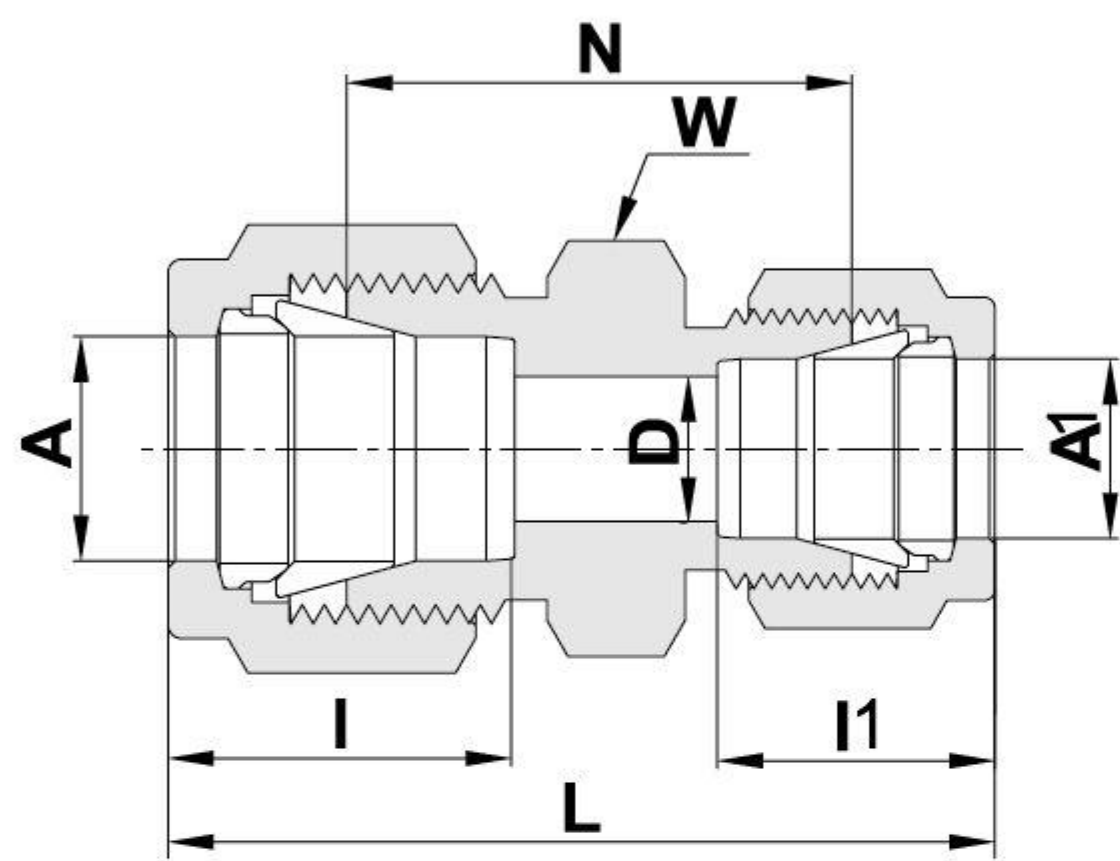

С ТРУБЫ (ММ) НА ТРУБУ (ММ)								
Информация для заказа	А	А1	D	W Шестигр. плоск.	N	L	I	II
	Наруж. диам. трубы	Наруж. диам. трубы						
	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ
RU-TF3M-TF2M	3	2	1,7	12	22,1	35,3	12,9	12,9
RU-TF6M-TF2M	6	2	1,7	14	24,6	38,6	15,3	12,9
RU-TF6M-TF3M	6	3	2,4	14	24,6	38,6	15,3	12,9
RU-TF6M-TF4M	6	4	2,4	14	25,4	39,4	15,3	13,7
RU-TF8M-TF6M	8	6	4,8	15	27,4	42,3	16,2	15,3
RU-TF10M-TF6M	10	6	4,8	18	29,5	44,5	17,2	15,3
RU-TF10M-TF8M	10	8	6,4	18	30,0	45,1	17,2	16,2
RU-TF12M-TF6M	12	6	4,8	22	29,5	47,0	22,8	15,3
RU-TF12M-TF8M	12	8	6,4	22	30,2	47,8	22,8	16,2
RU-TF12M-TF10M	12	10	7,9	22	31,0	48,7	22,8	17,2
RU-TF16M-TF10M	16	10	7,9	24	31,8	49,5	24,4	17,2
RU-TF16M-TF12M	16	12	9,5	24	31,8	52,0	24,4	22,8
RU-TF18M-TF12M	18	12	9,5	27	33,3	53,5	24,4	22,8
RU-TF25M-TF18M	25	18	15,1	35	38,6	61,0	31,3	24,4
RU-TF25M-TF20M	25	20	15,9	35	39,9	62,3	31,3	26,0


С ТРУБЫ (ММ) НА ТРУБУ (ДЮЙМ)								
Информация для заказа	А	А1	D	W Шестигр. плоск.	N	L	I	II
	Наруж. диам. трубы	Наруж. диам. трубы						
	мм	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
RU-TF2M-TF4	2	1/4	1,7	14	24,6	38,6	12,9	15,2
RU-TF3M-TF2	3	1/8	2,4	12	22,1	35,2	12,9	12,7
RU-TF4M-TF2	4	1/8	2,4	12	23,4	36,5	13,7	12,7
RU-TF4M-TF4	4	1/4	2,4	14	25,4	39,4	13,7	15,2
RU-TF6M-TF2	6	1/8	2,4	14	24,6	38,5	15,3	12,7
RU-TF6M-TF4	6	1/4	4,8	14	26,2	41,0	15,3	15,2
RU-TF6M-TF5	6	5/16	4,8	14	27,4	42,3	15,3	16,2
RU-TF8M-TF2	8	1/8	2,4	15	25,7	39,8	16,2	12,7
RU-TF8M-TF4	8	1/4	4,8	15	27,4	42,3	16,2	15,2
RU-TF8M-TF6	8	3/8	6,4	16	29,5	44,3	16,2	16,8
RU-TF10M-TF2	10	1/8	2,4	18	27,7	41,8	17,2	12,7
RU-TF10M-TF4	10	1/4	4,8	18	29,5	44,5	17,2	15,2
RU-TF10M-TF5	10	5/16	6,4	18	30,0	45,1	17,2	16,2
RU-TF10M-TF6	10	3/8	7,1	18	31,0	45,9	17,2	16,8
RU-TF12M-TF5	12	5/16	6,4	22	30,2	47,8	22,8	16,2
RU-TF12M-TF6	12	3/8	7,1	22	31,0	48,4	22,8	16,8
RU-TF12M-TF8	12	1/2	9,5	22	31,0	51,2	22,8	22,9
RU-TF15M-TF8	15	1/2	10,3	24	31,8	52,0	24,4	22,9
RU-TF16M-TF10	16	5/8	12,7	24	31,8	52,0	24,4	24,4
RU-TF18M-TF12	18	3/4	15,1	27	33,3	53,5	24,4	24,4

Продолж. на следующей странице

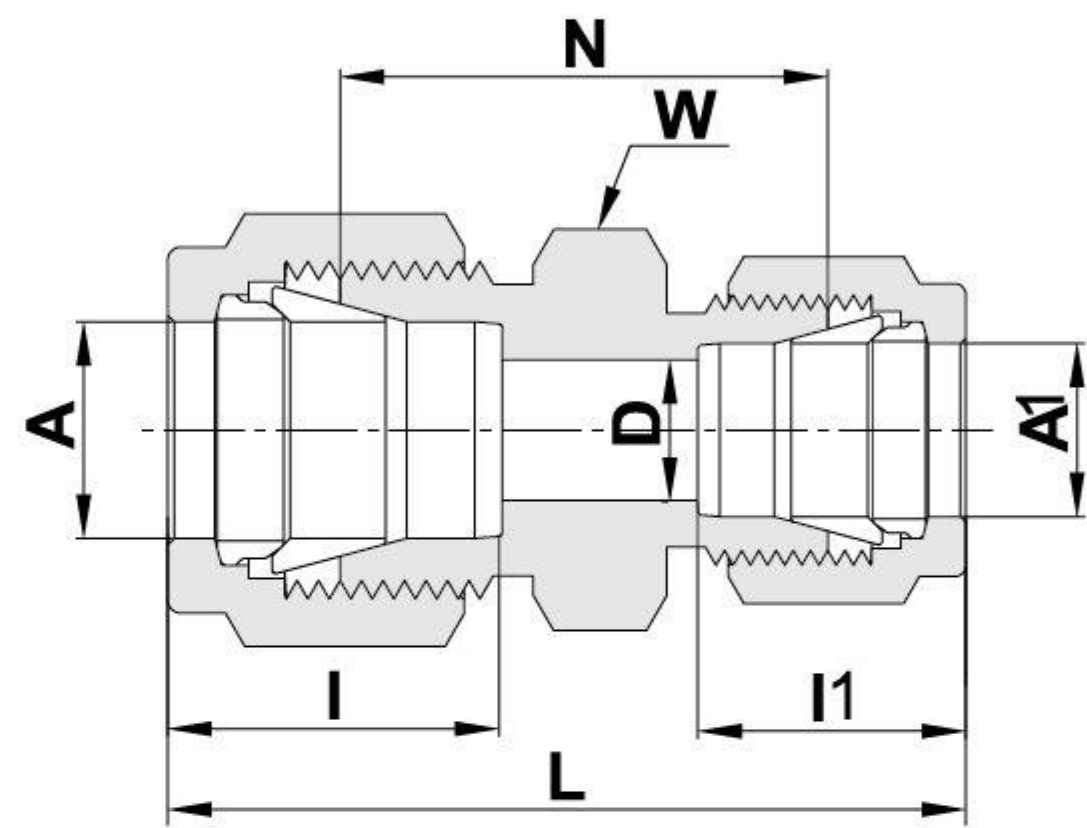

С ТРУБЫ (ДЮЙМ) НА ТРУБУ (ДЮЙМ)															
Информация для заказа	А		А1		D		W Шестигр. плоск.	N		L		I		II	
	Наруж. диам. трубы	Наруж. диам. трубы	Наруж. диам. трубы	Наруж. диам. трубы	дюйм	мм		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
RU-TF2-TF1	1/8	3,17	1/16	1,58	0,05	1,27	7/16	0,81	20,57	1,22	30,98	0,50	12,7	0,34	8,6
RU-TF3-TF1	3/16	4,76	1/16	1,58	0,05	1,27	7/16	0,86	21,84	1,27	32,26	0,54	13,7	0,34	8,6
RU-TF3-TF2	3/16	4,76	1/8	3,17	0,09	2,28	7/16	0,92	23,36	1,44	36,57	0,54	13,7	0,50	12,7
RU-TF4-TF1	1/4	6,35	1/16	1,58	0,05	1,27	1/2	0,91	23,11	1,35	34,29	0,60	15,2	0,34	8,6
RU-TF4-TF2	1/4	6,35	1/8	3,17	0,09	2,28	1/2	0,97	24,63	1,52	38,60	0,60	15,2	0,50	12,7
RU-TF4-TF3	1/4	6,35	3/16	4,76	0,12	3,04	1/2	1,00	25,40	1,55	37,37	0,60	15,2	0,54	13,7
RU-TF5-TF2	5/16	7,93	1/8	3,17	0,09	2,28	9/16	1,02	25,65	1,56	39,62	0,64	16,2	0,50	12,7
RU-TF5-TF4	5/16	7,93	1/4	6,35	0,19	4,82	9/16	1,08	27,43	1,66	42,16	0,64	16,2	0,60	15,2
RU-TF6-TF1	3/8	9,52	1/16	1,58	0,05	1,27	5/8	1,00	25,40	1,44	36,58	0,66	16,8	0,34	8,6
RU-TF6-TF2	3/8	9,52	1/8	3,17	0,09	2,28	5/8	1,06	26,92	1,61	40,89	0,66	16,8	0,50	12,7
RU-TF6-TF4	3/8	9,52	1/4	6,35	0,19	4,82	5/8	1,12	28,44	1,70	43,18	0,66	16,8	0,60	15,2
RU-TF6-TF5	3/8	9,52	5/16	7,93	0,25	6,35	5/8	1,16	29,46	1,74	44,19	0,66	16,8	0,64	16,2
RU-TF8-TF2	1/2	12,70	1/8	3,17	0,09	2,28	13/16	1,12	28,44	1,78	45,21	0,90	22,9	0,50	12,7
RU-TF8-TF4	1/2	12,70	1/4	6,35	0,19	4,82	13/16	1,16	29,46	1,85	46,99	0,90	22,9	0,60	15,2
RU-TF8-TF6	1/2	12,70	3/8	9,52	0,28	7,11	13/16	1,22	30,98	1,91	48,51	0,90	22,9	0,66	16,8
RU-TF10-TF6	5/8	15,87	3/8	9,52	0,28	7,11	15/16	1,25	31,75	1,94	49,27	0,96	24,4	0,66	16,8
RU-TF10-TF8	5/8	15,87	1/2	12,70	0,41	10,41	15/16	1,25	31,75	2,05	52,07	0,96	24,4	0,90	22,9
RU-TF12-TF4	3/4	19,05	1/4	6,35	0,19	4,82	11/16	1,25	31,75	1,94	49,28	0,96	24,4	0,60	15,2
RU-TF12-TF6	3/4	19,05	3/8	9,52	0,28	7,11	11/16	1,31	33,27	2,00	50,80	0,96	24,4	0,66	16,8
RU-TF12-TF8	3/4	19,05	1/2	12,70	0,41	10,41	11/16	1,31	33,27	2,11	53,59	0,96	24,4	0,90	22,9
RU-TF12-TF10	3/4	19,05	5/8	15,87	0,50	12,70	11/16	1,31	33,27	2,11	53,59	0,96	24,4	0,96	24,4
RU-TF16-TF8	1	25,4	1/2	12,70	0,41	10,41	1 3/8	1,61	38,10	2,38	60,45	1,23	31,2	0,90	22,9
RU-TF16-TF12	1	25,4	3/4	19,05	0,62	15,75	1 3/8	1,59	38,10	2,38	60,45	1,23	31,2	0,96	24,4

Тройник
разноразмерный RUT

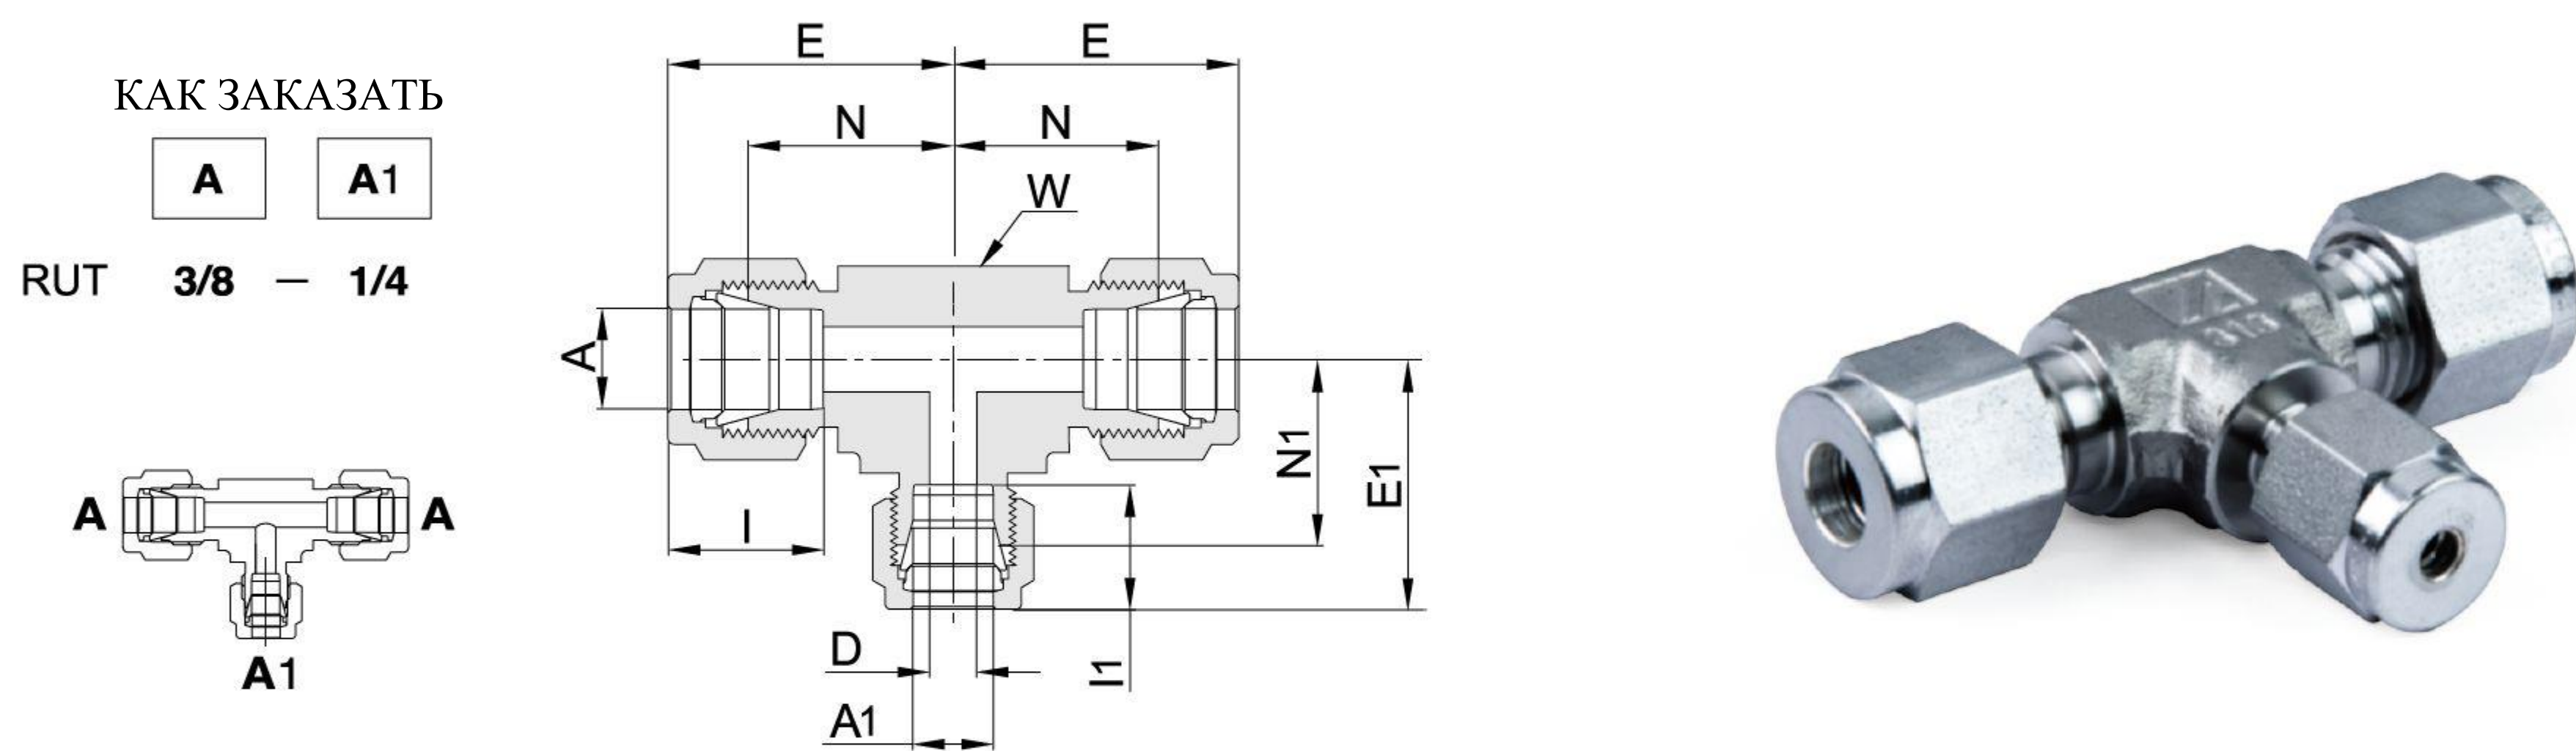


ВСЕ ТРУБЫ (ММ)

Информация для заказа	А	А1	Е	Е1	I	11	D	W		N	N1
	Наруж. диам. трубы	Наруж. диам. трубы						дюйм	мм		
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм			мм	
RUT-TF8M-TF6M	8	6	29,9	29,8	16,2	15,3	4,8	5/8	15,9	22,4	22,4
RUT-TF10M-TF6M	10	6	31,5	31,3	17,2	15,3	4,8	11/16	17,5	23,9	23,9
RUT-TF12M-TF6M	12	6	36,0	31,8	22,8	15,3	4,8	13/16	20,6	25,9	24,4
RUT-TF12M-TF10M	12	10	36,0	33,5	22,8	17,2	7,9	13/16	20,6	25,9	25,9
RUT-TF14M-TF10M	14	10	38,8	36,3	24,4	17,2	7,9	15/16	23,8	28,7	28,7
RUT-TF18M-TF12M	18	12	39,8	39,8	24,4	22,8	9,5	1 1/16	27,0	29,7	29,7

ВСЕ ТРУБЫ (ДЮЙМ)

Информация для заказа	А		А1		Е		Е1		I		I1		D		W		N		N1	
	Наруж. диам. трубы		Наруж. диам. трубы		Наруж. диам. трубы		Наруж. диам. трубы		Наруж. диам. трубы		Наруж. диам. трубы		Наруж. диам. трубы		Наруж. диам. трубы		Наруж. диам. трубы		Наруж. диам. трубы	
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
RUT-TF4-TF2	1/4	6,35	1/8	3,17	1,06	26,9	1,03	26,2	0,60	15,2	0,50	12,7	0,09	2,28	1/2	12,7	0,77	19,6	0,77	19,6
RUT-TF6-TF4	3/8	9,52	1/4	6,35	1,20	30,5	1,14	29,0	0,66	16,8	0,60	15,2	0,19	4,82	5/8	15,9	0,91	23,1	0,85	21,6
RUT-TF8-TF4	1/2	12,70	1/4	6,35	1,42	36,1	1,25	31,8	0,90	22,9	0,60	15,2	0,19	4,82	13/16	20,6	1,02	25,9	0,96	24,4
RUT-TF8-TF6	1/2	12,70	3/8	9,52	1,42	36,1	1,31	33,3	0,90	22,9	0,66	16,8	0,28	7,11	13/16	20,6	1,02	25,9	1,02	25,9
RUT-TF10-TF6	5/8	15,88	3/8	9,52	1,53	38,9	1,42	36,1	0,96	24,4	0,66	16,8	0,28	7,11	15/16	23,8	1,13	28,7	1,13	28,7
RUT-TF12-TF4	3/4	19,05	1/4	6,35	1,57	39,9	1,46	37,1	0,96	24,4	0,60	15,2	0,19	4,82	1 1/16	27,0	1,17	29,7	1,17	29,7
RUT-TF12-TF6	3/4	19,05	3/8	9,52	1,57	39,9	1,46	37,1	0,96	24,4	0,66	16,8	0,28	7,11	1 1/8	28,6	1,17	29,7	1,17	29,7
RUT-TF12-TF8	3/4	19,05	1/2	12,70	1,57	39,9	1,57	39,9	0,96	24,4	0,90	22,9	0,41	10,41	1 1/8	28,6	1,17	29,7	1,17	29,7
RUT-TF16-TF6	1	25,4	3/8	9,52	1,93	49,0	1,65	41,9	1,23	31,2	0,66	16,8	0,28	7,11	1 3/8	34,9	1,45	36,8	1,36	34,5
RUT-TF16-TF8	1	25,4	1/2	12,70	1,93	49,0	1,76	44,7	1,23	31,2	0,90	22,9	0,41	10,41	1 3/8	34,9	1,45	36,8	1,36	34,5
RUT-TF16-TF12	1	25,4	3/4	19,05	1,93	49,0	1,76	44,7	1,23	31,2	0,96	24,4	0,62	15,75	1 3/8	34,9	1,45	36,8	1,36	34,5

Тройник
TRT

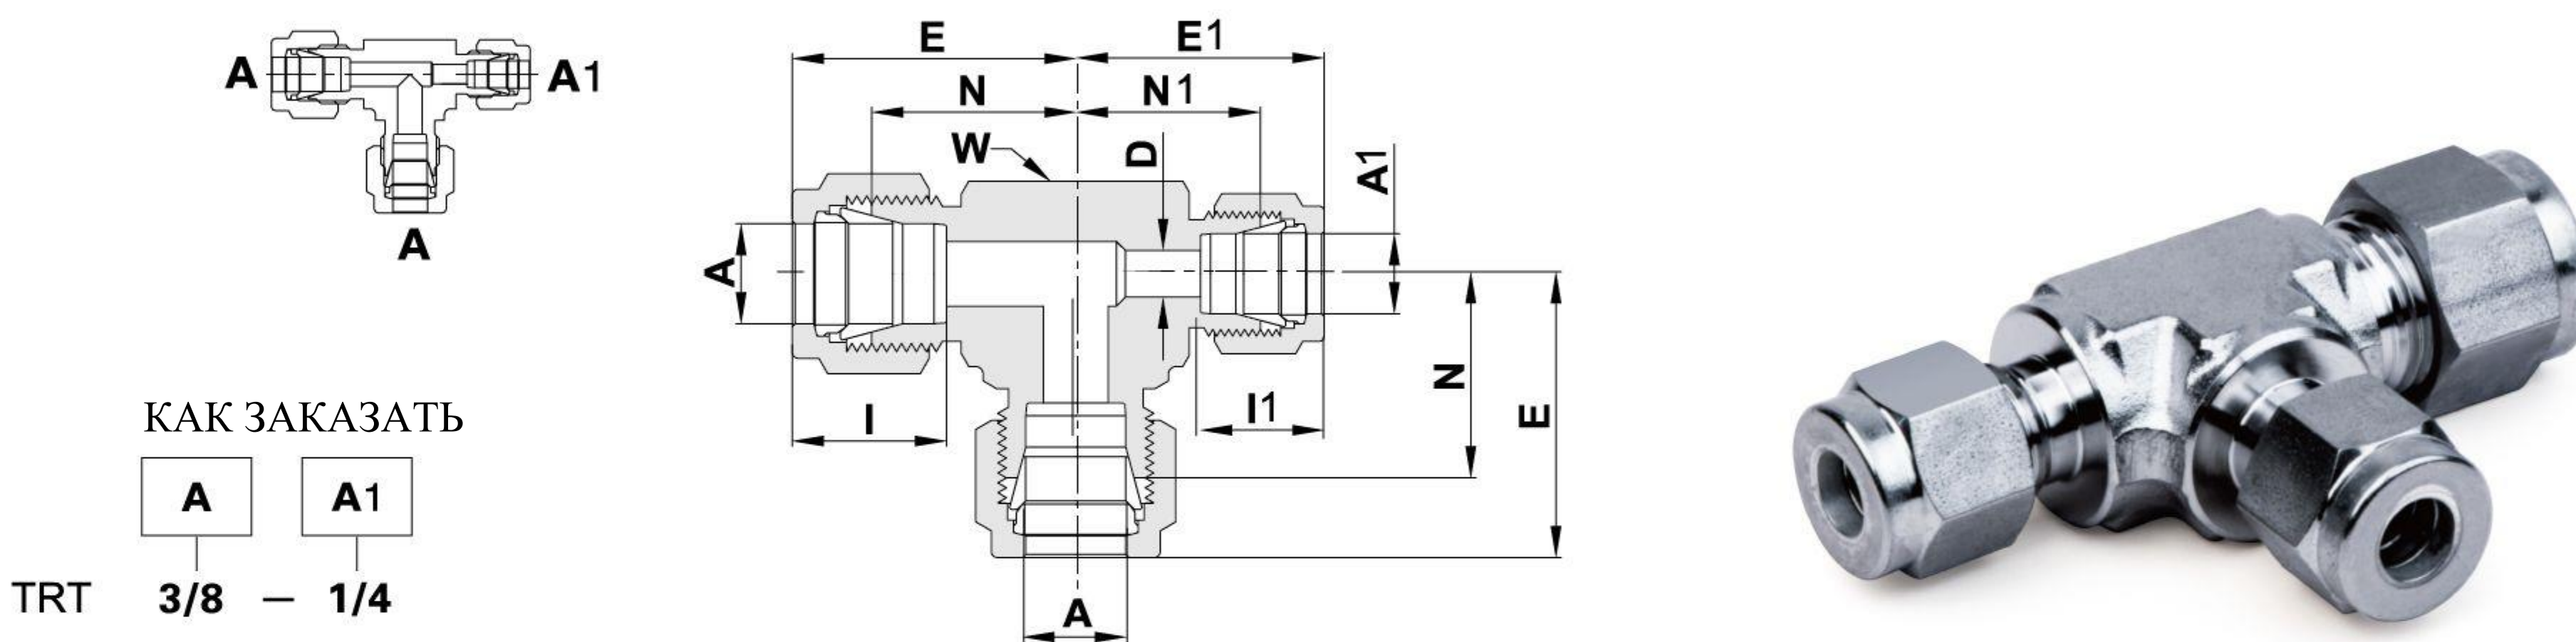


ВСЕ ТРУБЫ (ДЮЙМ)

Информация для заказа	А		А1		Е		Е1		I		I1		D		W		N		N1	
	Наруж. диам. трубы		Наруж. диам. трубы		Наруж. диам. трубы		Наруж. диам. трубы		Наруж. диам. трубы		Наруж. диам. трубы		Наруж. диам. трубы		Наруж. диам. трубы		Наруж. диам. трубы		Наруж. диам. трубы	
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
TRT-TF4-TF2	1/4	6,35	1/8	3,17	1,06	26,9	1,03	26,2	0,60	15,2	0,50	12,7	0,09	2,28	1/2	12,7	0,77	19,6	0,77	19,6
TRT-TF6-TF4	3/8	9,25	1/4	6,35	1,20	30,5	1,14	29,0	0,66	16,8	0,60	15,2	0,19	4,82	5/8	15,9	0,91	23,1	0,85	21,6
TRT-TF6-TF8	3/8	9,52	1/2	12,7	1,31	33,3	1,42	36,1	0,66	16,8	0,90	22,9	0,41	10,41	13/16	20,6	1,02	25,9	1,02	25,9
TRT-TF6-TF10	3/8	9,52	5/8	15,87	1,42	36,1	1,53	38,9	0,66	16,8	0,96	24,4	0,50	12,70	15/16	23,8	1,13	28,7	1,13	28,7
TRT-TF6-TF12	3/8	9,52	3/4	19,05	1,46	37,1	1,57	39,9	0,66	16,8	0,96	24,4	0,62	15,75	1 1/16	27,0	1,17	29,7	1,17	29,7
TRT-TF8-TF4	1/2	12,7	1/4	6,35	1,42	36,1	1,31	33,3	0,90	22,9	0,60	15,2	0,19	4,82	13/16	20,6	1,02	25,9	1,02	25,9
TRT-TF8-TF6	1/2	12,7	3/8	9,52	1,42	36,1	1,31	33,3	0,90	22,9	0,66	16,8	0,28	7,11	13/16	20,6	1,02	25,9	1,02	25,9
TRT-TF12-TF6	3/4	19,05	3/8	9,52	1,57	39,9	1,46	37,1	0,96	24,4	0,66	16,8	0,28	7,11	1 1/16	27,0	1,17	29,7	1,17	29,7

Переходник

угловой равноразмерный UE

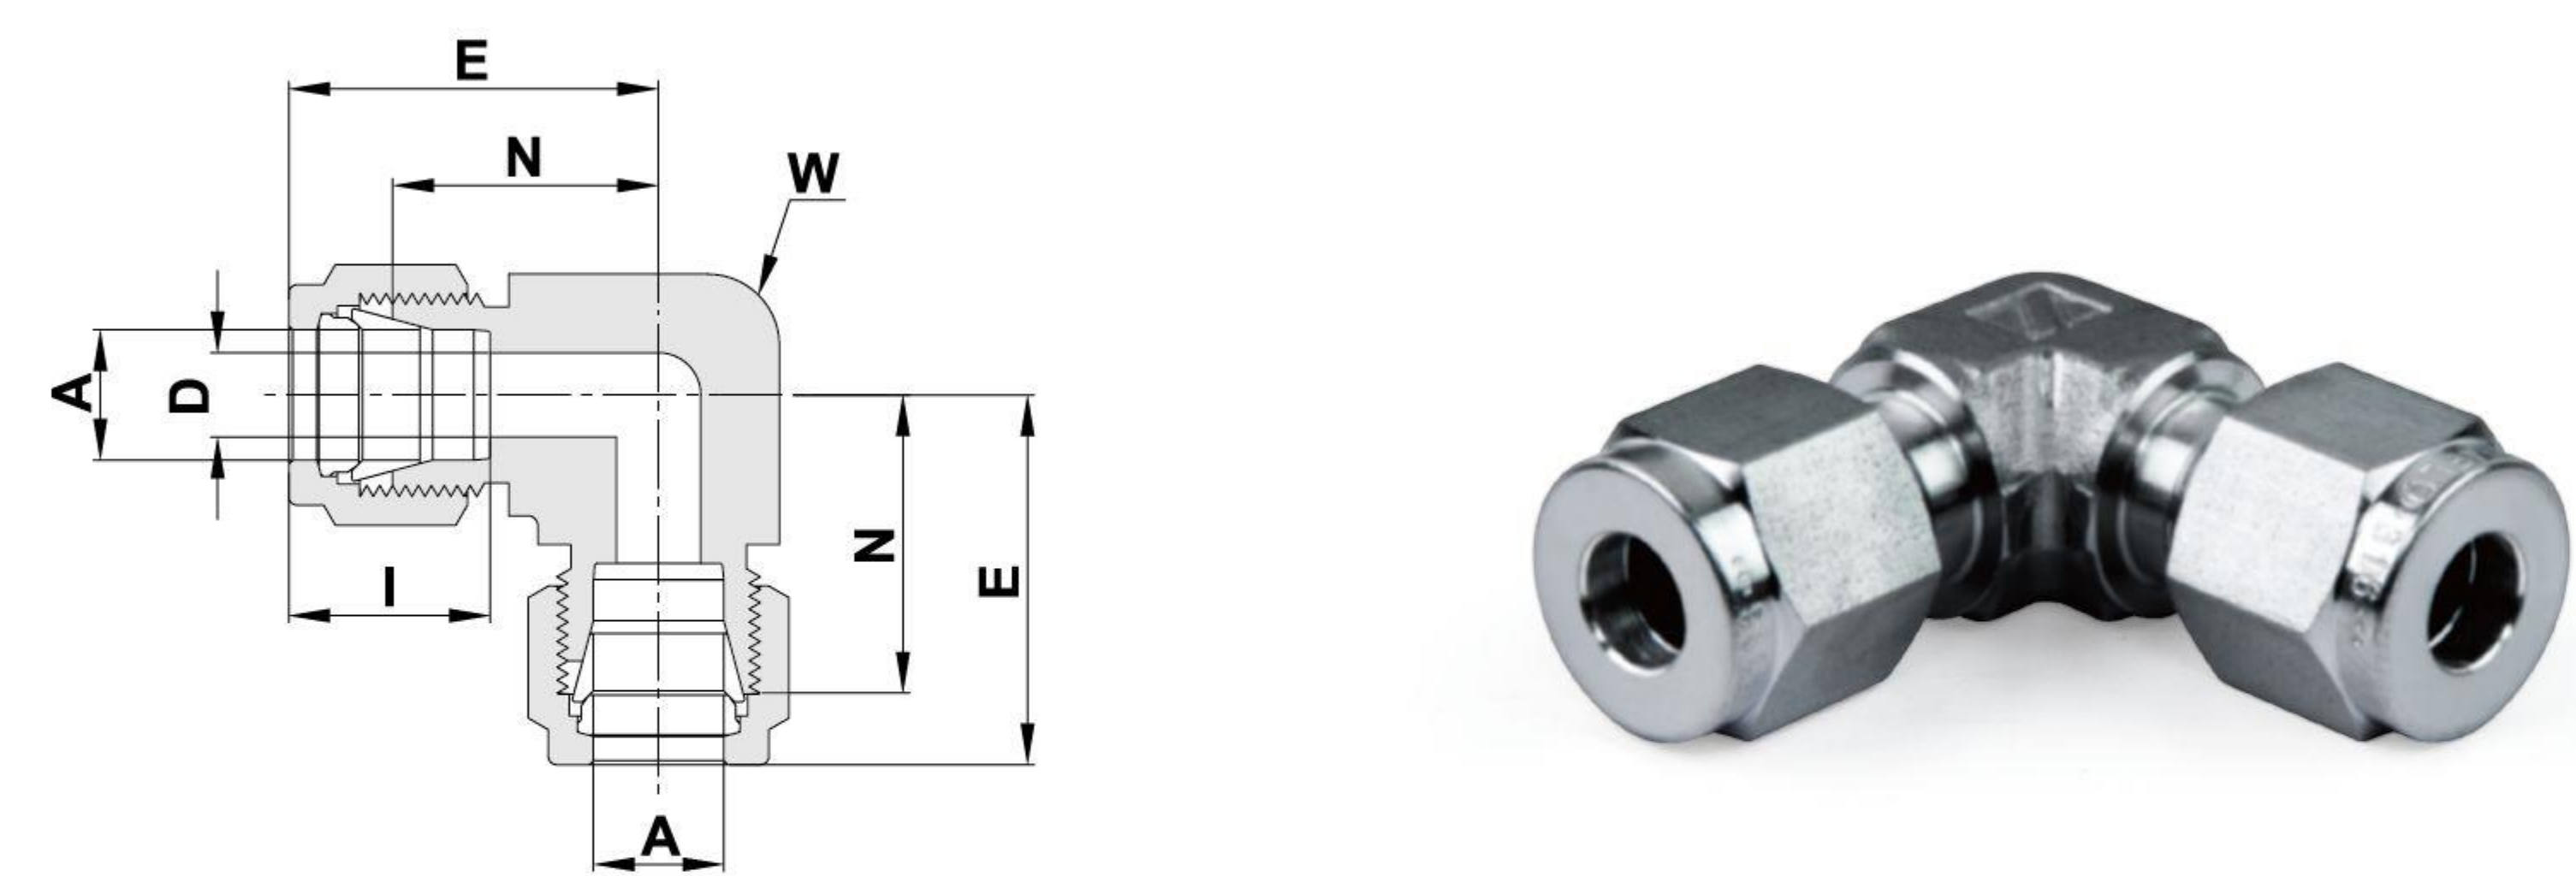


С ТРУБЫ (ММ) НА ТРУБУ (ММ)							
Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		D		W Ключ гасный плоский		I
	мм	мм	мм	дюйм	мм	мм	
UE-IF3M	3	2,4	3/8	9,5	15,7	22,3	12,9
UE-TF4M	4	2,4	1/2	12,7	18,8	25,4	13,7
UE-TF6M	6	4,8	1/2	12,7	19,6	27,0	15,3
UE-TF8M	8	6,4	9/16	16,0	21,3	28,8	16,2
UE-TF10M	10	7,9	11/16	20,5	23,9	31,5	17,2
UE-TF12M	12	9,5	13/16	20,5	25,9	36,0	22,8
UE-TF14M	14	11,1	15/16	23,8	27,9	38,0	24,4
UE-TF15M	15	11,9	15/16	23,8	27,9	38,0	24,4
UE-TF16M	16	12,7	15/16	23,8	27,9	38,0	24,4
UE-TF18M	18	15,1	1 1/16	27,0	29,7	39,8	24,4
UE-TF20M	20	15,9	1 3/8	35,0	34,5	44,6	26,0
UE-TF22M	22	18,3	1 3/8	35,0	34,5	44,6	26,0
UE-TF25M	25	21,8	1 3/8	35,0	36,8	49,1	31,3

С ТРУБЫ (ДЮЙМ) НА ТРУБУ (ДЮЙМ)												
Информация для заказа	А		D		W		N		E		I	
	Наруж. диам. трубы				Ключ гасный плоский							
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
UE-TF1	1/16	1,58	0,05	1,27	3/8	9,5	0,55	14,00	0,70	17,80	0,34	0,86
UE-TF2	1/8	3,17	0,09	2,28	3/8	9,5	0,62	15,74	0,88	22,35	0,50	12,7
UE-TF3	3/16	4,76	0,12	3,04	1/2	12,7	0,74	18,80	1,00	25,40	0,54	13,7
UE-TF4	1/4	6,35	0,19	4,82	1/2	12,7	0,77	19,55	1,06	26,92	0,60	15,2
UE-TF5	5/16	7,93	0,25	6,35	9/16	14,3	0,84	21,33	1,13	28,70	0,64	16,2
UE-TF6	3/8	9,52	0,28	7,11	5/8	15,9	0,91	23,11	1,20	30,48	0,66	16,8
UE-TF8	1/2	12,70	0,41	10,41	13/16	20,6	1,02	25,90	1,42	36,06	0,90	22,9
UE-TF10	5/8	15,87	0,50	12,70	15/16	23,8	1,10	27,94	1,50	38,10	0,96	24,4
UE-TF12	3/4	19,05	0,62	15,74	1 1/16	27,0	1,17	29,70	1,57	39,90	0,96	24,4
UE-TF14	7/8	22,22	0,72	18,29	1 3/8	34,9	1,36	34,54	1,76	44,70	1,02	25,9
UE-TF16	1	25,40	0,88	22,35	1 3/8	34,9	1,45	36,83	1,93	49,00	1,23	31,2

Переходник


прямой FC

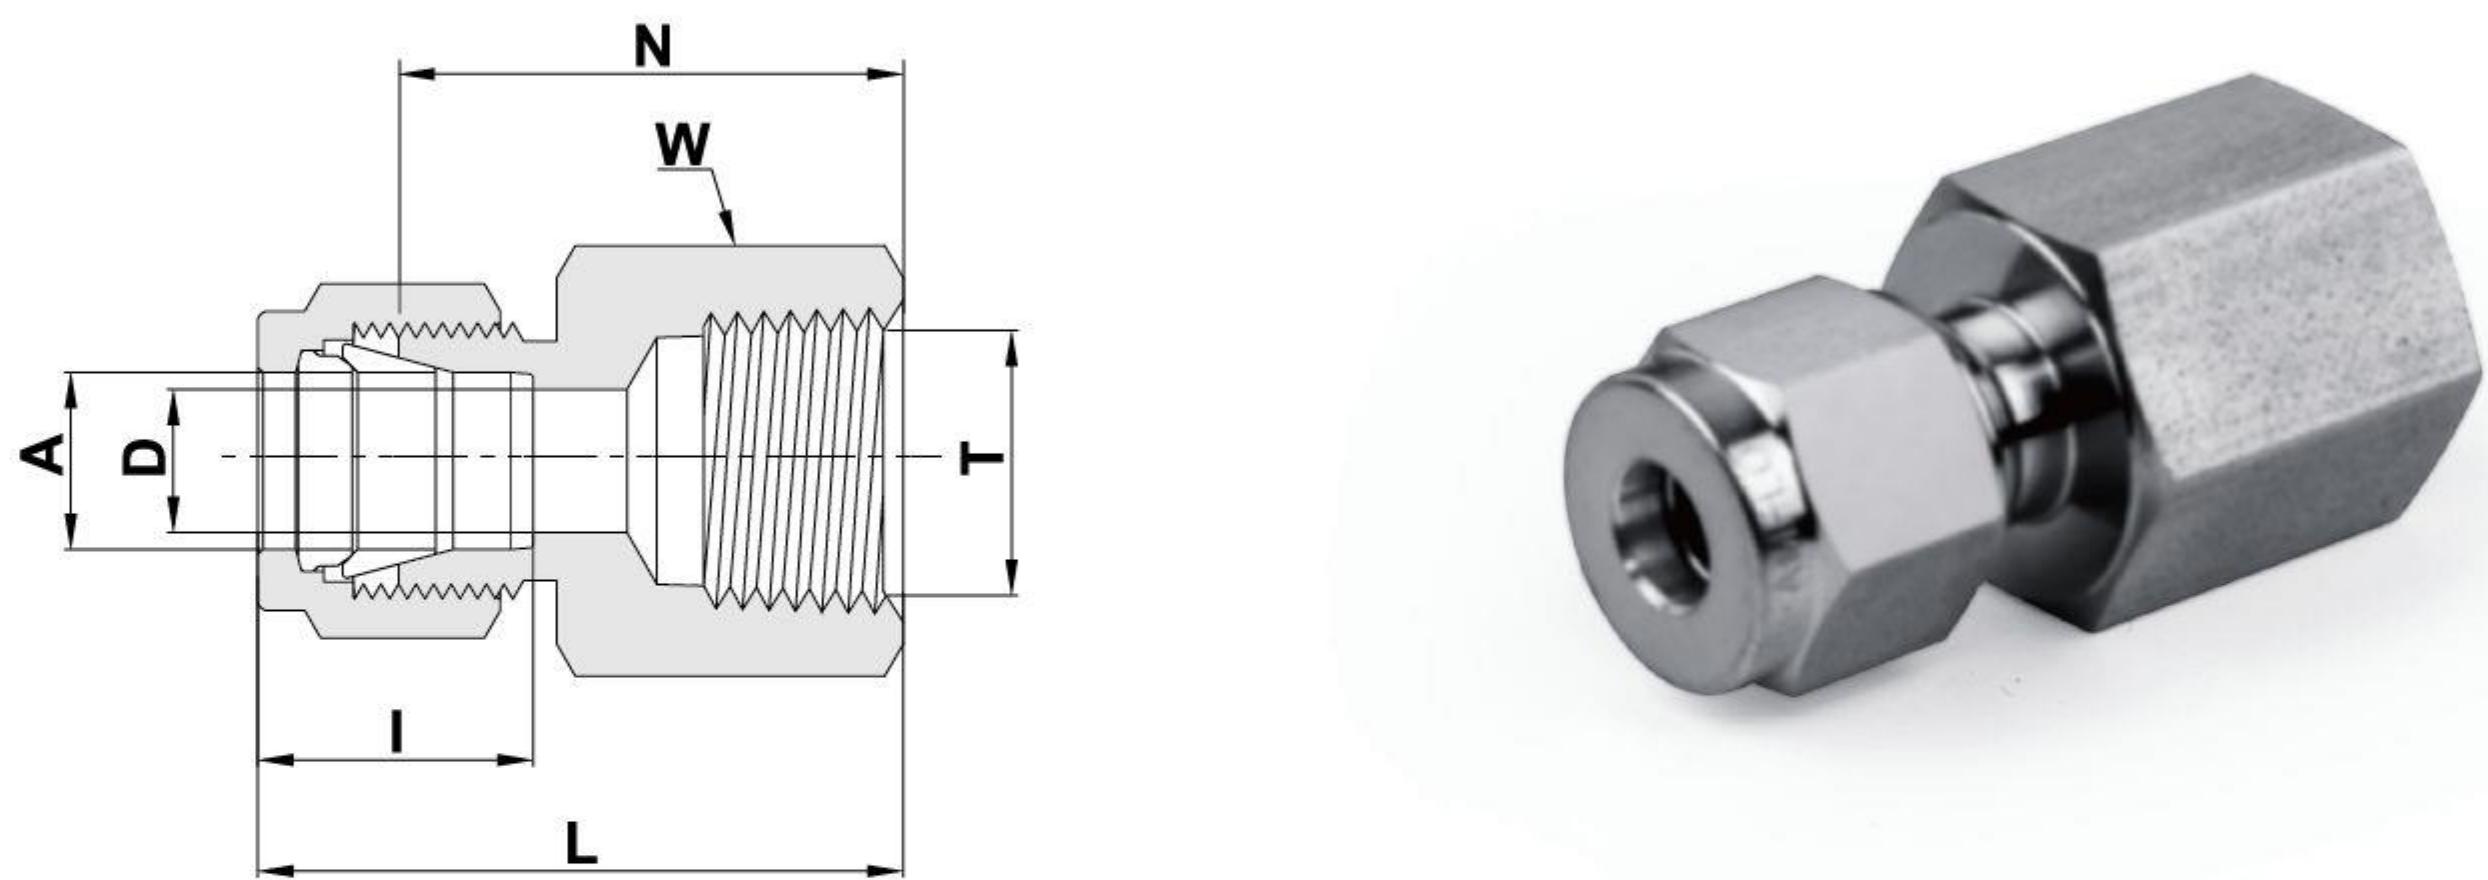

С ТРУБЫ (ММ) НА ВНУТР. РЕЗЬБУ NPT							
Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		Т (NPT)		D		I
	мм	мм	дюйм	мм	мм	мм	
FC-TF3M-FNT2	3	2,4	1/8	14	22,1	28,7	15,3
FC-TF3M-FNT4	3	2,4	1/4	17,5	26,9	33,5	15,3
FC-TF4M-FNT2	4	2,4	1/8	14	23,1	29,7	15,3
FC-TF6M-FNT2	6	4,8	1/8	14	23,9	31,3	17,7
FC-TF6M-FNT4	6	4,8	1/4	17,5	28,4	35,8	17,7
FC-TF6M-FNT6	6	4,8	3/8	22	30,2	37,6	17,7
FC-TF6M-FNT8	6	4,8	1/2	27	35,1	42,5	17,7
FC-TF8M-FNT2	8	6,4	1/8	15	24,6	32,1	18,6
FC-TF8M-FNT4	8	6,4	1/4	17,5	29,5	37,0	18,6
FC-TF8M-FNT6	8	6,4	3/8	22	31,0	38,5	18,6
FC-TF8M-FNT8	8	6,4	1/2	27	35,8	43,3	18,6
FC-TF10M-FNT4	10	7,9	1/4	19	30,2	37,8	19,5
FC-TF10M-FNT6	10	7,9	3/8	22	31,8	39,4	19,5
FC-TF10M-FNT8	10	7,9	1/2	27	36,6	44,2	19,5
FC-TF12M-FNT4	12	9,5	1/4	22	30,2	40,3	22,0
FC-TF12M-FNT6	12	9,5	3/8	22	31,8	41,9	22,0
FC-TF12M-FNT8	12	9,5	1/2	27	36,6	46,7	22,0
FC-TF15M-FNT8	15	11,9	1/2	27	36,6	46,7	24,4
FC-TF16M-FNT8	16	12,7	1/2	27	36,8	46,9	24,4
FC-TF20M-FNT8	20	15,9	1/2	30	37,8	47,9	26,0
FC-TF20M-FNT12	20	15,9	3/4	35	39,6	49,7	26,0
FC-TF22M-FNT12	22	18,3	3/4	35	39,6	49,7	26,0
FC-TF22M-FNT16	22	18,3	1	41	47,8	57,9	26,0
FC-TF25M-FNT12	25	21,8	3/4	35	41,1	53,4	31,3
FC-TF25M-FNT16	25	21,8	1	41	50,0	62,3	31,3

Переходник

Прямой (продолж.)

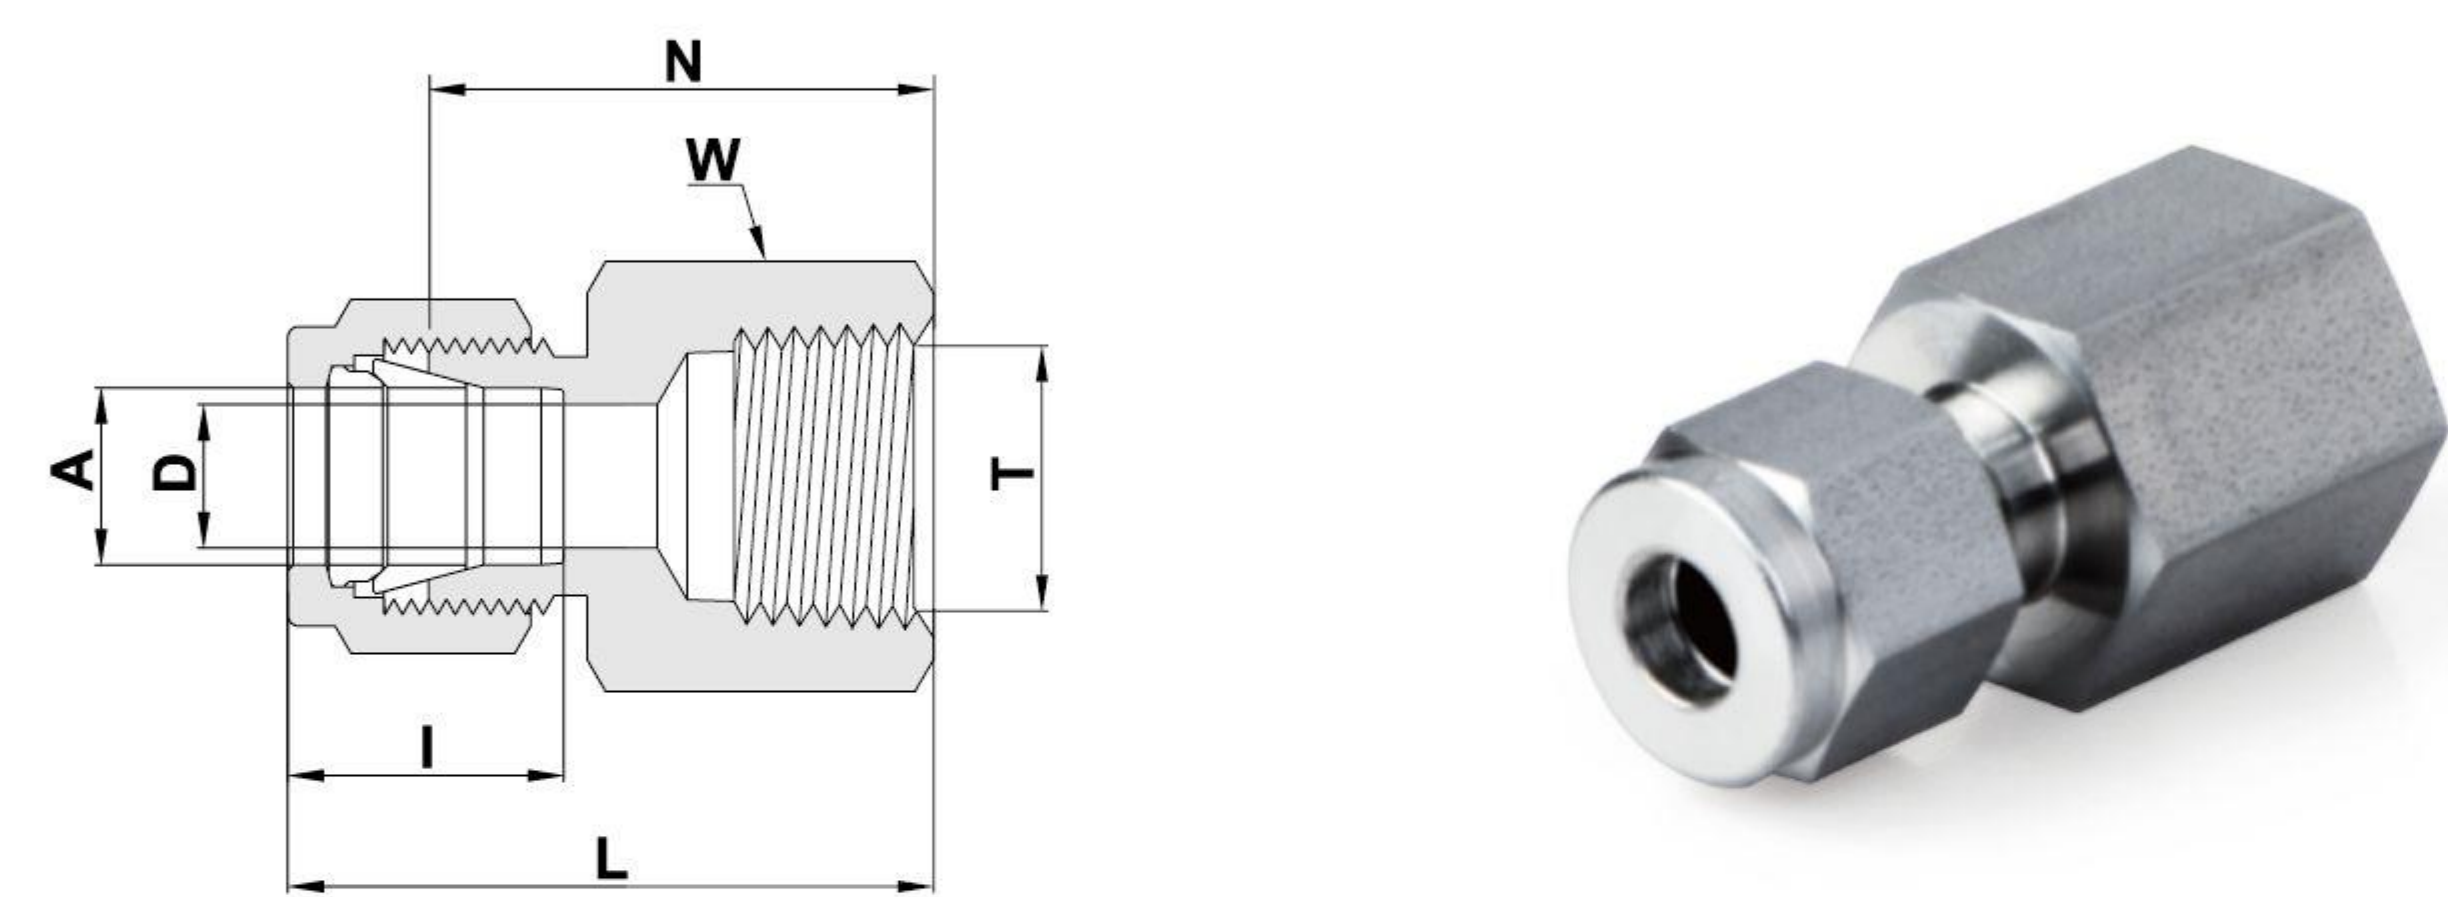


С ТРУБЫ (ДЮЙМ) НА ВНУТР. РЕЗЬБУ NPT

Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		Т (NPT)	D		W Шестигр. плоск.	N		L		I	
	дюйм	мм		дюйм	мм		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
FC-TF1-FNT1	1/16	1,58	1/16	0,05	1,27	7/16	0,78	19,81	0,93	23,62	0,34	8,6
FC-TF1-FNT2	1/16	1,58	1/8	0,05	1,27	9/16	0,81	20,57	0,96	24,38	0,34	8,6
FC-TF2-FNT2	1/8	3,17	1/8	0,09	2,28	9/16	0,87	22,10	1,13	28,70	0,50	12,7
FC-TF2-FNT4	1/8	3,17	1/4	0,09	2,28	3/4	1,06	26,92	1,32	33,52	0,50	12,7
FC-TF3-TF2	3/16	4,76	1/8	0,12	3,04	9/16	0,91	23,11	1,17	29,71	0,54	13,7
FC-TF4-FNT2	1/4	6,35	1/8	0,19	4,82	9/16	0,94	23,87	1,23	31,24	0,60	15,2
FC-TF4-FNT4	1/4	6,35	1/4	0,19	4,82	3/4	1,12	28,44	1,41	35,81	0,60	15,2
FC-TF4-FNT6	1/4	6,35	3/8	0,19	4,82	7/8	1,19	30,22	1,48	37,59	0,60	15,2
FC-TF4-FNT8	1/4	6,35	1/2	0,19	4,82	1 1/16	1,38	35,00	1,67	42,42	0,60	15,2
FC-TF5-FNT2	5/16	7,93	1/8	0,25	6,35	9/16	0,97	24,63	1,26	32,00	0,64	16,2
FC-TF5-FNT4	5/16	7,93	1/4	0,25	6,35	3/4	1,16	29,46	1,45	36,83	0,64	16,2
FC-TF6-FNT2	3/8	9,52	1/8	0,28	7,11	5/8	1,00	25,40	1,29	32,76	0,66	16,8
FC-TF6-FNT4	3/8	9,52	1/4	0,28	7,11	3/4	1,19	30,22	1,48	37,59	0,66	16,8
FC-TF6-FNT6	3/8	9,52	3/8	0,28	7,11	7/8	1,25	31,75	1,54	39,11	0,66	16,8
FC-TF6-FNT8	3/8	9,52	1/2	0,28	7,11	1 1/16	1,44	36,57	1,73	43,94	0,66	16,8
FC-TF6-FNT12	3/8	9,52	3/4	0,28	7,11	1 5/16	1,59	40,40	1,88	47,75	0,66	16,8
FC-TF8-FNT4	1/2	12,70	1/4	0,41	10,41	13/16	1,19	30,22	1,59	40,38	0,90	22,9
FC-TF8-FNT6	1/2	12,70	3/8	0,41	10,41	7/8	1,25	31,75	1,65	41,91	0,90	22,9
FC-TF8-FNT8	1/2	12,70	1/2	0,41	10,41	1 1/16	1,44	36,57	1,84	46,73	0,90	22,9
FC-TF8-FNT12	1/2	12,70	3/4	0,41	10,41	1 5/16	1,50	38,10	1,90	48,26	0,90	22,9
FC-TF10-FNT6	5/8	15,87	3/8	0,50	12,70	15/16	1,25	31,75	1,65	41,91	0,96	24,4
FC-TF10-FNT8	5/8	15,87	1/2	0,50	12,70	1 1/16	1,44	36,57	1,84	46,73	0,96	24,4
FC-TF10-FNT12	5/8	15,87	3/4	0,50	12,70	1 5/16	1,50	38,10	1,90	48,26	0,96	24,4
FC-TF12-FNT8	3/4	19,05	1/2	0,62	15,75	1 1/16	1,44	36,57	1,84	46,73	0,96	24,4
FC-TF12-FNT12	3/4	19,05	3/4	0,62	15,75	1 5/16	1,50	38,10	1,90	48,26	0,96	24,4
FC-TF14-FNT12	7/8	22,22	3/4	0,72	18,28	1 5/16	1,56	39,62	1,96	49,78	1,02	25,9
FC-TF16-FNT12	1	25,40	3/4	0,88	22,35	1 3/8	1,62	41,14	2,10	53,34	1,23	31,2
FC-TF16-FNT16	1	25,40	1	0,88	22,35	1 5/8	1,97	50,03	2,45	62,23	1,23	31,2

Переходник

Прямой (продолж.)

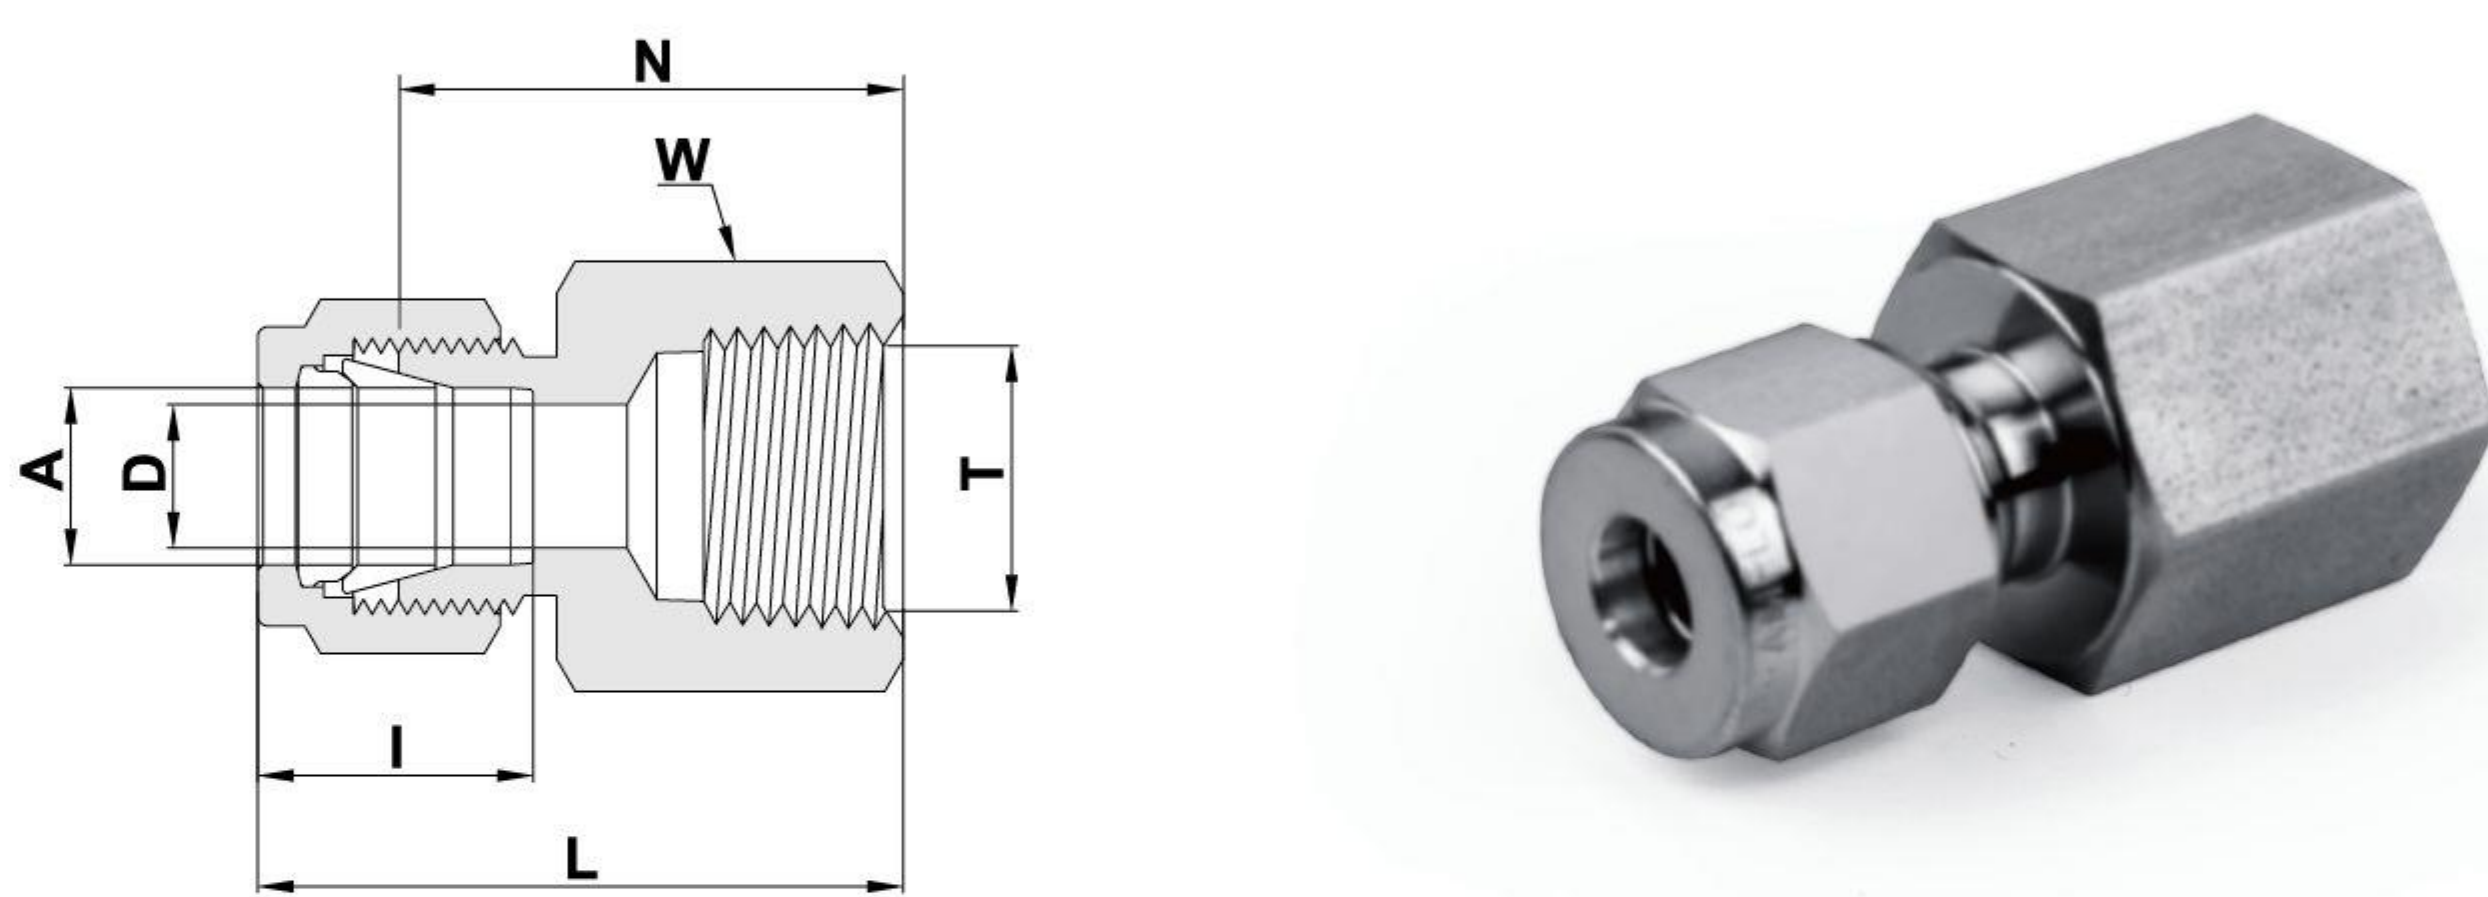


С ТРУБЫ (ММ) НА ВНУТР. КОНИЧ. РЕЗЬБУ ISO

Информация для заказа	А	Т	Д	W	N	L	I
	Наруж. диам. трубы мм	(ISO) дюйм	мм	Шестигр. плоск. мм	мм	мм	мм
FC-TF3M- FRT2	3	R-1/8	2,4	14	22,1	28,7	12,9
FC-TF6M- FRT2	6	R-1/8	4,8	14	23,9	31,3	15,3
FC-TF6M-FRT4	6	R-1/4	4,8	19	28,4	35,8	15,3
FC-TF6M-FRT6	6	R-3/8	4,8	22	30,2	37,6	15,3
FC-TF6M- FRT8	6	R-1/2	4,8	27	35,1	42,5	15,3
FC-TF8M-FRT2	8	R-1/8	6,4	15	24,6	32,1	16,2
FC-TF8M-FRT4	8	R-1/4	6,4	19	29,5	37,0	16,2
FC-TF8M- FRT6	8	R-3/8	6,4	22	31,0	38,5	16,2
FC-TF8M- FRT8	8	R-1/2	6,4	27	35,8	43,3	16,2
FC-TF10M-FRT2	10	R-1/8	7,9	18	25,4	33,0	17,2
FC-TF10M-FRT4	10	R-1/4	7,9	19	30,2	37,8	17,2
FC-TF10M-FRT6	10	R-3/8	7,9	22	31,8	39,4	17,2
FC-TF10M-FRT8	10	R-1/2	7,9	27	36,6	44,2	17,2
FC-TF12M-FRT2	12	R-1/8	8,3	22	25,4	35,5	22,8
FC-TF12M-FRT4	12	R-1/4	9,5	22	30,2	40,3	22,8
FC-TF12M-FRT6	12	R-3/8	9,5	22	31,8	41,9	22,8
FC-TF12M-FRT8	12	R-1/2	9,5	27	36,6	46,7	22,8
FC-TF12M-FRT12	12	R-3/4	9,5	35	38,9	49,0	22,8
FC-TF15M-FRT6	15	R-3/8	11,9	24	31,8	41,9	24,4
FC-TF15M-FRT8	15	R-1/2	11,9	27	36,6	46,7	24,4
FC-TF20M-FRT8	20	R-1/2	15,9	30	37,8	47,9	26,0
FC-TF20M-FRT12	20	R-3/4	15,9	35	39,6	49,7	26,0
FC-TF22M-FRT12	22	R-3/4	18,3	35	39,6	49,7	26,0
FC-TF22M-FRT16	22	R-1	18,3	41	47,8	57,9	26,0
FC-TF25M-FRT12	25	R-3/4	21,8	35	41,1	53,4	31,3
FC-TF25M-FRT16	25	R-1	21,8	41	50,0	62,3	31,3

Ссылочный номер
Спецификации:
DIN-2999
BS-21
JIS-B0203
ISO-7/1-BSP-T

Переходник

Прямой (продолж.)

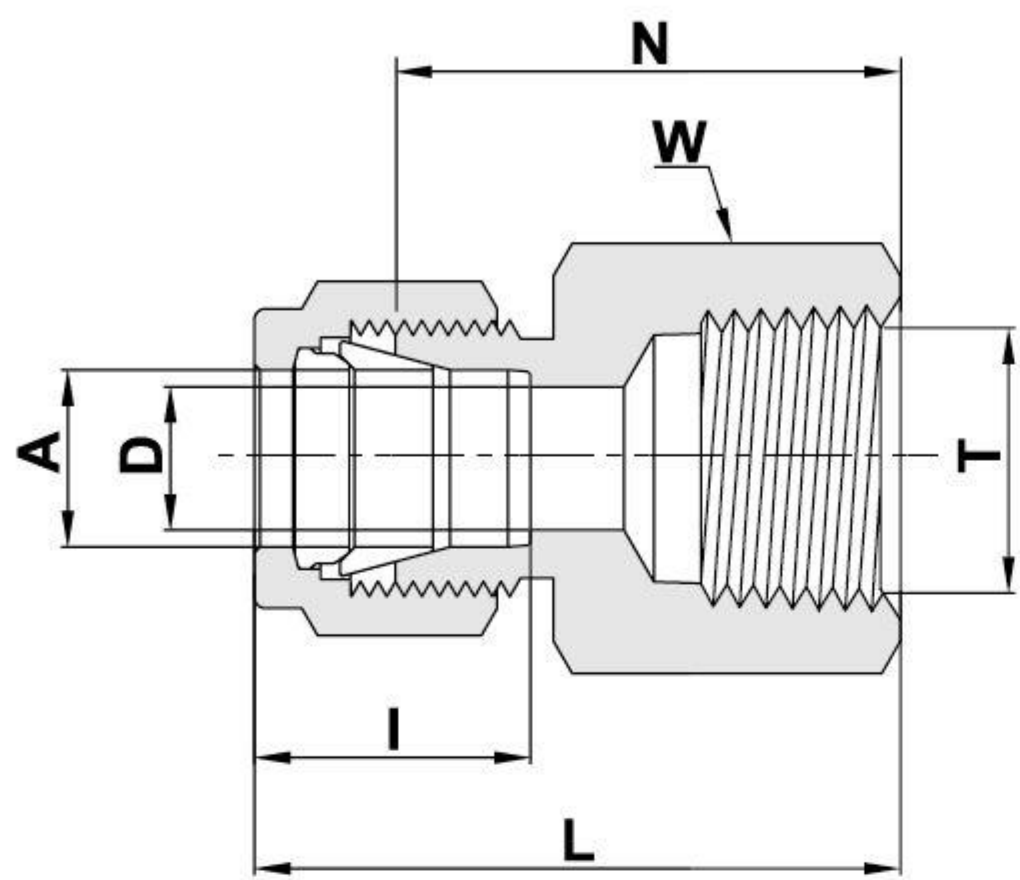


С ТРУБЫ (ДЮЙМ) НА ВНУТР. КОНИЧ. РЕЗЬБУ ISO

Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		Т (ISO)	D		W Шестигр. плоск.	N		L		I	
	дюйм	мм		дюйм	мм		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
FC-TF1-FRT1	1/16	1,58	R-1/16	0,05	1,27	7/16	0,78	19,81	0,93	23,62	0,34	8,6
FC-TF1-FRT2	1/16	1,58	R-1/8	0,05	1,27	9/16	0,81	20,57	0,96	24,38	0,34	8,6
FC-TF2-FRT2	1/8	3,17	R-1/8	0,09	2,28	9/16	0,87	22,10	1,13	28,70	0,50	12,7
FC-TF2-FRT4	1/8	3,17	R-1/4	0,09	2,28	3/4	1,06	26,92	1,32	33,52	0,50	12,7
FC-TF3-FRT2	3/16	4,76	R-1/8	0,12	3,04	9/16	0,91	23,11	1,17	29,71	0,54	13,7
FC-TF4-FRT2	1/4	6,35	R-1/8	0,19	4,82	9/16	0,94	23,87	1,23	31,24	0,60	15,2
FC-TF4-FRT4	1/4	6,35	R-1/4	0,19	4,82	3/4	1,12	28,44	1,41	35,81	0,60	15,2
FC-TF4-FRT6	1/4	6,35	R-3/8	0,19	4,82	7/8	1,19	30,22	1,48	37,59	0,60	15,2
FC-TF4-FRT8	1/4	6,35	R-1/2	0,19	4,82	1 1/16	1,38	35,00	1,67	42,42	0,60	15,2
FC-TF5-FRT4	5/16	7,93	R-1/4	0,25	6,35	3/4	1,16	29,46	1,45	36,83	0,64	16,2
FC-TF6-FRT2	3/8	9,52	R-1/8	0,28	7,11	5/8	1,00	25,40	1,29	32,76	0,66	16,8
FC-TF6-FRT4	3/8	9,52	R-1/4	0,28	7,11	3/4	1,19	30,22	1,48	37,59	0,66	16,8
FC-TF6-FRT6	3/8	9,52	R-3/8	0,28	7,11	7/8	1,25	31,75	1,54	39,11	0,66	16,8
FC-TF6-FRT8	3/8	9,52	R-1/2	0,28	7,11	1 1/16	1,44	36,57	1,73	43,94	0,66	16,8
FC-TF8-FRT4	1/2	12,70	R-1/4	0,41	10,41	13/16	1,19	30,20	1,59	40,38	0,90	22,9
FC-TF8-FRT6	1/2	12,70	R-3/8	0,41	10,41	7/8	1,25	31,75	1,65	41,91	0,90	22,9
FC-TF8-FRT8	1/2	12,70	R-1/2	0,41	10,41	1 1/16	1,44	36,57	1,84	46,73	0,90	22,9
FC-TF10- FRT8	5/8	15,87	R-1/2	0,50	12,70	1 1/16	1,44	36,57	1,84	46,73	0,96	24,4
FC-TF12- FRT8	3/4	19,05	R-1/2	0,62	15,75	1 1/16	1,44	36,57	1,84	46,73	0,96	24,4
FC-TF12- FRT12	3/4	19,05	R-3/4	0,62	15,75	1 5/16	1,50	38,10	1,90	48,26	0,96	24,4
FC-TF16- FRT12	1	25,40	R-3/4	0,88	22,35	1 3/8	1,62	41,14	2,10	53,34	1,23	31,2
FC-TF16-FRT16	1	25,40	R-1	0,88	22,35	1 5/8	1,97	50,03	2,45	62,23	1,23	31,2

«D» - размер минимальной апертуры. Размеры приведены только для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления/

Переходник

Прямой (продолж.)

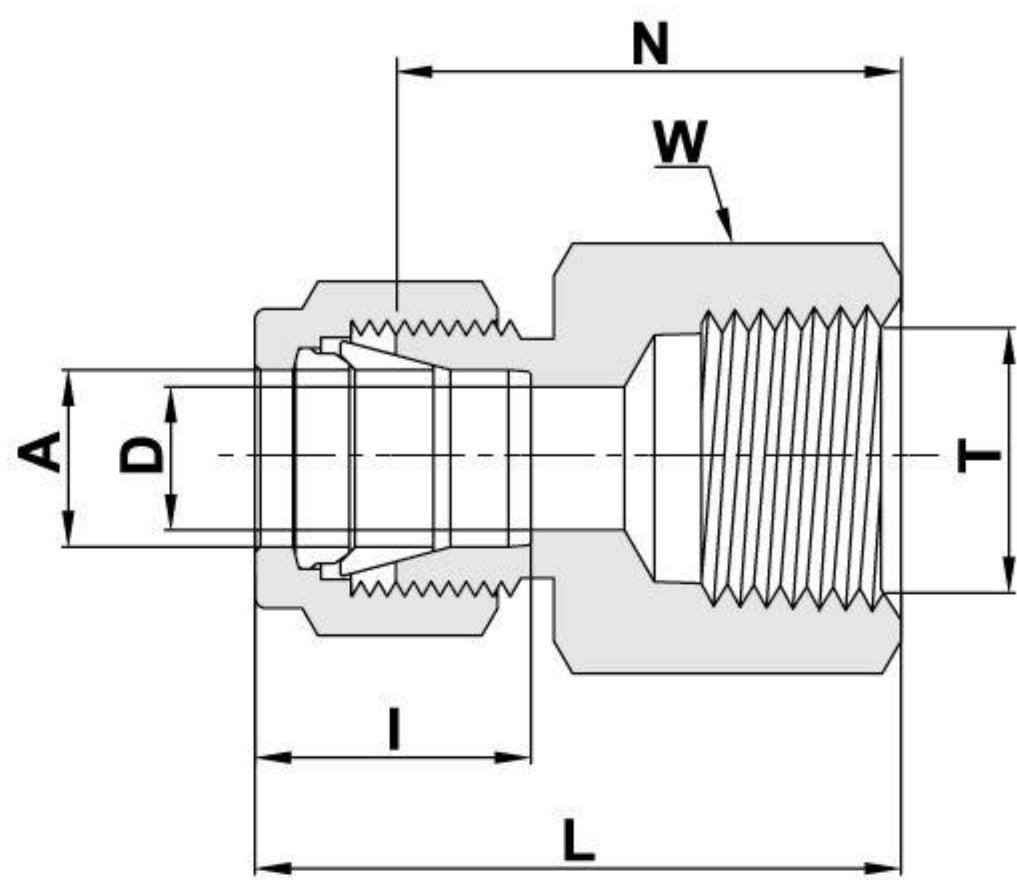

С ТРУБЫ (ММ) НА ВНУТР. ПАРАЛ. РЕЗЬБУ ISO

Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		Т (ISO)	D		D1	W Шестигр. плоск.	B		b Мин.	a Мин.	N		L		I	
	мм	дюйм		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
FC-TF3M-FGS4	3		G-1/4	2,4	5,5	19	13,0	9,5	1,6	28,7	35,3	12,9					
FC-TF6M-FGS2	6		G-1/8	4,0	4,0	14	10,0	7,0	1,6	25,0	32,4	15,3					
FC-TF6M-FGS4	6		G-1/4	4,8	5,5	19	13,0	9,5	1,6	30,2	37,6	15,3					
FC-TF6M-FGS6	6		G-3/8	4,8	6,5	24	14,1	10,0	1,6	30,2	37,6	15,3					
FC-TF6M-FGS8	6		G-1/2	4,8	7,0	27	19,0	15,0	1,6	36,1	43,5	15,3					
FC-TF8M-FGS4	8		G-1/4	5,5	5,5	19	13,0	9,5	1,6	31,0	38,5	16,2					
FC-TF8M-FGS6	8		G-3/8	6,4	6,4	24	14,1	10,0	1,6	28,7	36,2	16,2					
FC-TF8M-FGS8	8		G-1/2	7,0	7,0	27	19,0	15,0	1,6	33,5	41,0	16,2					
FC-TF10M-FGS4	10		G-1/4	5,5	5,5	19	13,0	9,5	1,6	31,8	39,4	17,2					
FC-TF10M-FGS6	10		G-3/8	6,5	6,5	24	14,1	10,0	1,6	31,2	38,8	17,2					
FC-TF10M-FGS8	10		G-1/2	7,0	7,0	27	19,0	15,0	1,6	34,5	42,1	17,2					
FC-TF12M-FGS4	12		G-1/4	5,5	5,5	22	13,0	9,5	1,6	31,8	41,9	22,8					
FC-TF12M-FGS6	12		G-3/8	6,5	6,5	24	14,1	10,0	1,6	34,3	44,4	22,8					
FC-TF12M-FGS8	12		G-1/2	7,0	7,0	27	19,0	15,0	1,6	38,1	48,2	22,8					
FC-TF20M-FGS8	20		G-1/2	7,0	7,0	30	19,0	15,0	1,6	44,2	54,3	26,0					
FC-TF22M-FGS8	22		G-1/2	7,0	7,0	30	19,0	15,0	1,6	44,2	54,3	26,0					


С ТРУБЫ (ДЮЙМ) НА ВНУТР. ПАРАЛ. РЕЗЬБУ ISO

Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		Т (ISO)	D		D1		W Шестигр. плоск.	B		b Мин.		a Мин.		N		L		I	
	дюйм	мм		дюйм	мм	дюйм	мм		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
FC-TF2-FGS4	1/8	3,17	G-1/4	0,09	2,3	0,22	5,5	3/4	0,51	13,0	0,37	9,5	.06	1,6	1,13	28,7	1,39	35,3	0,50	12,7
FC-TF4-FGS2	1/4	6,35	G-1/8	.16	4,0	.16	4,0	9/16	0,40	10,0	0,28	7,0	.06	1,6	0,98	25,0	1,27	32,4	0,60	15,2
FC-TF4-FGS4	1/4	6,35	G-1/4	0,19	4,8	0,22	5,5	3/4	0,51	13,0	0,37	9,5	.06	1,6	1,19	30,2	1,48	37,6	0,60	15,2
FC-TF4-FGS6	1/4	6,35	G-3/8	0,19	4,8	0,26	6,5	15/16	0,56	14,1	0,39	10,0	.06	1,6	1,19	30,2	1,48	37,6	0,60	15,2
FC-TF4-FGS8	1/4	6,35	G-1/2	0,19	4,8	0,28	7,0	1 1/16	0,74	19,0	0,59	15,0	.06	1,6	1,42	36,1	1,71	43,4	0,60	15,2
FC-TF5-FGS4	5/16	7,93	G-1/4	0,22	5,5	0,22	5,5	3/4	0,51	13,0	0,37	9,5	.06	1,6	1,22	31,0	1,51	38,4	0,64	16,2
FC-TF5-FGS8	5/16	7,93	G-1/2	0,28	7,0	0,28	7,0	1 1/16	0,74	19,0	0,59	15,0	.06	1,6	1,32	33,5	1,61	40,9	0,64	16,2
FC-TF6-FGS4	3/8	9,52	G-1/4	0,22	5,5	0,22	5,5	3/4	0,51	13,0	0,37	9,5	.06	1,6	1,25	31,8	1,54	39,1	0,66	16,8
FC-TF6-FGS6	3/8	9,52	G-3/8	0,26	6,6	0,26	6,6	15/16	0,56	14,1	0,39	10,0	.06	1,6	1,23	31,2	1,52	38,6	0,66	16,8
FC-TF6-FGS8	3/8	9,52	G-1/2	0,28	7,0	0,28	7,0	1 1/16	0,74	19,0	0,59	15,0	.06	1,6	1,36	34,5	1,65	41,9	0,66	16,8
FC-TF8-FGS6	1/2	12,7	G-3/8	0,26	6,5	0,26	6,5	15/16	0,56	14,1	0,39	10,0	.06	1,6	1,35	34,3	1,75	44,5	0,90	22,9
FC-TF8-FGS8	1/2	12,7	G-1/2	0,28	7,0	0,28	7,0	1 1/16	0,74	19,0	0,59	15,0	.06	1,6	1,50	38,1	1,90	48,2	0,90	22,9

«D» - размер минимальной апертуры. Размеры приведены только для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления/

R

Переходник
прямой

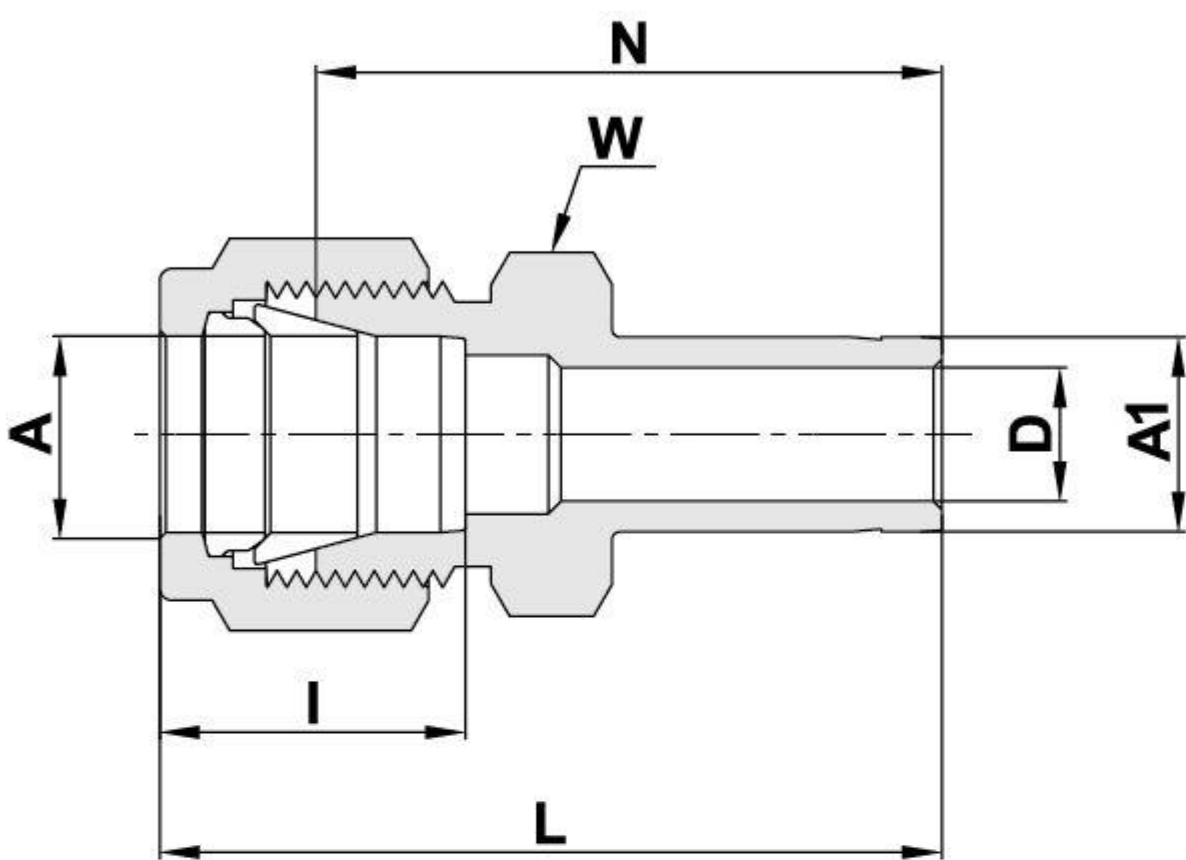


С ТРУБЫ (ММ) НА ПАТРУБОК (ММ)

Информация для заказа	А	А1	D	W Шестигр. плоск.	N	L	I
	Наруж. диам. трубы мм	Наруж. диам. трубы мм					
R-TF2M-OD3M	2	3	1,7	12	26,9	33,5	12,9
R-TF3M-OD4M	3	4	2,2	12	28,4	35,0	12,9
R-TF3M-OD6M	3	6	2,4	12	29,5	36,1	12,9
R-TF3M-OD10M	3	10	2,4	14	31,8	38,4	12,9
R-TF4M-OD6M	4	6	2,4	12	30,5	37,1	13,7
R-TF6M-OD3M	6	3	1,8	14	29,5	36,9	15,3
R-TF6M-OD8M	6	8	4,8	14	32,5	39,9	15,3
R-TF6M-OD10M	6	10	4,8	14	33,3	40,7	15,3
R-TF6M-OD12M	6	12	4,8	14	38,9	46,3	15,3
R-TF6M-OD18M	6	18	4,8	22	42,2	49,6	15,3
R-TF8M-OD6M	8	6	4,6	15	32,8	40,3	16,2
R-TF8M-OD10M	8	10	6,4	15	34,5	42,0	16,2
R-TF8M-OD12M	8	12	6,4	15	40,1	47,6	16,2
R-TF10M-OD6M	10	6	4,6	18	34,8	42,4	17,2
R-TF10M-OD8M	10	8	6,4	18	35,8	43,4	17,2
R-TF10M-OD12M	10	12	7,9	18	42,2	49,8	17,2
R-TF10M-OD15M	10	15	7,9	18	43,7	51,3	17,2
R-TF10M-OD18M	10	18	7,9	22	43,7	51,3	17,2
R-TF12M-OD6M	12	6	4,6	22	34,8	44,9	22,8
R-TF12M-OD8M	12	8	6,4	22	35,8	45,9	22,8
R-TF12M-OD10M	12	10	7,7	22	36,6	46,7	22,8
R-TF12M-OD16M	12	16	9,5	22	43,7	53,8	22,8
R-TF12M-OD18M	12	18	9,5	22	43,7	53,8	22,8
R-TF12M-OD20M	12	20	9,5	22	46,0	56,1	22,8
R-TF12M-OD22M	12	22	9,5	24	46,0	56,1	22,8
R-TF12M-OD25M	12	25	9,5	27	52,3	62,4	22,8
R-TF16M-OD12M	16	12	8,8	24	42,9	53,0	24,4
R-TF18M-OD12M	18	12	8,8	27	44,5	54,6	24,4
R-TF18M-OD16M	18	16	12,7	27	46,0	56,1	24,4
R-TF18M-OD20M	18	20	15,1	27	47,5	57,6	24,4
R-TF18M-OD22M	18	22	15,1	27	47,5	57,6	24,4
R-TF18M-OD25M	18	25	15,1	27	52,3	62,4	24,4
R-TF20M-OD16M	20	16	12,7	30	47,8	57,9	26,0
R-TF20M-OD18M	20	18	13,9	30	47,8	57,9	26,0
R-TF20M-OD22M	20	22	15,9	30	49,3	59,4	26,0
R-TF20M-OD25M	20	25	15,9	30	54,1	64,2	26,0
R-TF22M-OD18M	22	18	13,9	30	47,8	57,9	26,0
R-TF22M-OD20M	22	20	15,1	30	49,3	59,4	26,0
R-TF22M-OD25M	22	25	18,3	30	54,1	64,2	26,0
R-TF25M-OD18M	25	18	13,9	35	50,8	63,1	31,3
R-TF25M-OD20M	25	20	15,1	35	52,3	64,6	31,3

«D» - размер минимальной апертуры. Размеры приведены только для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления/ Продолж. на следующей странице

R

Переходник
прямой
(продолж.)

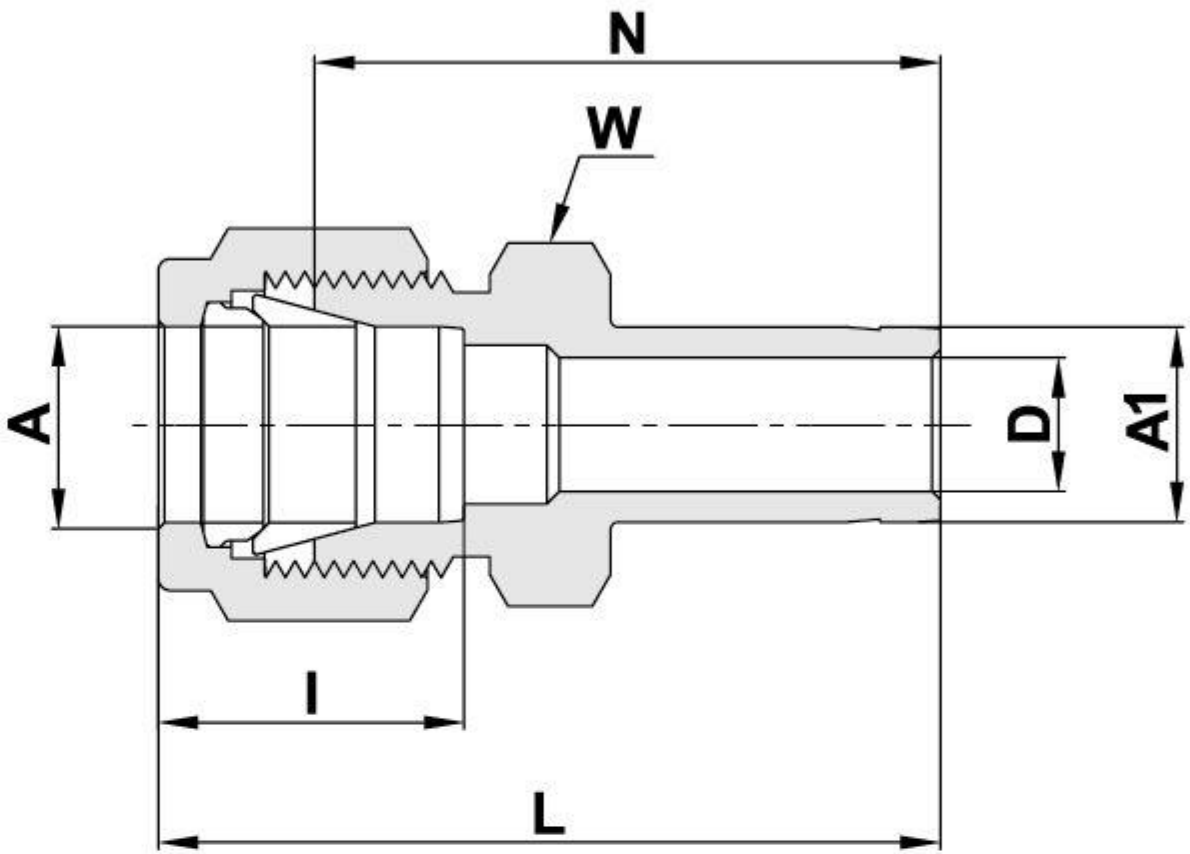

С ТРУБЫ (ММ) НА ПАТРУБОК (ММ)

Информация для заказа	А	А1	D	W Шестигр. плоск.	N	L	I
	Наруж. диам. трубы мм	Наруж. диам. трубы дюйм					
R-TF2M-OD2	2	1/8	2,0	12	26,9	33,5	12,9
R-TF3M-OD2	3	1/8	2,0	12	26,9	33,5	12,9
R-TF3M-OD4	3	1/4	2,4	12	29,5	36,1	12,9
R-TF4M-OD4	4	1/4	2,4	12	30,5	37,1	13,7
R-TF6M-OD2	6	1/8	2,2	14	29,5	36,9	15,3
R-TF6M-OD5	6	5/16	4,8	14	32,5	39,9	15,3
R-TF6M-OD6	6	3/8	4,8	14	33,3	40,7	15,3
R-TF6M-OD8	6	1/2	4,8	14	38,9	46,3	15,3
R-TF8M-OD6	8	3/8	6,4	15	34,5	42,0	16,2
R-TF8M-OD8	8	1/2	6,4	15	40,1	47,6	16,2
R-TF10M-OD6	10	3/8	6,8	18	36,6	44,2	17,2
R-TF10M-OD8	10	1/2	7,9	18	42,2	49,8	17,2
R-TF12M-OD8	12	1/2	9,4	22	42,2	52,3	22,8
R-TF12M-OD12	12	3/4	9,4	22	43,7	53,8	22,8
R-TF18M-OD12	18	3/4	15,0	27	46,0	56,1	24,4
R-TF18M-OD16	18	1	15,1	27	52,3	62,4	24,4
R-TF25M-OD16	25	1	20,3	35	57,2	69,5	31,3




«D» - размер минимальной апертуры. Размеры приведены только для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления/

ИНФОРМАЦИЯ О ТРОЙНИКЕ ТЕПЛООБМЕННИКА

Тройник накидной -UT


СУЖАЮЩИЙ
ПЕРЕХОДНИК - R

Тройник теплообменника изготовлен из
трубопроводных фитингов AM-ЛОК

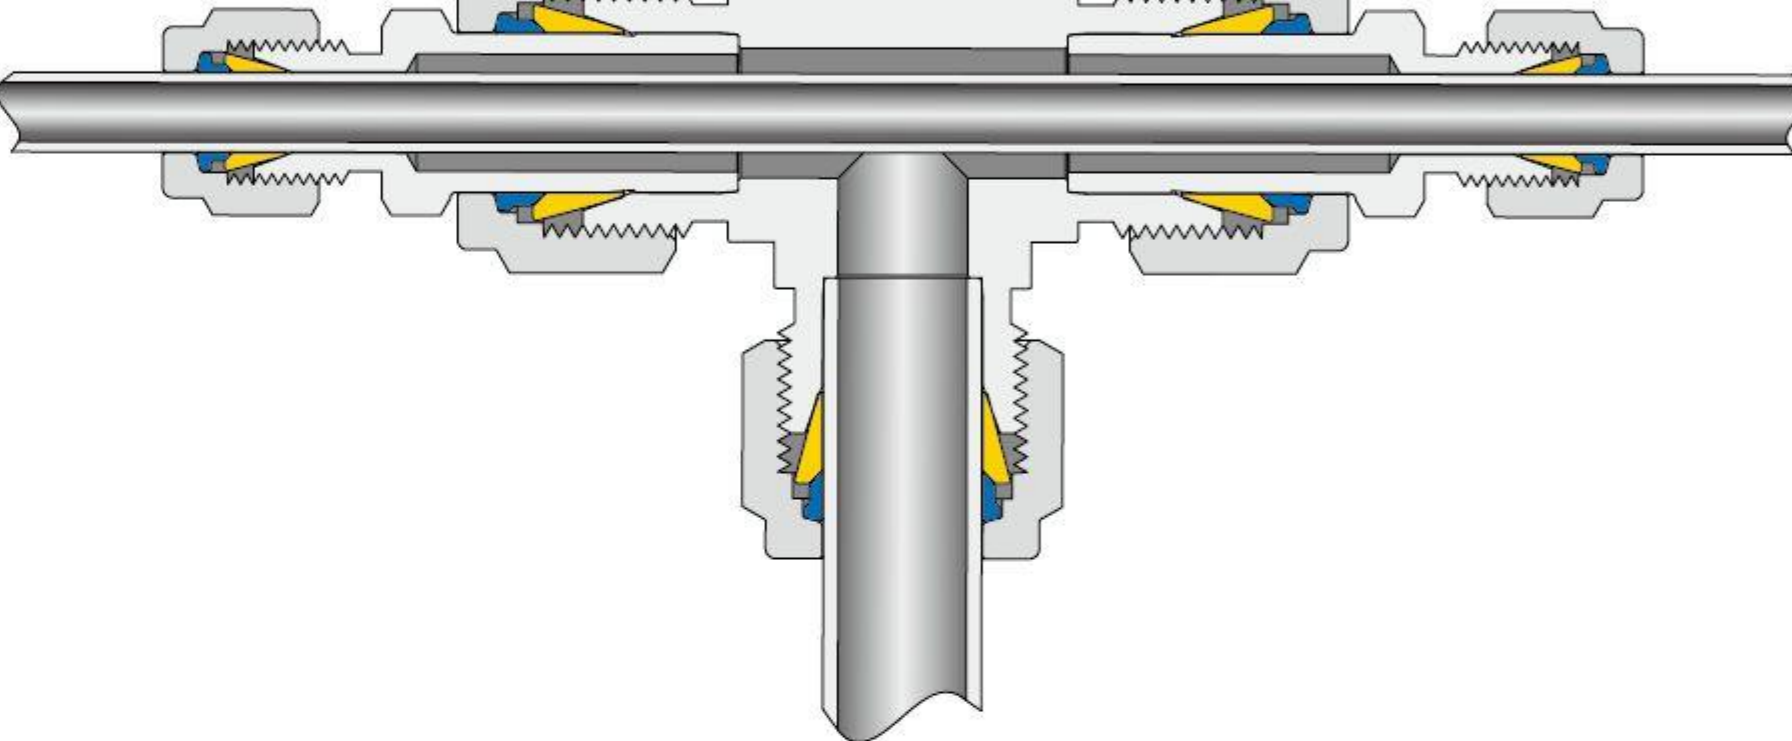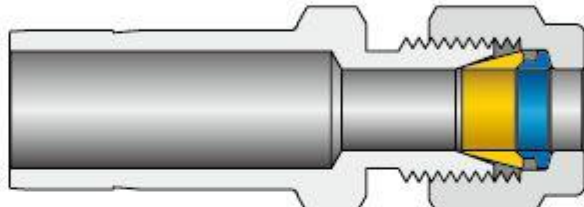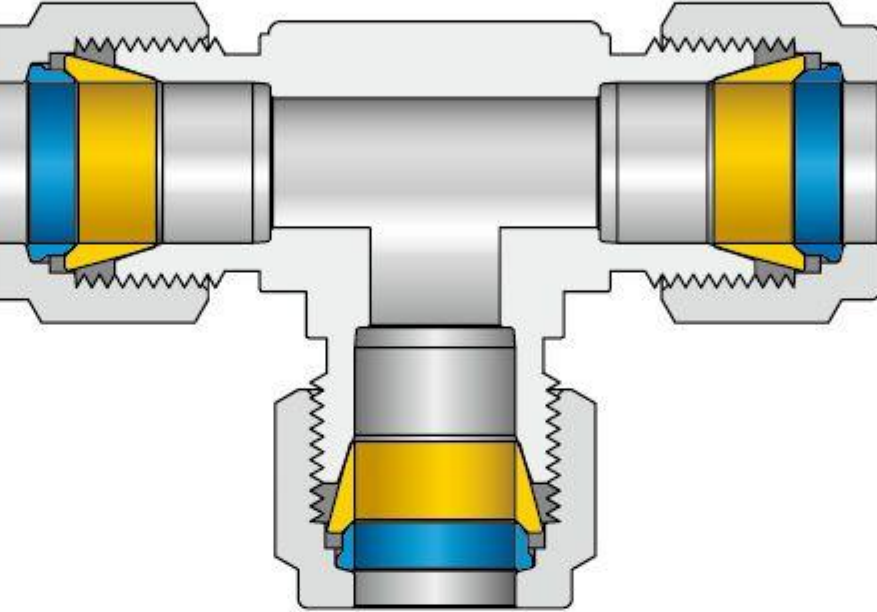

R


Переходник прямой
(продолж.)

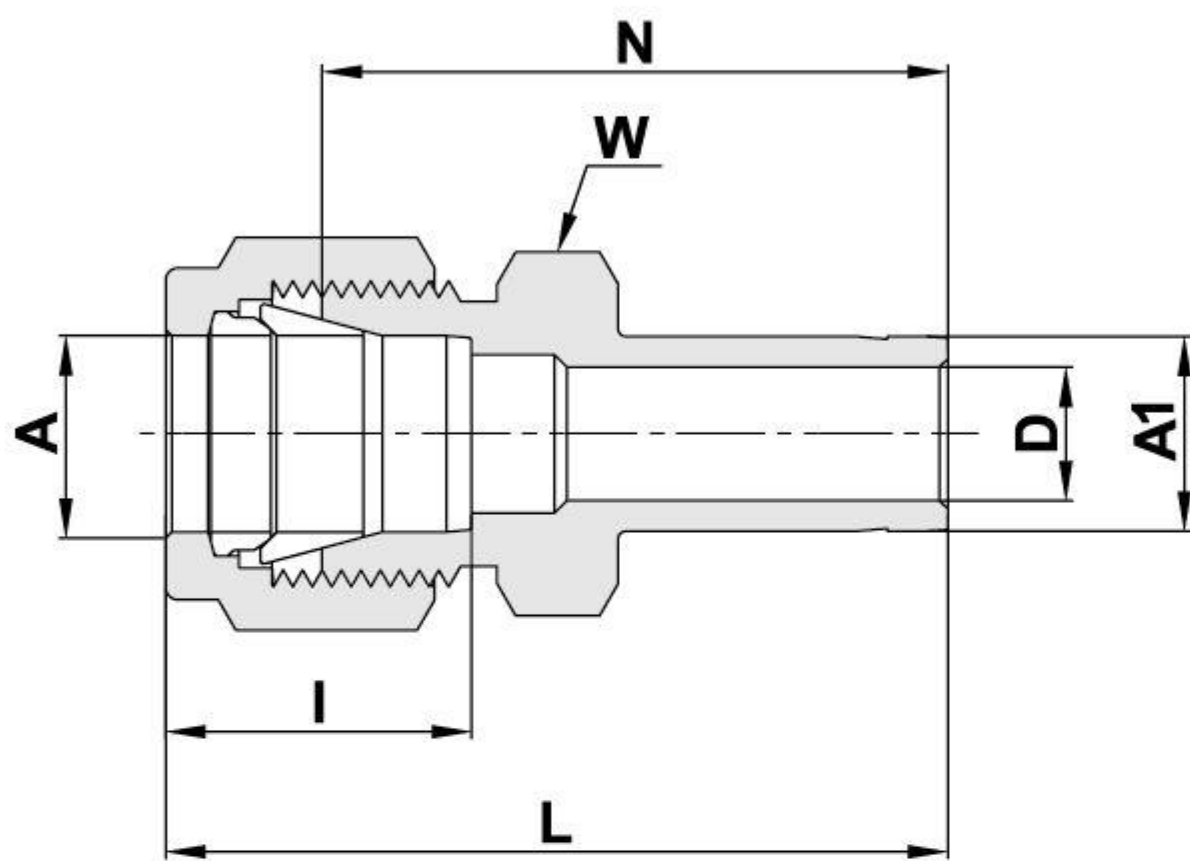

С ТРУБЫ (ДЮЙМ) НА ПАТРУБОК (ДЮЙМ)


Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		А1 Наруж. диам. трубы		D		W Шестигр. плоск.		N		L		I	
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
R-TF1-OD2	1/16	1,58	1/8	3,17	0,05	1,27	5/16	1,00	25,40	1,15	29,21	0,34	8,6	
R-TF1-OD4	1/16	1,58	1/4	6,35	0,05	1,27	5/16	1,09	27,68	1,24	31,50	0,34	8,6	
R-TF2-OD1	1/8	3,17	1/16	1,58	0,03	0,76	7/16	0,88	22,35	1,14	28,96	0,50	12,7	
R-TF2-OD2	1/8	3,17	1/8	3,17	.08	2,03	7/16	1,06	26,92	1,32	33,52	0,50	12,7	
R-TF2-OD3	1/8	3,17	3/16	4,76	0,09	2,28	7/16	1,09	27,68	1,35	34,29	0,50	12,7	
R-TF2-OD4	1/8	3,17	1/4	6,35	0,09	2,28	7/16	1,16	29,46	1,42	36,06	0,50	12,7	
R-TF2-OD6	1/8	3,17	3/8	9,52	0,09	2,28	7/16	1,22	30,98	1,48	37,59	0,50	12,7	
R-TF2-OD8	1/8	3,17	1/2	12,70	0,09	2,28	9/16	1,48	37,59	1,74	44,20	0,50	12,7	
R-TF3-OD2	3/16	4,76	1/8	3,17	.08	2,03	7/16	1,11	28,19	1,37	34,80	0,54	13,7	
R-TF3-OD4	3/16	4,76	1/4	6,35	0,12	3,04	7/16	1,20	30,48	1,46	37,08	0,54	13,7	
R-TF4-OD2	1/4	6,35	1/8	3,17	.08	2,03	1/2	1,16	29,46	1,45	36,83	0,60	15,2	
R-TF4-OD3	1/4	6,35	3/16	4,76	0,12	3,04	1/2	1,19	30,22	1,48	37,59	0,60	15,2	
R-TF4-OD4	1/4	6,35	1/4	6,35	.17	4,20	1/2	1,25	31,75	1,54	39,11	0,60	15,2	
R-TF4-OD5	1/4	6,35	5/16	7,93	0,19	4,82	1/2	1,28	32,51	1,57	39,87	0,60	15,2	
R-TF4-OD6	1/4	6,35	3/8	9,52	0,19	4,82	1/2	1,31	33,27	1,60	40,64	0,60	15,2	
R-TF4-OD8	1/4	6,35	1/2	12,70	0,19	4,82	9/16	1,53	38,86	1,82	46,22	0,60	15,2	
R-TF4-OD10	1/4	6,35	5/8	15,87	0,19	4,82	11/16	1,60	40,64	1,89	48,00	0,60	15,2	
R-TF4-OD12	1/4	6,35	3/4	19,05	0,19	4,82	13/16	1,59	40,39	1,88	47,75	0,60	15,2	
R-TF5-OD6	5/16	7,93	3/8	9,52	0,25	6,35	9/16	1,36	34,54	1,65	41,91	0,64	16,2	
R-TF5-OD8	5/16	7,93	1/2	12,70	0,25	6,35	9/16	1,58	40,13	1,87	47,49	0,64	16,2	
R-TF6-OD4	3/8	9,52	1/4	6,35	.17	4,20	5/8	1,34	34,03	1,63	41,40	0,66	16,8	
R-TF6-OD6	3/8	9,52	3/8	9,52	0,27	6,85	5/8	1,41	35,81	1,70	43,18	0,66	16,8	
R-TF6-OD8	3/8	9,52	1/2	12,70	0,28	7,11	5/8	1,62	41,14	1,91	48,51	0,66	16,8	
R-TF6-OD10	3/8	9,52	5/8	15,87	0,28	7,11	11/16	1,69	42,92	1,98	50,29	0,66	16,8	
R-TF6-OD12	3/8	9,52	3/4	19,05	0,28	7,11	13/16	1,69	42,92	1,98	50,29	0,66	16,8	
R-TF8-OD4	1/2	12,70	1/4	6,35	.17	4,20	13/16	1,37	34,80	1,77	44,96	0,90	22,9	
R-TF8-OD6	1/2	12,70	3/8	9,52	0,27	6,85	13/16	1,44	36,58	1,84	46,74	0,90	22,9	
R-TF8-OD8	1/2	12,70	1/2	12,70	0,37	9,40	13/16	1,66	42,16	2,06	52,32	0,90	22,9	
R-TF8-OD10	1/2	12,70	5/8	15,87	0,41	10,41	13/16	1,72	43,68	2,12	53,84	0,90	22,9	
R-TF8-OD12	1/2	12,70	3/4	19,05	0,41	10,41	13/16	1,72	43,68	2,12	53,84	0,90	22,9	
R-TF8-OD16	1/2	12,70	1	25,40	0,41	10,41	1 1/16	1,97	50,03	2,37	60,19	0,90	22,9	
R-TF10-OD12	5/8	15,87	3/4	19,05	0,50	12,70	15/16	1,75	44,45	2,15	54,61	0,96	24,4	
R-TF10-OD14	5/8	15,87	7/8	22,22	0,50	12,70	15/16	1,81	45,97	2,21	56,13	0,96	24,4	
R-TF10-OD16	5/8	15,87	1	25,40	0,50	12,70	1 1/16	2,00	50,80	2,40	60,96	0,96	24,4	
R-TF12-OD8	3/4	19,05	1/2	12,70	0,37	9,40	1 1/16	1,75	44,45	2,15	54,61	0,96	24,4	
R-TF12-OD16	3/4	19,05	1	25,40	0,62	15,75	1 1/16	2,06	52,32	2,46	62,48	0,96	24,4	

«D» - размер минимальной апертуры. Размеры приведены только для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления/

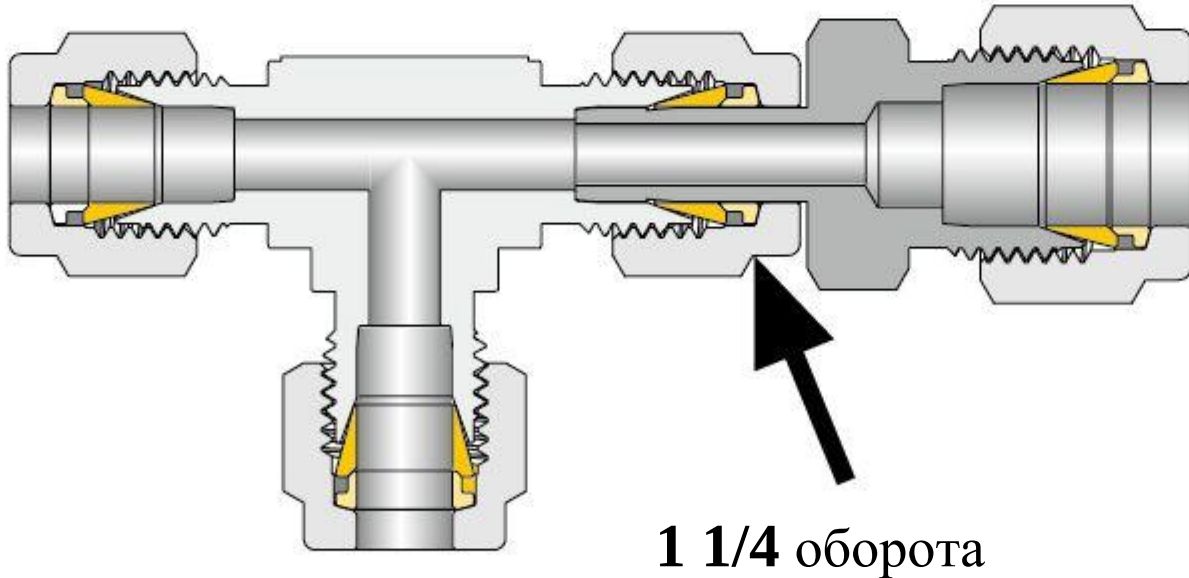

Переходник


Прямой MC

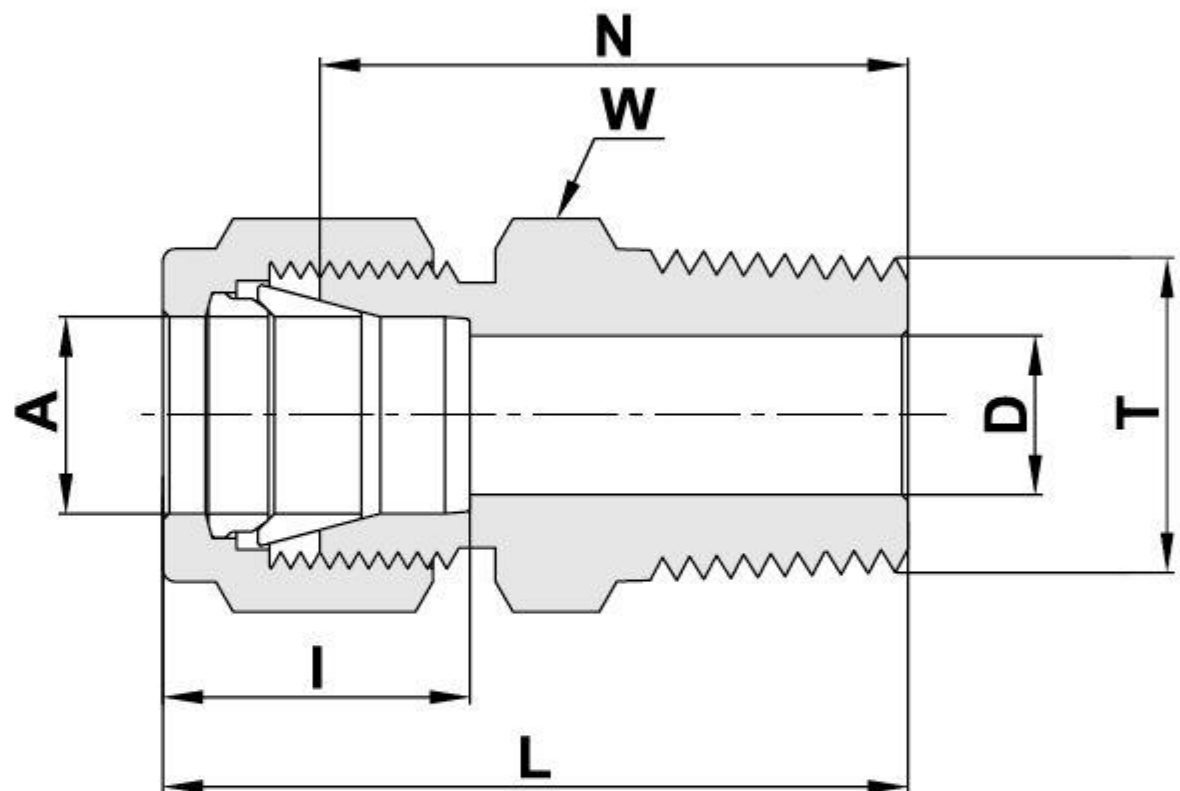

С ТРУБЫ (ММ) НА НАРУЖ. РЕЗЬБУ NPT

Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы	Т (NPT)	D	W Шестигр. плоск.	N	L	I
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
MC-TF2M-NT2	2	1/8	1,7	12	23,9	30,5	12,9
MC-TF3M-NT2	3	1/8	2,4	12	23,9	30,5	12,9
MC-TF3M-NT4	3	1/4	2,4	14	29,0	35,6	12,9
MC-TF4M-NT2	4	1/8	2,4	12	24,6	31,2	13,7
MC-TF4M-NT4	4	1/4	2,4	14	29,7	36,3	13,7
MC-TF6M-NT2	6	1/8	4,8	14	25,4	32,8	15,3
MC-TF6M-NT4	6	1/4	4,8	14	30,5	37,9	15,3
MC-TF6M-NT6	6	3/8	4,8	18	31,0	38,4	15,3
MC-TF6M-NT8	6	1/2	4,8	22	37,3	44,7	15,3
MC-TF8M-NT2	8	1/8	4,8	16	26,7	34,2	16,2
MC-TF8M-NT4	8	1/4	6,4	16	31,2	38,7	16,2
MC-TF8M-NT6	8	3/8	6,4	18	31,8	39,3	16,2
MC-TF8M-NT8	8	1/2	6,4	22	38,1	45,6	16,2
MC-TF10M-NT2	10	1/8	4,8	18	28,7	36,3	17,2
MC-TF10M-NT4	10	1/4	7,9	18	33,3	40,9	17,2
MC-TF10M-NT6	10	3/8	7,9	18	33,3	40,9	17,2
MC-TF10M-NT8	10	1/2	7,9	22	38,9	46,5	17,2
MC-TF10M-NT12	10	3/4	7,9	27	40,4	48,0	17,2
MC-TF12M-NT2	12	1/8	4,8	22	28,7	38,8	22,8
MC-TF12M-NT4	12	1/4	7,1	22	33,3	43,4	22,8
MC-TF12M-NT6	12	3/8	9,5	22	33,3	43,4	22,8
MC-TF12M-NT8	12	1/2	9,5	22	38,9	49,0	22,8
MC-TF12M-NT12	12	3/4	9,5	27	40,4	50,5	22,8
MC-TF14M-NT4	14	1/4	7,1	24	34,0	44,1	24,4
MC-TF14M-NT6	14	3/8	9,5	24	34,0	44,1	24,4
MC-TF14M-NT8	14	1/2	11,1	24	38,9	49,0	24,4
MC-TF15M-NT8	15	1/2	11,9	24	38,9	49,0	24,4
MC-TF16M-NT6	16	3/8	9,5	24	34,0	44,1	24,4
MC-TF16M-NT8	16	1/2	11,9	24	38,9	49,0	24,4
MC-TF16M-NT12	16	3/4	12,7	27	40,4	50,5	24,4
MC-TF18M-NT8	18	1/2	11,9	27	40,4	50,5	24,4
MC-TF18M-NT12	18	3/4	15,1	27	40,4	50,5	24,4
MC-TF20M-NT8	20	1/2	11,9	30	42,2	52,3	26,0
MC-TF20M-NT12	20	3/4	15,9	30	42,2	52,3	26,0
MC-TF22M-NT12	22	3/4	15,9	30	42,2	52,3	26,0
MC-TF22M-NT16	22	1	18,3	35	47,0	57,1	26,0
MC-TF25M-NT8	25	1/2	11,9	35	45,2	57,5	31,3
MC-TF25M-NT12	25	3/4	15,9	35	45,2	57,5	31,3
MC-TF25M-NT16	25	1	21,8	35	50,0	62,3	31,3

Переходник
Прямой (продолж.)

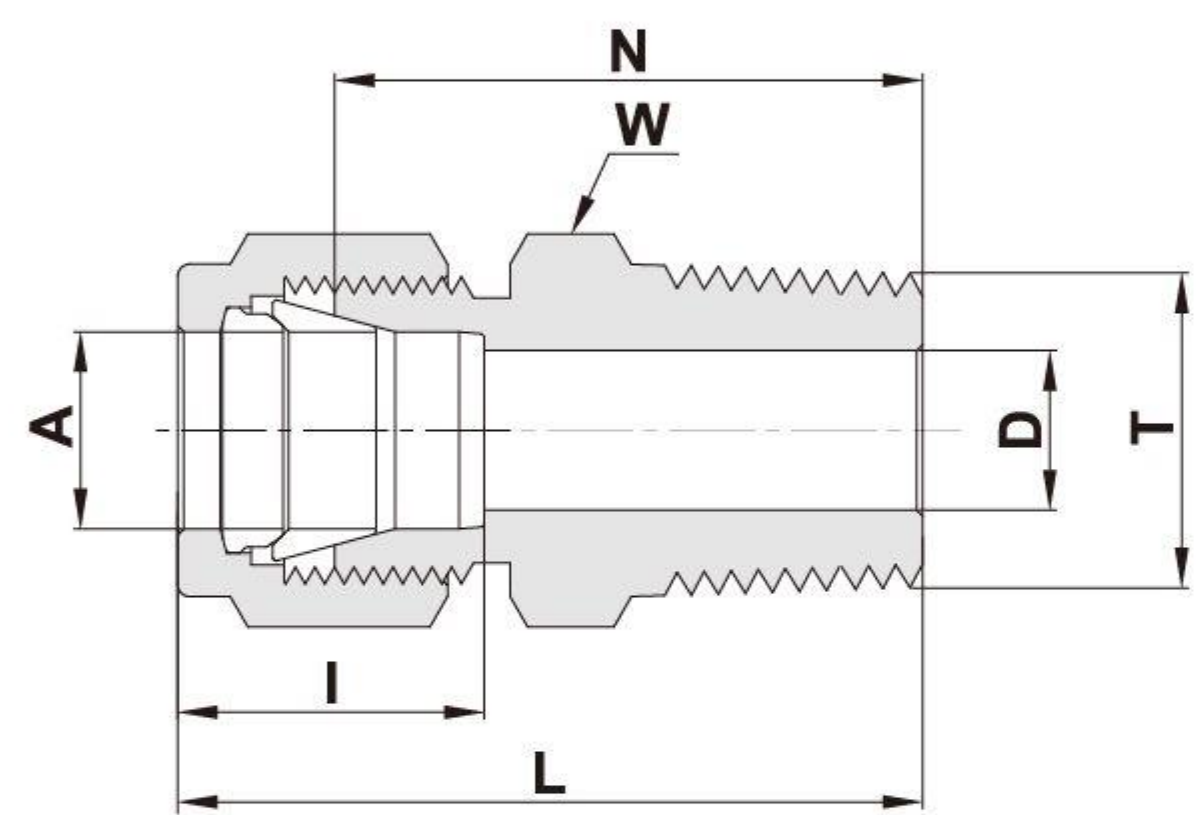


С ТРУБЫ (ММ) НА НАРУЖ. РЕЗЬБУ NPT


Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		Т (NPT)	D		W Шестигр. плоск.	N		L		I	
	дюйм	мм		дюйм	мм		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
MC-TF1-NT1	1/16	1,58	1/16	0,05	1,27	5/16	0,79	20,10	0,94	23,88	0,34	8,6
MC-TF1-NT2	1/16	1,58	1/8	0,05	1,27	7/16	0,88	22,35	1,03	26,10	0,34	8,6
MC-TF1-NT4	1/16	1,58	1/4	0,05	1,27	9/16	1,07	27,17	1,22	30,98	0,34	8,6
MC-TF2-NT1	1/8	3,17	1/16	0,09	2,28	7/16	0,91	23,11	1,17	29,71	0,50	12,7
MC-TF2-NT2	1/8	3,17	1/8	0,09	2,28	7/16	0,94	23,90	1,20	30,48	0,50	12,7
MC-TF2-NT4	1/8	3,17	1/4	0,09	2,28	9/16	1,14	28,95	1,40	35,56	0,50	12,7
MC-TF2-NT6	1/8	3,17	3/8	0,09	2,28	11/16	1,15	29,21	1,41	35,81	0,50	12,7
MC-TF2-NT8	1/8	3,17	1/2	0,09	2,28	7/8	1,40	35,56	1,66	42,16	0,50	12,7
MC-TF3-NT2	3/16	4,76	1/8	0,12	3,04	7/16	0,97	24,63	1,23	31,24	0,54	13,7
MC-TF3-NT4	3/16	4,76	1/4	0,12	3,04	9/16	1,17	29,72	1,43	36,32	0,54	13,7
MC-TF4-NT1	1/4	6,35	1/16	0,12	3,04	1/2	1,00	25,40	1,29	32,76	0,60	15,2
MC-TF4-TF2	1/4	6,35	1/8	0,19	4,82	1/2	1,00	25,40	1,29	32,76	0,60	15,2
MC-TF4-NT4	1/4	6,35	1/4	0,19	4,82	9/16	1,20	30,50	1,49	37,85	0,60	15,2
MC-TF4-NT6	1/4	6,35	3/8	0,19	4,82	11/16	1,22	30,98	1,51	38,35	0,60	15,2
MC-TF4-NT8	1/4	6,35	1/2	0,19	4,82	7/8	1,47	37,34	1,76	44,70	0,60	15,2
MC-TF4-TF12	1/4	6,35	3/4	0,19	4,82	1 1/16	1,53	38,86	1,82	46,22	0,60	15,2
MC-TF5-NT2	5/16	7,93	1/8	0,19	4,82	9/16	1,05	26,67	1,34	34,03	0,64	16,2
MC-TF5-NT4	5/16	7,93	1/4	0,25	6,35	9/16	1,23	31,24	1,52	38,60	0,64	16,2
MC-TF5-NT6	5/16	7,93	3/8	0,25	6,35	11/16	1,25	31,75	1,54	39,11	0,64	16,2
MC-TF6-NT2	3/8	9,52	1/8	0,19	4,82	5/8	1,10	27,90	1,39	35,30	0,66	16,8
MC-TF6-NT4	3/8	9,52	1/4	0,28	7,11	5/8	1,28	32,51	1,57	39,87	0,66	16,8
MC-TF6-NT6	3/8	9,52	3/8	0,28	7,11	11/16	1,28	32,51	1,57	39,87	0,66	16,8
MC-TF6-NT8	3/8	9,52	1/2	0,28	7,11	7/8	1,53	38,90	1,82	46,23	0,66	16,8
MC-TF6-NT12	3/8	9,52	3/4	0,28	7,11	1 1/16	1,59	40,38	1,88	47,75	0,66	16,8
NC-TF6-NT16	3/8	9,52	1	0,28	7,11	1 3/8	1,85	46,99	2,14	54,35	0,66	16,8
MC-TF8-NT2	1/2	12,70	1/8	0,19	4,82	13/16	1,13	28,70	1,53	38,86	0,90	22,9
MC-TF8-NT4	1/2	12,70	1/4	0,28	7,11	13/16	1,31	33,27	1,71	43,43	0,90	22,9
MC-TF8-NT6	1/2	12,70	3/8	0,38	9,65	13/16	1,31	33,27	1,71	43,43	0,90	22,9
MC-TF8-NT8	1/2	12,70	1/2	0,41	10,41	7/8	1,53	38,90	1,93	49,02	0,90	22,9
MC-TF8-NT12	1/2	12,70	3/4	0,41	10,41	1 1/16	1,59	40,38	1,99	50,54	0,90	22,9
MC-TF8-NT16	1/2	12,70	1	0,41	10,41	1 3/8	1,85	47,00	2,25	57,15	0,90	22,9

Справочные спецификации:
* Угол резьбы 60°
* Расстояние указано в дюймах
* Усечение в области основания и крестовины – плоское
* Угол скоса 1° 47’

Трубная резьба американского стандарта (NPT).
NPT (национальная трубная коническая топливная резьба) опирается на стандарт ANSI B1.20.1.

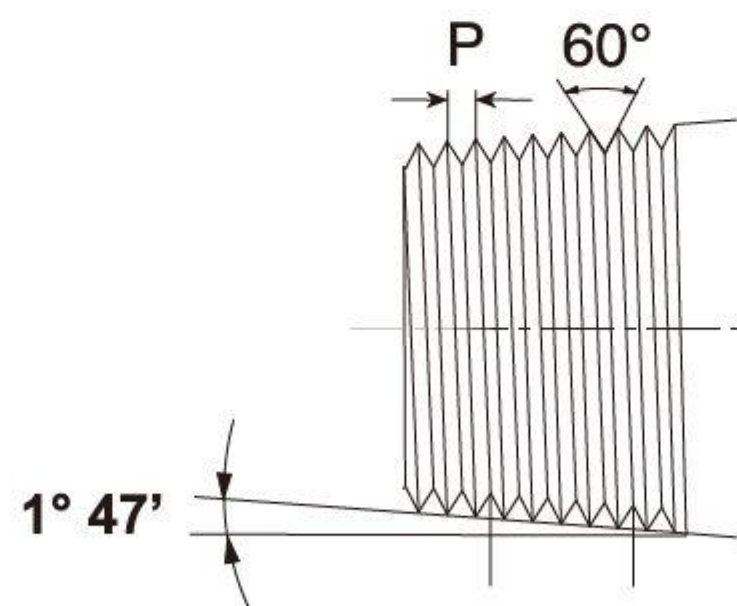

Переходник
Прямой (продолж.)

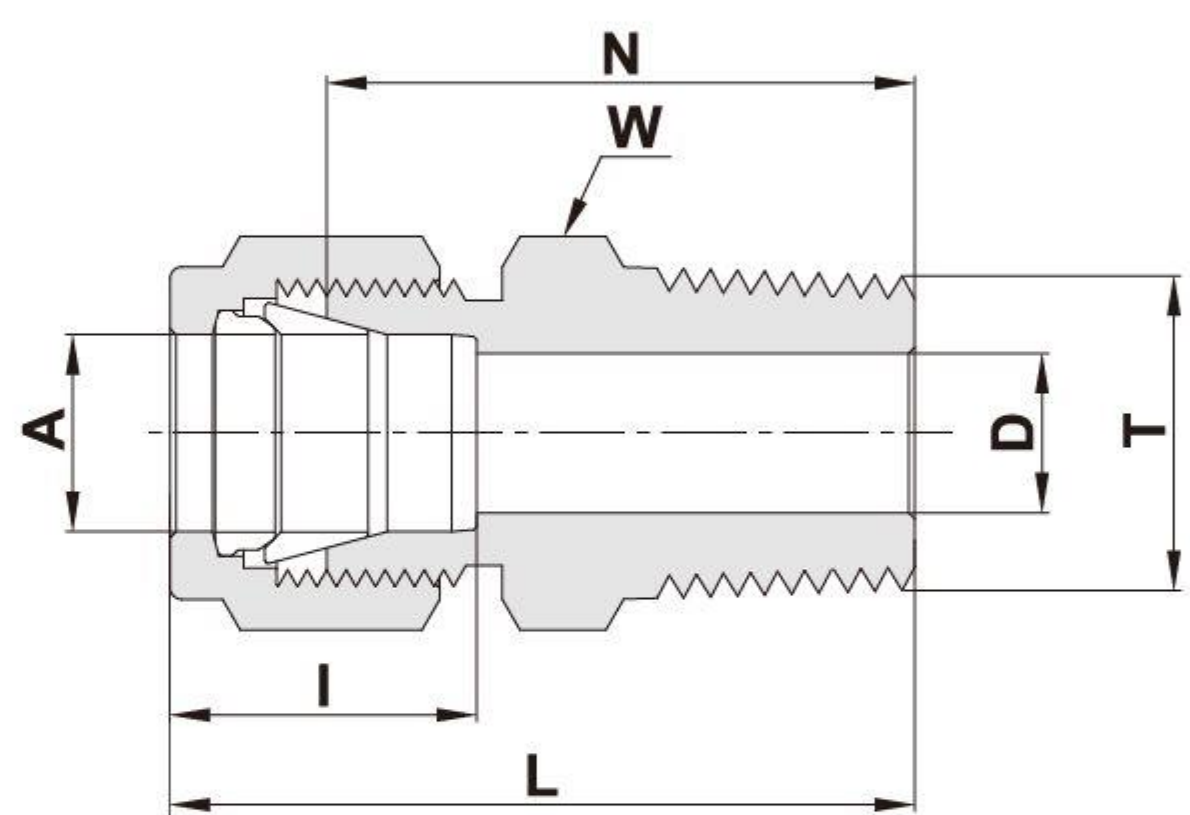


С ТРУБЫ (ММ) НА НАРУЖ. РЕЗЬБУ NPT


Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		Т (NPT)	D		W Шестигр. плоск.	N		L		I	
	дюйм	мм		дюйм	мм		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
MC-TF10-NT4	5/8	15,87	1/4	0,28	7,11	15/16	1,34	34,03	1,74	44,19	0,96	24,4
MC-TF10-NT6	5/8	15,87	3/8	0,38	9,65	15/16	1,34	34,03	1,74	44,19	0,96	24,4
MC-TF10-NT8	5/8	15,87	1/2	0,47	11,90	15/16	1,53	38,86	1,93	49,02	0,96	24,4
MC-TF10-NT12	5/8	15,87	3/4	0,50	12,70	1 1/16	1,59	40,38	1,99	50,54	0,96	24,4
MC-TF12-NT6	3/4	19,05	3/8	0,38	9,50	1 1/16	1,38	35,05	1,78	45,21	0,96	24,4
MC-TF12-NT8	3/4	19,05	1/2	0,47	11,90	1 1/16	1,59	40,38	1,99	50,54	0,96	24,4
MC-TF12-NT12	3/4	19,05	3/4	0,62	15,75	1 1/16	1,59	40,38	1,99	50,54	0,96	24,4
MC-TF12-NT16	3/4	19,05	1	0,62	15,75	1 3/8	1,85	47,00	2,25	57,15	0,96	24,4
MC-TF14-NT8	7/8	22,22	1/2	0,47	11,90	1 3/16	1,59	40,38	1,99	50,54	1,02	25,9
MC-TF14-NT12	7/8	22,22	3/4	0,62	15,75	1 3/16	1,59	40,38	1,99	50,54	1,02	25,9
MC-TF14-NT16	7/8	22,22	1	0,72	18,28	1 3/8	1,85	46,99	2,25	57,15	1,02	25,9
MC-TF16-NT8	1	25,40	1/2	0,47	11,90	1 3/8	1,78	45,21	2,26	57,40	1,23	31,2
MC-TF16-NT12	1	25,40	3/4	0,62	15,75	1 3/8	1,78	45,21	2,26	57,40	1,23	31,2
MC-TF16-NT16	1	25,40	1	0,88	22,35	1 3/8	1,97	50,03	2,45	62,23	1,23	31,2

Справочные спецификации:
* Угол резьбы 60°
* Расстояние указано в дюймах
* Усечение в области основания и крестовины – плоское
* Угол скоса 1° 47’

Трубная резьба американского стандарта (NPT).
NPT (национальная трубная коническая топливная резьба) опирается на стандарт ANSI B1.20.1.

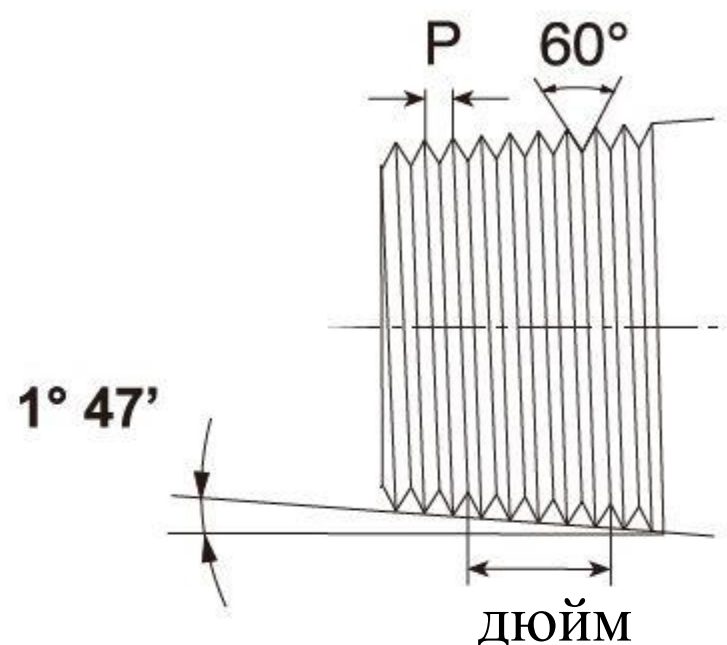


Переходник
Прямой (продолж.)

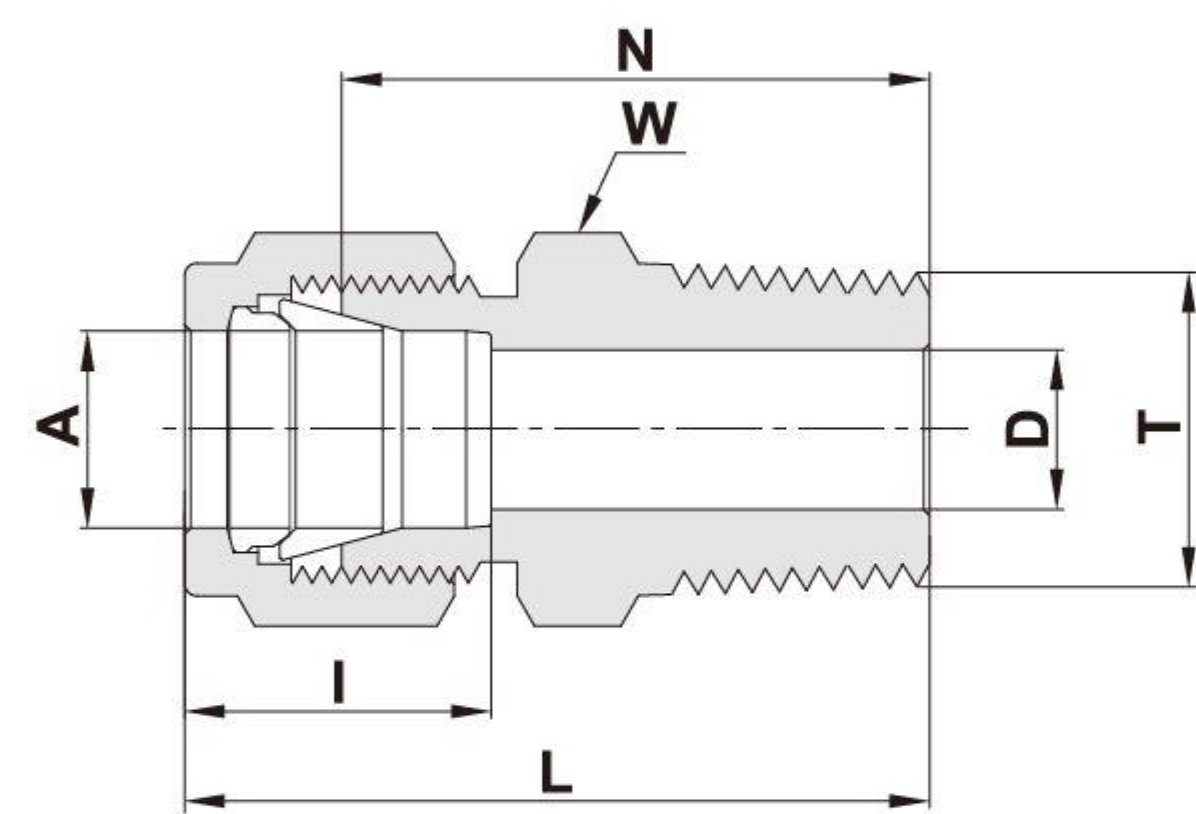

С ТРУБЫ (ММ) НА КОНИЧ. РЕЗЬБУ ISO

Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы	Т (ISO)	Д	W Шестигр. плоск.	Н	Л	І
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
MC-TF2M-RT2	2	R-1/8	1,7	12	23,9	30,5	12,9
MC-TF3M-RT2	3	R-1/8	2,4	12	23,9	30,5	12,9
MC-TF3M-RT4	3	R-1/4	2,4	14	29,0	35,6	12,9
MC-TF4M-RT2	4	R-1/8	2,4	12	24,6	31,2	13,7
MC-TF4M-RT4	4	R-1/4	2,4	14	29,7	36,3	13,7
MC-TF6M-RT2	6	R-1/8	4,8	14	25,4	32,8	15,3
MC-TF6M-RT4	6	R-1/4	4,8	14	30,5	37,9	15,3
MC-TF6M-RT6	6	R-3/8	4,8	18	31,0	38,4	15,3
MC-TF6M-RT8	6	R-1/2	4,8	22	37,3	44,7	15,3
MC-TF8M-RT2	8	R-1/8	4,8	15	26,7	34,2	16,2
MC-TF8M-RT4	8	R-1/4	6,4	15	31,2	38,7	16,2
MC-TF8M-RT6	8	R-3/8	6,4	18	31,8	39,2	16,2
MC-TF8M-RT8	8	R-1/2	6,4	22	38,1	45,6	16,2
MC-TF10M-RT2	10	R-1/8	4,8	18	28,7	36,3	17,2
MC-TF10M-RT4	10	R-1/4	7,9	18	33,3	40,9	17,2
MC-TF10M-RT6	10	R-3/8	7,9	18	33,3	40,9	17,2
MC-TF10M-RT8	10	R-1/2	7,9	22	38,9	46,5	17,2
MC-TF10M-RT12	10	R-3/4	7,9	27	40,4	48,0	17,2
MC-TF12M-RT4	12	R-1/4	7,1	22	33,3	43,4	22,8
MC-TF12M-RT6	12	R-3/8	9,5	22	33,3	43,4	22,8
MC-TF12M-RT8	12	R-1/2	9,5	22	38,9	49,0	22,8
MC-TF12M-RT12	12	R-3/4	9,5	27	40,4	50,5	22,8
MC-TF14M-RT4	14	R-1/4	7,1	24	34,0	44,1	24,4
MC-TF14M-RT6	14	R-3/8	9,5	24	34,0	44,1	24,4
MC-TF15M-RT8	15	R-1/2	11,9	24	38,9	49,0	24,4
MC-TF16M-RT4	16	R-1/4	7,1	24	34,0	44,1	24,4
MC-TF16M-RT6	16	R-3/8	9,5	24	34,0	44,1	24,4
MC-TF16M-RT8	16	R-1/2	11,9	24	38,9	49,0	24,4
MC-TF16M-RT12	16	R-3/4	12,7	27	40,4	50,5	24,4
MC-TF18M-RT8	18	R-1/2	11,9	27	40,4	50,5	24,4
MC-TF18M-RT12	18	R-3/4	15,1	27	40,4	50,5	24,4
MC-TF20M-RT8	20	R-1/2	11,9	30	42,2	52,3	26,0
MC-TF20M-RT12	20	R-3/4	15,9	30	42,2	52,3	26,0
MC-TF22M-RT12	22	R-3/4	15,9	30	42,2	52,3	26,0
MC-TF22M-RT16	22	R-1	18,3	35	47,0	57,1	26,0
MC-TF25M-RT8	25	R-1/2	11,9	35	45,2	57,5	31,3
MC-TF25M-RT12	25	R-3/4	15,9	35	45,2	57,5	31,3
MC-TF25M-RT16	25	R-1	21,8	35	45,2	57,5	31,3

Переходник
прямой под приварку MPW

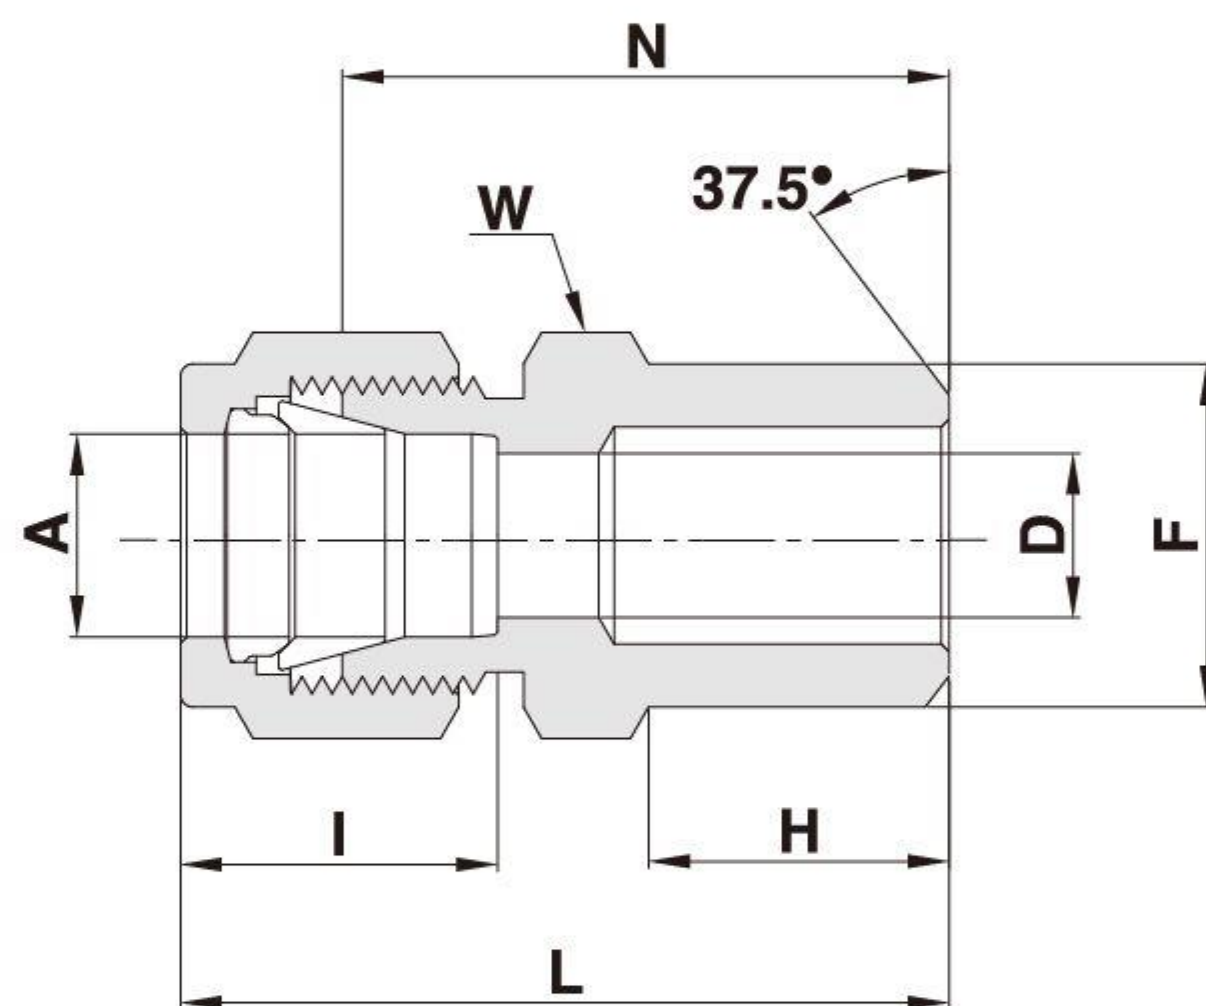


ТРУБА (ММ)

Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы	F Размер трубы		Д	W Шестигр. плоск.	Н	Н	Л	І
	мм	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
MPW-TF3M-TW2	3	1/8	10,30	2,4	12	23,9	9,7	30,5	12,9
MPW-TF4M-TW2	4	1/8	10,30	2,4	12	24,6	9,7	31,2	13,7
MPW-TF6M-TW2	6	1/8	10,30	4,8	14	25,4	9,7	32,8	15,3
MPW-TF6M-TW4	6	1/4	13,70	4,8	14	30,5	14,2	37,9	15,3
MPW-TF8M-TW2	8	1/8	10,30	5,1	15	26,7	9,7	34,2	16,2
MPW-TF8M-TW4	8	1/4	13,70	6,4	15	31,2	14,2	38,7	16,2
MPW-TF8M-TW8	8	1/2	21,34	6,4	22	38,1	19,0	45,6	16,2
MPW-TF10M-TW4	10	1/4	13,70	7,1	18	33,3	14,2	40,9	17,2
MPW-TF10M-TW6	10	3/8	17,10	7,9	18	33,3	14,2	40,9	17,2
MPW-TF10M-TW8	10	1/2	21,34	7,9	22	38,9	19,0	46,5	17,2
MPW-TF12M-TW4	12	1/4	13,70	7,1	22	33,3	14,2	43,4	22,8
MPW-TF12M-TW6	12	3/8	17,10	9,5	22	33,3	14,2	43,4	22,8
MPW-TF12M-TW8	12	1/2	21,34	9,5	22	38,9	19,0	49,0	22,8
MPW-TF12M-TW12	12	3/4	26,67	9,5	27	40,4	19,0	50,5	22,8
MPW-TF14M-TW6	14	3/8	17,10	10,4	24	34,0	14,2	44,1	24,4
MPW-TF15M-TW8	15	1/2	21,34	11,9	24	38,9	19,0	49,0	24,4
MPW-TF16M-TW8	16	1/2	21,34	12,7	24	38,9	19,0	49,0	24,4
MPW-TF18M-TW8	18	1/2	21,34	13,5	27	40,4	19,0	50,5	24,4

Переходник


Прямой под приварку MPW
(продолж.)

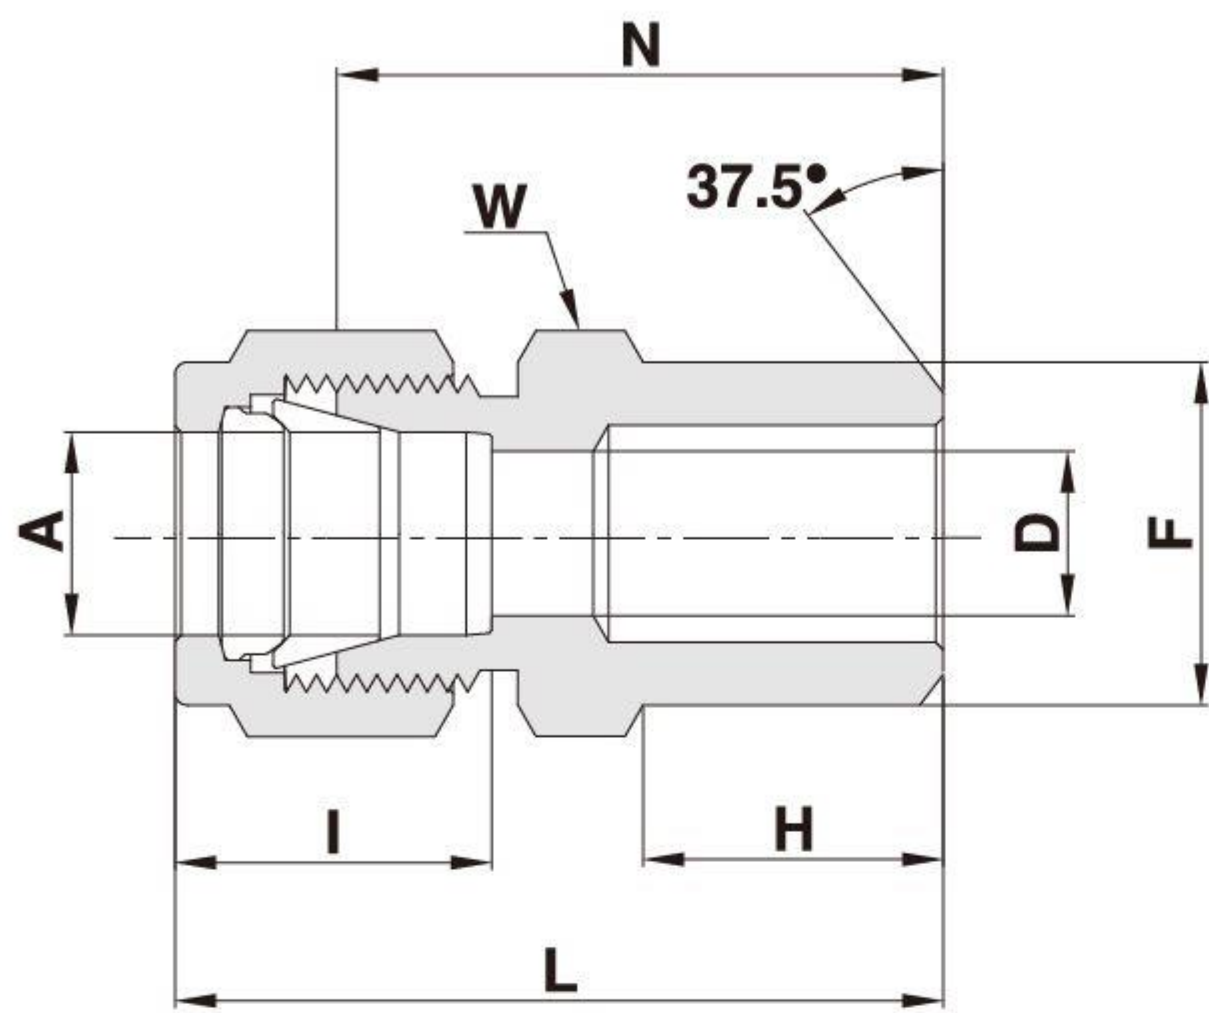

Информация для заказа	А		F		D		W		N		H		L		I	
	Наруж. диам. трубы		Размер трубы				Шестигр. плоск.									
	дюйм	мм	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
MPW-TF2-TW2	1/8	3,17	1/8	10,30	0,09	2,28	7/16	0,94	23,88	0,38	9,65	1,20	30,48	0,50	12,7	
MPW-TF3-TW2	3/16	4,76	1/8	10,30	0,12	3,04	7/16	0,97	24,60	0,38	9,65	1,23	31,25	0,54	13,7	
MPW-TF4-TW2	1/4	6,35	1/8	10,30	0,19	4,82	1/2	1,00	25,40	0,38	9,65	1,29	32,77	0,60	15,2	
MPW-TF4-TW4	1/4	6,35	1/4	13,70	0,19	4,82	9/16	1,20	30,48	0,56	14,22	1,49	37,85	0,60	15,2	
MPW-TF5-TW2	5/16	7,93	1/8	10,30	.20	5,08	9/16	1,05	26,67	0,38	9,65	1,34	34,04	0,64	16,2	
MPW-TF5-TW4	5/16	7,93	1/4	13,70	0,25	6,35	9/16	1,23	31,24	0,56	14,22	1,52	38,61	0,64	16,2	
MPW-TF6-TW4	3/8	9,52	1/4	13,70	0,28	7,11	5/8	1,28	32,51	0,56	14,22	1,57	39,87	0,66	16,8	
MPW-TF6-TW6	3/8	9,52	3/8	17,10	0,28	7,11	11/16	1,28	32,51	0,56	14,22	1,57	39,87	0,66	16,8	
MPW-TF6-TW8	3/8	9,52	1/2	21,34	0,28	7,11	7/8	1,53	38,86	0,75	19,05	1,82	46,22	0,66	16,8	
MPW-TF6-TW12	3/8	9,52	3/4	26,67	0,28	7,11	1 1/16	1,59	40,38	0,75	19,05	1,88	47,75	0,66	16,8	
MPW-TF8-TW6	1/2	12,70	3/8	17,10	0,41	10,41	13/16	1,31	33,27	0,56	14,22	1,71	44,43	0,90	22,9	
MPW-TF8-TW8	1/2	12,70	1/2	21,34	0,41	10,41	7/8	1,53	38,86	0,75	19,05	1,93	49,00	0,90	22,9	
MPW-TF8-TW12	1/2	12,70	3/4	26,67	0,41	10,41	1 1/16	1,59	40,40	0,75	19,05	1,99	50,55	0,90	22,9	
MPW-TF8-TW16	1/2	12,70	1	33,40	0,41	10,41	1 3/8	1,87	47,50	0,94	23,87	2,27	57,65	0,90	22,9	
MPW-TF10-TW8	5/8	15,87	1/2	21,34	0,50	12,70	15/16	1,53	38,86	0,75	19,05	1,93	49,02	0,96	24,4	
MPW-TF12-TW8	3/4	19,05	1/2	21,34	.53	13,46	1 1/16	1,53	38,86	0,75	19,05	1,93	49,00	0,96	24,4	
MPW-TF12-TW12	3/4	19,05	3/4	26,67	0,62	15,74	1 1/16	1,59	40,40	0,75	19,05	1,99	50,55	0,96	24,4	
MPW-TF16-TW16	1	25,40	1	33,40	0,88	22,35	1 3/8	1,97	50,03	0,94	23,87	2,45	62,23	1,23	31,2	

Переходник


угловой равноразмерный
резьбовой PME

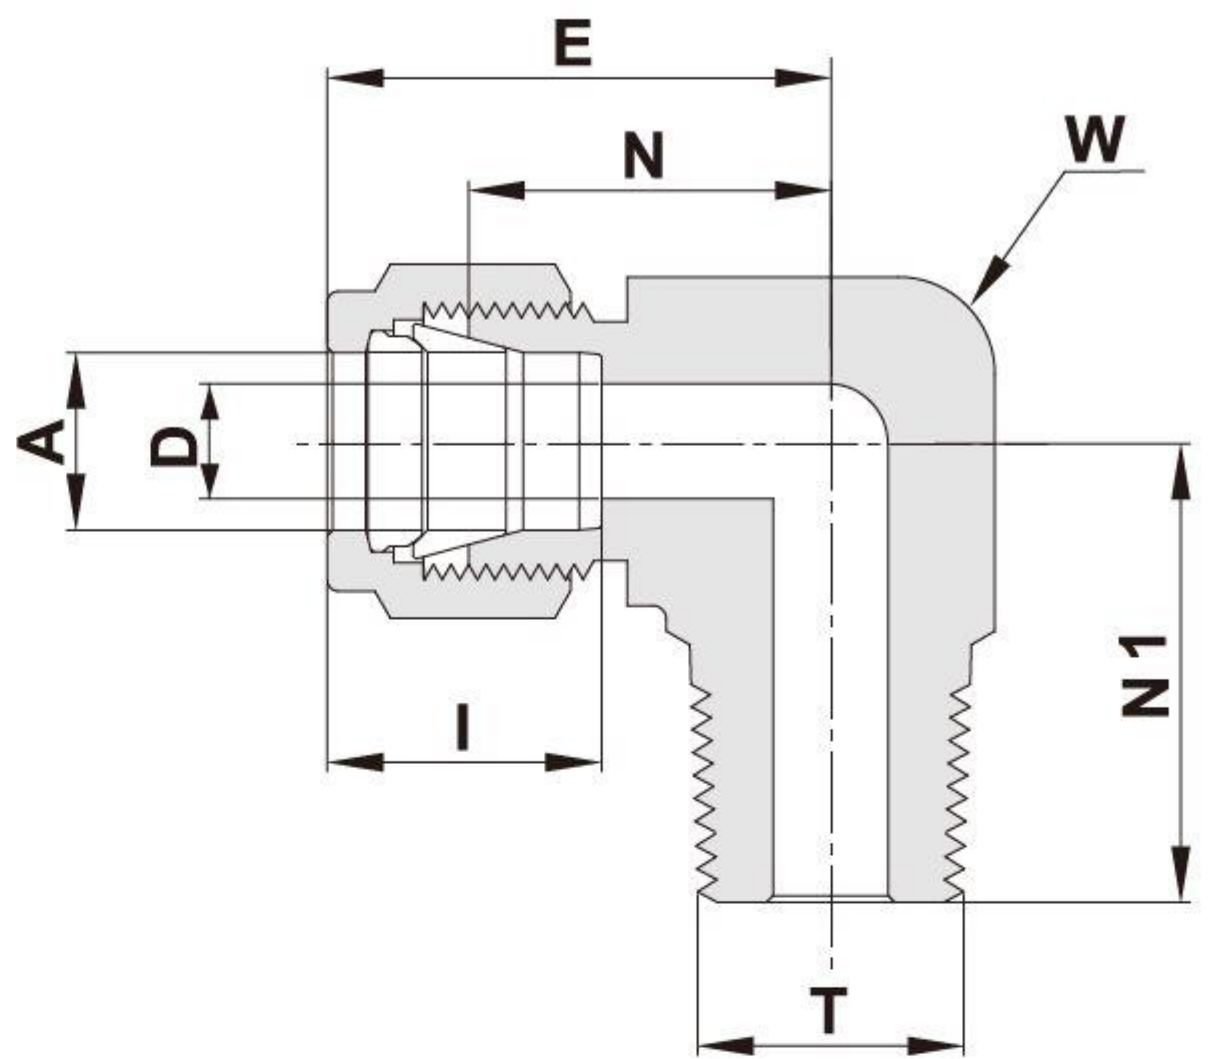

С ТРУБЫ (ММ) НА НАРУЖ. РЕЗЬБУ NPT									
Информация для заказа	А	Т	D	W		N	E	N1	I
	Наруж. диам. трубы	(ISO)		Ключ гаечный плоский					
	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм
ME-TF3M-NT2	3	1/8	2,4	7/16	11,1	17,0	23,6	17,8	12,9
ME-TF3M-NT4	3	1/4	2,4	1/2	12,7	18,0	24,6	23,4	12,9
ME-TF4M-NT2	4	1/8	2,4	1/2	12,7	18,8	25,4	18,8	13,7
ME-TF4M-NT4	4	1/4	2,4	1/2	12,7	18,8	25,4	23,4	13,7
ME-TF6M-NT2	6	1/8	4,8	1/2	12,7	19,6	27,0	18,8	15,3
ME-TF6M-NT4	6	1/4	4,8	1/2	12,7	19,6	27,0	23,4	15,3
ME-TF6M-NT6	6	3/8	4,8	11/16	17,5	22,4	29,8	26,2	15,3
ME-TF6M-NT8	6	1/2	4,8	13/16	20,6	24,4	31,8	33,0	15,3
ME-TF8M-NT2	8	1/8	4,8	9/16	14,3	21,3	28,8	19,8	16,2
ME-TF8M-NT4	8	1/4	6,4	9/16	14,3	21,3	28,8	24,4	16,2
ME-TF8M-NT6	8	3/8	6,4	11/16	17,5	23,1	30,6	26,2	16,2
ME-TF8M-NT8	8	1/2	6,4	13/16	20,6	25,1	32,6	33,0	16,2
ME-TF10M-NT2	10	1/8	4,8	11/16	17,5	23,9	31,5	21,6	17,2
ME-TF10M-NT4	10	1/4	7,1	11/16	17,5	23,9	31,5	26,2	17,2
ME-TF10M-NT6	10	3/8	7,9	11/16	17,5	23,9	31,5	26,2	17,2
ME-TF10M-NT8	10	1/2	7,9	13/16	20,6	25,9	33,5	33,0	17,2
ME-TF12M-NT2	12	1/8	4,8	13/16	20,6	25,9	36,0	23,6	22,8
ME-TF12M-NT4	12	1/4	7,1	13/16	20,6	25,9	36,0	28,2	22,8
ME-TF12M-NT6	12	3/8	9,5	13/16	20,6	25,9	36,0	28,2	22,8
ME-TF12M-NT8	12	1/2	9,5	13/16	20,6	25,9	36,0	33,0	22,8
ME-TF12M-NT12	12	3/4	9,5	1 1/16	27,0	29,7	39,8	36,8	22,8
ME-TF15M-NT8	15	1/2	11,9	15/16	23,8	27,9	38,0	35,1	24,4
ME-TF16M-NT6	16	3/8	9,5	15/16	23,8	27,9	38,0	30,2	24,4
ME-TF16M-NT8	16	1/2	11,9	15/16	23,8	27,9	38,0	35,1	24,4
ME-TF16M-NT12	16	3/4	12,7	1 1/16	27,0	29,7	39,8	36,8	24,4
ME-TF18M-NT8	18	1/2	11,9	1 1/16	27,0	29,7	39,8	36,8	24,4
ME-TF18M-NT12	18	3/4	15,1	1 1/16	27,0	29,7	39,8	36,8	24,4
ME-TF20M-NT8	20	1/2	11,9	1 3/8	34,9	34,5	44,6	41,7	26,0
ME-TF20M-NT12	20	3/4	15,9	1 3/8	34,9	34,5	44,6	41,7	26,0
ME-TF22M-NT12	22	3/4	15,9	1 3/8	34,9	34,5	44,6	41,7	26,0
ME-TF22M-NT16	22	1	18,3	1 3/8	34,9	34,5	44,6	46,5	26,0
ME-TF25M-NT12	25	3/4	15,9	1 3/8	34,9	36,8	49,1	41,7	31,3
ME-TF25M-NT16	25	1	21,8	1 3/8	34,9	36,8	49,1	46,5	31,3

Переходник

угловой
равноразмерный
резьбовой ME
(продолж.)

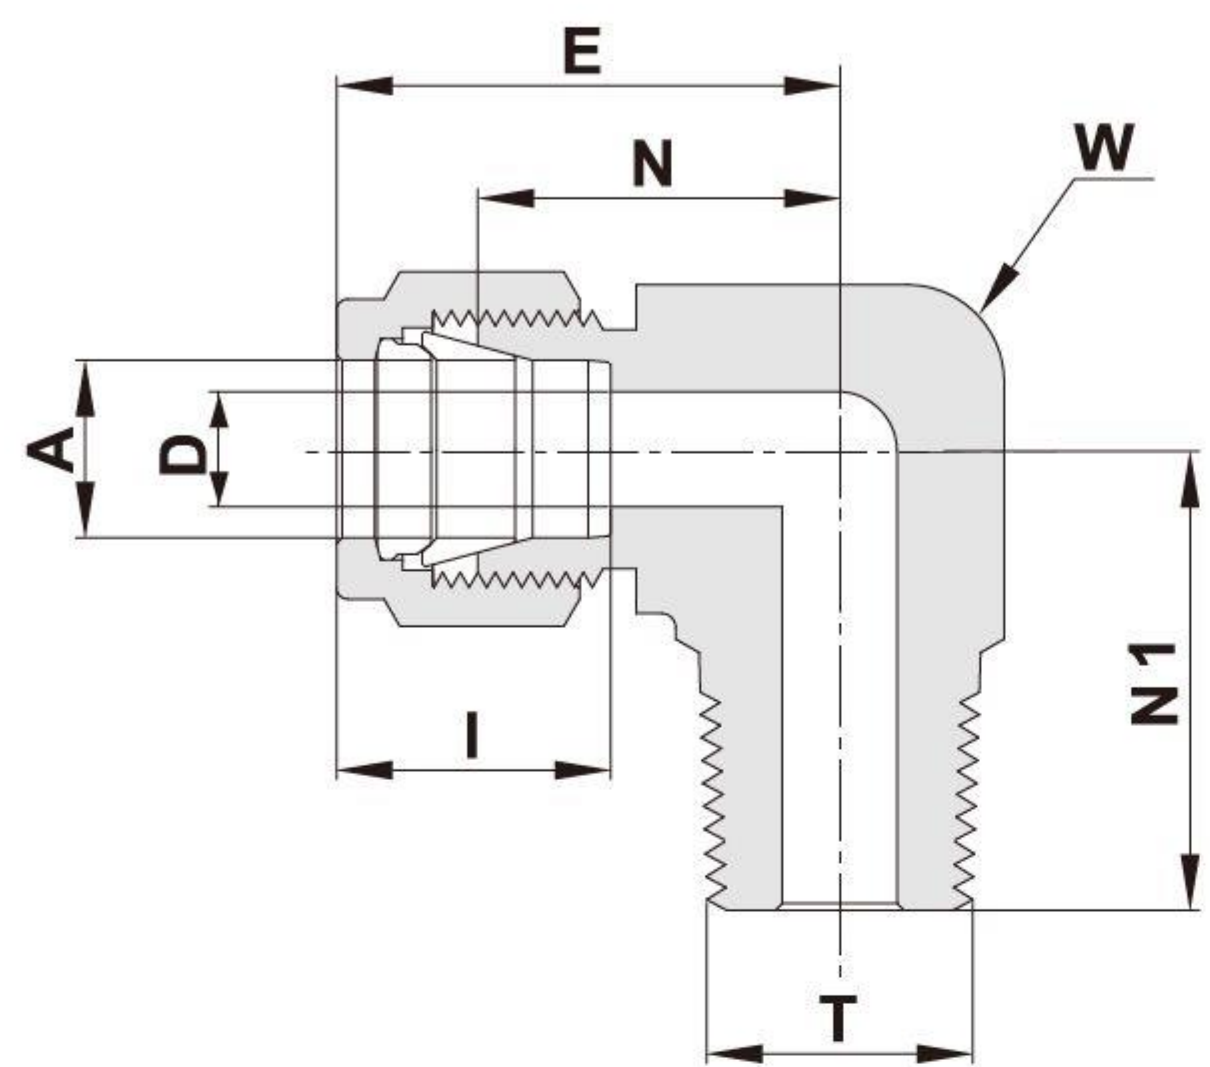


С ТРУБЫ (ДЮЙМ) НА НАРУЖ. РЕЗЬБУ NPT

Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		Т (NPT)	D		W Ключ гаечный плоский		N		E		N1		I	
	дюйм	мм		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
ME-TF1-NT1	1/16	1,58	1/16	0,05	1,27	7/16	11,1	0,60	15,24	0,75	19,05	0,70	17,78	0,34	8,6
ME-TF1-NT2	1/16	1,58	1/8	0,05	1,27	7/16	11,1	0,60	15,24	0,75	19,05	0,70	17,78	0,34	8,6
ME-TF2-NT1	1/8	3,17	1/16	0,09	2,28	7/16	11,1	0,67	17,02	0,93	23,62	0,70	17,78	0,50	12,7
ME-TF2-NT2	1/8	3,17	1/8	0,09	2,28	7/16	11,1	0,67	17,02	0,93	23,62	0,70	17,78	0,50	12,7
ME-TF2-NT4	1/8	3,17	1/4	0,09	2,28	1/2	12,7	0,71	18,03	0,97	24,64	0,92	23,37	0,50	12,7
ME-TF3-NT2	3/16	4,76	1/8	0,12	3,04	1/2	12,7	0,74	18,80	1,00	25,40	0,74	18,80	0,54	13,7
ME-TF3-NT4	3/16	4,76	1/4	0,12	3,04	1/2	12,7	0,74	18,80	1,00	25,40	0,92	23,37	0,54	13,7
ME-TF4-NT1	1/4	6,35	1/16	0,12	3,04	1/2	12,7	0,77	19,56	1,06	26,92	0,74	18,80	0,60	15,2
ME-TF4-NT2	1/4	6,35	1/8	0,19	4,82	1/2	12,7	0,77	19,56	1,06	26,92	0,74	18,80	0,60	15,2
ME-TF4-NT4	1/4	6,35	1/4	0,19	4,82	1/2	12,7	0,77	19,56	1,06	26,92	0,92	23,37	0,60	15,2
ME-TF4-NT6	1/4	6,35	3/8	0,19	4,82	11/16	17,5	0,88	22,35	1,17	29,71	1,03	26,16	0,60	15,2
ME-TF4-NT8	1/4	6,35	1/2	0,19	4,82	13/16	20,6	0,96	24,38	1,25	31,75	1,30	33,02	0,60	15,2
ME-TF5-NT2	5/16	7,93	1/8	0,19	4,82	9/16	14,3	0,84	21,34	1,13	28,70	0,78	19,81	0,64	16,2
ME-TF5-NT4	5/16	7,93	1/4	0,25	6,35	9/16	14,3	0,84	21,34	1,13	28,70	0,96	24,38	0,64	16,2
ME-TF5-NT6	5/16	7,93	3/8	0,25	6,35	11/16	17,5	0,91	23,11	1,20	30,48	1,03	26,16	0,64	16,2
ME-TF6-NT2	3/8	9,52	1/8	0,19	4,82	5/8	15,9	0,91	23,11	1,20	30,48	0,82	20,83	0,66	16,8
ME-TF6-NT4	3/8	9,52	1/4	0,28	7,11	5/8	15,9	0,91	23,11	1,20	30,48	1,00	25,40	0,66	16,8
ME-TF6-NT6	3/8	9,52	3/8	0,28	7,11	11/16	17,5	0,94	23,87	1,23	31,24	1,03	26,16	0,66	16,8
ME-TF6-NT8	3/8	9,52	1/2	0,28	7,11	13/16	20,6	1,02	25,90	1,31	33,28	1,30	33,02	0,66	16,8
ME-TF6-NT12	3/8	9,52	3/4	0,28	7,11	1 1/16	27,0	1,17	29,71	1,46	37,08	1,45	36,83	0,66	16,8
ME-TF8-NT4	1/2	12,70	1/4	0,28	7,11	13/16	20,6	1,02	25,90	1,42	36,07	1,11	28,19	0,90	22,9
ME-TF8-NT6	1/2	12,70	3/8	0,38	9,50	13/16	20,6	1,02	25,90	1,42	36,07	1,11	28,19	0,90	22,9
ME-TF8-NT8	1/2	12,70	1/2	0,41	10,41	13/16	20,6	1,02	25,90	1,42	36,07	1,30	33,02	0,90	22,9
ME-TF8-NT12	1/2	12,70	3/4	0,41	10,41	1 1/16	27,0	1,17	29,71	1,57	39,88	1,45	36,83	0,90	22,9
ME-TF10-NT6	5/8	15,87	3/8	0,38	9,61	15/16	23,8	1,10	27,94	1,50	38,10	1,19	30,23	0,96	24,4
ME-TF10-NT8	5/8	15,87	1/2	0,47	11,94	15/16	23,8	1,10	27,94	1,50	38,10	1,38	35,05	0,96	24,4
ME-TF10-NT12	5/8	15,87	3/4	0,50	12,70	1 1/16	27,0	1,17	29,71	1,57	39,88	1,45	36,83	0,96	24,4
ME-TF12-NT8	3/4	19,05	1/2	0,47	11,94	1 1/16	27,0	1,17	29,71	1,57	39,88	1,45	36,83	0,96	24,4
ME-TF12-NT12	3/4	19,05	3/4	0,62	15,74	1 1/16	27,0	1,17	29,71	1,57	39,88	1,45	36,83	0,96	24,4
ME-TF14-NT12	7/8	22,22	3/4	0,62	15,74	1 3/8	34,9	1,36	34,54	1,76	44,70	1,64	41,66	1,02	25,9
ME-TF16-NT12	1	25,40	3/4	0,62	15,74	1 3/8	34,9	1,45	36,83	1,93	49,02	1,64	41,66	1,23	31,2
ME-TF16-NT16	1	25,40	1	0,86	21,84	1 3/8	34,9	1,45	36,83	1,93	49,02	1,83	46,48	1,23	31,2

Переходник

угловой
равноразмерный
резьбовой ME
(продолж.)

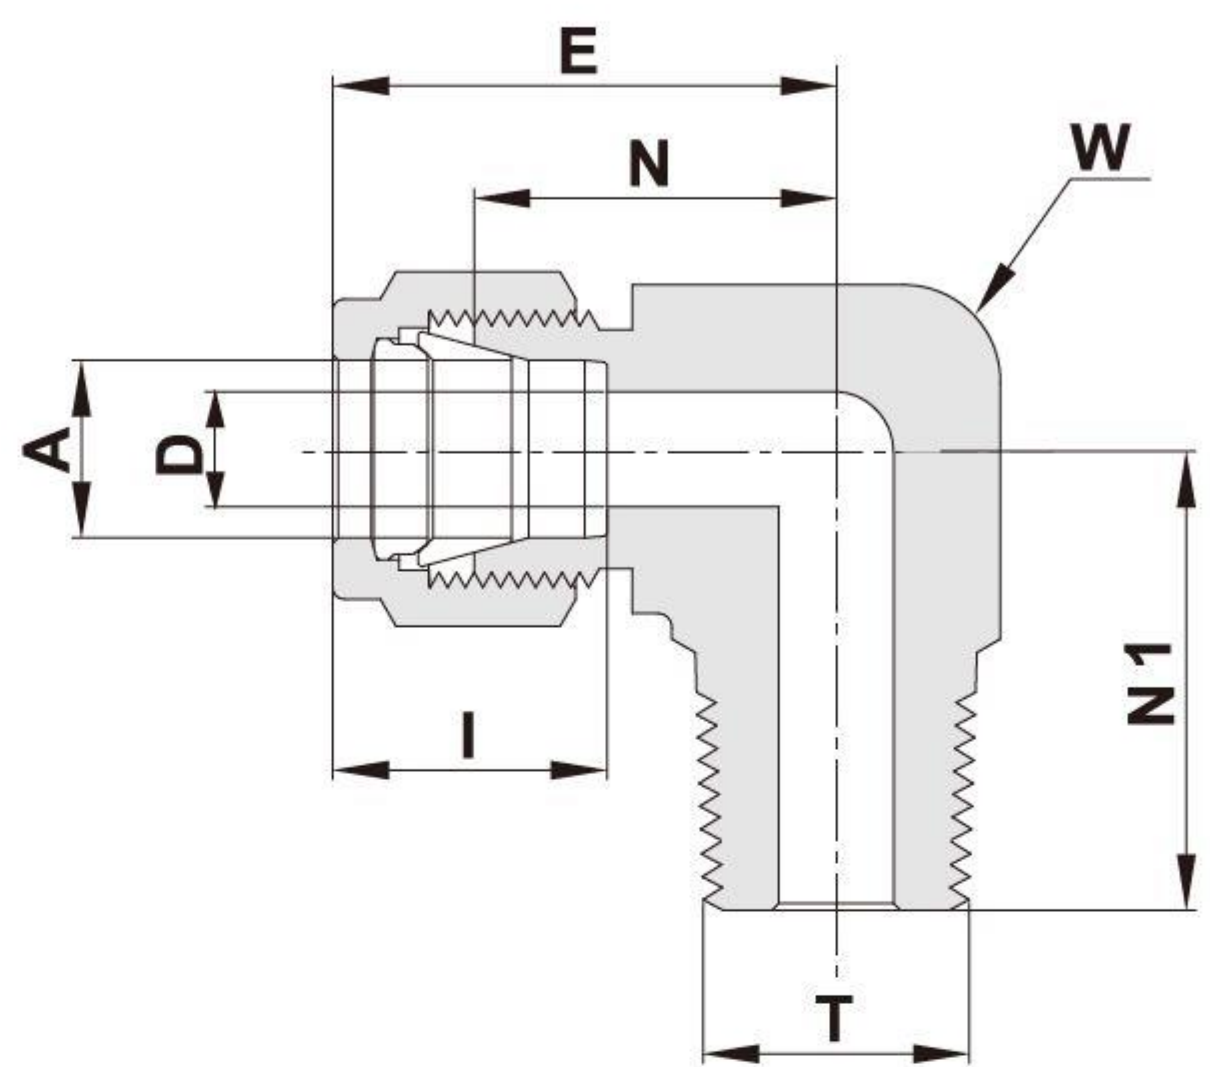


С ТРУБЫ (ММ) НА КОНИЧ. РЕЗЬБУ ISO

Информация для заказа	А	Т (ISO)	Д	W		Н	Е	Н1	І
	Наруж. диам. трубы			Ключ гаечный плоский					
	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм
ME-TF3M-RT2	3	R-1/8	2,4	7/16	11,1	17,0	23,6	17,8	12,9
ME-TF3M-RT4	3	R-1/4	2,4	1/2	12,7	18,0	24,6	23,4	12,9
ME-TF4M-RT2	4	R-1/8	2,4	1/2	12,7	18,8	25,4	18,8	13,7
ME-TF4M-RT4	4	R-1/4	2,4	1/2	12,7	18,8	25,4	23,4	13,7
ME-TF6M-RT2	6	R-1/8	4,8	1/2	12,7	19,6	27,0	18,8	15,3
ME-TF6M-RT4	6	R-1/4	4,8	1/2	12,7	19,6	27,0	23,4	15,3
ME-TF6M-RT6	6	R-3/8	4,8	11/16	17,5	22,4	29,8	26,2	15,3
ME-TF6M-RT8	6	R-1/2	4,8	13/16	20,6	24,4	31,8	33,0	15,3
ME-TF8M-RT2	8	R-1/8	4,8	9/16	14,3	21,3	28,8	19,8	16,2
ME-TF8M-RT4	8	R-1/4	6,4	9/16	14,3	21,3	28,8	24,4	16,2
ME-TF8M-RT6	8	R-3/8	6,4	11/16	17,5	23,1	30,6	26,2	16,2
ME-TF8M-RT8	8	R-1/2	6,4	13/16	20,6	25,1	32,6	33,0	16,2
ME-TF10M-RT2	10	R-1/8	4,8	11/16	17,5	23,9	31,5	21,6	17,2
ME-TF10M-RT4	10	R-1/4	7,1	11/16	17,5	23,9	31,5	26,2	17,2
ME-TF10M-RT6	10	R-3/8	7,9	11/16	17,5	23,9	31,5	26,2	17,2
ME-TF10M-RT8	10	R-1/2	7,9	13/16	20,6	25,9	33,5	33,0	17,2
ME-TF12M-RT2	12	R-1/8	4,8	13/16	20,6	25,9	36,0	23,6	22,8
ME-TF12M-RT4	12	R-1/4	7,1	13/16	20,6	25,9	36,0	28,2	22,8
ME-TF12M-RT6	12	R-3/8	9,5	13/16	20,6	25,9	36,0	28,2	22,8
ME-TF12M-RT8	12	R-1/2	9,5	13/16	20,6	25,9	36,0	33,0	22,8
ME-TF12M-RT12	12	R-3/4	9,5	1 1/16	27,0	29,7	39,8	36,8	22,8
ME-TF14M-RT8	14	R-1/2	11,0	15/16	23,8	27,9	38,0	35,0	24,4
ME-TF15M-RT8	15	R-1/2	11,9	15/16	23,8	27,9	38,0	35,1	24,4
ME-TF16M-RT6	16	R-3/8	9,5	15/16	23,8	27,9	38,0	30,2	24,4
ME-TF16M-RT8	16	R-1/2	11,9	15/16	23,8	27,9	38,0	35,1	24,4
ME-TF18M-RT8	18	R-1/2	11,9	1 1/16	27,0	29,7	39,8	36,8	24,4
ME-TF18M-RT12	18	R-3/4	15,1	1 1/16	27,0	29,7	39,8	36,8	24,4
ME-TF20M-RT8	20	R-1/2	11,9	1 3/8	34,9	34,5	44,6	41,7	26,0
ME-TF20M-RT12	20	R-3/4	15,9	1 3/8	34,9	34,5	44,6	41,7	26,0
ME-TF22M-RT12	22	R-3/4	15,9	1 3/8	34,9	34,5	44,6	41,7	26,0
ME-TF22M-RT16	22	R-1	18,3	1 3/8	34,9	34,5	44,6	46,5	26,0
ME-TF25M-RT12	25	R-3/4	15,9	1 3/8	34,9	36,8	49,1	41,7	31,3
ME-TF25M-RT16	25	R-1	21,8	1 3/8	34,9	36,8	49,1	46,5	31,3

Переходник

угловой
равноразмерный
резьбой ME
(продолж.)

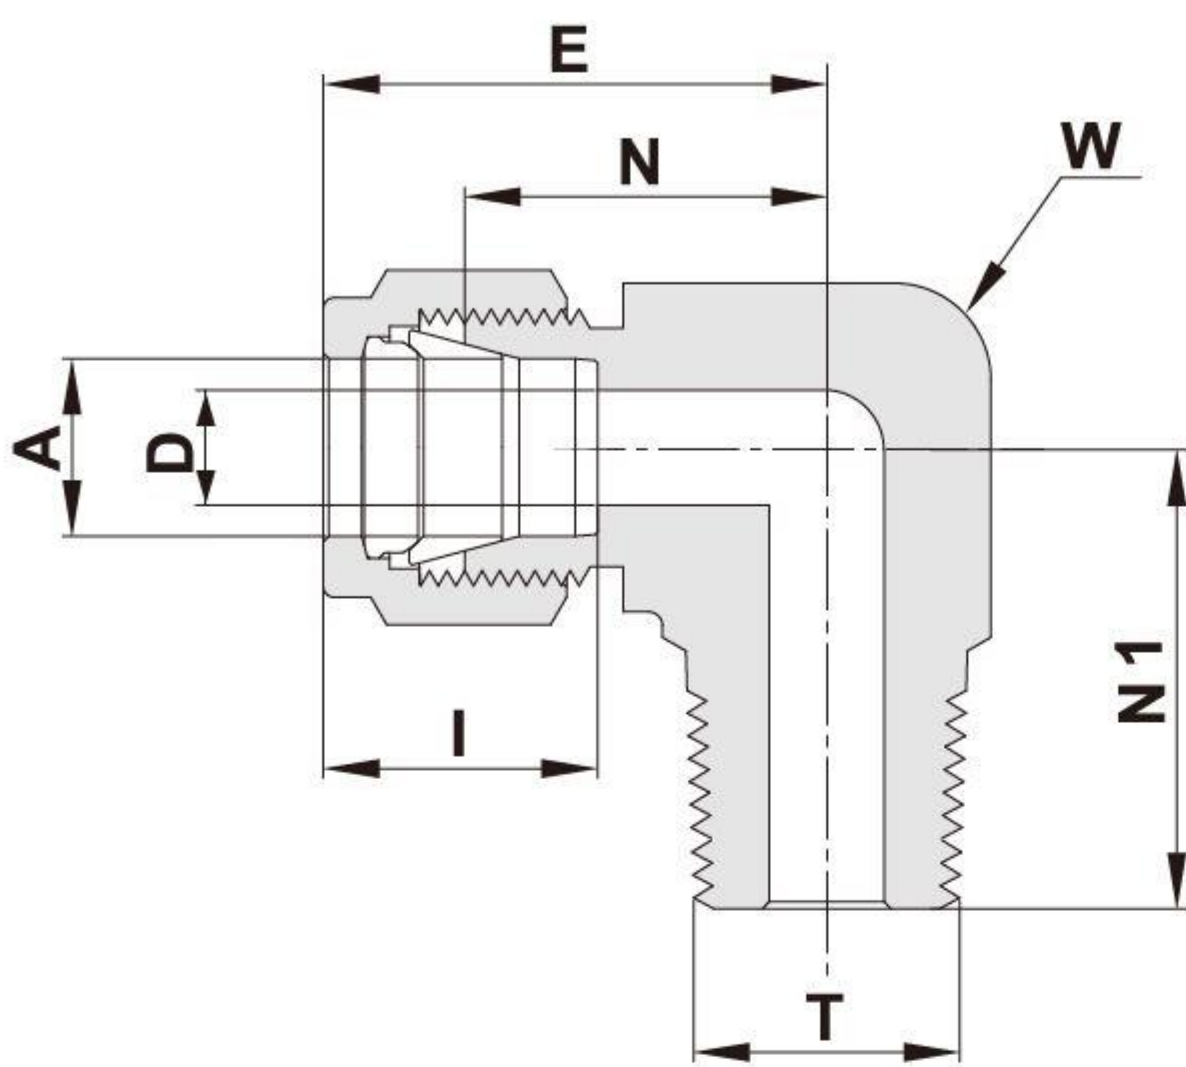


С ТРУБЫ (ДЮЙМ) НА ПАРАЛ. РЕЗЬБУ ISO

Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		Т (ISO)	D		W Ключ гаечный плоский		N		E		N1		I	
	дюйм	мм		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
ME-TF2-RT2	1/8	3,17	R-1/8	0,09	2,28	7/16	11,1	0,67	17,02	0,93	23,62	0,70	17,78	0,50	12,7
ME-TF2-RT4	1/8	3,17	R-1/4	0,09	2,28	1/2	12,7	0,71	18,03	0,97	24,64	0,92	23,37	0,50	12,7
ME-TF4-RT2	1/4	6,35	R-1/8	0,19	4,82	1/2	12,7	0,77	19,56	1,06	26,92	0,74	18,80	0,60	15,2
ME-TF4-RT4	1/4	6,35	R-1/4	0,19	4,82	1/2	12,7	0,77	19,56	1,06	26,92	0,92	23,37	0,60	15,2
ME-TF4-RT6	1/4	6,35	R-3/8	0,19	4,82	11/16	17,5	0,88	22,35	1,17	29,71	1,03	26,16	0,60	15,2
ME-TF4-RT8	1/4	6,35	R-1/2	0,19	4,82	13/16	20,6	0,96	24,38	1,25	31,75	1,30	33,02	0,60	15,2
ME-TF5-RT4	5/16	7,93	R-1/4	0,25	6,35	9/16	14,3	0,84	21,34	1,13	28,70	0,96	24,38	0,64	16,2
ME-TF6-RT2	3/8	9,52	R-1/8	0,19	4,82	5/8	15,9	0,91	23,11	1,20	30,48	0,82	20,83	0,66	16,8
ME-TF6-RT4	3/8	9,52	R-1/4	0,28	7,11	5/8	15,9	0,91	23,11	1,20	30,48	1,00	25,40	0,66	16,8
ME-TF6-RT6	3/8	9,52	R-3/8	0,28	7,11	11/16	17,5	0,94	23,87	1,23	31,24	1,03	26,16	0,66	16,8
ME-TF8-RT4	1/2	12,70	R-1/4	0,28	7,11	13/16	20,6	1,02	25,90	1,42	36,07	1,11	28,19	0,90	22,9
ME-TF8-RT6	1/2	12,70	R-3/8	0,38	9,50	13/16	20,6	1,02	25,90	1,42	36,07	1,11	28,19	0,90	22,9
ME-TF8-RT8	1/2	12,70	R-1/2	0,41	10,41	13/16	20,6	1,02	25,90	1,42	36,07	1,30	33,02	0,90	22,9
ME-TF12-RT8	3/4	19,05	R-1/2	0,47	11,94	1 1/16	27,0	1,17	29,71	1,57	39,88	1,45	36,83	0,96	24,4
ME-TF16-RT16	1	25,40	R-1	0,86	21,84	1 3/8	34,9	1,45	36,83	1,93	49,02	1,83	46,48	1,23	31,2

Переходник

Угловой FE

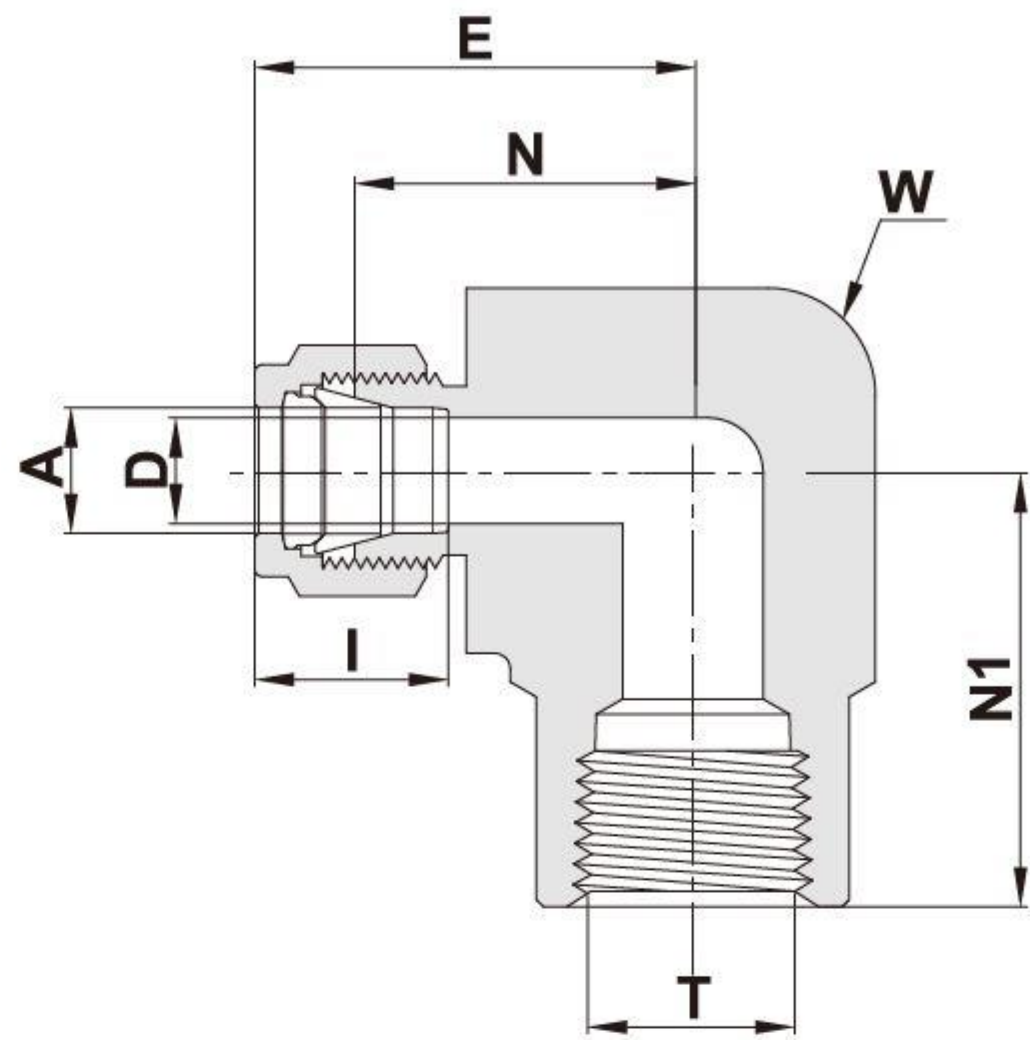


С ТРУБЫ (ММ) НА ВНУТР. РЕЗЬБУ NPT

Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		Т (NPT)	D		W Ключ гаечный плоский		N		E		N1		I	
	мм	дюйм		мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм
FE-TF6M-FNT2	6	1/8		4,8	1/2	12,8		19,6		27,0		19,0		15,3	
FE-TF6M-FNT4	6	1/4		4,8	11/16	17,5		22,4		29,8		22,4		15,3	
FE-TF6M-FNT8	6	1/2		4,8	1 1/8	28,5		27,2		34,6		28,4		15,3	
FE-TF8M-FNT4	8	1/4		6,4	11/16	17,5		23,1		30,6		22,4		16,2	
FE-TF10M-FNT2	10	1/8		7,9	11/16	17,5		23,9		31,5		19,0		17,2	
FE-TF10M-FNT4	10	1/4		7,9	13/16	20,6		25,9		33,5		22,4		17,2	
FE-TF12M-FNT4	12	1/4		9,5	13/16	20,6		25,9		36,0		22,4		22,8	
FE-TF12M-FNT8	12	1/2		9,5	1 1/8	28,6		28,7		38,8		28,4		22,8	
FE-TF16M-FNT8	16	1/2		12,7	1 1/16	27,0		29,7		39,8		28,4		24,4	

С ТРУБЫ (ДЮЙМ) НА ВНУТР. РЕЗЬБУ NPT

Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		Т (NPT)	D		W Ключ гаечный плоский		N		E		N1		I	
	дюйм	мм		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
FE-TF2-FNT2	1/8	3,17	1/8	0,09	2,28	1/2	12,8	0,71	18,03	0,97	24,64	0,75	19,05	0,50	12,7
FE-TF2-FNT4	1/8	3,17	1/4	0,09	2,28	13/16	20,6	0,82	20,80	1,08	27,43	0,88	22,40	0,50	12,7
FE-TF3-FNT2	3/16	4,76	1/8	0,12	3,04	1/2	12,8	0,74	18,80	1,00	25,40	0,75	19,05	0,54	13,7
FE-TF4-FNT2	1/4	6,35	1/8	0,19	4,82	1/2	12,8	0,77	19,55	1,06	26,92	0,75	19,05	0,60	15,2
FE-TF4-FNT4	1/4	6,35	1/4	0,19	4,82	13/16	20,6	0,88	22,40	1,17	29,72	0,88	22,40	0,60	15,2
FE-TF4-FNT6	1/4	6,35	3/8	0,19	4,82	13/16	20,6	0,96	24,38	1,25	31,75	0,88	22,40	0,60	15,2
FE-TF4-FNT8	1/4	6,35	1/2	0,19	4,82	1 1/16	27,0	1,07	27,18	1,36	34,54	1,12	28,45	0,60	15,2
FE-TF5-FNT2	5/16	7,93	1/8	0,25	6,35	9/16	14,3	0,84	21,30	1,13	28,70	0,75	19,05	0,64	16,2
FE-TF5-FNT4	5/16	7,93	1/4	0,25	6,35	11/16	17,5	0,91	23,11	1,20	30,48	0,88	22,40	0,64	16,2
FE-TF6-FNT2	3/8	9,52	1/8	0,28	7,11	5/8	16,0	0,91	23,11	1,20	30,48	0,75	19,05	0,66	16,8
FE-TF6-FNT4	3/8	9,52	1/4	0,28	7,11	13/16	20,6	0,94	23,87	1,23	31,24	0,88	22,40	0,66	16,8
FE-TF6-FNT6	3/8	9,52	3/8	0,28	7,11	15/16	23,8	1,02	25,90	1,31	33,27	0,88	22,40	0,66	16,8
FE-TF6-FNT8	3/8	9,52	1/2	0,28	7,11	1 1/16	27,0	1,13	28,70	1,42	36,07	1,12	28,45	0,66	16,8
FE-TF8-FNT4	1/2	12,70	1/4	0,41	10,41	13/16	20,6	1,02	25,90	1,42	36,07	0,88	22,40	0,90	22,9
FE-TF8-FNT6	1/2	12,70	3/8	0,41	10,41	15/16	23,8	1,02	25,90	1,42	36,07	0,88	22,40	0,90	22,9
FE-TF8-FNT8	1/2	12,70	1/2	0,41	10,41	1 1/16	27,0	1,13	28,70	1,53	36,86	1,12	28,45	0,90	22,9
FE-TF10-FNT6	5/8	15,87	3/8	0,50	12,70	15/16	23,8	1,10	27,90	1,50	38,10	0,88	22,40	0,96	24,4
FE-TF10-FNT8	5/8	15,87	1/2	0,50	12,70	1 1/16	27,0	1,17	29,70	1,57	39,86	1,12	28,45	0,96	24,4
FE-TF12-FNT8	3/4	19,05	1/2	0,62	15,74	1 1/16	27,0	1,17	29,70	1,57	39,86	1,12	28,45	0,96	24,4
FE-TF12-FNT12	3/4	19,05	3/4	0,62	15,74	1 3/8	34,9	1,36	34,54	1,76	44,70	1,25	31,75	0,96	24,4
FE-TF14-FNT12	7/8	22,22	3/4	0,72	18,28	1 3/8	34,9	1,36	34,54	1,76	44,70	1,25	31,75	1,02	25,9
FE-TF16-FNT12	1	25,40	3/4	0,88	22,35	1 3/8	34,9	1,45	36,83	1,93	49,02	1,25	31,75	1,23	31,2
FE-TF16-FNT16	1	25,40	1	0,88	22,35	1 11/16	42,9	1,63	41,40	2,11	53,59	1,50	38,10	1,23	31,2


Тройник
с наружной
резьбой MRT

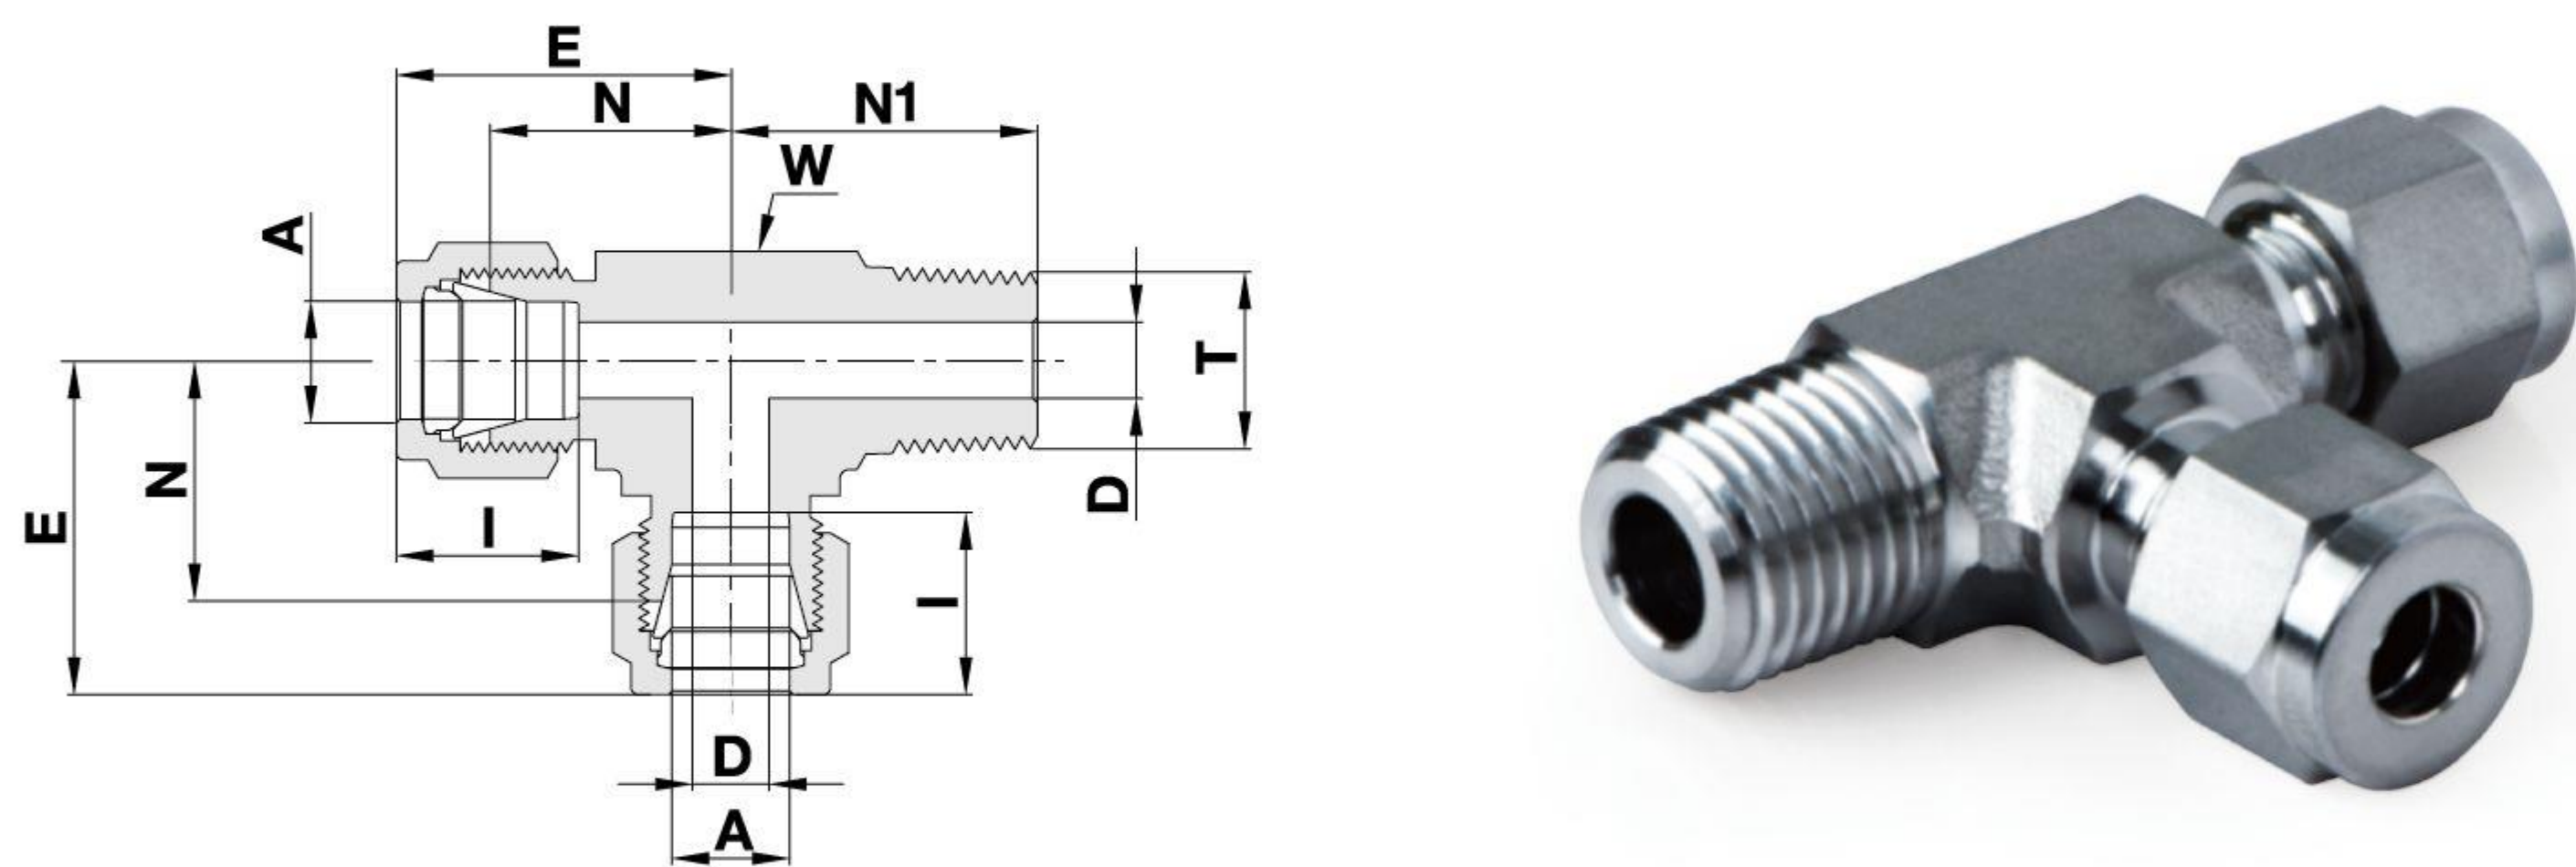

С ТРУБЫ (ММ) НА НАРУЖ. РЕЗЬБУ NPT										
Информация для заказа	A	T	D	W		N	E	N1	I	
	Наруж. диам. трубы	(ISO)		Ключ гаечный плоский						
	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	
MRT-TF6M-NT2	6	1/8	4,8	1/2	12,7	19,6	27,0	18,8	15,3	
MRT-TF6M-NT4	6	1/4	4,8	1/2	12,7	19,6	27,0	23,4	15,3	
MRT-TF8M-NT2	8	1/8	4,8	5/8	15,9	22,4	29,9	20,8	16,2	
MRT-TF8M-NT4	8	1/4	6,4	5/8	15,9	22,4	29,9	25,4	16,2	
MRT-TF10M-NT4	10	1/4	7,1	13/16	20,6	25,9	33,5	28,2	17,2	
MRT-TF12M-NT4	12	1/4	7,1	13/16	20,6	25,9	36,0	28,2	22,8	
MRT-TF12M-NT6	12	3/8	9,5	13/16	20,6	25,9	36,0	28,2	22,8	
MRT-TF12M-NT8	12	1/2	9,5	13/16	20,6	25,9	36,0	33,0	22,8	
MRT-TF16M-NT8	16	1/2	11,9	15/16	23,8	27,9	38,0	35,0	24,4	

С ТРУБЫ (ДЮЙМ) НА НАРУЖ. РЕЗЬБУ NPT															
Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		Т (NPT)	D		W Ключ гаечный плоский		N		E		N1		I	
	дюйм	мм	дюйм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
MRT-TF2-NT2	1/8	3,17	1/8	0,09	2,28	7/16	11,1	0,67	17,02	0,93	23,62	0,70	17,78	0,50	12,7
MRT-TF2-NT4	1/8	3,17	1/4	0,09	2,28	1/2	12,7	0,71	18,03	0,97	24,64	0,92	23,40	0,50	12,7
MRT-TF3-NT2	3/16	4,76	1/8	0,12	3,05	7/16	11,1	0,70	17,78	0,96	24,38	0,70	17,78	0,54	13,7
MRT-TF4-NT2	1/4	6,35	1/8	0,19	4,82	1/2	12,7	0,77	19,56	1,06	26,92	0,74	18,8	0,60	15,2
MRT-TF4-NT4	1/4	6,35	1/4	0,19	4,82	1/2	12,7	0,77	19,56	1,06	26,92	0,92	23,37	0,60	15,2
MRT-TF5-NT2	5/16	7,93	1/8	0,19	4,82	5/8	15,9	0,88	22,35	1,17	29,71	0,82	20,83	0,64	16,2
MRT-TF6-NT4	3/8	9,52	1/4	0,28	7,11	5/8	15,9	0,91	23,11	1,20	30,48	1,00	25,40	0,66	16,8
MRT-TF6-NT6	3/8	9,52	3/8	0,28	7,11	13/16	20,6	1,02	25,91	1,31	33,27	1,11	28,19	0,66	16,8
MRT-TF8-NT6	1/2	12,70	3/8	0,38	9,5	13/16	20,6	1,02	25,91	1,42	36,07	1,11	28,19	0,90	22,9
MRT-TF8-NT8	1/2	12,70	1/2	0,41	10,41	13/16	20,6	1,02	25,91	1,42	36,07	1,30	33,00	0,90	22,9
MRT-TF10-NT8	5/8	15,87	1/2	0,47	11,94	15/16	23,8	1,10	27,94	1,50	38,1	1,38	35,05	0,96	24,4
MRT-TF12-NT12	3/4	19,05	3/4	0,62	15,75	1 1/16	27,0	1,17	29,72	1,57	39,88	1,45	36,83	0,96	24,4

Тройник
Смешанный FRT

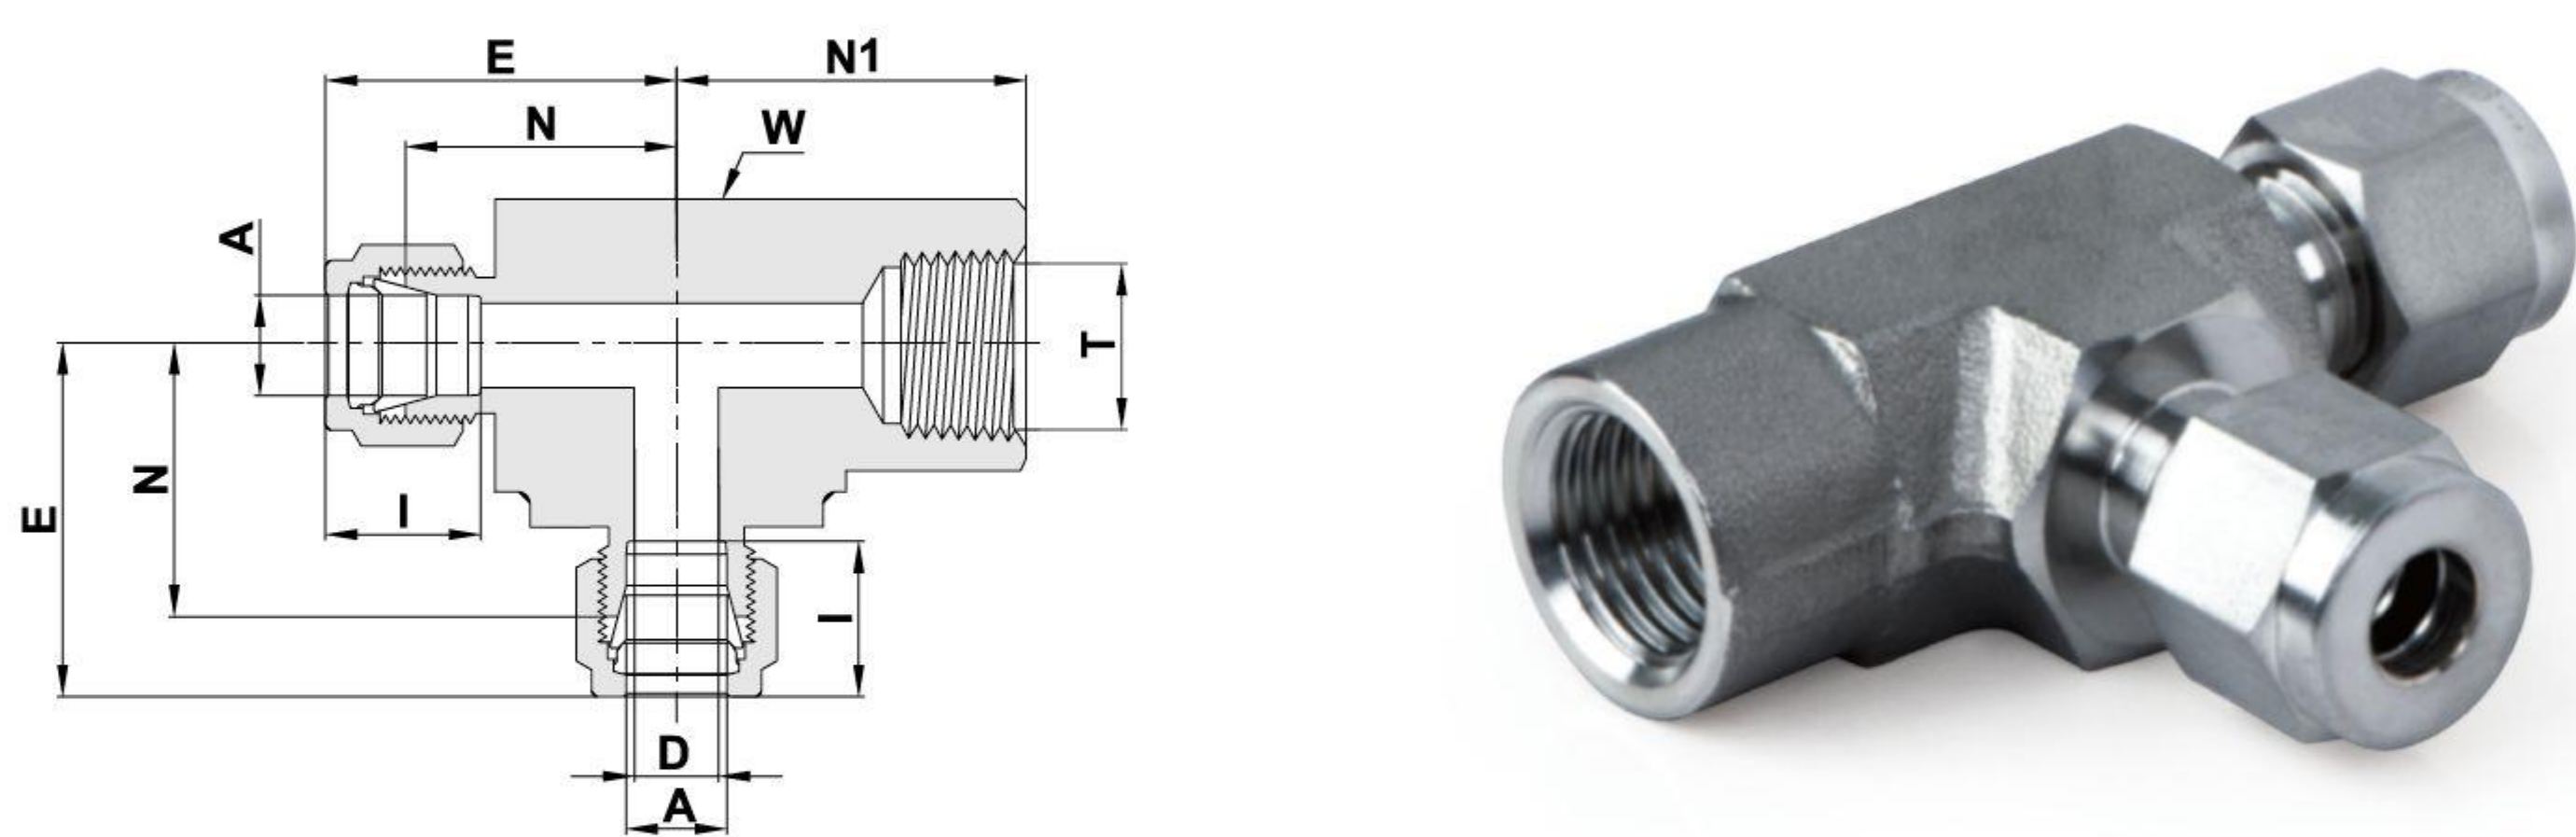


С ТРУБЫ (ММ) НА ВНУТР. РЕЗЬБУ NPT									
Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы	Т (NPT)	D	W Ключ гаечный плоский		N	E	N1	I
	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм
FRT-TF6M-FNT2	6	1/8	4,8	5/8	15,9	19,6	27,0	19,0	15,3
FRT-TF6M-FNT4	6	1/4	4,8	13/16	20,6	22,4	29,8	22,4	15,3
FRT-TF8M-FNT2	8	1/8	6,4	5/8	15,9	22,4	29,9	22,4	16,2
FRT-TF8M-FNT4	8	1/4	6,4	13/16	20,6	23,1	30,6	22,4	16,2
FRT-TF10M-FNT4	10	1/4	7,9	13/16	20,6	25,9	33,5	22,4	17,2
FRT-TF12M-FNT4	12	1/4	9,5	13/16	20,6	25,9	36,0	22,4	22,8
FRT-TF12M-FNT6	12	3/8	9,5	15/16	23,8	25,9	36,0	22,4	22,8
FRT-TF12M-FNT8	12	1/2	9,5	1 1/16	27,0	29,7	39,8	28,4	22,8
FRT-TF16M-FNT8	16	1/2	12,7	1 1/16	27,0	29,7	39,8	28,4	24,4

С ТРУБЫ (ДЮЙМ) НА ВНУТР. РЕЗЬБУ NPT															
Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		Т (NPT)	D		W Ключ гаечный плоский		N		E		N1		I	
	дюйм	мм	дюйм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
FRT-TF2-FNT2	1/8	3,17	1/8	0,09	2,28	5/8	15,9	0,71	18,00	0,97	24,63	0,75	19,05	0,50	12,7
FRT-TF4-FNT2	1/4	6,35	1/8	0,19	4,82	5/8	15,9	0,77	19,55	1,06	26,92	0,75	19,05	0,60	15,2
FRT-TF4-FNT4	1/4	6,35	1/4	0,19	4,82	13/16	20,6	0,88	22,35	1,17	29,71	0,88	22,35	0,60	15,2
FRT-TF6-FNT4	3/8	9,52	1/4	0,28	7,11	13/16	20,6	0,94	23,87	1,23	31,24	0,88	22,35	0,66	16,8
FRT-TF8-FNT6	1/2	12,70	3/8	0,41	10,41	15/16	23,8	1,02	25,9	1,42	36,07	0,88	22,35	0,90	22,9
FRT-TF8-FNT8	1/2	12,70	1/2	0,41	10,41	1 1/16	27,0	1,17	29,72	1,57	39,88	1,12	28,45	0,90	22,9
FRT-TF12-FNT12	3/4	19,05	3/4	0,62	15,75	1 3/8	34,9	1,36	34,54	1,76	44,70	1,25	31,75	0,96	24,4
FRT-TF16-FNT12	1	25,4	3/4	0,88	22,35	1 3/8	34,9	1,45	36,83	1,93	49,02	1,25	31,75	1,23	31,2
FRT-TF16-FNT16	1	25,4	1	0,88	22,35	1 11/16	42,9	1,63	41,40	2,11	53,59	1,50	38,10	1,23	31,2

Тройник

с наруж. резьбой MBT

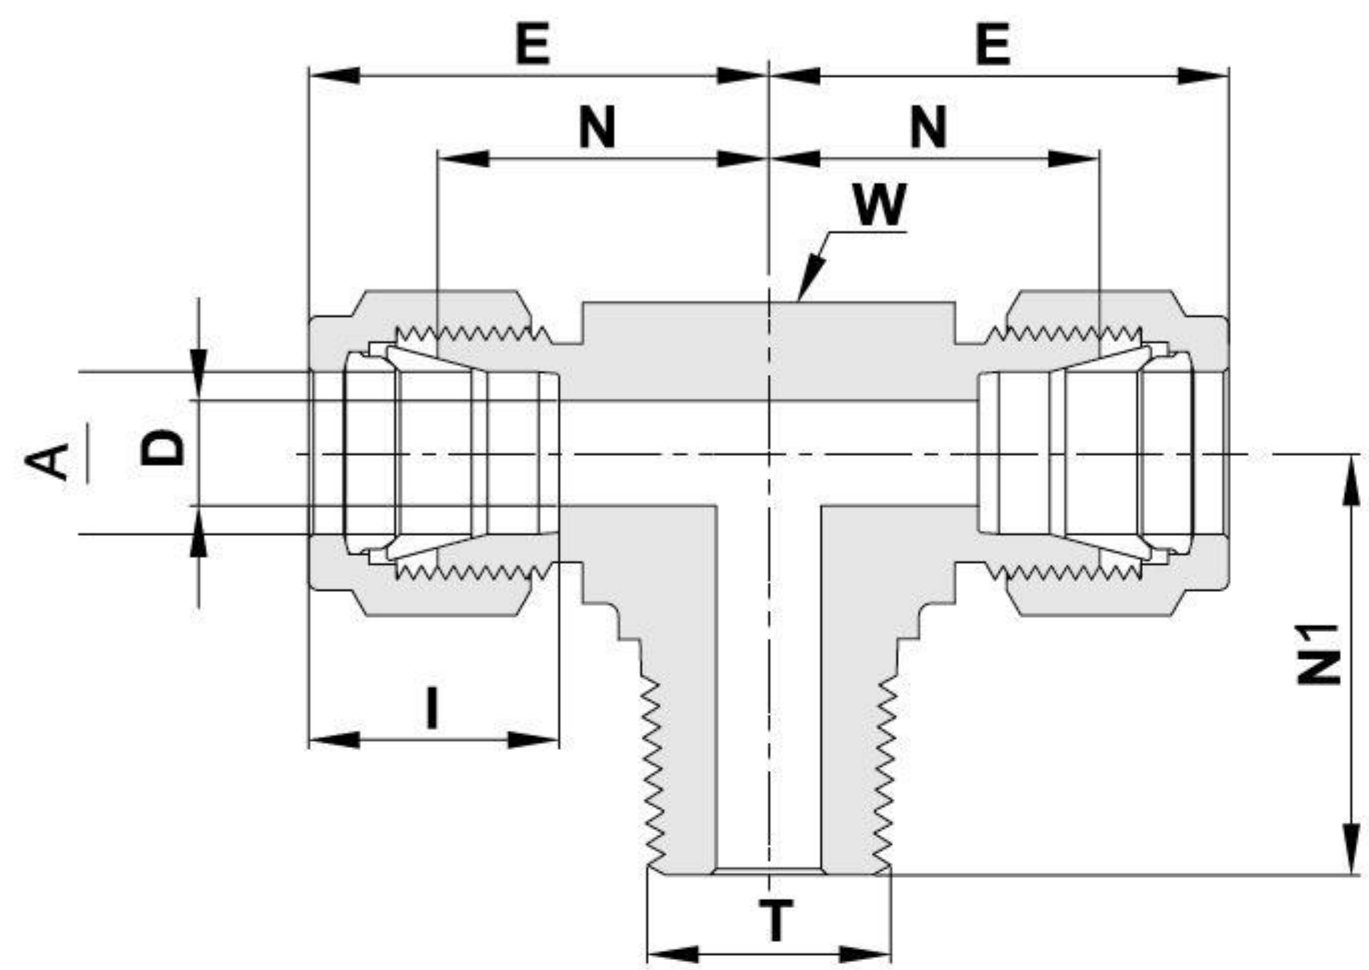

С ТРУБЫ (ММ) НА НАРУЖ. РЕЗЬБУ NPT


Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		Т (NPT)	D		W Ключ гаечный плоский		N		E		N1		I	
	мм			мм	дюйм	мм	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
MBT-TF6M-NT2	6		1/8	4,8	1/2	12,7		19,6		27,0		18,8		15,3	
MBT-TF6M-NT4	6		1/4	4,8	1/2	12,7		19,6		27,0		23,4		15,3	
MBT-TF8M-NT2	8		1/8	4,8	5/8	15,9		22,4		29,9		20,8		16,2	
MBT-TF8M-NT4	8		1/4	6,4	5/8	15,9		22,4		29,9		25,4		16,2	
MBT-TF10M-NT4	10		1/4	7,1	13/16	20,6		25,9		33,5		28,2		17,2	
MBT-TF12M-NT4	12		1/4	7,1	13/16	20,6		25,9		36,0		28,2		22,8	
MBT-TF12M-NT6	12		3/8	9,5	13/16	20,6		25,9		36,0		28,2		22,8	
MBT-TF12M-NT8	12		1/2	9,5	13/16	20,6		25,9		36,0		33,0		22,8	
MBT-TF16M-NT8	16		1/2	11,9	15/16	23,8		28,7		38,8		35,8		24,4	

С ТРУБЫ (ДЮЙМ) НА НАРУЖ. РЕЗЬБУ NPT

Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		Т (NPT)	D		W Ключ гаечный плоский		N		E		N1		I	
	дюйм	мм		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
MBT-TF2-NT2	1/8	3,17	1/8	0,09	2,28	7/16	11,1	0,67	17,02	0,93	23,62	0,70	17,78	0,50	12,7
MBT-TF2-NT4	1/8	3,17	1/4	0,09	2,28	1/2	12,7	0,71	18,03	0,97	24,64	0,92	23,37	0,50	12,7
MBT-TF3-NT2	3/16	4,76	1/8	0,12	3,04	7/16	11,1	0,70	17,78	0,96	24,38	0,70	17,78	0,54	13,7
MBT-TF4-NT2	1/4	6,35	1/8	0,19	4,82	1/2	12,7	0,77	19,56	1,06	26,92	0,74	18,80	0,60	15,2
MBT-TF4-NT4	1/4	6,35	1/4	0,19	4,82	1/2	12,7	0,77	19,56	1,06	26,92	0,92	23,37	0,60	15,2
MBT-TF5-NT2	5/16	7,93	1/8	0,19	4,82	5/8	15,9	0,88	22,35	1,17	29,71	0,82	20,83	0,64	16,2
MBT-TF6-NT4	3/8	9,52	1/4	0,28	7,11	5/8	15,9	0,91	23,11	1,20	30,48	1,00	25,40	0,66	16,8
MBT-TF6-NT6	3/8	9,52	3/8	0,28	7,11	13/16	20,6	1,02	25,91	1,31	33,27	1,11	28,19	0,66	16,8
MBT-TF8-NT6	1/2	12,70	3/8	0,38	9,65	13/16	20,6	1,02	25,91	1,42	36,07	1,11	28,19	0,90	22,9
MBT-TF8-NT8	1/2	12,70	1/2	0,41	10,41	13/16	20,6	1,02	25,91	1,42	36,07	1,30	33,02	0,90	22,9
MBT-TF10-NT8	5/8	15,87	1/2	0,47	11,94	15/16	23,8	1,13	28,7	1,53	38,86	1,41	35,81	0,96	24,4
MBT-TF12-NT12	3/4	19,05	3/4	0,62	15,75	1 1/16	27,0	1,17	29,72	1,57	39,88	1,45	36,83	0,96	24,4

Тройник

Смешанный FBT

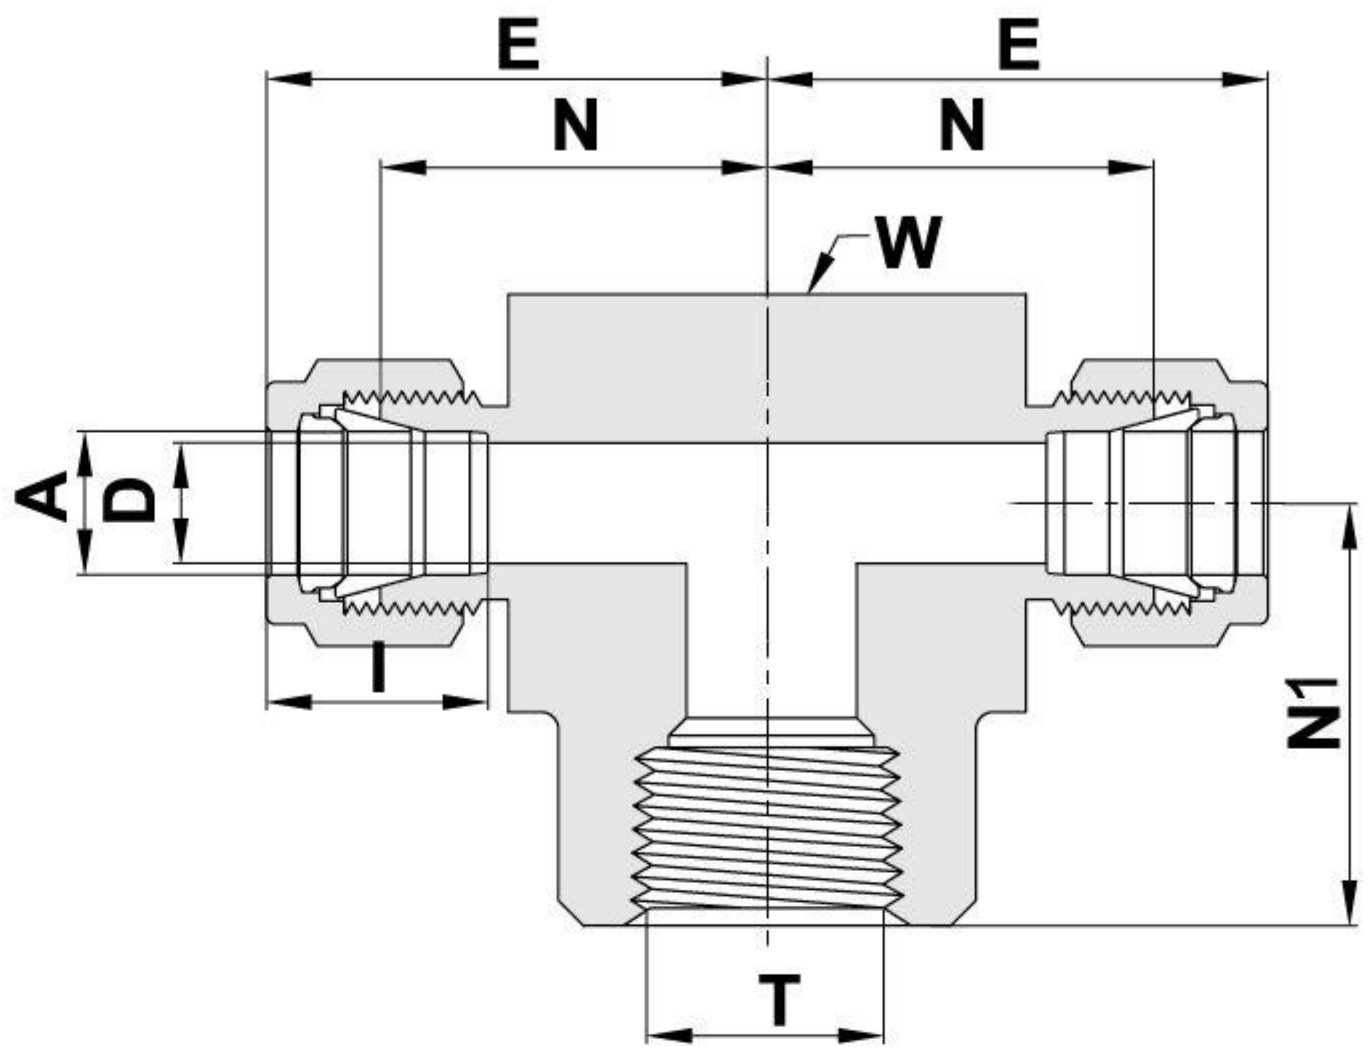

С ТРУБЫ (ММ) НА ВНУТР. РЕЗЬБУ NPT


Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		Т (NPT)	D		W Ключ гаечный плоский		N		E		N1		I	
	мм			мм	дюйм	мм	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
FBT-TF6M-FNT2	6		1/8	4,8	5/8	15,9		19,6		27,0		19,0		15,3	
FBT-TF6M-FNT4	6		1/4	4,8	13/16	20,6		22,4		29,8		22,4		15,3	
FBT-TF8M-FNT2	8		1/8	6,4	5/8	15,9		22,4		29,9		19,0		16,2	
FBT-TF8M-FNT4	8		1/4	6,4	13/16	20,6		23,1		30,6		22,4		16,2	
FBT-TF10M-FNT4	10		1/4	7,9	13/16	20,6		25,9		33,5		22,4		17,2	
FBT-TF10M-FNT6	10		3/8	7,9	15/16	23,8		25,9		33,5		22,4		17,2	
FBT-TF12M-FNT4	12		1/4	9,5	13/16	20,6		25,9		36,0		22,4		22,8	
FBT-TF12M-FNT6	12		3/8	9,5	15/16	23,8		25,9		36,0		22,4		22,8	
FBT-TF12M-FNT8	12		1/2	9,5	1 1/16	27,0		28,7		38,8		28,4		22,8	
FBT-TF16M-FNT8	16		1/2	12,7	1 1/16	27,0		28,7		38,8		28,4		24,4	

С ТРУБЫ (ДЮЙМ) НА ВНУТР. РЕЗЬБУ NPT

Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		Т (NPT)	D		W Ключ гаечный плоский		N		E		N1		I	
	дюйм	мм		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
FBT-TF2-FNT2	1/8	3,17	1/8	0,09	2,28	5/8	15,9	0,70	18,00	0,97	24,64	0,75	19,05	0,50	12,7
FBT-TF4-FNT2	1/4	6,35	1/8	0,19	4,82	5/8	15,9	0,77	19,56	1,06	26,96	0,75	19,05	0,60	15,2
FBT-TF4-FNT4	1/4	6,35	1/4	0,19	4,82	13/16	20,6	0,88	22,35	1,17	29,71	0,88	22,35	0,60	15,2
FBT-TF6-FNT4	3/8	9,52	1/4	0,28	7,11	13/16	20,6	0,94	23,88	1,23	31,24	0,88	22,35	0,66	16,8
FBT-TF6-FNT6	3/8	9,52	3/8	0,28	7,11	15/16	23,8	1,02	25,90	1,31	33,27	0,88	22,35	0,66	16,8
FBT-TF6-FNT8	3/8	9,52	1/2	0,28	7,11	1 1/16	27,0	1,13	28,70	1,42	36,07	1,12	28,45	0,66	16,8
FBT-TF8-FNT4	1/2	12,70	1/4	0,41	10,41	13/16	20,6	1,02	25,90	1,42	36,07	0,88	22,35	0,90	22,9
FBT-TF8-FNT6	1/2	12,70	3/8	0,41	10,41	15/16	23,8	1,02	25,90	1,42	36,07	0,88	22,35	0,90	22,9
FBT-TF8-FNT8	1/2	12,70	1/2	0,41	10,41	1 1/16	27,0	1,13	28,70	1,53	38,86	1,12	28,45	0,90	22,9
FBT-TF10-FNT8	5/8	15,87	1/2	0,50	12,70	1 1/16	27,0	1,13	28,70	1,53	38,86	1,12	28,44	0,96	24,4
FBT-TF12-FNT12	3/4	19,05	3/4	0,62	15,74	1 3/8	34,9	1,36	34,50	1,76	44,70	1,25	31,75	0,96	24,4
FBT-TF16-FNT12	1	25,4	3/4	0,88	22,35	1 3/8	34,9	1,45	36,83	1,93	49,02	1,25	31,75	1,23	31,2
FBT-TF16-FNT16	1	25,4	1	0,88	22,35	1 11/16	42,9	1,63	41,40	2,11	53,60	1,50	38,10	1,23	31,2

Переходник

Прямой на панель BU

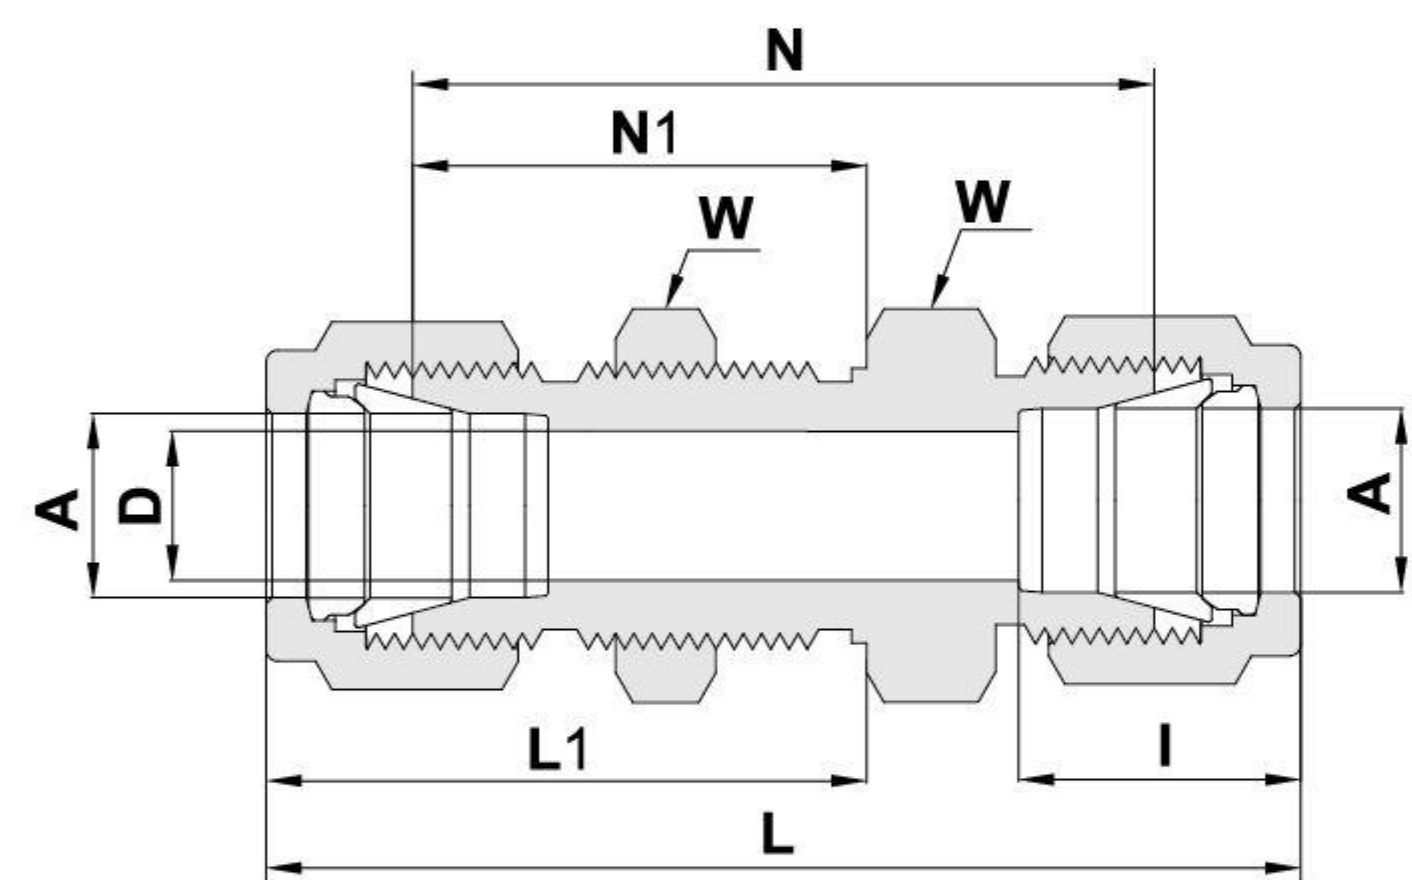

С ТРУБЫ (ММ) НА ТРУБУ (ММ)


Информация для заказа	А	D	W	N	N1	L	L1	I	Размер отверстия в панели	Макс. толщина панели
	Наруж. диам. трубы									
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
BU-TF3M	3	2,4	14	38,1	24,6	51,3	31,2	12,9	8,30	12,7
BU-TF4M	4	2,4	14	40,4	25,4	53,6	32,0	13,7	9,90	12,7
BU-TF6M	6	4,8	16	42,9	26,2	57,7	33,6	15,3	11,50	10,2
BU-TF8M	8	6,4	18	46,0	28,6	61,0	36,1	16,2	13,10	11,2
BU-TF10M	10	7,9	22	48,5	29,4	63,7	37,0	17,2	16,25	11,2
BU-TF12M	12	9,5	24	50,8	31,8	71,0	41,9	22,8	19,50	12,7
BU-TF14M	14	11,0	27	52,3	32,5	72,5	42,6	24,4	22,80	12,7
BU-TF15M	15	11,9	27	52,3	32,5	72,5	42,6	24,4	22,80	12,7
BU-TF16M	16	12,7	27	52,3	32,5	72,5	42,6	24,4	22,80	12,7
BU-TF18M	18	15,1	30	58,7	37,3	78,9	47,4	24,4	26,00	16,8
BU-TF20M	20	15,9	35	64,3	42,9	84,5	53,0	26,0	29,00	19,0
BU-TF25M	25	21,8	41	71,4	45,2	96,0	57,5	31,3	33,70	19,0

С ТРУБЫ (ДЮЙМ) НА ТРУБУ (ДЮЙМ)

Информация для заказа	А		D		W Шестигр. плоск.	N		N1		L		L1		I		Размер отверстия в панели		Макс. Панель - Толщина	
	Наруж. диам. трубы																		
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм
BU-TF1	1/16	1,58	0,05	1,27	5/16	1,94	23,88	.53	13,46	1,24	31,5	0,68	17,3	0,34	8,6	13/64	5,16	0,12	3,05
BU-TF2	1/8	3,17	0,09	2,28	1/2	1,50	38,10	0,97	24,63	2,02	51,30	1,23	31,24	0,50	12,7	21/64	8,33	0,50	12,70
BU-TF3	3/16	4,76	0,12	3,04	9/16	1,59	40,38	1,00	25,40	2,11	53,59	1,26	32,00	0,54	13,7	25/64	9,92	0,50	12,70
BU-TF4	1/4	6,35	0,19	4,82	5/8	1,69	42,92	1,03	26,16	2,27	57,65	1,32	33,52	0,60	15,2	29/64	11,50	0,40	10,16
BU-TF5	5/16	7,93	0,25	6,35	11/16	1,81	45,97	1,12	28,44	2,39	60,70	1,41	35,81	0,64	16,2	33/64	13,09	0,44	11,17
BU-TF6	3/8	9,52	0,28	7,11	3/4	1,87	47,5	1,16	29,46	2,45	62,2	1,45	36,83	0,66	16,8	37/64	14,68	0,44	11,17
BU-TF8	1/2	12,70	0,41	10,41	15/16	2,00	50,80	1,25	31,75	2,80	71,12	1,65	41,91	0,90	22,9	49/64	19,44	0,50	12,70
BU-TF10	5/8	15,87	0,50	12,70	1 1/16	2,06	52,32	1,28	32,51	2,86	72,64	1,68	42,67	0,96	24,4	57/64	22,62	0,50	12,70
BU-TF12	3/4	19,05	0,62	15,75	1 3/16	2,31	58,67	1,47	37,33	3,11	78,99	1,87	47,49	0,96	24,4	1 1/64	25,79	0,66	16,76
BU-TF16	1	25,40	0,88	22,35	1 5/8	2,81	71,37	1,78	45,21	3,77	95,76	2,26	57,40	1,23	31,2	1 21/64	33,73	0,75	19,05

Переходник

Прямой на панель BRU

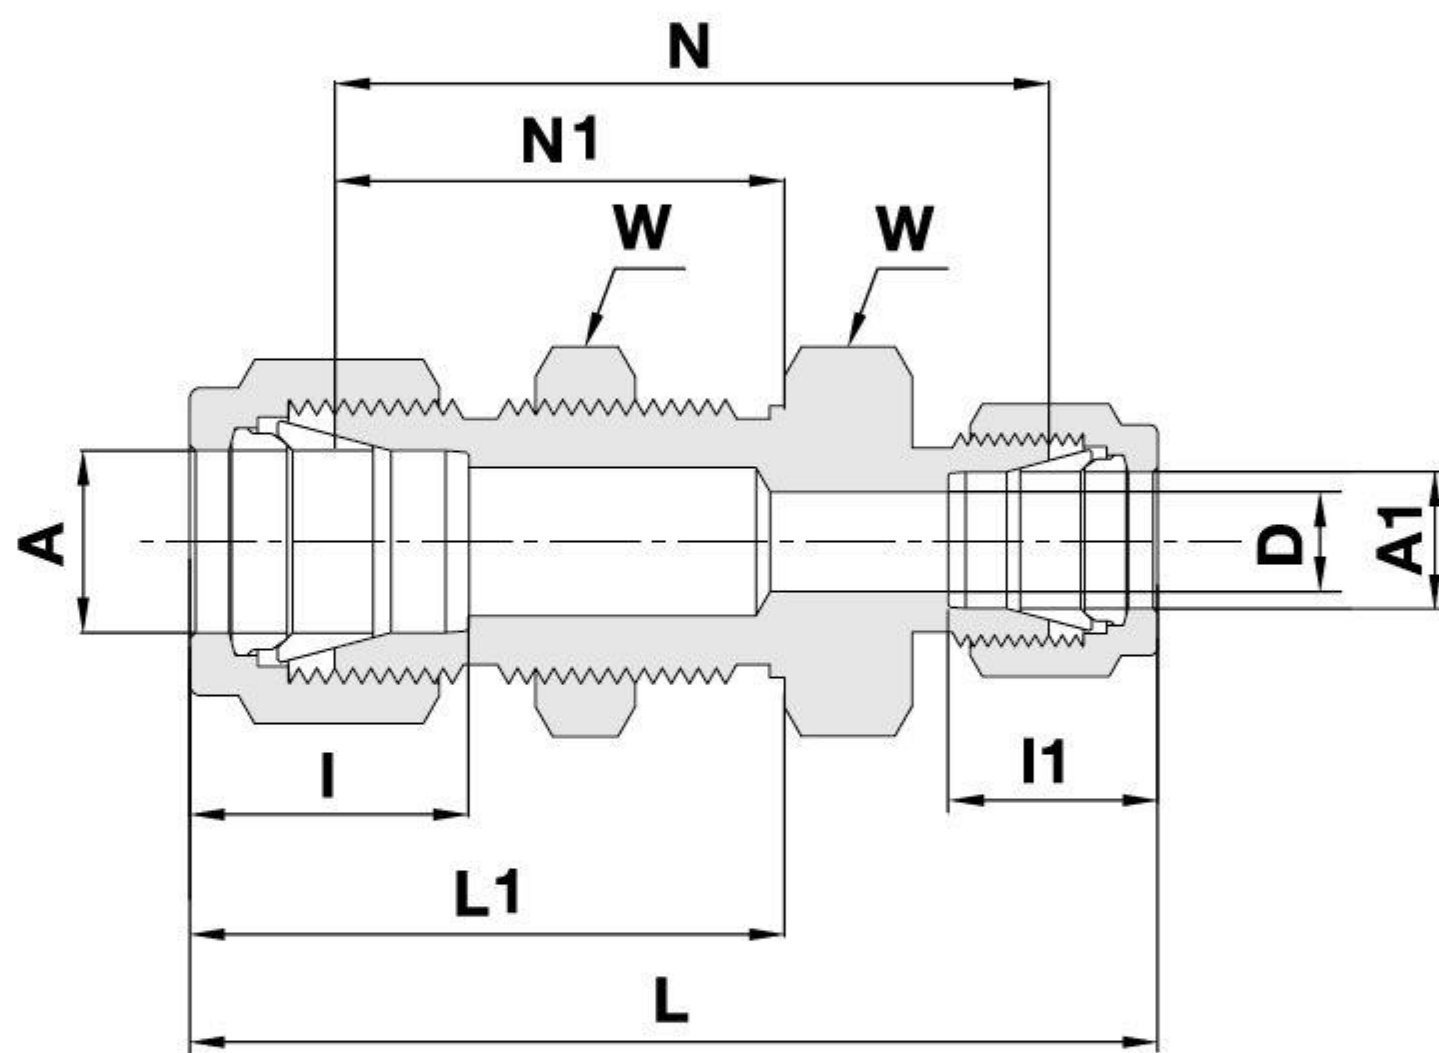


С ТРУБЫ (ММ) НА ТРУБУ (ММ)

Информация для заказа	А	А1	D	W	N	N1	L	L1	I	I1	Размер отверстия в панели	Макс. толщина панели
	Наруж. диам. трубы	Наруж. диам. трубы										
	мм	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
BRU-TF6M-TF2	6	1/8	2,4	16	41,1	26,2	55,1	33,6	15,3	12,7	11,5	10,2
BRU-TF6M-TF4	6	1/4	4,8	16	42,9	26,2	57,7	33,6	15,3	15,2	11,5	10,2
BRU-TF12M-TF8	12	1/2	9,5	24	50,8	31,8	71,1	41,9	22,8	22,9	19,5	12,7
BRU-TF18M-TF12	18	3/4	15,1	30	58,7	37,3	79,0	47,4	24,4	24,4	26,0	16,8

С ТРУБЫ (ДЮЙМ) НА ТРУБУ (ДЮЙМ)

Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		А1 Наруж. диам. трубы		D		W Шестигр. плоск.	N		N1		L		L1		I		I1		Размер отверстия в панели		Макс. толщина панели	
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	
BRU-TF2-TF1	1/8	3,17	1/16	1,58	0,05	1,27	1/2	1,44	36,57	0,97	24,64	1,85	46,99	1,23	31,24	0,50	12,7	0,34	8,6	21/64	8,33	0,50	12,70
BRU-TF3-TF4	3/16	4,76	1/4	6,35	0,12	3,04	9/16	1,62	41,15	1,00	25,40	2,17	55,12	1,26	32,00	0,54	13,7	0,60	15,2	25/64	9,92	0,50	12,70
BRU-TF4-TF2	1/4	6,35	1/8	3,17	0,09	2,28	5/8	1,62	41,15	1,03	26,16	2,17	55,12	1,32	33,53	0,60	15,2	0,50	12,7	29/64	11,50	0,40	10,16
BRU-TF4-TF6	1/4	6,35	3/8	9,52	0,19	4,82	5/8	1,74	44,20	1,03	26,16	2,61	66,29	1,32	33,53	0,60	15,2	0,66	16,8	29/64	11,50	0,40	10,16
BRU-TF6-TF4	3/8	9,52	1/4	6,35	0,19	4,82	3/4	1,81	45,97	1,16	29,46	2,39	60,71	1,45	36,83	0,66	16,8	0,60	15,2	37/64	14,68	0,44	11,17
BRU-TF8-TF4	1/2	12,70	1/4	6,35	0,19	4,82	15/16	1,94	49,28	1,25	31,75	2,63	66,80	1,65	41,91	0,90	22,9	0,60	15,2	49/64	19,44	0,50	12,70
BRU-TF8-TF10	1/2	12,70	5/8	15,87	0,41	10,41	15/16	2,03	51,56	1,25	31,75	2,83	71,88	1,65	41,91	0,90	22,9	0,96	24,4	49/64	19,44	0,50	12,70
BRU-TF10-TF6	5/8	15,87	3/8	9,52	0,28	7,11	1 1/16	2,06	52,32	1,28	32,51	2,75	69,85	1,68	42,67	0,96	24,4	0,66	16,8	57/64	22,62	0,50	12,70

UC
Крестовина
равноразмерная

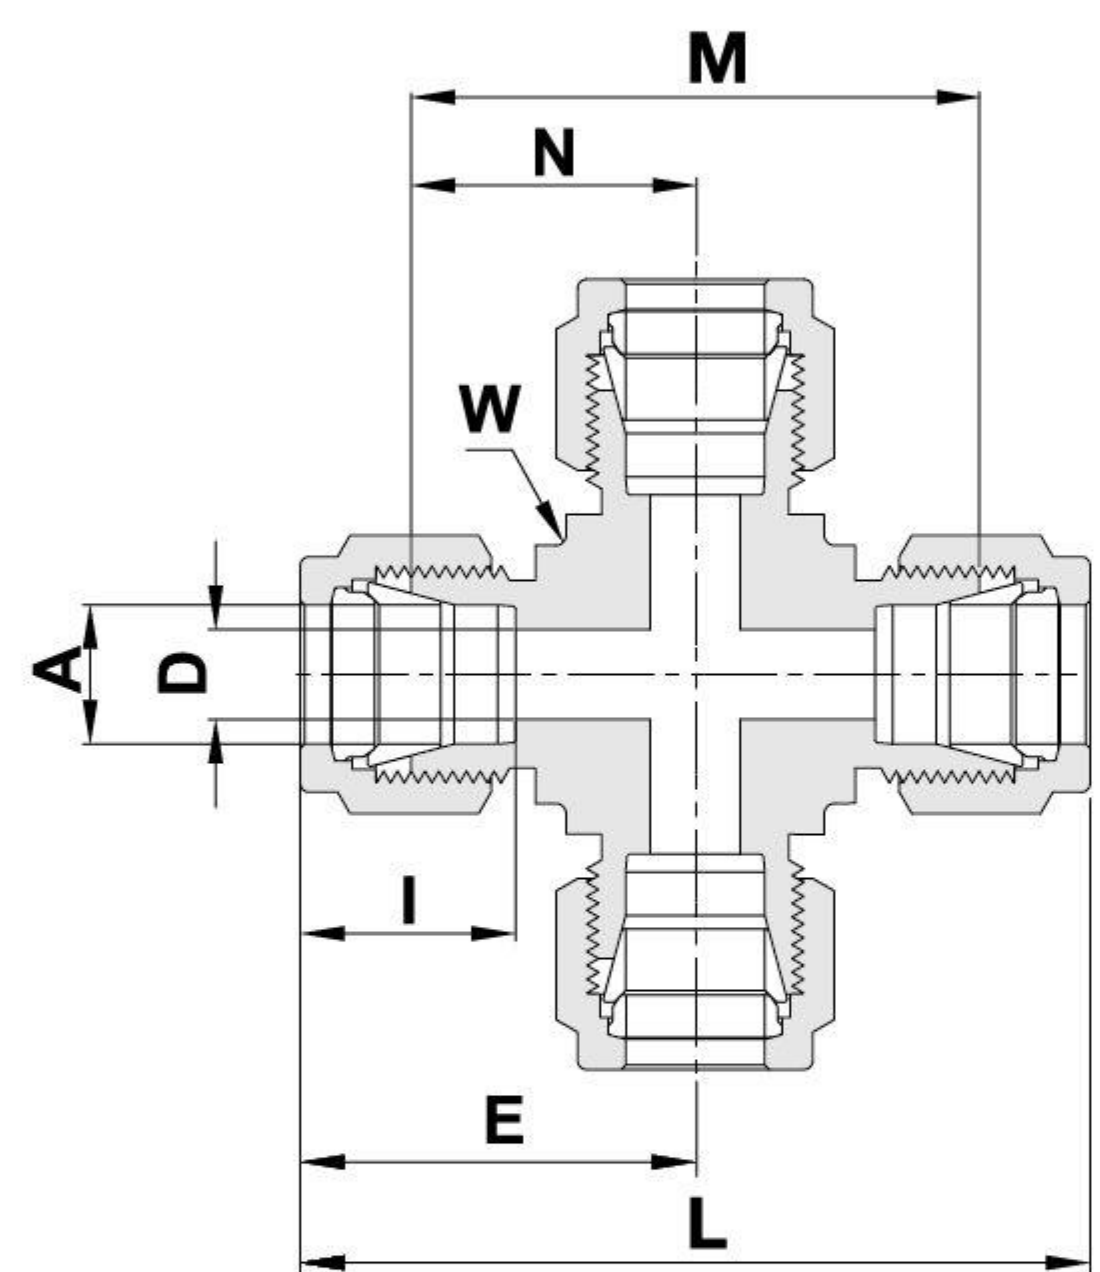


ВСЕ ТРУБЫ (ММ)

Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		D		W Ключ гаечный плоский		N		E		M		L		I	
	мм	мм	мм	мм	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
UC-TF3M	3		2,4		3/8	9,5	15,7		22,3		31,5		44,7		12,9	
UC-TF6M	6		4,8		1/2	12,7	19,6		27,0		39,1		53,9		15,3	
UC-TF8M	8		6,4		5/8	15,9	22,4		29,9		44,7		59,7		16,2	
UC-TF10M	10		7,9		13/16	20,6	25,9		33,5		51,8		67,0		17,2	
UC-TF12M	12		9,5		13/16	20,6	25,9		36,0		51,8		72,0		22,8	
UC-TF16M	16		12,7		15/16	23,8	26,9		37,0		53,8		74,0		24,4	
UC-TF18M	18		15,1		1 1/16	27,0	28,2		38,3		56,4		76,6		24,4	
UC-TF20M	20		15,9		1 3/8	34,9	34,5		44,6		69,0		89,3		26,0	
UC-TF22M	22		18,3		1 3/8	34,9	34,6		44,7		69,1		89,4		26,0	
UC-TF25M	25		21,8		1 3/8	34,9	36,8		49,1		73,7		98,3		31,3	

ВСЕ ТРУБЫ (ДЮЙМ)

Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		D		W Ключ гаечный плоский		N		E		M		L		I	
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
UC-TF2	1/8	3,17	0,09	2,28	3/8	9,5	0,62	15,74	0,88	22,35	1,24	31,48	1,76	44,70	0,50	12,7
UC-TF4	1/4	6,35	0,19	4,82	1/2	12,7	0,77	19,56	1,06	26,92	1,54	39,12	2,12	53,84	0,60	15,2
UC-TF5	5/16	7,93	0,25	6,35	5/8	15,9	0,88	22,35	1,17	29,71	1,76	44,70	2,34	59,42	0,64	16,2
UC-TF6	3/8	9,52	0,28	7,11	5/8	15,9	0,91	23,11	1,20	30,48	1,82	46,22	2,40	60,96	0,66	16,8
UC-TF8	1/2	12,70	0,41	10,41	13/16	20,6	1,02	25,9	1,42	36,07	2,04	51,80	2,84	72,14	0,90	22,9
UC-TF12	3/4	19,05	0,62	15,74	1 1/16	27,0	1,17	29,72	1,57	39,88	2,34	59,44	3,14	79,76	0,96	24,4
UC-TF16	1	25,40	0,88	22,35	1 3/8	34,9	1,45	36,8	1,93	49,02	2,90	73,60	3,86	98,04	1,23	31,2

P
Заглушка

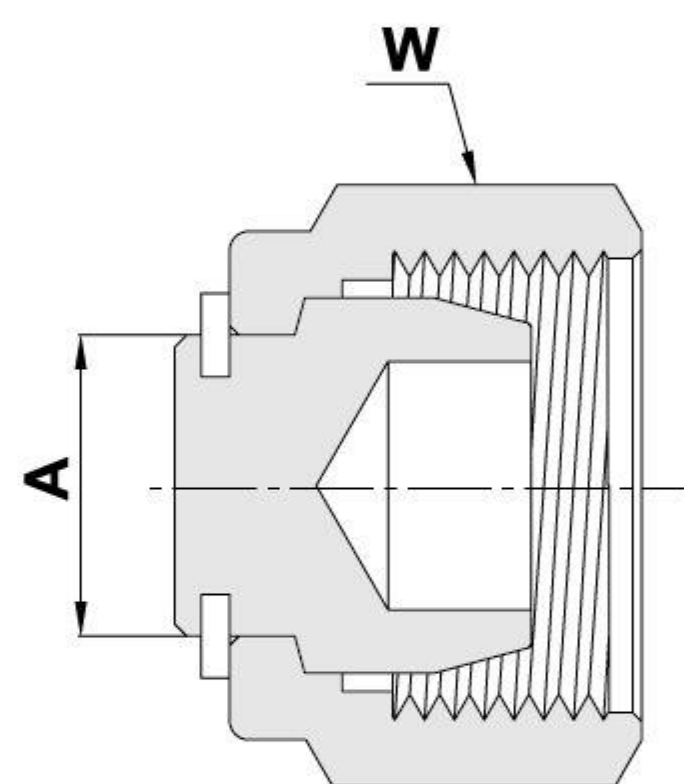


МЕТРИЧЕСКАЯ

Информация для заказа	A	W Шестигр. плоск.
	мм	мм
P-TF2M	2	14
P-TF3M	3	12
P-TF4M	4	12
P-TF6M	6	14
P-TF8M	8	16
P-TF10M	10	19
P-TF12M	12	22
P-TF14M	14	25
P-TF15M	15	25
P-TF16M	16	25
P-TF18M	18	30
P-TF20M	20	32
P-TF22M	22	32
P-TF25M	25	38

ДЮЙМ

Информация для заказа	А		W Шестигр. плоск.
	дюйм	мм	дюйм
P-TF1	1/16	1,58	5/16
P-TF2	1/8	3,17	7/16
P-TF3	3/16	4,76	1/2
P-TF4	1/4	6,35	9/16
P-TF5	5/16	7,93	5/8
P-TF6	3/8	9,52	11/16
P-TF8	1/2	12,70	7/8
P-TF10	5/8	15,87	1
P-TF12	3/4	19,05	1 1/8
P-TF14	7/8	22,22	1 1/4
P-TF16	1	25,40	1 1/2


ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ ЗАГЛУШКИ

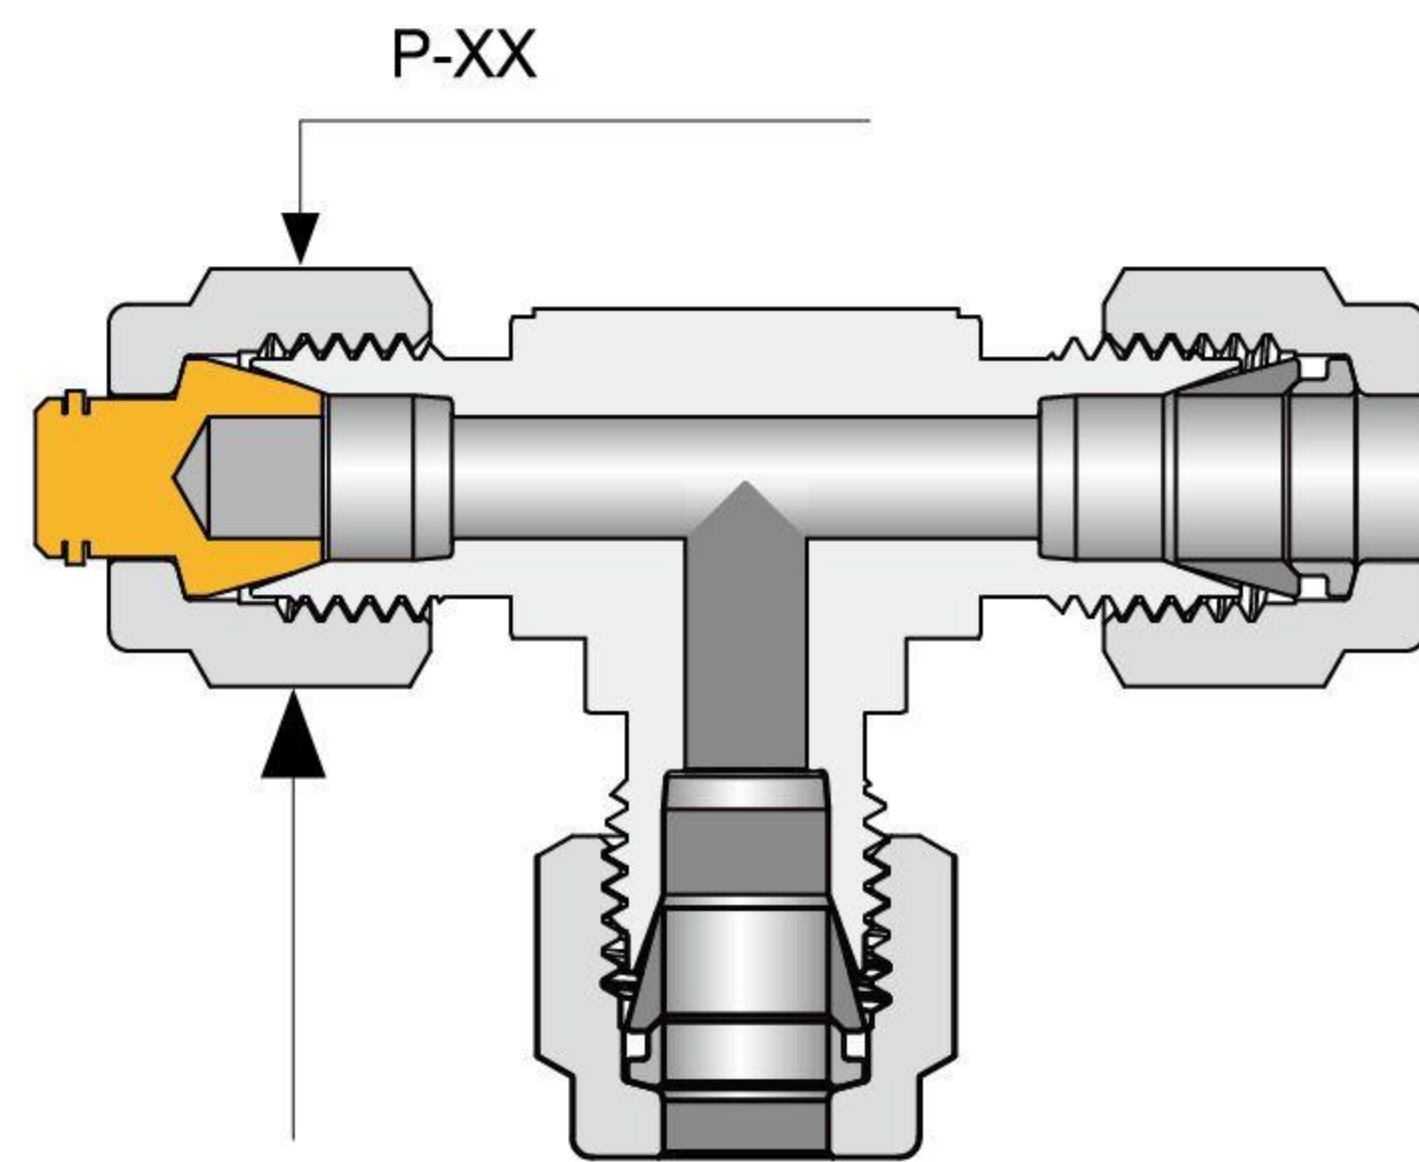

ПОВОРНУТЬ
СТРОГО НА
1/4 ОБОРОТА
(90°)

С

Заглушка для
трубы CAP

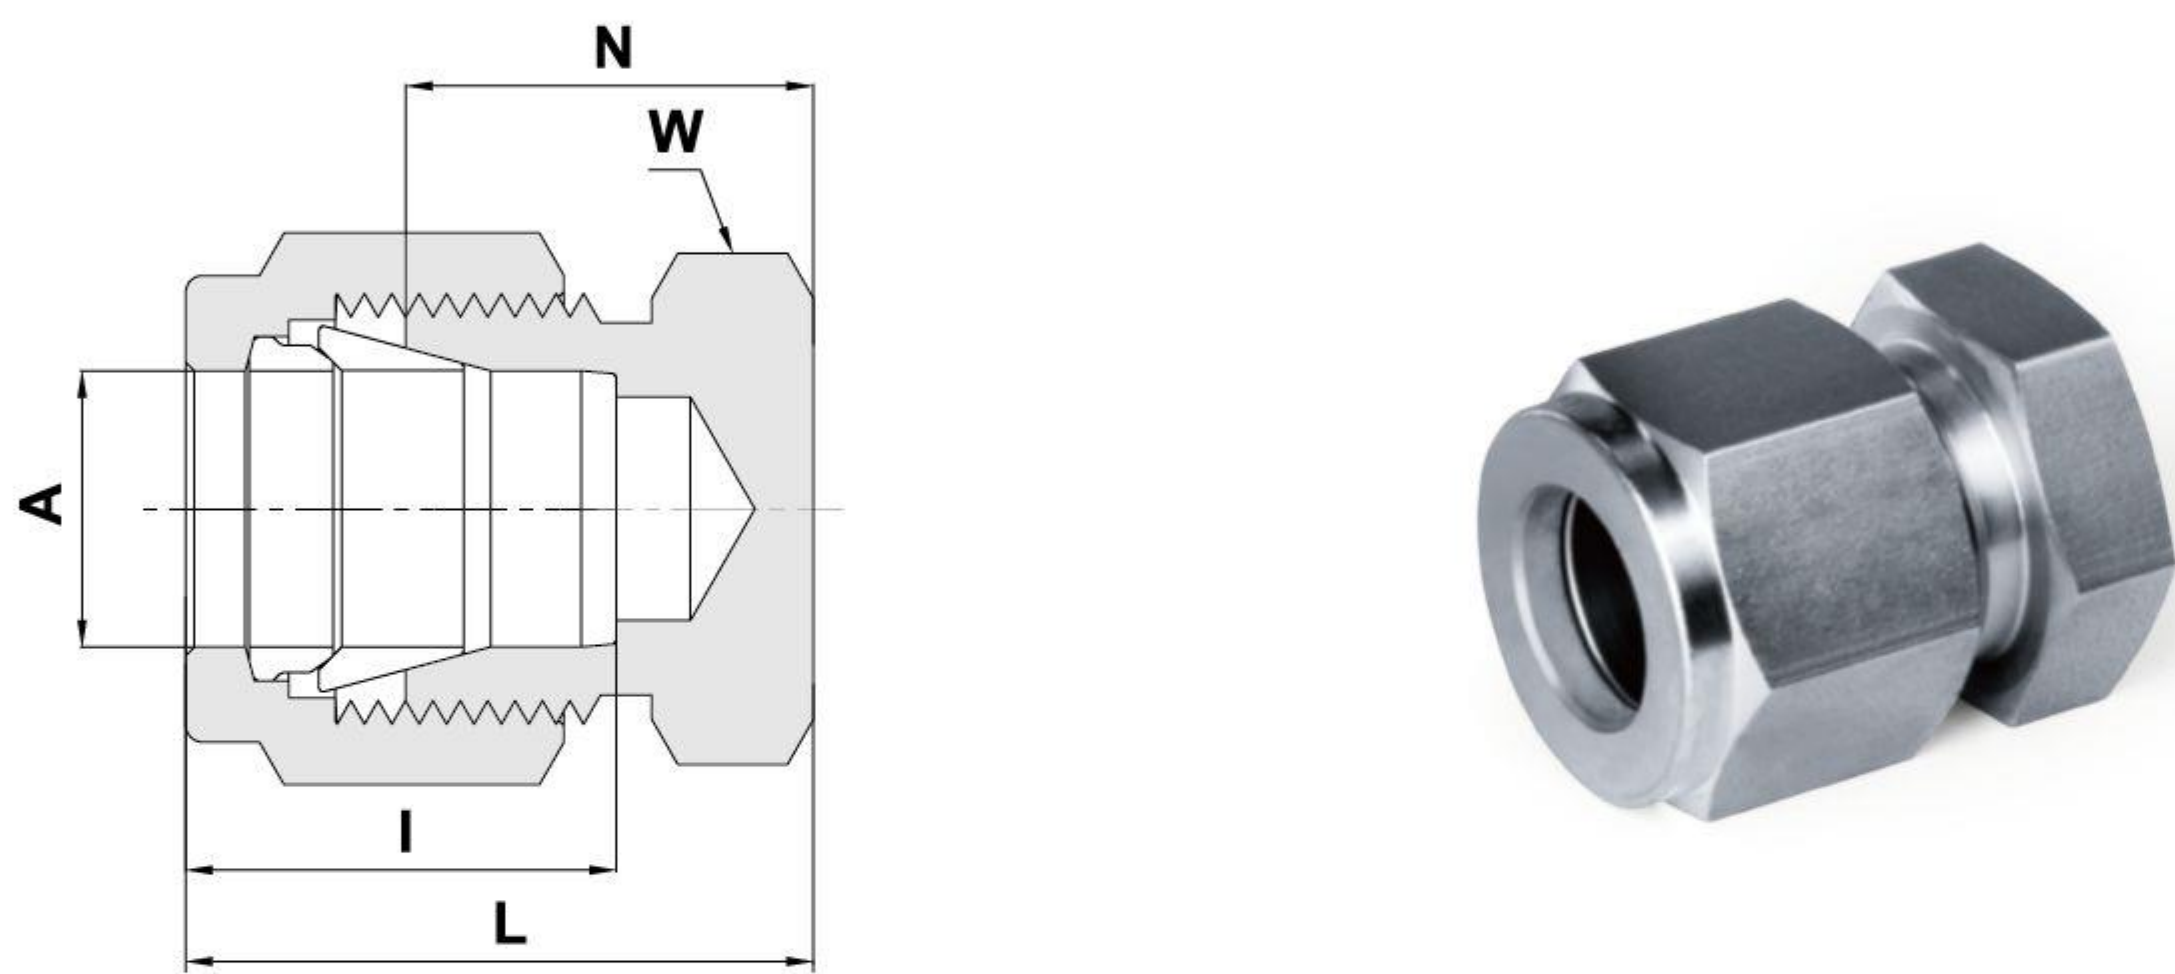

КОНЕЦ ТРУБЫ С НАКОНЕЧНИКОМ (ММ)


Информация для заказа	А	W	N		L	I
	Наруж. диам. трубы мм	Шестигр. плоск. мм	мм	мм	мм	мм
C-TF2M	2	12	13,5	20,1	12,9	
C-TF3M	3	12	13,5	20,1	12,9	
C-TF4M	4	12	14,7	21,3	13,7	
C-TF6M	6	14	15,7	23,1	15,3	
C-TF8M	8	15	17,0	24,5	16,2	
C-TF10M	10	18	19,0	26,6	17,2	
C-TF12M	12	22	19,0	29,1	22,8	
C-TF14M	14	24	19,8	29,9	24,4	
C-TF15M	15	24	19,8	29,9	24,4	
C-TF16M	16	24	19,8	29,9	24,4	
C-TF18M	18	27	21,3	31,4	24,4	
C-TF20M	20	30	23,9	34,0	26,0	
C-TF22M	22	30	23,9	34,0	26,0	
C-TF25M	25	35	26,2	38,5	31,3	

КОНЕЦ ТРУБЫ С НАКОНЕЧНИКОМ (ММ)

Информация для заказа	А		W	N		L		I	
	Наруж. диам. трубы		Шестигр. плоск.	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
C-TF1	1/16	1,58	5/16	0,44	11,17	0,59	14,98	0,34	8,6
C-TF2	1/8	3,17	7/16	.53	13,46	0,79	20,06	0,50	12,7
C-TF3	3/16	4,76	7/16	0,58	14,73	0,84	21,84	0,54	13,7
C-TF4	1/4	6,35	1/2	0,63	16,00	0,92	23,37	0,60	15,2
C-TF5	5/16	7,93	9/16	0,67	17,01	0,96	24,38	0,64	16,2
C-TF6	3/8	9,52	5/8	0,72	18,28	1,01	26,65	0,66	16,8
C-TF8	1/2	12,70	13/16	0,75	19,05	1,15	29,21	0,90	22,9
C-TF10	5/8	15,87	15/16	0,78	19,81	1,18	29,97	0,96	24,4
C-TF12	3/4	19,05	1 1/16	0,84	21,33	1,24	31,49	0,96	24,4
C-TF14	7/8	22,22	1 3/16	0,94	23,88	1,34	34,04	1,02	25,9
C-TF16	1	25,40	1 3/8	1,03	26,16	1,51	38,35	1,23	31,2

FA

ПЕРЕХОДНИК С ТРУБКИ НА ТРУБУ
СО ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

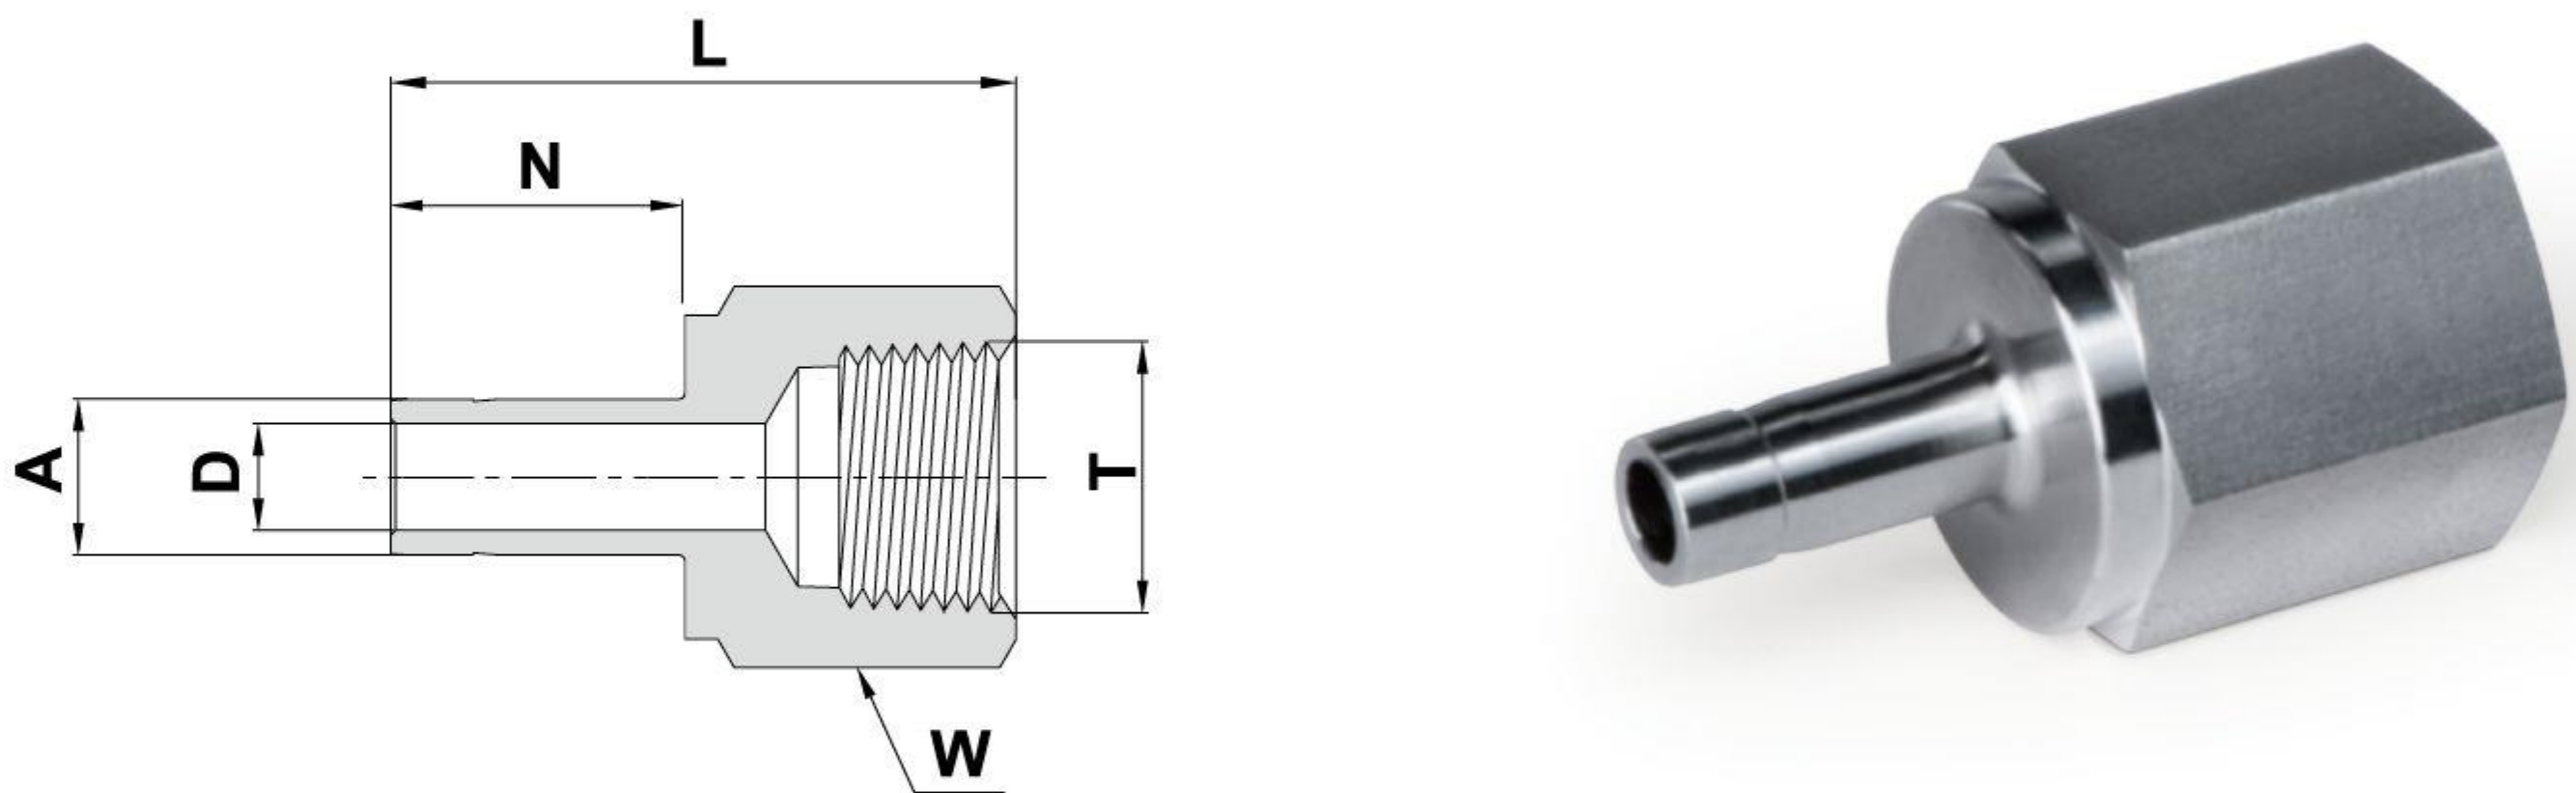


С ТРУБКИ (ММ) НА ТРУБУ СО ВНУТР. РЕЗЬБОЙ

Информация для заказа	А	Т	Д	W	N	L
	Наруж. диам. трубы мм	(NPT) дюйм	мм	Шестигр. плоск. мм	мм	мм
FA-OD3M-FNT2	3	1/8	2,1	14	13,5	31,5
FA-OD3M-FNT4	3	1/4	2,1	19	13,5	35,3
FA-OD4M-FNT4	4	1/4	2,2	19	14,2	35,0
FA-OD6M-FNT2	6	1/8	4,0	14	15,7	32,5
FA-OD6M-FNT4	6	1/4	4,0	19	15,7	37,1
FA-OD6M-FNT6	6	3/8	4,0	22	15,7	39,6
FA-OD6M-FNT8	6	1/2	4,0	27	15,7	45,5
FA-OD8M-FNT2	8	1/8	5,6	14	16,8	34,3
FA-OD8M-FNT4	8	1/4	5,6	19	16,8	37,6
FA-OD8M-FNT8	8	1/2	5,6	27	16,8	46,0
FA-OD10M-FNT4	10	1/4	7,1	19	17,5	38,1
FA-OD10M-FNT6	10	3/8	7,1	22	17,5	40,1
FA-OD10M-FNT8	10	1/2	7,1	27	17,5	46,5
FA-OD12M-FNT4	12	1/4	8,8	19	23,1	43,4
FA-OD12M-FNT6	12	3/8	8,8	22	23,1	45,5
FA-OD12M-FNT8	12	1/2	8,8	27	23,1	52,3
FA-OD16M-FNT6	16	3/8	12,7	24	24,7	48,0
FA-OD16M-FNT8	16	1/2	12,7	27	24,7	53,1
FA-OD20M-FNT8	20	1/2	15,1	27	26,6	56,0
FA-OD20M-FNT12	20	3/4	15,1	35	26,6	56,0

FA

ПЕРЕХОДНИК С ТРУБКИ НА ТРУБУ СО
ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ (продолж.)

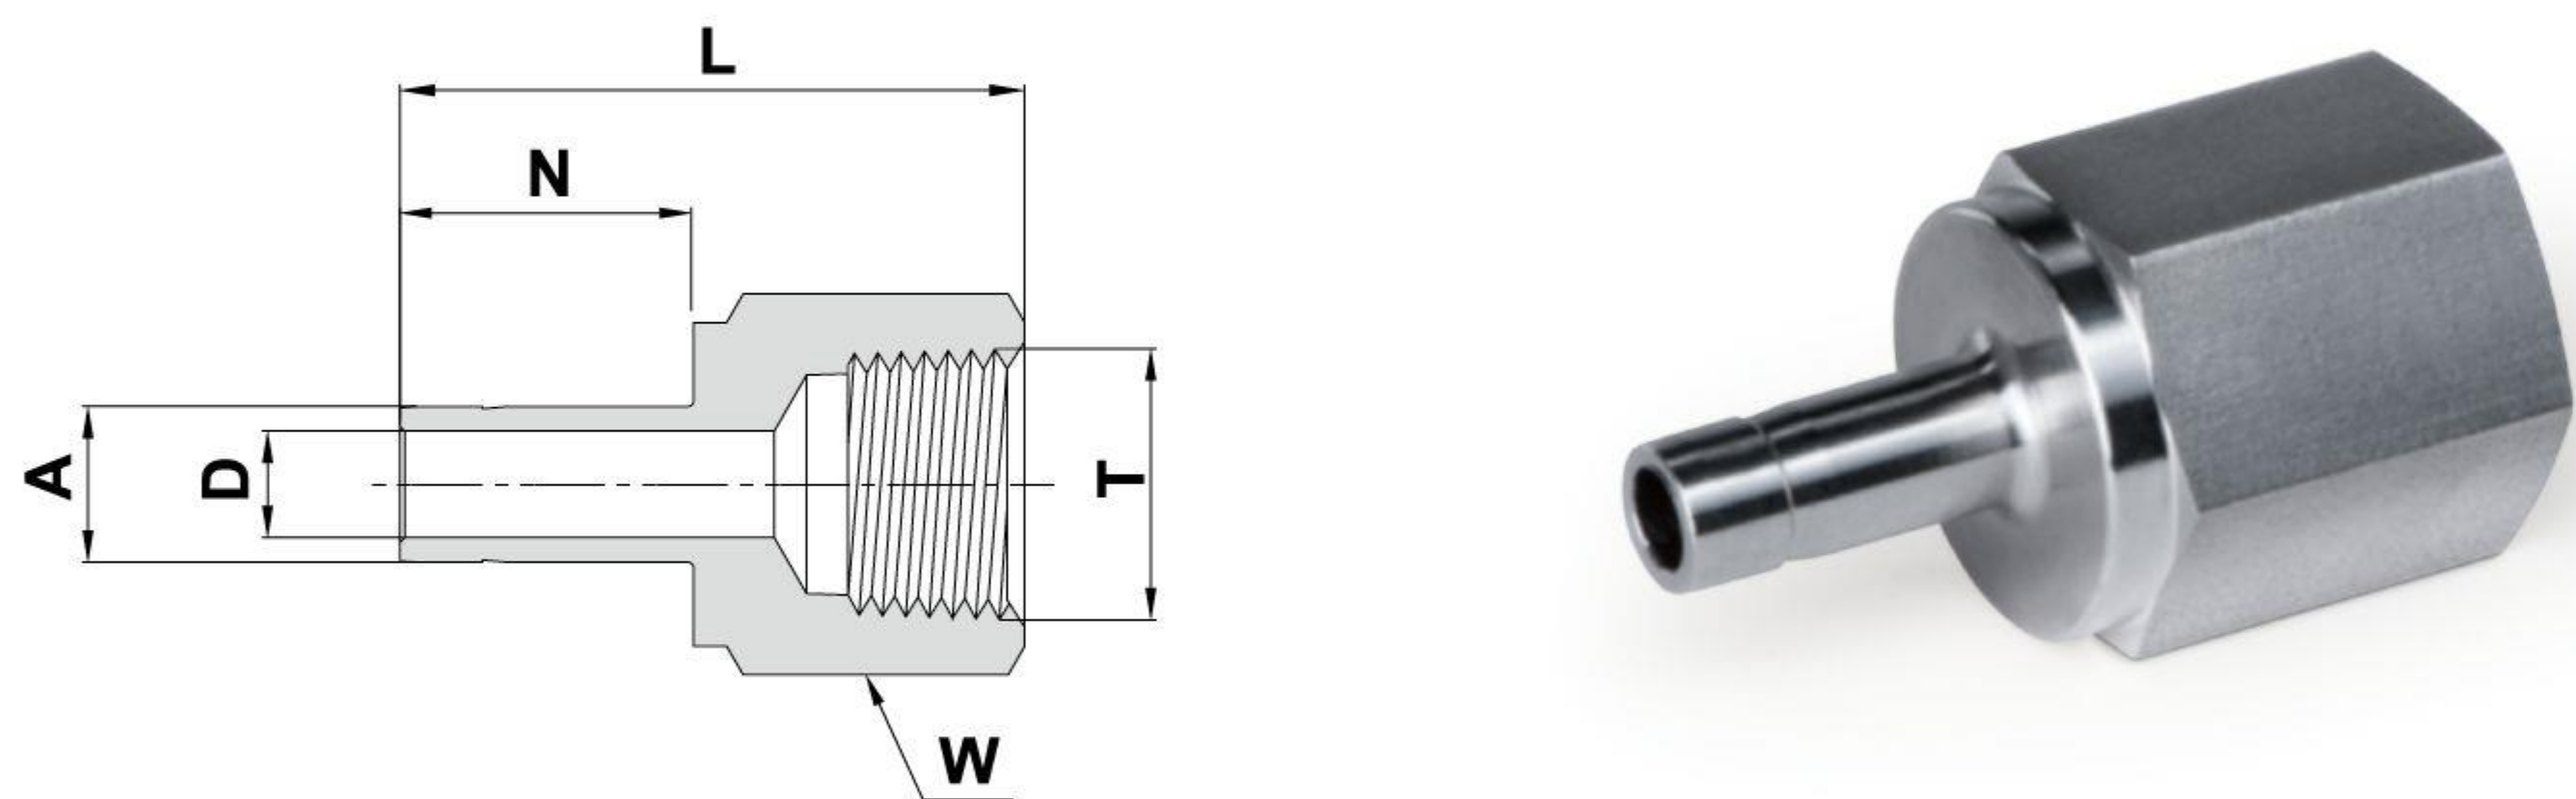


С ТРУБКИ (ДЮЙМ) НА ТРУБУ СО ВНУТР. РЕЗЬБОЙ

Информация для заказа	А		Т (NPT)	D		W Шестигр. плоск.	N		L	
	Наруж. диам. трубы			дюйм	мм		дюйм	мм	дюйм	мм
FA-OD2-FNT2	1/8	3,17	1/8	.08	2,0	9/16	.53	13,45	1,24	31,5
FA-OD2-FNT4	1/8	3,17	1/4	.08	2,0	3/4	.53	13,45	1,39	35,3
FA-OD3-FNT4	3/16	4,76	1/4	0,12	3,0	3/4	0,56	14,20	1,41	35,8
FA-OD4-FNT2	1/4	6,35	1/8	.17	4,2	9/16	0,62	15,75	1,30	33,0
FA-OD4-FNT4	1/4	6,35	1/4	.17	4,2	3/4	0,62	15,75	1,46	37,1
FA-OD4-FNT6	1/4	6,35	3/8	.17	4,2	7/8	0,62	15,75	1,55	39,4
FA-OD4-FNT8	1/4	6,35	1/2	.17	4,2	1 1/16	0,62	15,75	1,79	45,5
FA-OD5-FNT4	5/16	7,93	1/4	0,22	5,6	3/4	0,66	16,75	1,48	37,6
FA-OD6-FNT2	3/8	9,52	1/8	0,27	6,9	9/16	0,69	17,50	1,35	34,3
FA-OD6-FNT4	3/8	9,52	1/4	0,27	6,9	3/4	0,69	17,50	1,50	38,1
FA-OD6-FNT6	3/8	9,52	3/8	0,27	6,9	7/8	0,69	17,50	1,59	40,4
FA-OD6-FNT8	3/8	9,52	1/2	0,27	6,9	1 1/16	0,69	17,50	1,84	46,7
FA-OD8-FNT4	1/2	12,70	1/4	0,37	9,4	3/4	0,91	23,10	1,71	43,4
FA-OD8-FNT6	1/2	12,70	3/8	0,37	9,4	7/8	0,91	23,10	1,79	45,5
FA-OD8-FNT8	1/2	12,70	1/2	0,37	9,4	1 1/16	0,91	23,10	2,05	52,1
FA-OD10-FNT8	5/8	15,87	1/2	0,50	12,7	1 1/16	0,97	24,65	2,09	53,1
FA-OD12-FNT8	3/4	19,05	1/2	0,59	15,0	1 1/16	0,97	24,65	2,08	52,8
FA-OD12-FNT12	3/4	19,05	3/4	0,59	15,0	1 5/16	0,97	24,65	2,16	54,9
FA-OD12-FNT16	3/4	19,05	1	0,59	15,0	1 5/8	0,97	24,65	2,30	58,4
FA-OD16-FNT12	1	25,40	3/4	0,80	20,3	1 5/16	1,23	31,20	2,39	60,7
FA-OD16-FNT16	1	25,40	1	0,80	20,3	1 5/8	1,23	31,20	2,53	64,3

MA


ПЕРЕХОДНИК С ТРУБКИ НА
ТРУБУ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

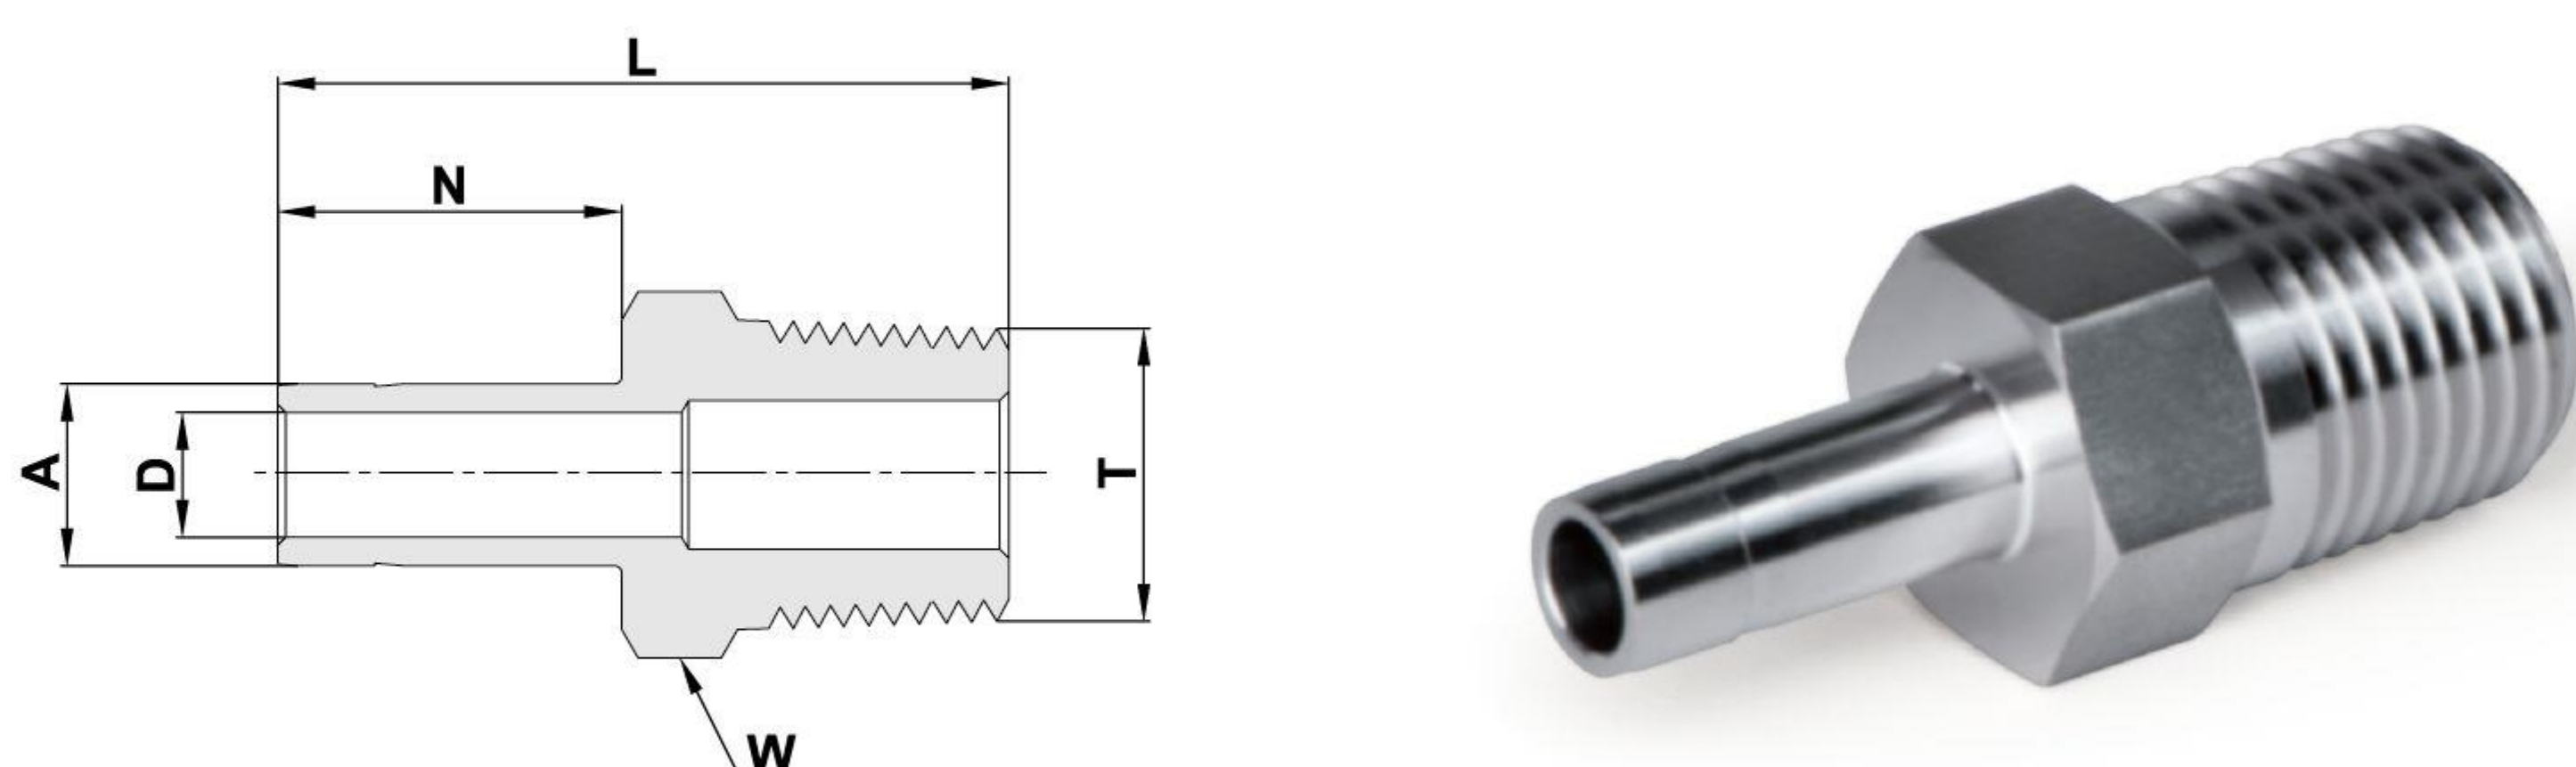

С ТРУБКИ (ДЮЙМ) НА ТРУБУ СО ВНУТР. РЕЗЬБОЙ

Информация для заказа	А		Т (NPT)	D	W Шестигр. плоск.	N	L
	Наруж. диам. трубы						
MA-OD3M-NT2	3		1/8	2,1	12	13,5	30,0
MA-OD3M-NT4	3		1/4	2,1	14	13,5	35,3
MA-OD6M-NT2	6		1/8	4,0	12	15,7	32,8
MA-OD6M-NT4	6		1/4	4,0	14	15,7	38,1
MA-OD6M-NT6	6		3/8	4,0	18	15,7	37,0
MA-OD6M-NT8	6		1/2	4,0	22	15,7	43,4
MA-OD8M-NT2	8		1/8	4,8	12	16,8	33,5
MA-OD8M-NT4	8		1/4	5,6	14	16,8	39,1
MA-OD8M-NT6	8		3/8	5,6	11/16	16,8	37,8
MA-OD8M-NT8	8		1/2	5,6	22	16,8	43,0
MA-OD10M-NT4	10		1/4	7,1	9/16	17,5	39,9
MA-OD10M-NT6	10		3/8	7,1	18	17,5	40,6
MA-OD10M-NT8	10		1/2	7,1	22	17,5	46,2
MA-OD12M-NT4	12		1/4	7,1	16	23,1	46,5
MA-OD12M-NT6	12		3/8	8,8	18	23,1	46,5
MA-OD12M-NT8	12		1/2	8,8	22	23,1	52,0
MA-OD16M-NT8	16		1/2	11,9	22	24,7	50,5
MA-OD20M-NT12	20		3/4	15,1	27	26,6	54,3


МА
ПЕРЕХОДНИК С ТРУБКИ НА ТРУБУ С
НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ (продолж.)

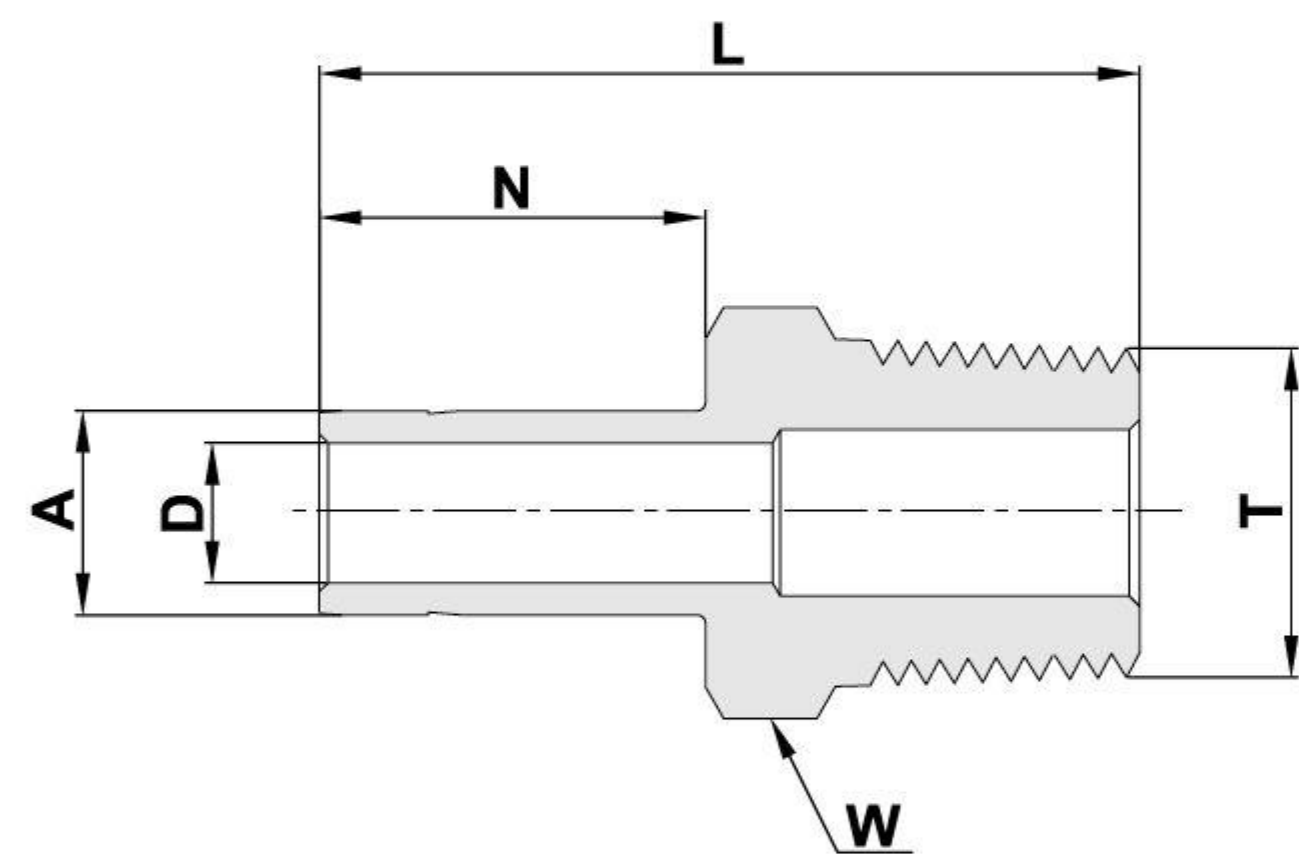

С ТРУБКИ (ДЮЙМ) НА ТРУБУ С НАРУЖ. РЕЗЬБОЙ

Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		Т (NPT)	D		W Шестигр. плоск.	N		L	
	мм		дюйм	мм		мм	мм		мм	
MA-OD2-NT2	1/8	3,17	1/8	.08	2,0	7/16	.53	13,45	1,16	29,5
MA-OD2-NT4	1/8	3,17	1/4	.08	2,0	9/16	.53	13,45	1,37	34,8
MA-OD3-NT2	3/16	4,76	1/8	0,12	3,0	7/16	0,56	14,20	1,19	30,2
MA-OD3-NT4	3/16	4,76	1/4	0,12	3,0	9/16	0,56	14,20	1,40	35,6
MA-OD4-NT2	1/4	6,35	1/8	.17	4,2	7/16	0,62	15,75	1,25	31,8
MA-OD4-NT4	1/4	6,35	1/4	.17	4,2	9/16	0,62	15,75	1,46	37,1
MA-OD4-NT6	1/4	6,35	3/8	.17	4,2	11/16	0,62	15,75	1,49	37,9
MA-OD4-NT8	1/4	6,35	1/2	.17	4,2	7/8	0,62	15,75	1,71	43,4
MA-OD5-NT2	5/16	7,93	1/8	0,22	5,6	7/16	0,66	16,75	1,29	32,7
MA-OD5-NT4	5/16	7,93	1/4	0,22	5,6	9/16	0,66	16,75	1,50	38,1
MA-OD6-NT2	3/8	9,52	1/8	0,27	6,9	7/16	0,69	17,50	1,32	33,5
MA-OD6-NT4	3/8	9,52	1/4	0,27	6,9	9/16	0,69	17,50	1,53	38,9
MA-OD6-NT6	3/8	9,52	3/8	0,27	6,9	11/16	0,69	17,50	1,56	39,6
MA-OD6-NT8	3/8	9,52	1/2	0,27	6,9	7/8	0,69	17,50	1,78	45,2
MA-OD8-NT4	1/2	12,70	1/4	0,28	7,1	9/16	0,91	23,10	1,75	44,5
MA-OD8-NT6	1/2	12,70	3/8	0,37	9,4	11/16	0,91	23,10	1,78	45,2
MA-OD8-NT8	1/2	12,70	1/2	0,37	9,4	7/8	0,91	23,10	2,0	50,8
MA-OD10-NT6	5/8	15,87	3/8	0,37	9,5	11/16	0,97	24,65	1,81	47,6
MA-OD10-NT8	5/8	15,87	1/2	0,47	11,9	7/8	0,97	24,65	2,06	52,3
MA-OD10-NT12	5/8	15,87	3/4	0,50	12,7	1 1/16	0,97	24,65	2,06	52,3
MA-OD12-NT8	3/4	19,05	1/2	0,47	11,9	7/8	0,97	24,65	2,06	52,3
MA-OD12-NT12	3/4	19,05	3/4	0,59	15,0	1 1/16	0,97	24,65	2,06	52,3
MA-OD12-NT16	3/4	19,05	1	0,59	15,0	1 3/8	0,97	24,65	2,28	57,3
MA-OD14-NT12	7/8	22,22	3/4	0,60	15,9	1 1/16	1,05	26,60	2,09	54,3
MA-OD16-NT12	1	25,40	3/4	0,60	15,8	1 1/16	1,30	33,00	2,31	58,7
MA-OD16-NT16	1	25,40	1	0,80	20,3	1 3/8	1,30	33,00	2,60	66,0

МА
ПЕРЕХОДНИК С ТРУБКИ НА ТРУБУ С
НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ (продолж.)

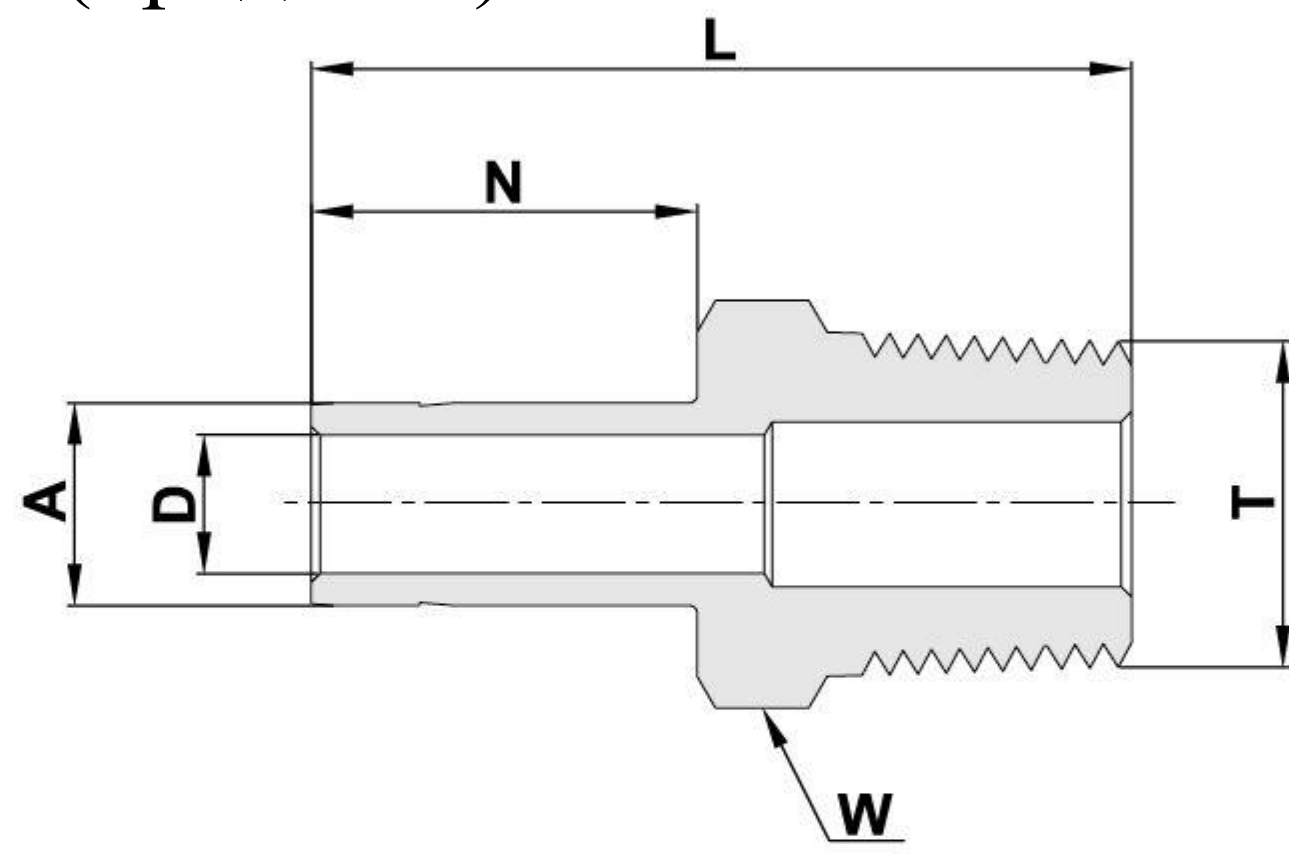

С ТРУБКИ (ММ) НА ТРУБУ С НАРУЖ. РЕЗЬБОЙ

Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		τ (ISO)	D	W Шестигр. плоск.	N	L
	мм		дюйм	мм	мм	мм	мм
MA-OD6M-RT2	6		R-1/8	4,0	12	15,7	32,8
MA-OD6M-RT4	6		R-1/4	4,0	14	15,7	38,1
MA-OD6M-RT8	6		R-1/2	4,0	22	15,7	43,4
MA-OD8M-RT2	8		R-1/8	4,8	12	16,8	33,5
MA-OD8M-RT4	8		R-1/4	5,6	14	16,8	39,1
MA-OD8M-RT6	8		R-3/8	5,6	11/16 дюйма	16,8	37,8
MA-OD10M-RT4	10		R-1/4	7,1	14	17,5	39,9
MA-OD10M-RT6	10		R-3/8	7,1	18	17,5	40,6
MA-OD10M-RT8	10		R-1/2	7,1	22	17,5	46,2
MA-OD12M-RT4	12		R-1/4	7,1	16	23,1	46,5
MA-OD12M-RT6	12		R-3/8	8,8	18	23,1	46,2
MA-OD12M-RT8	12		R-1/2	8,8	22	23,1	52,0
MA-OD20M-RT12	20		R-3/4	15,1	27	26,6	54,3

С ТРУБКИ (ДЮЙМ) НА ТРУБУ С НАРУЖ. РЕЗЬБОЙ

Информация для заказа	А Наруж. диам. трубы		Т (ISO)	D		W Шестигр. плоск.	N		L	
	дюйм	мм	дюйм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	мм	дюйм	мм
MA-OD2-RT2	1/8	3,17	R-1/8	.08	2,0	7/16	.53	13,45	1,16	29,5
MA-OD2-RT4	1/8	3,17	R-1/4	.08	2,0	9/16	.53	13,45	1,37	34,8
MA-OD4-RT2	1/4	6,35	R-1/8	.17	4,2	7/16	0,62	15,75	1,25	31,8
MA-OD4-RT4	1/4	6,35	R-1/4	.17	4,2	9/16	0,62	15,75	1,46	37,1
MA-OD4-RT6	1/4	6,35	R-3/8	.17	4,2	11/16	0,62	15,75	1,49	37,9
MA-OD4-RT8	1/4	6,35	R-1/2	.17	4,2	7/8	0,62	15,75	1,71	43,4
MA-OD6-RT4	3/8	9,52	R-1/4	0,27	6,9	9/16	0,69	17,50	1,53	38,9
MA-OD6-RT6	3/8	9,52	R-3/8	0,27	6,9	11/16	0,69	17,50	1,56	39,6
MA-OD6-RT8	3/8	9,52	R-1/2	0,27	6,9	7/8	0,69	17,50	1,78	45,2
MA-OD8-RT4	1/2	12,70	R-1/4	0,28	7,1	9/16	0,91	23,10	1,75	44,5
MA-OD8-RT6	1/2	12,70	R-3/8	0,37	9,4	11/16	0,91	23,10	1,78	45,2
MA-OD8-RT8	1/2	12,70	R-1/2	0,37	9,4	7/8	0,91	23,10	20,0	50,8
MA-OD10-RT8	5/8	15,87	R-1/2	0,47	11,9	7/8	0,97	24,65	2,06	52,3
MA-OD12-RT8	3/4	19,05	R-1/2	0,47	11,9	7/8	0,97	24,65	2,06	52,3
MA-OD12-RT12	3/4	19,05	R-3/4	0,59	15,0	1 1/16	0,97	24,65	2,06	52,3
MA-OD16-RT16	1	25,40	R-1	0,80	20,3	1 3/8	1,30	33,00	2,60	66,0

Угол подъема резьбы 55°
Усечение в области основания и
крестовины – плоское
Угол скоса 1°47'

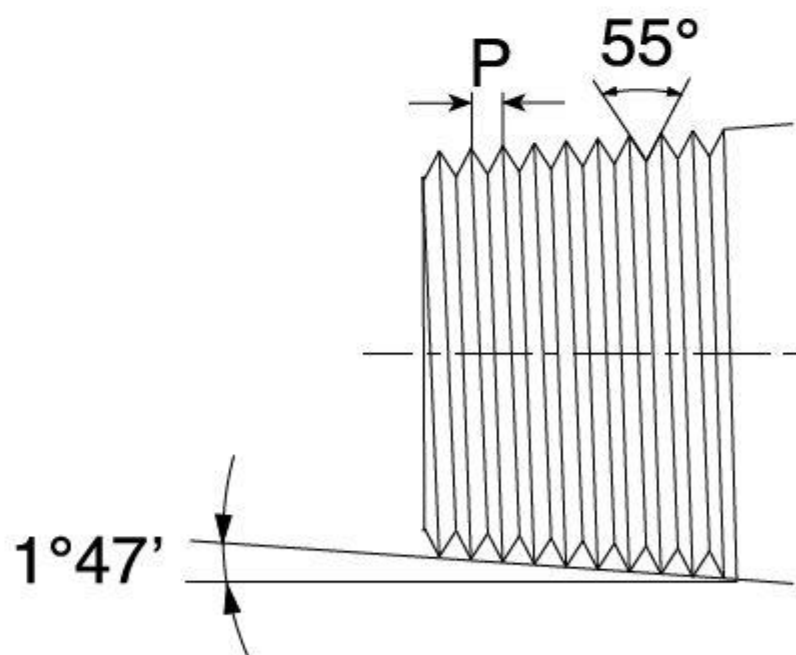


Рисунок 1

Diagram illustrating a red spiral starting from a black vertical line at the top. The spiral winds clockwise, crossing the vertical line at $1/2$, $3/4$, and $1\frac{1}{4}$. The horizontal axis is labeled $1/4$ and $3/4$. The vertical axis is labeled $1/2$.

При использовании свернутой медной трубки нужно взять за ее конец и аккуратно развернуть таким образом, чтобы она лежала на ровной поверхности.